

Lenovo
ThinkCentre

**Smarter
technology
for all**

Lenovo

ALL FOR BUSINESS

● 2026.09



Real Size

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6
ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 6



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ワークスタイルに合わせて選べる、 進化するデスクトップ

デスクトップPCは、高性能と快適さがもはや前提の時代。

いま求められているのは、業務効率を最大化すること。

ThinkCentreは、高性能の追求にくわえて、ビジネスのための使い勝手を追求。

デスクの上に広いワークスペースを確保し、快適な環境で集中力を支えます。

さらに、堅牢性とメンテナンス性の向上により、ダウンタイムを最小化。

確かな信頼性が、ビジネスの継続性を支えます。

すべては、働く力を最大限に発揮するために。

ThinkCentreは今も進化を続け、オフィスワークにさらなる価値をもたらします。



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6



Copilot+PC

コアバリュー

1 ビジネスに特化した性能と機能

2 堅牢性と信頼性へのこだわり

3 メンテナンス性を重視した設計

4 包括的な環境配慮

一人ひとりのデスクワークに
最適なパフォーマンスと体験を

Lenovo
ThinkCentre




- 1981
デスクトップPC 発売
- 2000
NetVista 発売
- 2003
ThinkCentre 誕生
- 2004
当時世界最小の法人向けデスクトップ
Ultra Small 発売
- 2007
業界初 EPEAT™ Gold 認定
デスクトップPC 発売
- 2008
Eco Ultra Small 発売
世界最小サイズ更新
- 2009
All-In-One 発売
- 2012
Tiny 発売
世界最小サイズ更新
- 2013
業界初MIL-STD-810H対応
デスクトップPC 発売
- 2014
業界初のドッキング機能付きモニター
Tiny-in-One 発売
- 2019
日本国内で生産開始
- 2020
自己回復ファームウェア搭載モデルが登場
- 2023
持続可能な設計を強化
- 2024
次世代のセキュリティプロセッサ
Microsoft Pluton 搭載モデルを発表
- 2025
法人向けデスクトップ初のCopilot+ PC
『neo 50q Tiny Snapdragon』発売

PERFORMANCE & FUNCTION

デスクワークに最適な性能と機能が、
生産性を向上させる。

速く、心地よい操作性

多様なプラットフォームに対応



インテル®Core™ Ultra プロセッサー

スモールコアとビッグコアの組み合わせで
性能と効率を両立した
プロセッサー採用モデルを用意

AMD Ryzen™ AI プロセッサ

Copilot+ PC 対応のNPUと
卓越した内蔵GPUパフォーマンスを実現する
最新のプロセッサを搭載したモデルを用意


Snapdragon® X プロセッサー

Copilot+ PCに対応した、最大40TOPS以上のNPUを内蔵し、
オフィスでも遠隔地でも効率的な作業環境を実現。

キーボード操作で起動可能

Smart Power-On^{※1}

足元、モニターの奥や背面など、電源ボタンが届きにくい場合にも便利

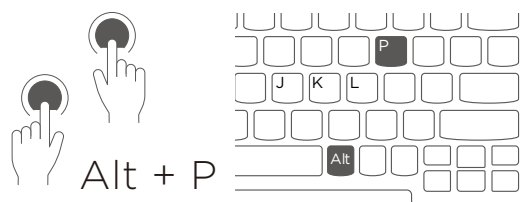

選べる冷却性(パフォーマンス)と静音性

TÜV Low Noise / Ultra Low Noise Certified^{※2}

- エアフローとファンの独自設計により、
深夜の郊外レベルの静音性(標準動作時)を実現
- ThinkCentreは、デスクトップPCとして
世界初の「TÜV Ultra Low Noise」を取得



TÜV Low Noise
標準動作時 < 25dB

TÜV Ultra Low Noise
標準動作時 < 22dB

掃除機の動作音	80dB	
新幹線車内	70dB	うるさい
アイドリング	60dB	
エアコンの室外機	50dB	日常的騒音
図書館	40dB	
深夜の住宅地	30dB	静か
深夜の郊外	20dB	
	10dB	極めて静か
	0dB	

Lenovo独自のICE (Intelligent Cooling Engine) テクノロジー

冷却性とパフォーマンスのバランスを、3タイプから選択可能
BIOS上、もしくはWindows上で設定を変更可能

	Balance Mode	Performance Mode	Full Speed
冷却性(パフォーマンス)	★	★★	★★★
静音性	★★★	★★	★

※1 ThinkCentre neo 50q Tiny Snapdragon と neo 55a シリーズは対応していません ※2 構成時に選択した場合



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits



Copilot+PC

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6

TRUSTED QUALITY

確かな堅牢性が、オフィスワークに
安心感と信頼性をもたらす。

あらゆる使用環境への対応

独自の堅牢性テストをクリア

衝撃、振動、落下、粉塵、環境ストレスなど、どんな使用環境でも機能し続ける堅牢性をめざし、約2000種類のハードウェア検証テストを実施



素材腐食耐性テスト



静電放電テスト



低電圧テスト



衝撃テスト



USBポート耐久性テスト




粉塵テスト



電圧変動衝撃テスト



温度変動衝撃テスト



雷サージテスト



落下テスト



振動テスト



加速劣化テスト

MIL規格 (MIL-STD-810H) に準拠

アメリカ国防総省が調達する物品に対して、過酷な環境でも問題なく利用できるように定めている品質基準



振動耐性



湿度耐性



高温環境耐性



低温環境耐性



有害液体耐性



砂塵耐性



耐菌性



低圧環境耐性



対日射耐性



衝撃耐性



温度衝撃耐性



塩水噴霧耐性

※ThinkCentre neoシリーズは MIL-STD-810Hに対応していません

MAINTENANCE & SECURITY

高いメンテナンス性とセキュリティで、
ダウンタイムを最小限に抑える。



メンテナンス性を重視した独自設計

ツールレス設計


マザーボード、電源、CPU、ファン以外のパーツは、
ドライバーなしで取り外し可能
多くの台数をまとめてメンテナンスする際も、
より効率的な作業が可能

極小筐体も容易にメンテナンス※1

独自開発のツールレス・スクリュー、
メンテナンスカバーなどを採用し、極小筐体の
「Tiny」シリーズでも高いメンテナンス性を実現

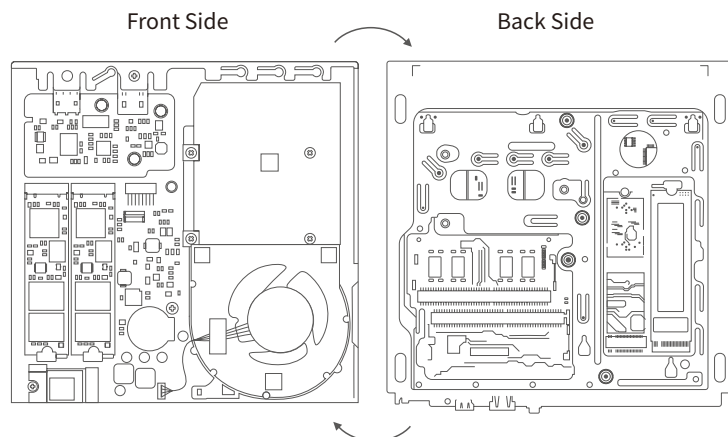

ハードウェアベンダーならではのセキュリティ

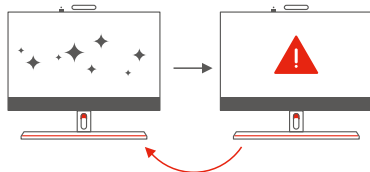

自己回復ファームウェア※2 (製品によって保護対象は異なります)

OS上のセキュリティソフトでは検知が難しい、
ファームウェアレベルでの不正な改ざんを自動的に検知して回復

Certificate-based BIOS Authentication※2

特定の信頼できる証明書を使用し、スーパーバイザーパスワードの
入力に代えてシステムの認証と管理を実行
セキュリティとシステムの安定性を向上させ、データを保護

多彩なファームウェア設定 (モデルによって対応状況は異なります)

- 1 System Management Password (SMP)※2
通常、BIOSの設定変更権限は「管理者のみ実行可能」「制限なし」
の2択。Lenovo独自のSMP機能は、設定ごとに権限の設定を可
能にし、より柔軟な利用をサポート

- 2 Cover Tamper Detection※3
筐体のカバーが外された場合、
次の起動時に警告を表示



- 3 Smart USB Protection※3
USBポートごとに利用できるUSBデバイスの種類をコントロー
ル可能。読み取り専用を設定することで、キーボードやマウスの利
用に支障なくUSBデバイスによるリスクを低減

- 4 ThinkShield secure wipe※3
SSD/HDDのデータをOSより下から
消去し、データの機密性を保護



※1 ツールレス・スクリューはオプション対応です ※2 ThinkCentre neoシリーズは対象外です ※3 構成時に選択した場合。ThinkCentre neo 50q Snapdragonは対象外です



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6



Copilot+PC

SUSTAINABLE SOCIETY

様々な環境配慮により、
持続可能な社会の実現に貢献する。

環境にやさしいサステナブルな設計



ThinkCentre全製品に
クローズドループ
再生プラスチックを使用



本体を梱包する袋は
OBP^{※1}素材を使用


※1 OBP (オーシャンバウンド・プラスチック): 海岸から約50km以内の内陸部に廃棄されているプラスチック。そのまま放っておくと海へ流出し、環境を汚染するおそれがある

サステナビリティはレノボの優先事項

レノボは、SBTイニシアチブ (SBTi) によるネットゼロ基準に基づき検証された目標値として
2050年までのネットゼロの達成にコミット また、2030年に向けた炭素排出量に関する中期目標を設定


自社での直接&間接排出量

スコープ1^{※2} & スコープ2^{※3}の炭素排出量



スコープ3^{※4}の炭素排出量

お客様にお届けする製品由来



レノボが購入する
コンポーネントやサービス




物流や配送



※2 スコープ1: 事業者自らによる直接排出 (燃料の燃焼など) ※3 スコープ2: 他社から供給された電気・熱・蒸気の使用に伴う間接排出

※4 スコープ3: それ以外の間接排出 (製品の廃棄や輸送・配送など)

ThinkCentre設計段階からの取り組み

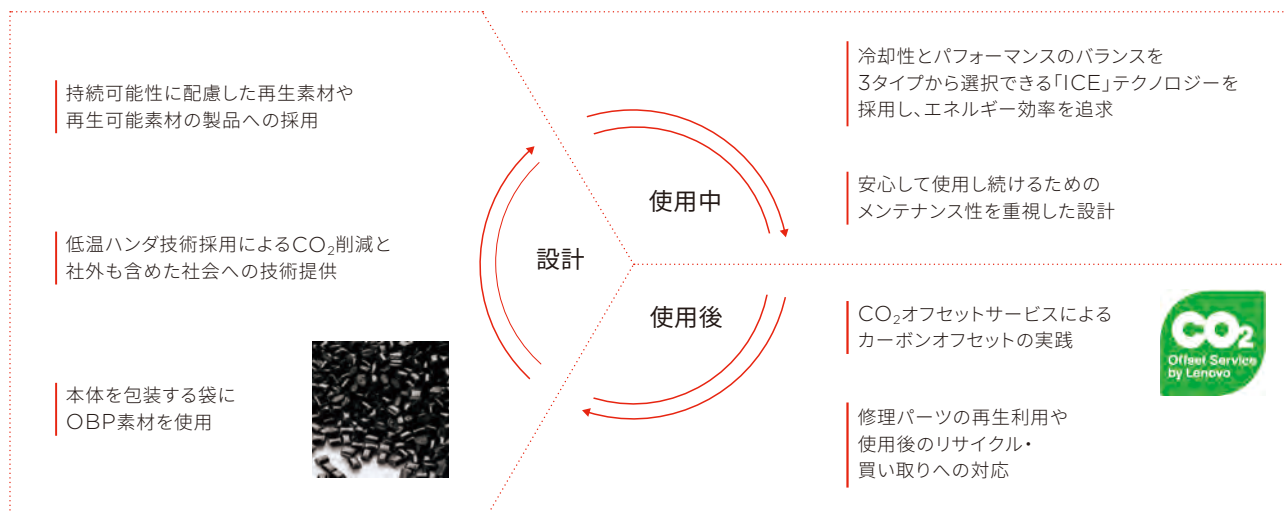

Lenovo ThinkCentre 製品ラインアップ



Mシリーズ

neoシリーズ

ThinkCentre Tiny



ThinkCentre M90q Tiny Gen 6...P11

ThinkCentre M70q Tiny Gen 6...P11

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6...P11



ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 7...P17

ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6...P17

ThinkCentre neo 50q Tiny Snapdragon...P15

ThinkCentre Small



ThinkCentre M90s Small Gen 6...P13

ThinkCentre M70s Small Gen 6...P13

ThinkCentre M75s Small Gen 6...P13



ThinkCentre neo 55s Small Gen 6...P17

ThinkCentre neo 50s Small Gen 6...P18

ThinkCentre neo 30s Small Gen 5...P18

ThinkCentre Tower



ThinkCentre M90t Tower Gen 6...P14

ThinkCentre M70t Tower Gen 6...P14

ThinkCentre M75t Tower Gen 6...P14



ThinkCentre neo 50t Tower Gen 6...P18

拡張性



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6



デスクの広さや利用するアプリケーションに合わせて。
ThinkCentreなら、豊富なラインアップから最適なモデルを選べます。

neoシリーズ



ThinkCentre neo Ultra Gen 2...P16

省
ス
ペ
ー
ス
性

TiO / AIO シリーズ

Tiny専用モニター



ThinkCentre Tiny-in-One 27/24 Gen 6...P12

一体型



ThinkCentre M90a/M70a All-In-One Gen 6...P19/20




ThinkCentre neo 55a 24 All-In-One Gen 6...P20

ThinkCentre Tiny

省スペース設計と高いパフォーマンスを両立した、
容積わずか1Lの超小型シリーズ。
置く場所をとらないため、デスクの広さが気になる、
机の上のワークスペースをより広く確保したい場合に最適です。

豊富なマウンティングオプション

必要に応じて周辺機器を活用することで、
様々な場所に筐体を設置可能

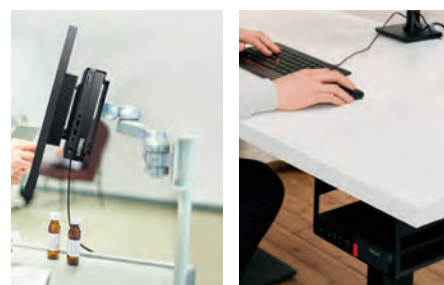


筐体を机の下やモニター背面などに設置することで、
机の上により広いワークスペースを確保



オプションポート※1

利用形態に合わせてポートを選択可能※2
最大2つのポートをニーズに合わせて搭載でき、
超小型筐体ながら拡張性を担保

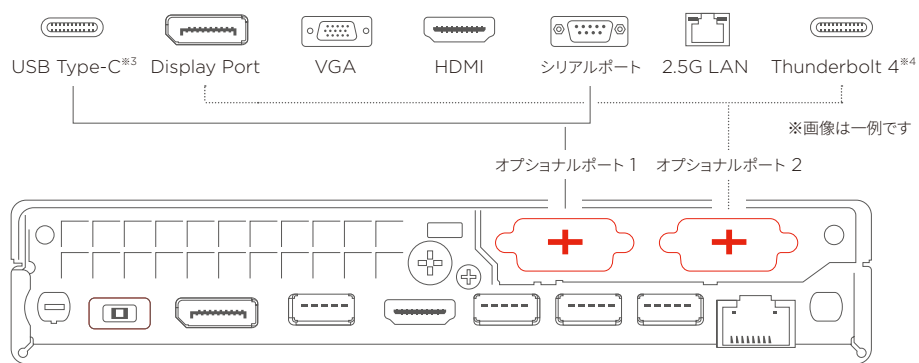

※1 neo 50q / neo 55q シリーズはオプションポート2のみ搭載可能です ※2 製品により利用可能なオプションポートは異なります ※3 PD 最大100W 電源供給/データ転送(10Gbps) / DP Alt mode (映像出力) に対応 ※4 PD 最大100W 電源供給/データ転送(40Gbps) / DP Alt mode (映像出力) に対応



ThinkCentre M90q Tiny Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 9

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)

極小ボディに最高峰のパワーを宿すフラッグシップ機。

スペース確保と最高峰のパフォーマンスを両立。
プロセッサーは65W、35Wから選択可能なほか、
データの冗長性を高めるRAID 0/1や、
遠隔地からのメンテナンスに最適なインテル® vPro®にも対応可能。



ThinkCentre M70q Tiny Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 7

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)

最適なスペックで、ワークスペースを最大限に確保し、
業務効率向上に貢献。

机の上に広い作業スペースを確保でき、充分な処理性能も有する1台。
紛失時のデータ消去など遠隔操作もでき、より高い安全性を実現する
インテル® vPro®にも対応可能。



ThinkCentre M75q Tiny Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大APU
Ryzen AI 7

AMD Ryzen™ AI PRO 400 / 400 シリーズ

Copilot+PC

AMD Ryzen™ PRO 8000 / 8000シリーズ

Copilot+ PCに対応した
Ryzen AI PRO 400 シリーズ プロセッサを搭載可能

次世代のセキュリティプロセッサ Microsoft Plutonを内蔵。
高い安全性を実現しRadeon Graphicsをはじめとした
AMDプロセッサ搭載モデルならではの体験をご提供。



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6



ThinkCentre Tiny-in-One

極小筐体のTinyシリーズが、
モニターとドッキングすることでさらなる省スペースを実現。
必要ケーブル数を抑えることで、机の上はすっきり整頓。
ワークスペースを極限まで拡大することが可能です。

ThinkCentre Tiny-in-One 27 Gen 6 (ノンタッチ)

ThinkCentre Tiny-in-One 24 Gen 6 (タッチ/ノンタッチ)


机の上をもっともスマートにするための最適解。

専用モニターにお好きなTinyシリーズをセットできる一体型設計。
ワークスペースをよりスマートに。




便利でスマートなケーブル集約

1つのACアダプターで
本体とモニター同時に電源供給
OSのシャットダウンで本体と
モニター両方の主電源をオフ




快適なオンライン会議

高画質カメラとスピーカー、
ノイズキャンセリング&
エコーキャンセリング機能付きの
マイクを搭載




多様なセキュリティ対策

Windows Helloと顔認証対応の
カメラの組み合わせで、すばやく安全に
ログイン可能
ユーザー以外の人物を検知して
情報漏洩を防止
モニター側のセキュリティケーブルで
Tinyの着脱を防止可能



映像入力に対応し、外部モニターとしても活用可能

HDMI / DisplayPort を搭載しているため別のPCと接続して
モニターとしても利用可能
複数台のPC接続に便利なKVMスイッチ機能も搭載




マルチタッチパネル選択可能

24型ではノンタッチパネルに加え
マルチタッチパネルを選択可能

ダウンタイムを最小化

PC本体とモニター、それぞれの
ライフサイクルに応じて交換可能



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre M75s Small Gen 6

 **Copilot+PC**

ThinkCentre Small

省スペース性、パフォーマンス、
拡張性、すべてをハイレベルに備えたシリーズ。
堅牢性やセキュリティに配慮した機能も搭載し、
様々な業務内容を快適にサポートします。



強固なセキュリティ

筐体内部ロック搭載可能で、データと内部パーツを保護
Smart USB Protection機能で不正アクセスを回避

高い処理能力

65Wのインテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ2)、AMDは Ryzen AI 400 シリーズ
プロセッサ、またはRyzen 8000 シリーズ プロセッサをサポート

豊富なインターフェース&拡張性

オプションポート (HDMI/VGA/DisplayPort/シリアルポート/パラレルポート/RJ-45/
USB Type-Aから選択) を搭載可能^{※1}
ポート類を簡単増設
ストレージ/PCIe拡張デバイスを増設可能

ThinkCentre M90s Small Gen 6


Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 9

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)

省スペースなのにパワーも拡張性も高い贅沢な1台。

CPUはインテル® Core™ Ultra 9まで搭載可能。PCIe4×16などの
拡張デバイスを搭載可能で、パフォーマンスを最大限に発揮。



ThinkCentre M70s Small Gen 6


Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 7

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)

機能性から経済性まであらゆる角度からビジネスをサポート。

処理能力、省スペース性、セキュリティ、拡張性、コストパフォーマンスなど、
全方位的にバランスのとれた1台。幅広い領域のビジネスに貢献。



ThinkCentre M75s Small Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大APU
Ryzen AI 7


AMD Ryzen™ AI PRO 400 / 400 シリーズ

Copilot+ PC

AMD Ryzen™ PRO 8000 / 8000シリーズ

Copilot+ PCに対応可能なプロセッサを搭載

高いパフォーマンスと豊富な拡張性を兼ね備えたスモール筐体。
Ryzen AI PRO 400 シリーズプロセッサ搭載時のCopilot+ PCに加えて、
GPUとしてAMD Radeon™ RX 6400も搭載可能。



※1 製品により利用可能なポートは異なります ※2 構成時に搭載可能なストレージの最大容量

ThinkCentre Tower

圧倒的な処理スピードとグラフィック性能を誇る
ハイパフォーマンスが特徴のシリーズ。
高い処理能力を必要とする
重量級のワークロードも難く対応します。



最高峰の処理能力

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ2) ^{※1}、AMD Ryzen™ AI 400 シリーズ プロセッサ、またはAMD Ryzen™ 8000 シリーズ プロセッサをサポート
M90t Tower Gen 6は、高解像度の映像処理を強力にサポートする
高性能グラフィックカード GeForce RTX™ 5070、M70t Tower Gen 6は
データ解析やクリエイティブ作業に最適なGeForce RTX™ 3050を搭載可能

豊富な画面拡張性

HDMI/DisplayPort標準搭載、
オンボードでデジタル×4画面を出力可能 (オプション選択時)

強固なセキュリティ

TCG v2.0準拠のセキュリティ・チップ (dTPM2.0) 搭載
筐体内部ロック機能も搭載可能

優れた堅牢性と環境配慮

MIL-STD-810Hの12項目のテストをクリア
高い環境性能を示す米国の2つの認証制度EnergyStar® 9.0とEPEAT™ Goldに適合

ThinkCentre M90t Tower Gen 6


Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 9

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)

ThinkCentreの最高性能を体感できるモデル。

ストレージは最大4つ、10TBまで搭載可能。標準構成で高度な処理性能を備え、自在なカスタマイズによりさらなるパフォーマンス強化が可能。最高性能PCによるGPU活用で、専門性の高いクリエイティブ作業などビジネスのあらゆる高度作業を強力にサポート。



ThinkCentre M70t Tower Gen 6


Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 7

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)

豊富な拡張性を兼ね備えたタワー型筐体。

最大128GBのメモリ、NVIDIA® GeForce RTX™ 5050搭載可能
パフォーマンスを一人ひとりの机上スペースへ。



ThinkCentre M75t Tower Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大APU
Ryzen AI 7

AMD Ryzen™ AI PRO 400 / 400 シリーズ

Copilot+ PC

AMD Ryzen™ PRO 8000 / 8000シリーズ

Ryzen AI 400 シリーズ プロセッサ搭載可能。

Copilot+ PCにも対応可能
パフォーマンスと拡張性を両立した
エンタープライズ向けデスクトップPC。



※1 構成時に搭載可能なストレージの最大容量

ThinkCentre neo

コストパフォーマンスに優れた、スモールビジネスに最適なシリーズです。
Tiny、Small、Tower、All-In-Oneのそれぞれの特徴を保ったまま、できる限りシンプルな構成にすることで、より多くのオフィスに届けやすいモデルを実現しました。
再生素材を使用し、EPEAT™ Gold、Energy Star 9.0など国際基準の認証に適合。
エコフレンドリーな設計により、サステナブルなコンピュータを提供します。



ThinkCentre neo 50q Tiny Snapdragon

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Snapdragon X

Qualcomm Snapdragon® X シリーズ

Copilot+PC

電力効率に優れたSnapdragonを搭載した
Windows on ARM PC。

最大ストレージ
2TB最大メモリ
32GBUSBポート
前面 2個
背面 4個

AIエンジンが統合されたSnapdragon® X プロセッサ搭載

法人向けデスクトップ初のCopilot+ PCとして、毎秒45兆回(45TOPS)の圧倒的な処理性能を誇るNPUを搭載し、超高速処理を実現
PC上で閲覧した情報を簡単に検索できる AI提案を選択してワンクリックでタスクを実行できる Click to Do機能など、AIの力で作業効率を最大化。

設置場所を選ばない超小型PC

本体の容積はなんとわずか1L、コンパクトな筐体で机上スペースを有効活用可能
VESA規格に対応したオプションパーツの使用で、モニター背面への設置にも対応
さらに、デスク下や専用モニターへの装着など、豊富な周辺機器で高い柔軟性を担保

ミニマルなサイズに、デスクトップの拡張性

前面にUSB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2) ※1、
USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、
マイク入力/ヘッドホン出力コンボ・ジャック、
背面に4個のUSBポート、HDMI 2.1、DisplayPort 1.4、
RJ-45を搭載
オプションポート (DisplayPort / VGA から選択可能)
も搭載可能
超小型かつ約1.1kg〜※2という軽さながら、高い拡張性を担保。

※1 最大4.5W電源供給に対応 ※2 構成内容により異なります



Copilot+PC

Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre neo 50q Tiny Snapdragon





ThinkCentre neo Ultra Gen 2


Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 9

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)

コンパクトながらパワフルなパフォーマンスを実現したデスクトップAI PC。

3.6Lのコンパクトな筐体にThunderbolt 4など豊富なインターフェースを搭載。



プロフェッショナル作業に最適なパフォーマンス

作業の内容に応じてCPU/NPU/dGPUを自動で使い分けて効率よく動作するインテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2) を採用。リアルタイムトレーシング対応のNVIDIA® GeForce RTX™ 5060を搭載。デザイン、画像・動画編集、3D設計作業といったクリエイティブワークからAI開発や機械学習のトレーニングまで、幅広いプロフェッショナル作業を強力にサポート。

環境に配慮した設計

トップカバーの原料の50%はリサイクル資源、ボトムカバーの35%にPCC^{※4}素材を使用。トップカバー内部に環境に優しいバイオマス素材を使用。EPEAT Gold / Energy Star 9.0 / TCO 10.0に適合。

3.6Lのコンパクトな筐体に豊富なインターフェースを搭載

AI処理に最適な最大30TOPSのディスクリートNPUを搭載可能^{※1}。
USB 20Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen2x2)^{※2}、Thunderbolt 4^{※3}、6x USB Type-A搭載。
映像出力端子として、HDMI 2.1とDisplayPort 1.4を搭載しているほか、dGPU (独立グラフィックス) 経由でHDMI 2.1、3x DisplayPort 1.4にも対応し、最大7画面出力対応や高解像度表示が可能。RJ-45、オーディオコンボジャックを搭載し、豊富なインターフェースで生産性をアップ。

※1 構成時に選択した場合

※2 最大4.5W電源供給 / USBデータ転送機能 (20Gbps) に対応

※3 最大15W電源供給 / USBデータ転送機能 (40Gbps) / DisplayPort出力機能に対応

※4 PCC (ポストコンシューマー再生資源): 市場で使用済みの製品を回収、再生した資源



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6



Copilot+PC



ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大APU
Ryzen AI 5
Ryzen 7

AMD Ryzen™ AI 300 シリーズ

Copilot+PC

AMD Ryzen™ 200 シリーズ

AI処理に最適化されたNPU (最大50TOPS) を搭載し、
超小型筐体に優れた性能と多彩なポートを凝縮した
ビジネス向けCopilot+ PC^{※1}。

Copilot+ PC 準拠で、作業時間を大幅に短縮するリコール検索やClick to Do機能を搭載。
デスク下やモニター背面など柔軟な設置場所に対応可能なわずか1Lの超小型筐体により、
効率的な作業環境を実現。


最大ストレージ
2TB


最大メモリ
64GB


USBポート
前面 2個
背面 4個

 Copilot+PC

ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 7

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU

Core 7

インテル® Core™ 7 / 5 / 3 プロセッサ (シリーズ 3)

作業スペースを最大限に開放するTinyのスタンダードモデル。

省スペース×高性能が特長のTinyシリーズの中でも、コストパフォーマンスに優れたモデル。
Tiny用のマウント系周辺機器を使って、柔軟な設置形態に対応可能。


最大ストレージ
2TB


最大メモリ
32GB


USBポート
前面 2個
背面 4個


ThinkCentre neo 55s Small Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大APU
Ryzen AI 7
Ryzen 7

AMD Ryzen™ AI 300 シリーズ

Copilot+PC

AMD Ryzen™ 200 シリーズ

AI処理に最適化されたNPU (最大50TOPS) 搭載、
GPU拡張も可能なビジネス向けCopilot+ PC^{※1}。

最大50TOPSのNPUにより、ローカルでのAI処理が快適に。
セキュリティとレスポンスを両立し、PC上で閲覧した情報を簡単に検索できる
リコール機能や、AI提案を選択してワンクリックでタスクを実行できる
Click to Do機能など、AIの力で作業効率を最大化。


最大ストレージ
4TB


最大メモリ
64GB


USBポート
前面 3個
背面 4個

 Copilot+PC

※1 Ryzen 200 シリーズ搭載時はCopilot + PCに対応しません

ThinkCentre neo 50s Small Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 7

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ 2)

スリムな筐体に豊富な拡張性と機能性を凝縮し、幅広くビジネスをサポート。

程よい小型感と、納得の性能。TCG v2.0準拠のセキュリティ・チップ (dTPM) 搭載で、安心感のある1台。13TOPS NPU内蔵のインテル® Core™ Ultra プロセッサを採用。オプションでディスクリットGPUも搭載可能で、AI・グラフィックス性能をさらに強化可能。

最大ストレージ
3TB

最大メモリ
64GB

USBポート
前面 3個
背面 4個



ThinkCentre neo 30s Small Gen 5

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core i7

第13世代インテル® Core™ プロセッサ

インテル® Core™ プロセッサ (シリーズ2)

スタイリッシュでスリムな筐体に優れた性能と豊富な拡張性を実現、サステナブルな設計で未来を見据えるビジネス向けデスクトップ。

第13世代インテル® Core™ Hシリーズ プロセッサを搭載 (最大Core i7まで対応可能)。より高速なDDR5メモリを搭載可能なため、重量級のワークロードから通常のオフィスワークまで、幅広い要件に対応。

最大ストレージ
2TB

最大メモリ
64GB

USBポート
前面 3個
背面 4個



ThinkCentre neo 50t Tower Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 7

インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ2)

経済性とパワフルな性能、どちらも捨てきれない人のための1台。

高い処理能力を経済的に手に入れる、コストパフォーマンス抜群なモデル。最大13TOPS NPU内蔵のインテル® Core™ Ultra プロセッサを採用。オプションでディスクリットGPUも搭載可能で、AI・グラフィックス性能をさらに強化可能。

最大ストレージ
4TB

最大メモリ
64GB

USBポート
前面 5個
背面 4個



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6



Copilot+PC


ThinkCentre All-In-One

本体とモニターが一体になったオールインワンデスクトップPC。
机の上のスペースを広く確保しながら、高負荷作業にも対応。
マルチタッチパネルを選択すれば直感的な操作も可能で、
映像入力端子を搭載しているため外部モニターとしても活用可能です。




便利でスマートなケーブル集約

1つのACアダプターで本体とモニター同時に電源供給
OSのシャットダウンで本体とモニター両方の主電源をオフ




快適なオンライン会議

高画質カメラとスピーカー、
ノイズキャンセリング&
エコーキャンセリング
機能付きのマイクを搭載可能



多様なセキュリティ対策

Windows Helloとカメラの組み合わせによるゼロタッチ復帰
ユーザー以外の人物を検知して情報漏洩を防止
セキュリティケーブルを使用し筐体を固定可能



ThinkCentre M90a All-In-One Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 9

インテル® Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ 2)


3種類のスタンド^{※1}から柔軟に選択可能なほか、Thunderbolt 4など豊富なポート類を搭載。

IP規格 (タッチパネル選択時: IP55 / ノンタッチパネル選択時: IP54)、
IEC 60601-1、IEC 60601-1-2認証対応で
キオスクとしての利用や医療現場での利用にも対応。

ディスプレイ上部に高画質カメラを搭載可能&ノイズキャンセリング機能付きの
デュアルマイクとクリアな音質のスピーカーでオンライン会議に最適。

画面サイズ
23.8型最大ストレージ
6TB最大メモリ
64GBUSBポート
前面 2個
背面 4個インテル® vPro®
対応可能

※1 多機能スタンド / ウルトラフレックススタンド / ティルト専用スタンド / スタンドなし から選択可能

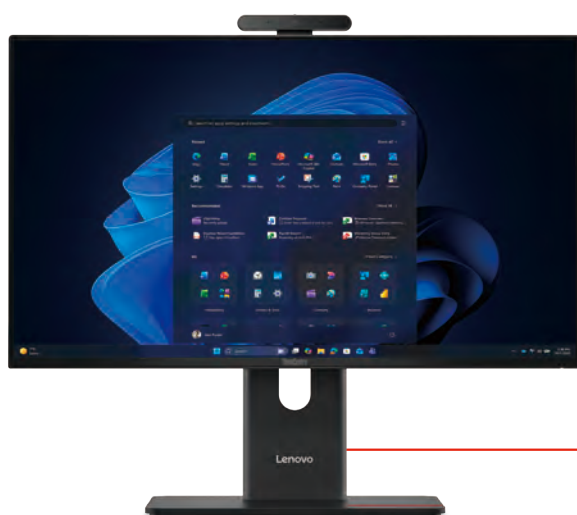

ThinkCentre M70a All-In-One Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大CPU
Core Ultra 7

インテル® Core™ プロセッサ (シリーズ2)

周辺機器なしで、快適なオンライン会議を実現。

奥行約22cm^{※1}の省スペース設計で、限られたワークスペースでも快適に利用可能

Bluetoothでキーボードとマウスを接続すれば、電源ケーブル1本のみで美しいデスク環境を実現できるオールインワンPC。

周辺機器の接続不要で自然な目線の快適なコラボレーションを実現。

IP規格 (タッチパネル選択時: IP55/ノンタッチパネル選択時: IP54)、IEC 60601-1、IEC 60601-1-2認証対応でキオスクとしての利用や医療現場での利用にも対応。

23.8

画面サイズ
23.8型最大ストレージ
4TB最大メモリ
64GBUSBポート
前面 2個
背面 4個インテル® vPro®
対応可能

ThinkCentre neo 55a 24 All-In-One Gen 6

Windows 11 Pro 搭載

最大APU
Ryzen AI 7
Ryzen 7

AMD Ryzen™ AI 300 シリーズ

Copilot+PC

AMD Ryzen™ 200 シリーズ

AI処理に最適化されたNPU (最大50TOPS) 搭載。

最大50TOPSのNPUにより、ローカルでのAI処理が快適に。

セキュリティとレスポンスを両立し、PC上で閲覧した情報を簡単に検索できるリコール機能や、AIによる提案を選択してワンクリックでタスクを実行できるClick to Do機能、ファイル名だけでなくファイル内部の情報まで自然言語で直感的に検索できるWindows Searchなど、AIの力で作業効率を最大化。

23.8

画面サイズ
23.8型最大ストレージ
1TB最大メモリ
32GBUSBポート
前面 1個
背面 3個

Copilot+PC

※1 多機能スタンドを選択した場合。ウルトラフレックススタンド選択時の奥行は約33cmです



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits



Copilot+PC

ThinkCentre neo 55a 24 All-In-One Gen 6

仕様早見表

製品名		ThinkCentre M90t Tower Gen 6	ThinkCentre M70t Tower Gen 6	ThinkCentre M75t Tower Gen 6	ThinkCentre neo 50t Tower Gen 6
OS		Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能
プロセッサー*0		インテル®Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2） インテル vPro 対応可能*10	インテル®Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2） インテル vPro 対応可能*10	AMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズ AMD Ryzen™ PRO 400シリーズ AMD Ryzen™ PRO 8000シリーズ AMD Ryzen™ 8000シリーズ	インテル®Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2）
チップ以外のセキュリティ機能		筐体内部ロック*10（内部から筐体カバーをロック可能） Cover Tamper Detection*10 （筐体へのアクセスステータスを記録可能） secure wipe	筐体内部ロック*10（内部から筐体カバーをロック可能） Cover Tamper Detection*10 （筐体へのアクセスステータスを記録可能） secure wipe	筐体内部ロック*10（内部から筐体カバーをロック可能） Cover Tamper Detection*10 （筐体へのアクセスステータスを記録可能） DASH*10 secure wipe	Cover Tamper Detection*10 （筐体へのアクセスステータスを記録可能） secure wipe
最大メモリ容量		最大 128GB (DDR5 SDRAM UDIMM)	最大 128GB (DDR5 SDRAM UDIMM)	最大 64GB (DDR5 SDRAM UDIMM)	最大 64GB (DDR5 SDRAM UDIMM)
最大搭載メモリ数（スロット数）		最大 4	最大 4	最大 2	最大 2
ストレージ*0		SATA HDD PCIe NVMe SSD	SATA HDD PCIe NVMe SSD	SATA HDD PCIe NVMe SSD	SATA HDD PCIe NVMe SSD
オプティカルドライブ*0		SATA:オプティカルドライブ搭載可能	SATA:オプティカルドライブ搭載可能	SATA:オプティカルドライブ搭載可能	SATA:オプティカルドライブ搭載可能
ビデオカード		CPU内蔵 （インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラフィックス730）/ インテル® Arc™ A310 4GB GDDR6 / NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6 / NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6 / NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti 8GB GDDR7 / NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 8GB GDDR7 / RTX™ 5070 12GB GDDR7*10	CPU内蔵 （インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラフィックス730）/ インテル® Arc™ A310 4GB GDDR6 / NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 6GB GDDR6*10 / NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 8GB GDDR6	APU内蔵 （AMD Radeon™ 860M / 760Mグラフィックス） AMD Radeon™ RX6400	CPU内蔵 （インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラフィックス730 / インテル® UHD グラフィックス710）/ インテル® Arc™ A310 グラフィックス 4GB*10 / NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB GDDR6*10
最大搭載ビデオカード数		最大 1*2	最大 1*2	最大 1*2	最大 1*2
解像度および最大発色数		最大解像度 DisplayPort:5120×2880 (1,677万色)、 HDMI:4096×2160 (1,677万色)	最大解像度 DisplayPort:5120×2880 (1,677万色)、 HDMI:4096×2160 (1,677万色)	最大解像度 DisplayPort:7680×4320@30Hz、 HDMI:4096×2160@60Hz	最大解像度 アナログ:1920×1200 (1,677万色) / DisplayPort:3840×2160@60Hz、 HDMI:3840×2160@60Hz
インターフェース （USBポート）		前面 USB 20Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen2x2)、2x USB 5Gbps (Type-A/Gen 1)、 USB 20Gbps (Type-C/USB 3.2x2)*7、 背面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、2x USB 2.0	前面 2x USB 10Gbps(Type-A/USB 3.2 Gen 2)、2x USB 5Gbps(Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 USB 5Gbps(Type-C/USB 3.2 Gen 1)*7、 背面 4x USB 5Gbps(Type-A/USB 3.2 Gen 1)	前面 4x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*7、 背面 2x USB 10Gbps(Type-C/USB3.2 Gen 2/ DP Alt Mode)、パラレルポート、シリアルポート（最大2個 まで搭載可能）	前面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 2x USB 2.0、USB 5Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 1)*8、 背面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 2x USB 2.0
インターフェース （その他）		ディスプレイ関連ポート:HDMI、2x DisplayPort、 イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット:あり、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック（前面）、 ライン出力（背面）、オプショナルポート:USB Type-C*6、 HDMI、DP、VGA、2x USB 2.0、2x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、パラレルポート、シリアルポート（最大6 個まで搭載可能）、2x PS/2 から選択	ディスプレイ関連ポート:HDMI、2x DisplayPort、 イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット:あり、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック（前面）、 ライン出力（背面）、オプショナルポート:2x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、 オプショナルポート:2x USB 3.2 Gen 1、RJ-45、 パラレルポート、シリアルポート（最大6個まで搭載可能）、 2x PS/2 から選択	ディスプレイ関連ポート:HDMI、DisplayPort*3、 イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット:あり、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック（前面）、 ライン出力（背面）、オプショナルポート:DisplayPort 2.1、 DisplayPort 1.2a、HDMI 2.1、USB 10Gbps (Type-C/USB3.2 Gen 2/DP Alt Mode)、パラレ ルポート、シリアルポート（最大2個まで搭載可能）	ディスプレイ関連ポート:HDMI、 DisplayPort、VGA*3、イーサネット:RJ-45、 セキュリティスロット:あり、マイク入力、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック（前面）、 ライン出力（背面）、オプショナルポート:パラレルポート、 シリアルポート（最大2個まで搭載可能）、 2x PS/2 から選択
内部ス ロット	PCI Express x16	2:Full Height*4	1:Full Height*4	1:Full Height*4	1:Full Height*4
	PCI Express x1	2:Full Height*4	2:Full Height*4	1:Full Height*4	1:Full Height*4
	PCI	0	0	0	0
	M.2 2230 (Wi-Fi用)	1*4	1*4	1*4	1*4
	M.2 2280 (SSD用)	2*4	2*4	2*4	2*4
その他のカードスロット*10		3 in 1 カードリーダー搭載可能	3 in 1 カードリーダー搭載可能	3 in 1 カードリーダー搭載可能	3 in 1 カードリーダー搭載可能
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能		インテル® ハイデフィニション オーディオ（オンボード）	インテル® ハイデフィニション オーディオ（オンボード）	Realtek HD Audio（オンボード）	インテル® ハイデフィニション オーディオ（オンボード）
キーボード/マウス*0		付属可能	付属可能	付属可能	付属可能
本体寸法（幅×奥行×高さ）		約170×298×376mm	約145×296.0×346mm	約145×296.85×346mm	約145×290.7×346mm
本体質量*5		約6.5kg（最大構成）	約5.7kg（最大構成）	約4.9kg（最大構成）	約5.8kg（最大構成）

製品名		ThinkCentre M90s Small Gen 6	ThinkCentre M70s Small Gen 6	ThinkCentre M75s Small Gen 6	ThinkCentre neo 50s Small Gen 6
OS		Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能
プロセッサー*0		インテル®Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2） インテル vPro 対応可能*10	インテル®Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2） インテル vPro 対応可能*10	AMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズ AMD Ryzen™ PRO 400シリーズ AMD Ryzen™ PRO 8000シリーズ AMD Ryzen™ 8000シリーズ	インテル®Core™ Ultra プロセッサー（シリーズ2）
チップ以外のセキュリティ機能		筐体内部ロック*10（内部から筐体カバーをロック可能） Cover Tamper Detection*10 （筐体へのアクセスステータスを記録可能） secure wipe	筐体内部ロック*10（内部から筐体カバーをロック可能） Cover Tamper Detection*10 （筐体へのアクセスステータスを記録可能） secure wipe	筐体内部ロック*10（内部から筐体カバーをロック可能） Cover Tamper Detection*10 （筐体へのアクセスステータスを記録可能） DASH 対応可能*10 secure wipe	Cover Tamper Detection*10 （筐体へのアクセスステータスを記録可能） secure wipe
最大メモリ容量		最大 128GB (DDR5 SDRAM UDIMM)	最大 128GB (DDR5 SDRAM UDIMM)	最大 64GB (DDR5 SDRAM UDIMM)	最大 64GB (DDR4 SDRAM UDIMM)
最大搭載メモリ数（スロット数）		最大 4	最大 2	最大 2	最大 2
ストレージ*0		SATA HDD PCIe NVMe SSD	SATA HDD PCIe NVMe SSD	SATA HDD PCIe NVMe SSD	SATA HDD PCIe NVMe SSD
オプティカルドライブ*0		SATA:オプティカルドライブ搭載可能	SATA:オプティカルドライブ搭載可能	SATA:オプティカルドライブ搭載可能	SATA:オプティカルドライブ搭載可能
ビデオカード		CPU内蔵 （インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラ フィックス730）/ インテル® Arc™ A310 4GB GDDR6*10 / NVIDIA® GeForce RTX 3050 6GB GDDR6	CPU内蔵 （インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラフィックス730）/ インテル® Arc™ A310 4GB GDDR6*10	APU内蔵 （AMD Radeon™ 860M / 760Mグラフィックス） AMD Radeon™ RX6400	CPU内蔵 （インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラ フィックス730 / インテル® UHD グラフィックス710 / インテル® Arc™ A310 Graphics 4GB GDDR6）
最大搭載ビデオカード数		最大 1*2	最大 1*2	最大 1*2	最大 1*2
解像度および最大発色数		最大解像度 DisplayPort:4096×2304 (1,677万色)、 HDMI:4096×2160 (1,677万色)	最大解像度 DisplayPort:4096×2304 (1,677万色)、 HDMI:4096×2160 (1,677万色)	最大解像度 DisplayPort、 デジタル:3840×2160 (1,677万色)	最大解像度 アナログ:1920×1200 (1,677万色) / デジタル:4096×2160 (1,677万色)
インターフェース （USBポート）		前面 USB 20Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen2x2)、2x USB 5Gbps (Type-A/Gen 1)、 USB 20Gbps (Type-C/USB 3.2x2)*7、 背面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、2x USB 2.0	前面 2x USB 10Gbps(Type-A/USB 3.2 Gen 2)、2x USB 5Gbps(Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 USB 5Gbps(Type-C/USB 3.2 Gen 1)*7、 背面 4x USB 5Gbps(Type-A/USB 3.2 Gen 1)	前面 4x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*7、 背面 2x USB 10Gbps(Type-C/USB3.2 Gen 2/ DP Alt Mode)、パラレルポート、シリアルポート（最大2個 まで搭載可能）	前面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 2x USB 2.0、USB 5Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 1)*8、 背面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 2x USB 2.0
インターフェース （その他）		ディスプレイ関連ポート:HDMI、2x DisplayPort、 イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット:あり、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック（前面）、 ライン出力（背面）、オプショナルポート:USB 5Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 1/DP Alt Mode)*6、 HDMI、DP、VGA、2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、2x USB 2.0、RJ-45、パラレルポート、シ リアルポート（最大2個まで搭載可能）、2x PS/2 から選択	ディスプレイ関連ポート:HDMI、DisplayPort、 イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット:あり、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック（前面）、 ライン出力（背面）、オプショナルポート:2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、RJ-45、パラ レルポート、シリアルポート（最大6個まで搭載可能）、 2x PS/2 から選択	ディスプレイ関連ポート:HDMI、 DisplayPort*3、イーサネット:RJ-45、 セキュリティスロット:あり、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック（前面）、 ライン出力（背面）、オプショナルポート:DisplayPort 2.1、DisplayPort 1.2a、HDMI 2.1、USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2/DP Alt Mode) から選択	ディスプレイ関連ポート:HDMI、 DisplayPort、VGA、イーサネット:RJ-45、 セキュリティスロット:あり、マイク入力、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック（前面）、 ライン出力（背面）、オプショナルポート:2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 USB 2.0、パラレルポート、シリアルポート （最大2個まで搭載可能）、2x PS/2 から選択
内部ス ロット	PCI Express x16	2:Low Profile*4	1:Low Profile*4	1:Low Profile*4	1:Low Profile*4
	PCI Express x1	1:Low Profile*4	1:Low Profile*4	1:Low Profile*4	1:Low Profile*4
	PCI	0	0	0	0
	M.2 2230 (Wi-Fi用)	1*4	1*4	1*4	1*4
	M.2 2280 (SSD用)	2*4	2*4	2*4	2*4
その他のカードスロット*10		3 in 1 カードリーダー搭載可能	3 in 1 カードリーダー搭載可能	3 in 1 カードリーダー搭載可能	3 in 1 カードリーダー搭載可能
イーサネット		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能		インテル® ハイデフィニション オーディオ（オンボード）	インテル® ハイデフィニション オーディオ（オンボード）	Realtek HD Audio（オンボード）	インテル® ハイデフィニション オーディオ（オンボード）
キーボード/マウス*0		付属可能	付属可能	付属可能	付属可能
本体寸法（幅×奥行×高さ）		約92.5×297.7×339.5mm	約92.5×297.7×339.5mm	約89×299.7×336mm	約92.5×297.7×339.5mm
本体質量*5		約5.3kg（最大構成）	約5.3kg（最大構成）	約4.8kg（最大構成）	約4.6kg（最大構成）

*0 カスタマイズによる選択 *1 カスタマイズ選択搭載。ポートによっては、空きスロットの関係で同時搭載ができない場合があります *2 ビデオカードを搭載することで、その他の一部追加ポートが搭載できなくなります *3 独立型ビデオカードを搭載することで、ポート数が追加になります *4 カスタマイズにより空きスロット数は変更されます *5 カスタマイズ選択による本体構成の変化で質量は変わります *6 データ転送(5Gbps) / 15W給電 / DP Alt mode対応 *7 前面のUSB Type-Cポートは、いずれも周辺機器の給電に対応します

仕様早見表

製品名		ThinkCentre neo 55s Small Gen 6	ThinkCentre neo 30s Small Gen 5	ThinkCentre neo Ultra Gen 2
OS		Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能
プロセッサ*0		AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ AMD Ryzen™ AI 5 330 プロセッサ AMD Ryzen™ 7 250 プロセッサ AMD Ryzen™ 5 220 プロセッサ	第13世代インテル® Core™ プロセッサ インテル® Core™ プロセッサ (シリーズ2)	インテル® Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ2) インテル vPro 対応可能*0
チップ以外のセキュリティ機能		Smart USB Protection / secure wipe Cover Tamper Detection*0 (筐体へのアクセスステータスを記録可能)	Smart USB Protection / secure wipe Cover Tamper Detection*0 (筐体へのアクセスステータスを記録可能)	Smart USB Protection / secure wipe
最大メモリ容量		最大 64GB (DDR5 SDRAM SODIMM)	最大 64GB (DDR5 SDRAM SODIMM)	最大 64GB (DDR5 SDRAM SODIMM)
最大搭載メモリ数 (スロット数)		最大 2	最大 2	最大 2
ストレージ*0		SATA HDD PCIe NVMe SSD	PCIe NVMe SSD	PCIe NVMe SSD
オプティカルドライブ*0		なし	SATA:オプティカルドライブ搭載可能	なし
ビデオカード		APU内蔵 (AMD Radeon™ 780M / 740Mグラフィックス) AMD Radeon RX 6400 4GB*0 NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB*0	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス) インテル® Arc™ A310 4GB GDDR6	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス) NVIDIA® GeForce RTX 5060 8G GDDR7 NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Ti 16GB GDDR7
最大搭載ビデオカード数		最大 1*2	最大 1*2	最大 1*2
解像度および最大発色数		最大解像度 DisplayPort、 HDMI:4096×2160 (1,677万色)	最大解像度 VGA:1920×1200ドット (1,677万色)、HDMI:3840× 2160ドット (1,677万色)	最大解像度 DisplayPort、 HDMI:7680×4320ドット (1,677万色)
インターフェース (USBポート)		前面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 USB 5Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 1)*6、 背面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、2x USB 2.0	前面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、 USB 5Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 1)*6、 背面 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、2x USB 2.0	前面 USB 20Gbps (Type-C/3.2 Gen2x2)*6、2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2) (うち1つがPowered USB対応)、 背面 3x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)、Thunderbolt™ 4 (USB4/DP Alt Mode)*4
インターフェース (その他)		ディスプレイ関連ポート:HDMI、DisplayPort、イーサネット:RJ-45、 セキュリティスロット:あり、マイク入力、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボ ジャック (前面)、ライン出力 (背面)、オプショナルポート:パラレルポート、 シリアルポート (最大2個まで搭載可能) から選択	ディスプレイ関連ポート:HDMI、VGA、イーサネット:RJ-45、 セキュリティスロット:あり、マイク入力、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボ ジャック (前面)、ライン出力 (背面)、オプショナルポート:パラレルポート、 シリアルポート (最大2個まで搭載可能) から選択	ディスプレイ関連ポート:2x HDMI、4x DisplayPort、 イーサネット:RJ-45、 セキュリティスロット:あり、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック (前面)
内部スロット	PCI Express x16	1:Low Profile*4	1:Low Profile*4	0
	PCI Express x1	0	1:Low Profile*4	0
	PCI	0	0	0
	M.2 2230 (Wi-Fi用)	1*4	1*4	1*4
	M.2 2280 (SSD用)	2*4	2*4	4*4
その他のカードスロット*0		なし	なし	なし
イーサネット (RJ-45)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能		HD Audio (オンボード)	Realtek HD Audio (オンボード)	HD Audio (オンボード)
キーボード/マウス*0		付属可能	付属可能	付属可能
本体寸法 (幅×奥行×高さ)		約89×274.8×336mm	約92.5×291.7×339.5mm	約195×191×111mm
本体質量*5		約4.33kg (最大構成)	約4.6kg (最大構成)	約3.9kg (最大構成)

*0 カスタマイズによる選択 *1 カスタマイズ選択搭載。ポートによっては、空きスロットの関係で同時搭載ができない場合があります *2 ビデオカードを搭載することで、その他の一部追加ポートが搭載できなくなります
*3 独立型ビデオカードを搭載することで、ポート数が追加になります *4 カスタマイズにより空きスロット数は変更されます *5 カスタマイズ選択による本体構成の変化で質量は変わります *6 USB Type-C 3.2 Gen 2x2 = 20Gbps データ転送、USB Type-C 3.2 Gen 2 = 10Gbps データ転送、USB Type-C 3.2 Gen 1 = 5Gbpsデータ転送 いずれも周辺機器への給電に対応&映像出力は非対応

製品名		ThinkCentre M90q Tiny Gen 6	ThinkCentre M70q Tiny Gen 6	ThinkCentre M75q Tiny Gen 6
OS		Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能
プロセッサ*0		インテル®Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ2) インテル vPro 対応可能*0	インテル®Core™ Ultra プロセッサ (シリーズ2) インテル vPro 対応可能*0	AMD Ryzen™ AI PRO 400シリーズ AMD Ryzen™ PRO 400シリーズ AMD Ryzen™ PRO 8000シリーズ AMD Ryzen™ 8000シリーズ
チップ以外のセキュリティ機能		Smart USB Protection / secure wipe Cover Tamper Detection*0 (筐体へのアクセスステータスを記録可能)	Smart USB Protection / secure wipe Cover Tamper Detection*0 (筐体へのアクセスステータスを記録可能)	Smart USB Protection / secure wipe Cover Tamper Detection*0 (筐体へのアクセスステータスを記録可能) DASH*0
最大メモリ容量		最大 64GB (DDR5 SDRAM SODIMM)	最大 64GB (DDR5 SDRAM SODIMM)	最大 64GB (DDR5 SDRAM SODIMM)
最大搭載メモリ数 (スロット数)		最大 2	最大 2	最大 2
ストレージ*0		PCIe NVMe SSD	PCIe NVMe SSD	PCIe NVMe SSD
ビデオカード		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラフィックス730) インテル® Arc™ A310 4GB GDDR6	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラフィックス730 / インテル® UHD グラフィックス710)	APU内蔵 (AMD Radeon 860M / 840M / 760Mグラフィックス)
解像度および最大発色数		最大解像度 DisplayPort/USB Type-C:4096×2304 (1,677万色)、 HDMI:4096×2160 (1,677万色)、VGA:1920×1200 (1,677万色)	最大解像度 DisplayPort/USB Type-C:4096×2304 (1,677万色)、 HDMI:4096×2160 (1,677万色)、VGA:1920×1200 (1,677万色)	最大解像度 DisplayPort/USB Type-C:4096×2304 (1,677万色)、 HDMI:4096×2160 (1,677万色)、VGA:1920×1200 (1,677万色)
標準インターフェース (USBポート)		前面 2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2) (1x Powered USB対応)、USB 20Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2x2)*5、 背面 3x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)	前面 2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2) (1x Powered USB対応)、USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)*5、 背面 2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)	前面 2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*5、 背面 USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、3x USB 2.0
標準インターフェース (その他)		DisplayPort、HDMI、イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック (前面)	DisplayPort、HDMI、イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック (前面)	DisplayPort、HDMI、イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック (前面)
オプショナルポート1に追加可能なインターフェース*0		USB Type C*5 / DisplayPort / VGA / HDMI / シリアルポート / RJ-45 から1つ選択	USB Type C*5 / DisplayPort / VGA / HDMI / シリアルポート / RJ-45 から1つ選択	シリアルポート / VGA / DisplayPort / HDMI / RJ-45から1つ選択
オプショナルポート2に追加可能なインターフェース*0		DisplayPort / VGA / HDMI / シリアルポート / RJ-45 / Thunderbolt™ 4 (USB4/DP Alt Mode)*6 から1つ選択	DisplayPort / VGA / HDMI / シリアルポート / RJ-45 / Thunderbolt™ 4 (USB4/DP Alt Mode)*6 から1つ選択	シリアルポート / VGA / DisplayPort / HDMI / RJ-45 / Thunderbolt™ 4 / USB Type-C から1つ選択
内部スロット	PCI Express x8	1 (空1) ロープロファイル Gen 4.0*1	0 (空0)	0 (空0)
	M.2 2230 (Wi-Fi用)	1*2	1*2	1*2
	M.2 2280 (SSD用)	2*2	2*2	2*2
イーサネット (RJ-45)		10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能		インテル® ハイデフィニション オーディオ (オンボード)	インテル® ハイデフィニション オーディオ (オンボード)	Realtek HD Audio (オンボード)
キーボード/マウス*0		付属可能	付属可能	付属可能
本体寸法 (幅×奥行×高さ)		約36.5×182.9×179mm	約36.5×182.9×179mm	約36.5×182.9×179mm
本体質量*3		約1.34kg (最大構成)	約1.18kg (最大構成)	約1.18kg (最大構成)

*0 カスタマイズによる選択 *1 マザーボード上にPCI Express x8スロットが搭載されており、カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能です。PCI Expressカード無しの構成で出荷された後、お客様自らPCI Expressカードを増設することはできません。また、市販のPCI Expressカードをご利用いただけません *2 カスタマイズにより空きスロット数は変更されます。 *3 カスタマイズ選択による本体構成の変化で質量は変わります *3 データ転送(10Gbps) / PD100W給電 / DP Alt mode対応 *4 データ転送(40Gbps) / 15W給電 / DP Alt mode対応 *5 USB Type-C 3.2 Gen 2x2 = 20Gbps データ転送、USB Type-C 3.2 Gen 2 = 10Gbpsデータ転送、USB Type-C 3.2 Gen 1 = 5Gbpsデータ転送 いずれも周辺機器への給電に対応&映像出力は非対応 *6 データ転送(40Gbps) / 100W給電 / DP Alt mode対応 *7 データ転送(5Gbps) / 周辺機器への15W給電 / DP Alt mode に対応



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits



Copilot+PC

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6

製品名	ThinkCentre neo 50q Tiny Snapdragon	ThinkCentre neo 50q Tiny Gen 7	ThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6
OS	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能
プロセッサー*0	Snapdragon® X XI-26-100	インテル® Core™ 7 プロセッサー (シリーズ 3) インテル® Core™ 5 プロセッサー (シリーズ 3) インテル® Core™ 3 プロセッサー (シリーズ 3)	AMD Ryzen AI 300 シリーズ プロセッサ AMD Ryzen 200 シリーズ プロセッサ
チップ以外のセキュリティ機能	構成変更検出機能*0	Smart USB Protection / secure wipe Cover Tamper Detection*0 (筐体へのアクセスステータスを記録可能)	なし
最大メモリ容量	最大 32GB (LPDDR5x)	最大 32GB (1x DDR5-5600 SODIMM)	最大 32GB (1x DDR5-5600 SODIMM)
最大搭載メモリ数 (スロット数)	0	最大 2	最大 2
ストレージ*0	PCIe NVMe SSD	SATA HDD+PCIe NVMe SSD	SATA PCIe NVMe SSD
ビデオカード	Qualcomm® Adreno™ GPU	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)	APU内蔵 (AMD Radeon グラフィックス)
解像度および最大発色数	最大解像度 VGA:1920×1080ドット (1,677万色) DisplayPort/HDMI:4096×2160ドット (1,677万色)	最大解像度 アナログ:1920×1200 (1,677万色) / デジタル:3840×2160 (1,677万色)	最大解像度 DisplayPort/HDMI:4096×2160ドット (1,677万色)
標準インターフェース (USBポート)	前面 USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*4、 背面 2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、2x USB 2.0	前面 USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*4、 背面 2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、2x USB 2.0	前面 USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*4、 背面 USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、3x USB 2.0
標準インターフェース (その他)	DisplayPort、HDMI、イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック (前面)	DisplayPort、HDMI、イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット、 マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック (前面)	ディスプレイ関連ポート:HDMI、DisplayPort、イーサネット:RJ-45、 セキュリティスロット:あり、マイク入力/ヘッドフォン出力コンボジャック (前面)
オプションポート1に追加可能なインターフェース*0	VGA / DisplayPort から1つ選択	VGA / DisplayPort / シリアルポート / RJ-45 から1つ選択	シリアルポート/VGA/DisplayPort/HDMI/RJ-45 から1つ選択
オプションポート2に追加可能なインターフェース*0	なし	なし	なし
内部スロット	PCI Express x8	0 (空0)	0 (空0)
	M.2 2230 (Wi-Fi用)	1*2	1*2
	M.2 2280 (SSD用)	2*2	2*2
イーサネット (RJ-45)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能	HD Audio (オンボード)	インテル® ハイデフィニション オーディオ (オンボード)	インテル® ハイデフィニション オーディオ (オンボード)
キーボード/マウス*0	付属可能	付属可能	付属可能
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	約36.5×182.9×179mm	約36.5×182.9×179mm	約36.5×182.9×179mm
本体質量*3	約1.13kg	約1.0kg (最大構成)	約1.11kg (最大構成)

*0 カスタマイズによる選択 *1 マザーボード上にPCI Express x8スロットが搭載されており、カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能です。PCI Expressカード無しの構成で出荷された後、お客様自らPCI Expressカードを増設することはできません。また、市販のPCI Expressカードをご利用いただけません *2 カスタマイズにより空きスロット数は変更されます *3 カスタマイズ選択による本体構成の変化で質量は変わります *4 USB Type-C 3.2 Gen 2x2 =20Gbps データ転送、USB Type-C 3.2 Gen 2 = 10Gbpsデータ転送、USB Type-C 3.2 Gen 1 = 5Gbpsデータ転送 いずれも周辺機器への給電に対応&映像出力は非対応

製品名	ThinkCentre M90a All-In-One Gen 6	ThinkCentre M70a All-In-One Gen 6	ThinkCentre neo 55a 24 All-In-One Gen 6
OS	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能	Windows 11 Pro 64bit その他のエディション選択可能
プロセッサー*0	インテル®Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2) インテル vPro 対応可能*0	インテル®Core™ Ultra プロセッサー (シリーズ2)	AMD Ryzen™ 5 220 プロセッサ AMD Ryzen™ 7 250 プロセッサ AMD Ryzen™ AI 7 350 プロセッサ
チップ以外のセキュリティ機能	Smart USB Protection / secure wipe Cover Tamper Detection*0 (筐体へのアクセスステータスを記録可能)	Smart USB Protection / secure wipe Cover Tamper Detection*0 (筐体へのアクセスステータスを記録可能)	なし
最大メモリ容量	最大 64GB (DDR5 SDRAM SODIMM)	最大 64GB (DDR5 SDRAM SODIMM)	最大 32GB (DDR5 SDRAM SODIMM)
最大搭載メモリ数 (スロット数)	最大 2	最大 2	最大 2
ストレージ*0	PCIe NVMe SSD	PCIe NVMe SSD	PCIe NVMe SSD
最大搭載HDD数*0	3x M.2 3rd M.2 SSDは独立ビデオカードと同時に搭載不可*1	2x M.2	2x M.2
オプションドライブ*0	オプションドライブ搭載可能	なし	なし
最大搭載オプションドライブ数	1x 5.25型 (ウルトラスリムタイプ、9.0mm) 外付けUSBオプションドライブ	1x 5.25型 (ウルトラスリムタイプ、9.0mm) 外付けUSBオプションドライブ	0
ビデオカード*0	CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス770 / インテル® UHD グラフィックス730) NVIDIA® GeForce RTX 4050 6GB GDDR6	CPU内蔵 (インテル® AI Boost (最大13TOPS))	APU内蔵 (AMD Radeon™ 740M/780M/860M グラフィックス)
解像度および最大発色数	最大解像度 1920×1080 (1,677万色) ※外部出力時の解像度は異なります。	最大解像度 1920×1080 (1,677万色) ※外部出力時の解像度は異なります。	最大解像度 1920×1080 (1,677万色) ※外部出力時の解像度は異なります。
ディスプレイ	23.8型ワイド フル HD (1920×1080) In-Plane Switching LED液晶 (16:9) 光沢無し モニター一体型 ※マルチタッチ非対応 23.8型ワイド フル HD (1920×1080) In-Plane Switching LED液晶 (16:9) 光沢無し モニター一体型 ※マルチタッチ対応*0	23.8型ワイド フル HD (1920×1080) In-Plane Switching LED液晶 (16:9) 光沢無し モニター一体型 ※マルチタッチ非対応 23.8型ワイド フル HD (1920×1080) In-Plane Switching LED液晶 (16:9) 光沢無し モニター一体型 ※マルチタッチ対応	23.8型ワイド フル HD (1920×1080) In-Plane Switching LED液晶 (16:9) 光沢無し モニター一体型 ※マルチタッチ非対応 23.8型ワイド フル HD (1920×1080) In-Plane Switching LED液晶 (16:9) 光沢無し モニター一体型 ※マルチタッチ対応 (10点)
スタンド タイプ	Tilt スタンド タイプ (チルト可能) VES A規格 (100mm対応)*0 フルファンクション モニター スタンド タイプ (高さ調整可能) VES A規格 (100mm対応)*0 UltraFlex スタンド タイプ (高さ調整可能) VES A規格 (100mm対応)*0	Tilt スタンド タイプ (チルト可能) VES A規格 (100mm対応) フルファンクション モニター スタンド タイプ (高さ調整可能) VES A規格 (100mm対応) UltraFlex スタンド タイプ (高さ調整可能) VES A規格 (100mm対応)	チルト モニタースタンド
インターフェース (USBポート)	側面 USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*3、 背面 2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)	側面 USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*3、 背面 2x USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)、 2x USB 5Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 1)	側面 USB 10Gbps (Type-C/USB 3.2 Gen 2)*3、 背面 2x USB 2.0、USB 10Gbps (Type-A/USB 3.2 Gen 2)
インターフェース (その他)	シリアルポート*0、ディスプレイ関連ポート:DisplayPort (外部出力)、 HDMI (外部出力/入力コンボポート)、イーサネット:RJ-45 セキュリティスロット:あり、ヘッドホン出力コンボ ジャック (側面)	シリアルポート*0、ディスプレイ関連ポート:DisplayPort (外部出力)、 HDMI (外部出力)、HDMI (入力)、イーサネット:RJ-45 セキュリティスロット:あり、ヘッドホン出力コンボ ジャック (側面)	ディスプレイ関連ポート:HDMI (外部出力/入力コンボポート) イーサネット:RJ-45、セキュリティスロット:あり ヘッドホン出力コンボ ジャック (側面)
センサー類*0	レーダーセンサー	なし	なし
ワイヤレス*0	搭載可能	なし	なし
内蔵カメラとマイクロフォン*0	搭載可能	あり	あり
スピーカー	内蔵ステレオスピーカー (2x 3W)	内蔵ステレオスピーカー (2x 2W)	内蔵ステレオスピーカー (2x 3W)
内部スロット	M.2 2230 (Wi-Fi用)	1*1	1*1
	M.2 2280 (SSD用)	3*1	2*1
その他のカード スロット*0	3 in 1 メディア カードリーダー	3 in 1 メディア カードリーダー	なし
イーサネット (RJ-45)	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応) オンボード
オーディオ機能	インテル® ハイデフィニション オーディオ (オンボード)	インテル® ハイデフィニションオーディオ (オンボード)	HD Audio (オンボード)
キーボード/マウス*0	付属可能	付属可能	付属可能
本体寸法 (幅×奥行×高さ)	チルト モニタースタンド タイプ搭載時:約539.6×213.1×442mm (カメラ搭載)、 約539.6×213.4×416.5mm (カメラ非搭載) フルファンクション モニタースタンド タイプ搭載時:約539.6×222.2×393-543mm (カメラ搭載)、約539.6×217.3×367.5-517.5mm (カメラ非搭載) UltraFlex スタンド タイプ搭載時:約539.6×264.9×353.1-455.9mm (カメラ搭載)、約539.6×252.6×327.6-430.4mm (カメラ非搭載)	チルト モニタースタンド タイプ搭載時:約539.6×213.1×442mm (カメラ搭載)、 約539.6×213.4×416.5mm (カメラ非搭載) フルファンクション モニタースタンド タイプ搭載時:約539.6×222.2×393-543mm (カメラ搭載)、約539.6×217.3×367.5-517.5mm (カメラ非搭載) UltraFlex スタンド タイプ搭載時:約539.6×264.9×353.1-455.9mm (カメラ搭載)、約539.6×252.6×327.6-430.4mm (カメラ非搭載)	約539.5×192.1×431.2mm
本体質量*2	チルト モニタースタンド タイプ搭載時:約8kg (最大構成) フルファンクション モニタースタンド タイプ搭載時:約8.96kg (最大構成) UltraFlex スタンド タイプ搭載時:約8.04kg (最大構成)	チルト モニタースタンド タイプ搭載時:約712kg (最大構成) フルファンクション モニタースタンド タイプ搭載時:約8.08kg (最大構成) UltraFlex スタンド タイプ搭載時:約716kg (最大構成)	約6kg (最大構成)

*0 カスタマイズによる選択 *1 カスタマイズにより空きスロット数は変更されます *2 カスタマイズ選択による本体構成の変化で質量は変わります *3 周辺機器への給電に対応 / 映像出力は非対応

周辺機器 ラインアップ

多彩な周辺機器をご用意。
ニーズや好みに合わせて最適なものをお選びください。

スタンダード・モニター

機能性と経済性をバランスよく両立した使い勝手のいいシリーズ

Lenovo
ThinkVision



スタンダード Sシリーズ

フルHD解像度の液晶パネル、
HDMIおよびアナログ入力端子を搭載



ニュースタンダード Eシリーズ

チルト、スイベル、ピボット、
高さ調整など機能とコストパフォーマンスを両立

ドッキングステーション・モニター

PCやデバイスとの接続性の高いUSBハブ・ドッキングステーション機能を内蔵したシリーズ



ドック(またはUSBハブ)内蔵 Tシリーズ

ノートPCとのケーブル接続で、
PCへの給電や有線LAN、デジタイゼーションにも対応する
USB Type-C搭載モデルもラインアップ



高画質・ドック内蔵^{※1} Pシリーズ

高画質・高解像度のパネルを搭載
Thunderbolt 4や5K解像度などにも対応し、
クリエイティブワークにも最適

※機種により仕様や機能が異なります ※1 一部製品を除きます



Copilot+ PCs
Business-ready AI for real-world benefits

ThinkCentre M75q Tiny Gen 6

 **Copilot+PC**

より上質な利用体験を



キーボード

有線から無線、
トラックポイント キーボードまで
幅広いラインアップを用意



マウス

指紋認証に対応可能な有線マウスから
マルチデバイスで切り替え可能な
無線マウスまで幅広いラインアップ



ThinkVision 専用スピーカー

モニター上部に固定可能なスピーカー
ThinkVision 専用Webカメラと
組み合わせた利用も可能



ThinkVision 専用Webカメラ

クリップ型のWebカメラに加えて
ThinkVisionに固定可能な
専用設計のモデルを提供



ヘッドセット

USB接続、3.5mmジャック接続、
ノイズキャンセリング対応など
用途に合わせた幅広いラインアップ



スピーカーフォン

会議スペースや個室での利用に
最適な360°集音のスピーカーフォン
直感的なマイクミュートやボリューム調整

機能拡張でさらなる利便性と安全性を



セキュリティケーブル

ThinkCentre や ThinkVision の
物理セキュリティ担保のための
ワイヤーロック



拡張メモリ

容量や規格などに応じた
多彩な拡張用メモリをご用意



ダストシールド

優れた防塵性能で、
より長期間のPCの安定動作を
サポート



Tiny-in-One

背面にTiny製品をケーブルレスで装着し、
オールインワンPCのように
利用できるモニター

安心の保守サポート& アップグレード・サービス

ビジネスニーズに合わせて保証期間を延長可能

通常1年もしくは3年となっている基本保証の期間を、最大で5年まで延長可能

基本保証 1年 or 3年

延長保証 最大5年

ビジネスニーズに合わせて基本保証をアップグレード可能※1

ワンランク上のサポートを提供するレノボ プレミアサポート※2もご用意

翌営業日
オンサイト修理

修理受付後、翌営業日以降に
技術員が出張訪問修理を実施

当日
オンサイト修理

修理受付後、当日に技術員が
出張訪問修理を実施


国内&海外のサポート対応

完全国内サポート

コールセンター、引き取り修理、
オンサイト修理、パーツ管理まで完全国内サポート体制を構築




国内の修理を一手に担う
NECパーソナルコンピュータ 群馬事業場

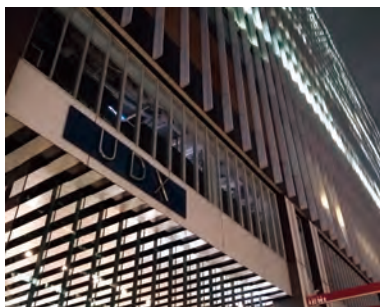

秋葉原本社のインハウス
プレミアコールセンター

IWS (International Warranty Service)

現地の修理センターで保証サービスを
受けられる国際保証※3



すべてのThink製品
(ハードウェアのみ)が対象



対象国は
世界150か国以上

※1 提供条件等詳細については、<https://www.lenovo.com/jp/ja/services/support-services/>をご参照ください


※2 <https://www.lenovo.com/jp/ja/premier-support-plus/>

※3 提供条件等詳細については、<https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht505335>をご参照ください

キッティングサービス Lenovo Configuration Services


コンフィグレーションサービス

メーカーだからこそできる、生産工場での事前設定と国内拠点の細やかなキッティング作業を組み合わせた導入サービスです。^{※1}
お客様のPC導入における「負荷軽減」、「リードタイム短縮」、「コスト削減」に寄与します。

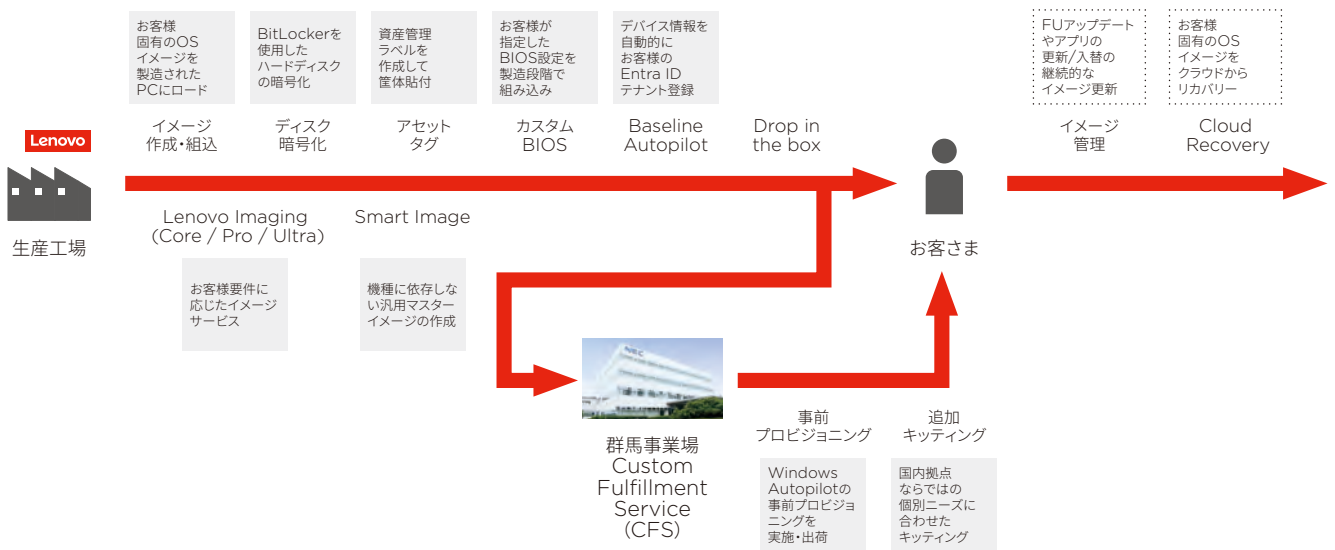

Windows Autopilotデバイス登録サービス

Windows Autopilotを活用したゼロタッチデプロイメントで、IT担当部門のキッティング工数を削減

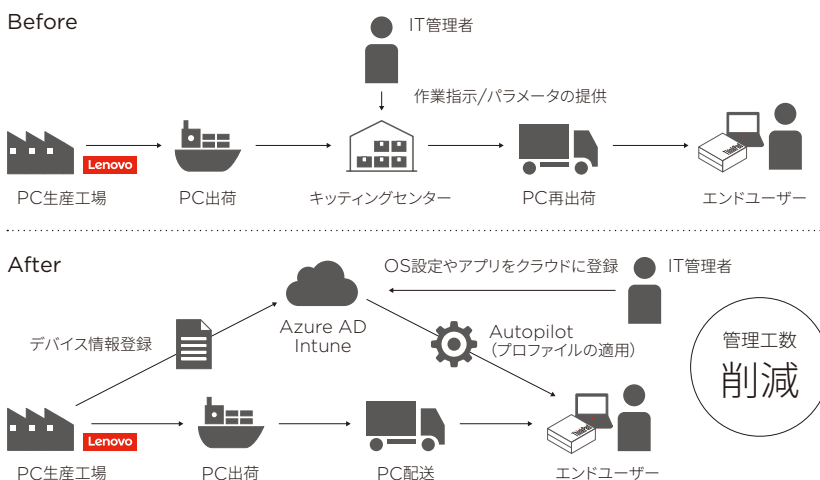

■Baseline Autopilot

PCの出荷タイミングでデバイス情報をWindows Autopilot サービスとお客様のEntra ID環境に自動送信し、IT管理者の管理工数削減に貢献

■PKID Report 提供サービス

PKIDはThinkPadの外箱にバーコードと共に印字されるほか、CSPパートナーが登録可能なCSVファイルとして納品も可能

■出荷済み製品登録サービス

販売店在庫を含む工場出荷後の製品に対して、レノボがお客様に代わってテナントにデバイスを

■4KHHレポート提供サービス

お客様ご自身がIntune上でデバイス登録するために必要なハッシュ値を、登録にそのまま利用可能なCSVファイルとして納品するサービス

※1 いずれも有償サービスです。各サービスごとに利用にあたっての条件は異なります



Lenovo ThinkCentre



レノボ・ジャパン合同会社 | 〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX <https://www.lenovo.com/jp>

販売店より購入を検討されている方
<https://www.lenovo.jp.com/business/estimate/form/>



ビジネス・パートナー様向け総合窓口 0120-498-170
受付時間 9:00~12:00 / 13:00~18:00 (土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)
l_pitch@lenovo.com

- このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更となる場合があります。
- 表示画面などの出力例のうち、特に断りのない出力例はすべて架空のものです。画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。
- このカタログの情報は2026年9月現在のものです。
- このカタログに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

© 2026 Lenovo. All rights reserved.