

スペック

製品名			ThinkTab X11
搭載OS			Android™
プロセッサー	名称	Qualcomm® Snapdragon® 7s Gen 3 プロセッサー	
	動作周波数	最大2.5GHz	
	コア数	8	
メインメモリ	容量 (標準)※1	6GB	
	仕様	LPDDR5	
フラッシュメモリ※2			128GB
表示機能	ディスプレイサイズ (ドット)※3	10.95型ワイドパネル (2560×1600ドット)	
	タッチパネル	マルチタッチ対応 (10点)	
インターフェース (ポート)	USBポート※4	側面:USB 3.2 Type-Cポート (DP-Out対応) 下部:USB 2.0 Type-Cポート	
	ディスプレイ関連ポート※4	なし	
	オーディオ関連ポート※4	マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック	
	その他	NFC (Type A、Type B、Type F対応)※5	
通信機能	Wi-Fi※6	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	
	Bluetooth	Bluetooth v5.4	
通信方式	WWAN	なし	
	LTE	なし	
	5G	なし	
オーディオ	オーディオ機能	ドルビー・アトモス	
	スピーカー	スピーカー×2	
	マイクフォン	マイクフォン×2	
スロット	microSDスロット※7	microSDメディアカードリーダー (最大2TBまで対応可能)	
	SIMカードスロット※7	なし	
内蔵カメラ (インカメラ/アウトカメラ)	画素数	800万画素/1300万画素	
	フラッシュ	なし/あり	
	フォーカス方式	FF/AF	
センサー類			加速度センサー、近接センサー、光センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー
本体カラー			エクリプスブラック
使用環境	使用温度	バッテリー装着時:0°C～50°C バッテリー非装着時:-20°C～60°C	
	保管温度	バッテリー装着時:-20°C～60°C バッテリー非装着時:-40°C～70°C	
	使用&保管湿度	RH:0～95%、結露なきこと	
IP保護等級			IP68
寸法・質量	本体寸法 (W×D×H) mm	約257.1×168.7×9.9mm	
	本体質量※8	約650g	
電源	バッテリー※9	種類	リチウムイオンポリマーバッテリー
		容量	10200mAh
		使用時間	約19時間
		充電時間	約1.5時間 (ACアダプター使用時)
	ACアダプター	定格電圧※10	AC 100-240V (50/60Hz)
主な付属品			マニュアル類、ACアダプター、USBケーブル
充電仕様	本体	対応ワット数	45W (最大入力)
	ACアダプター	対応ワット数	45W (最大出力)
保証	保証期間※11	1年間	
	国内での修理	送付修理 メーカーへの送付・梱包料はお客様負担	

※1 メモリの拡張・増設はできません。 ※2 ディスク容量は1GB=1000の3乗Byte換算値であり、1GB=1024の3乗Byte換算の場合は表記上同様値でも実際の容量は小さくなります。またOS上での最大ハードディスク容量の数値は、上記表中数値のものよりも小さく表示されます。 ※3 本体の液晶ディスプレイに少数のドットに欠落、変色、発光が見られることがあります。これは液晶技術に起因するもので製品自体の欠陥によるものではありません。ディスプレイには、数百万個の画素が使用されています。画面上には見えないドット、色が違うドット、または明るいドットが少量存在していることがあります。 ※4 接続できるすべての機器の動作を保証するものではありません。 ※5 すべてのNFCの読み取りを保証するものではありません。おさいふケータイ®やFeliCa®セキュア機能のあるマイナンバーカードや社員証などの読み取りは可能です。FeliCa®セキュア機能が非対応のため、端末におサイフケータイ®やFeliCa®セキュア機能があるマイナンバーカード、社員証などを登録して、カードの代用として使用することはできません。 ※6 無線LANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するにはアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。電波法の規制により、5.2GHz帯 (5.2GHz帯高出力データ通信システムのアクセスポイント/中継局と通信する場合を除く)、5.3GHz帯、5.6GHz帯 (上空で利用の場合)、6GHz帯による無線LAN通信の屋外利用は禁止されています。 ※7 すべてのカードの動作を保証するものではありません。 ※8 重量は平均値です。 ※9 お客様によるバッテリーの交換はできません。使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。 ※10 日本国内ではAC100V電源でご使用ください (ACコードは100V用が付属します)。 ※11 本製品に保証書は付属しません。保証サービスを受ける際に製品に付属の購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書などが必要になる場合がありますので、必ず保管しておいてください。お電話による無償技術サポートはお買い上げから90日間です。

Lenovo、レノボ、レノボロゴは、Lenovo Corporationの商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

レノボ・ジャパン合同会社

法人のお客様専用 お見積・ご購入相談窓口

右記にて、
お問い合わせください。



<https://www.lenovo.jp.com/business/estimate/form/>

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更となる場合があります。●表示画面などの出力例のうち、特に断りのない出力例はすべて架空のもの。画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2026年9月時点のものです。●このカタログに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

©2026 Lenovo Japan LLC. All Rights Reserved.

インターフェース



- ① アクションキー
- ② ボリュームボタン
- ③ パワーボタン
- ④ マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
- ⑤ USB 3.2 Type-Cポート (DP-Out対応)
- ⑥ アクセサリーホール
- ⑦ USB 2.0 Type-Cポート
- ⑧ アクセサリーホール

Lenovo
ThinkTab

ThinkTab X11

あらゆる業務課題を解決するタフネスタブレット



Smarter
technology
for all

Lenovo

Lenovo

あらゆる業務課題を解決する Thinkブランドの新しいタブレット



堅牢性／防水・防塵

MIL-STD-810H準拠の高い堅牢性と、IP68規格に対応した防水・防塵設計。落下や衝撃にも強く、また粉塵や水滴が飛散するような過酷な環境でも安心して利用できます。




MIL-STD-810H

- 極度の圧力、温度 ● 熱衝撃
- 太陽放射線 ● 湿度、塩害 ● 雨、浸水
- 凍結、融解、着氷 ● 砂塵 ● 衝撃、振動



IP68規格

水深1.5mで30分間の浸水、および過酷な粉塵環境から保護。

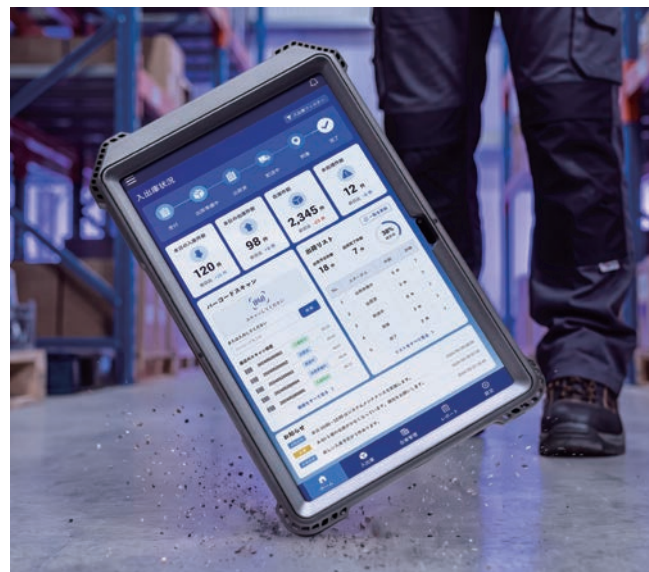

NFC(Felica®)対応

筐体前面のNFCにより、飲食店でのタッチ決済、入退室の管理、マイナンバーカードの読み取りなどを安全・快適に行うことができます。



タッチ決済



入退室管理



マイナンバーカード



免許証

マイナンバーカード・
運転免許証の読み取り



ディスプレイ面での
NFC読み取り



大容量バッテリー／バッテリーレス駆動

10,200mAhの大容量バッテリーで長時間利用が可能です。さらに、バッテリーを本体から取り外して電源アダプターから直接給電することで、バッテリー劣化の抑制や車内などの高温環境下でも安心して利用できます。



手袋装着時や 濡れた手でも快適操作

濡れた手や作業用手袋を装着した状態でのタッチ操作にも対応し、作業時でも快適にタブレットを操作できます。



高輝度ディスプレイ

Gorilla Glassを採用した600nitの高輝度ディスプレイにより、屋外でも画面が見やすく。炎天下での点検作業など、直射日光の当たる場所でもストレスなく画面確認が行えます。



デュアルUSB／ DP-Out対応

USB Type-Cポートを2つ搭載し、充電しながら周辺機器に接続できます。また、DP-Outに対応し、映像の外部出力も可能。現場での作業効率向上に貢献します。



アクセサリ（別売）

Lenovo Tab Pen XE

タッチ操作がしにくい状況でも、なめらかな書き心地でメモやサインが容易に行えるスタイラスペン。IP68規格に対応し、現場のさまざまなシーンで活躍します。



ARMOR-X Rugged Case

耐衝撃性や防水性を高めるとともに、各種マウントに対応し、車載やフォークリフト、作業台への固定運用が可能です。落下のリスクを抑え、作業効率を向上させます。



ケース・ペン付モデル

本体およびMIL-STD-810H対応ケース、Lenovo Tab Pen XEを付属したモデルをご用意しております。

