

Lenovo ThinkEdge

ThinkEdge SE10-I

エッジレイヤーでの
情報の集約や制御に最適
パワフルなエッジIoT専用端末



あらゆる場所での稼働を支援する高い堅牢性



-40~70°C*と広い稼働温度範囲に対応。

1.4ℓサイズのファンレス筐体に、IP50相当の防塵・防滴機能**。


MIL-STD 810H認証***を取得した確かな堅牢性で、過酷な環境でも24時間365日連続稼働

*対象のパーツを選択した場合

** オプションカバーキット使用時 / IP50: 完全な防塵ではないが、有害な量の塵埃が侵入することを防ぐ。

*** アメリカ国防総省が定めた厳しい軍事環境下での使用を想定したテスト。

エントリーモデルながら、パワフルなパフォーマンス




Intel® Elkhart Lake Atom® CPUを搭載 (TDP 6W/12W)。

AI処理向けに32EU (グラフィックス処理の実行エンジン) を搭載。

メモリは最大32GBまで搭載可能 (2× SoDIMM)。

高い堅牢性を保ちつつ、エッジコンピューターとして求められる性能を実現。

多種多様なニーズを想定したOSとインターフェイス



OSは Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021/Ubuntu または、OSなしにも対応。

AC/DC電源に対応し、DIO、CAN、PoEポートなどを増設可能。

VESA / DINレール規格に準じた周辺機器にも対応し、さまざまなお客さまの使用環境を支援。

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします

Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro



Smarter
technology
for all

Lenovo

PERFORMANCE

プロセッサ

インテル® Atom® X6425RE プロセッサ
インテル® Atom® X6214RE プロセッサ より選択

OS

Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
Ubuntu Server 22.04
Ubuntu Core 22
OSなしより選択

メインメモリ

32GB (16GB×2) / 16GB (16GB×1) / 8GB (8GB×1)
より選択

ストレージ

eMMC×2 (64GB) / SSD×1 (256GB~1TB) より選択

ビデオ・チップ

グラフィックス

CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス)

DESIGN

本体寸法

約179 (W) × 135 (D) × 60 (H) mm

質量

約2.6kg

インターフェイス

USB 2.0×2
2.5G LAN×2
HDMI
DisplayPort
9~36VDC電源入力
アース接地端子
リモート電源スイッチ
RP-SMA アンテナ (Wi-Fi/BT)
nanoSIMスロット
SDカードスロット

オプション

RS232/422/485×2 / CAN BUS×2 / PoE 15.4W×2 より選択

CONNECTIVITY

ワイヤレス (オプション)

Wi-Fi 5 802.11ac デュアルバンド 2×2 / BT5.0
Wi-Fi 6 802.11ax デュアルバンド 2×2 / BT5.1

WWAN (オプション)

4G WWAN、CAT-4

SECURITY

セキュリティ

セキュリティロックスロット (2.5×6mm)
タンパースイッチ
dTPM 2.0
HDD パスワード
Smart USB Protection

認証


CE / FCC / Class B / BSMI / CCC / UL (ETL) /
BSMI / CB / CCC / ErP Lot 6 / Low Halogen /
RoHS compliant / REACH / PCF / TED / WEEE

INFORMATION

保証期間

3年間/引き取り修理

※構成の組み合わせには制限があります。また、場合によって選択できない場合があります

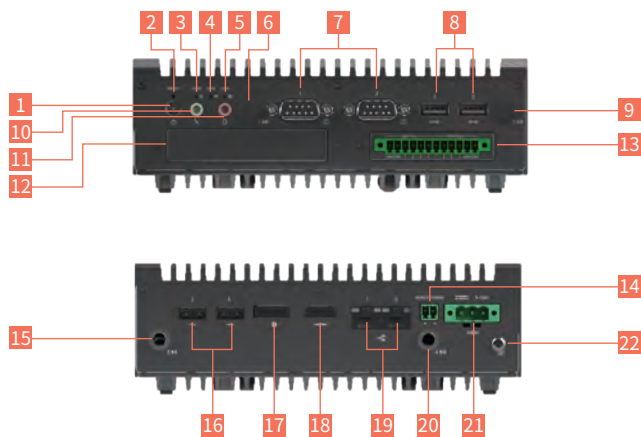

- | | |
|--|---|
| 1 電源ボタン | 16 オプションポート
(RS232/422/485×2, CAN BUS×2, PoE 15.4W×2のいずれか) |
| 2 リセットスイッチ | 17 2.5G LAN×2 |
| 3 LED ランプ(ストレージ) | 18 WLAN アンテナスロット |
| 4 LED ランプ(ワイヤレス) | 19 USB 2.0×2 |
| 5 LED ランプ(ユーザーが任意に導入した WWAN) | 20 DisplayPort |
| 6 WWAN アンテナスロット | 21 HDMI |
| 7 RS232/422/485 | 22 2.5G LAN×2 |
| 8 USB 3.2 Gen 2×2 | 23 WLAN アンテナスロット |
| 9 WWAN アンテナスロット | 24 フェニックスコネクタ端子
(3ピン/9~36V) |
| 10 マイク入力 | 25 アース接地端子 |
| 11 ヘッドホン出力 | |
| 12 オプションポート
(DIポート×4, DOポート×4のいずれか) | |
| 13 リモート電源スイッチ | |
| 14 WLAN アンテナスロット | |

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原 UDX

<https://www.lenovo.com/jp>

販売店より購入を検討されている方

0120-68-6200

受付時間: 月曜日~金曜日 9:00~17:30
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

direct01_jp@lenovo.com

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

0120-498-170

受付時間: 9:00~12:00 / 13:00~18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

L_pitch@lenovo.com