Lenovo
ThinkSmart

会議スペース向けコラボレーション製品
総合カタログ

2024年11月

Smarter technology for all

Lenovo

Lenovo
ThinkSmart

持続可能なハイブリッドワークの実現を
会議室でのスマートなコラボレーション環境からサポート

コロナ禍を通じて企業や組織におけるオンライン会議の利用は約1.9倍に増加、
テレワークを実践するビジネスパーソンの半数以上が一日に複数回オンライン会議に参加するなど、
コラボレーションのあり方は大きな変化を遂げています。

一方、オフィスや事業所にも人が戻り始めている今日、会議室におけるオンライン会議参加体験の向上は
企業や組織が長期的に働き方を考える上で重要な検討要素となりつつあります。

Lenovo ThinkSmart は、持続可能なハイブリッドワークを会議室環境からサポートするために
専用に設計されたコラボレーション・ソリューションです。

さまざまな会議スペースのニーズに対応する豊富なラインアップが、
場所の壁を溶かす円滑なリモートコラボレーションの実現をサポートします。

オフィスから、コラボレーションを解放するために。

コロナ禍を通じて定着した オンライン会議の活用

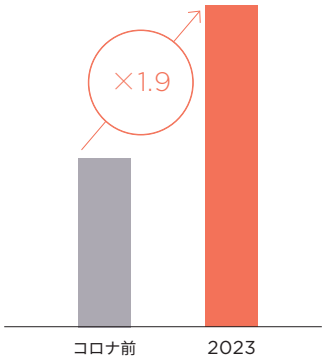

2020年2月以前と2023年4月時点の
オンライン会議利用率の比較
（テレワークの活用を問わず）

テレワーク実践のビジネスパーソン 約9割が毎日オンライン会議を活用

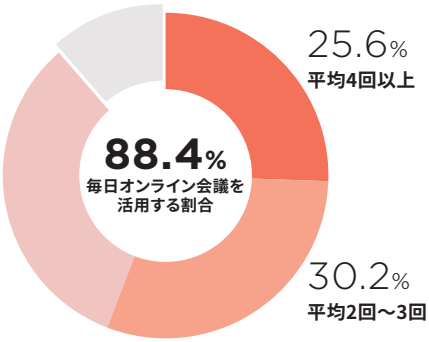

出典：デジタルワークに関する調査、アドビ・レノボ（2023.4）

オンライン会議の活用は 企業や組織のスタンダードに

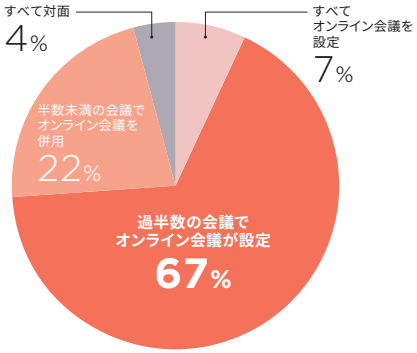

出典: 働き方とテクノロジー活用実態調査（レノボ・ジャパン）2023年11月

Microsoft Teams Rooms製品の
最新情報はWebサイト上でご確認いただけます
https://www.lenovojp.com/business/special/154/

Zoom Rooms製品の
最新情報はWebサイト上でご確認いただけます
https://www.lenovojp.com/business/special/155/

会議スペース向け 製品ラインアップ

ハドルルーム / 小規模会議室（～約5名）

中規模会議室（～約11名）

大規模会議室（約12名～）

ThinkSmart Core Full Room Kit Bar 180

圧倒的視野角180°の
インテリジェントなビデオバー

最大集音
約6m

製品に含まれているもの	コンピューター / カメラ / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの	ディスプレイ

2種類のタッチコントローラーから選択

ThinkSmart One

美観と利便性を両立した
一体型コラボレーションバー

最大集音
約6m

製品に含まれているもの	コンピューター / カメラ / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの	ディスプレイ

2種類のタッチコントローラーから選択

ThinkSmart Hub Gen 2

会議机の中央への設置を想定
360°集音マイク搭載

最大集音
半径 約4.5m

製品に含まれているもの	コンピューター / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの	カメラ / ディスプレイ

さまざまな会議室に対応するため他製品との組み合わせ利用が可能な最小キット

最大集音
オーディオ機器を選択可能

製品に含まれているもの	コンピューター / コントローラー
別途用意が必要なもの	ディスプレイ / カメラ / マイク / スピーカー

ThinkSmart Tiny Kit

コストパフォーマンスに優れた
エントリーモデル

ThinkSmart Core + Controller

あらゆるニーズにお応えする
ハイエンドモデル

2種類のタッチコントローラーから選択

Google Meet

Google Meet Series One Room Kits Gen 3

最高レベルのAI制御によるノイズキャンセリング

製品に含まれているもの	コンピューター / カメラ / マイク / スピーカー / コントローラー
別途用意が必要なもの	ディスプレイ

集音範囲：**最大約4m**

集音範囲：**最大約8m**

集音範囲：**最大約12m**

会議室規模に応じたラインアップをご用意

周辺機器

ThinkSmart Cam

AI機能搭載
会議室専用カメラ

ThinkSmart Bar 180

最新のAI機能搭載
視野角180°のカメラとスピーカーマイク

ThinkPad ユニバーサル
USB Type-C スマートドック

ThinkSmart Edition

会議室向けに最適化された
ドッキングステーション

あらゆる会議スペースに最適なコラボレーション体験を

小規模会議室の例

このレイアウトの構成

ThinkSmart One + Controller

小～中規模会議室の例

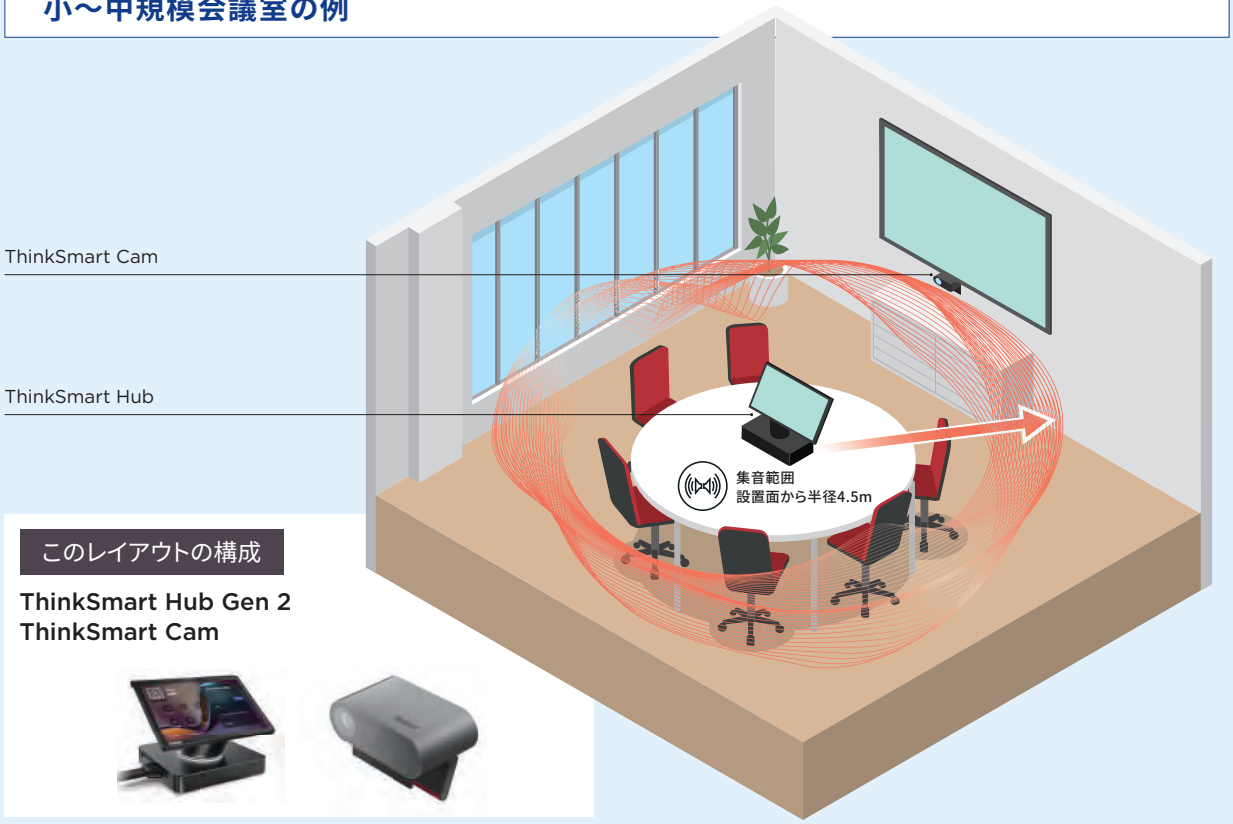

このレイアウトの構成

ThinkSmart Hub Gen 2
ThinkSmart Cam

Signature Teams Roomsの例

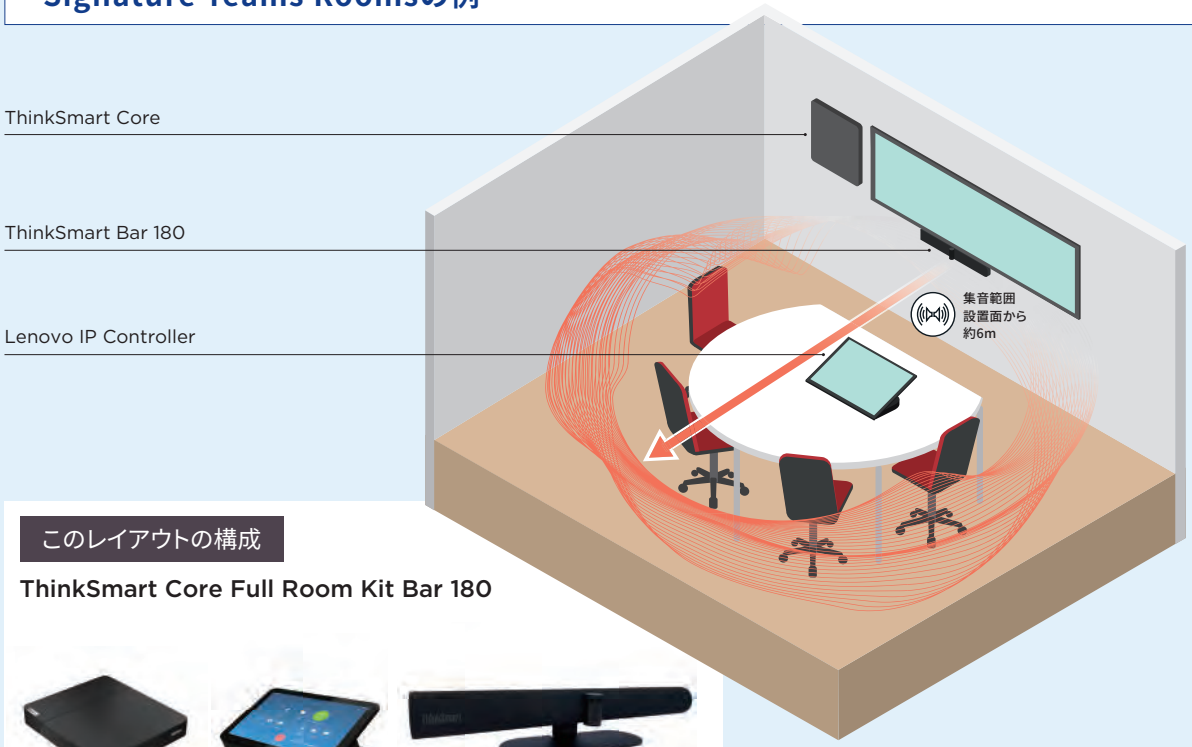

このレイアウトの構成

ThinkSmart Core Full Room Kit Bar 180

大規模会議室・役員会議室の例

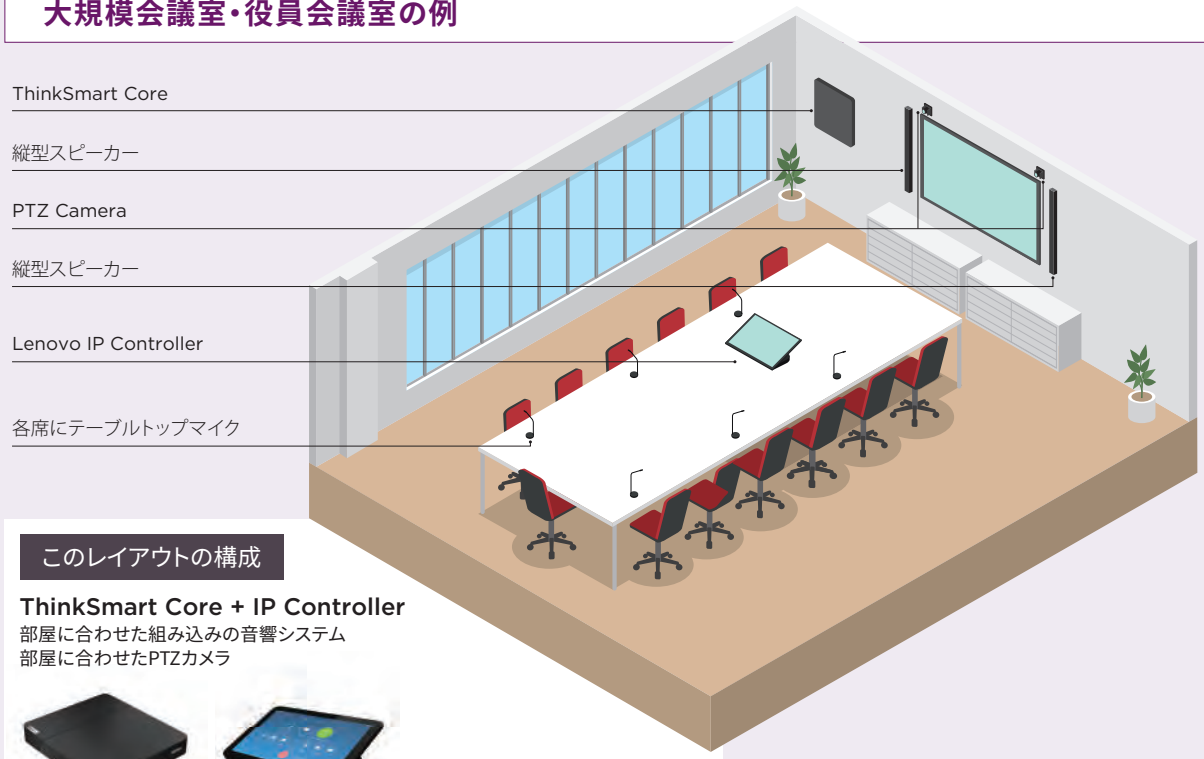

このレイアウトの構成

ThinkSmart Core + IP Controller

部屋に合わせた組み込みの音響システム
部屋に合わせたPTZカメラ

小規模会議室向け

ThinkSmart One + Controller

会議に必要なすべてを一体化した設計
ケーブル露出を最小化し、
会議室内の美観を保つ
オールインワン・コラボレーションバー

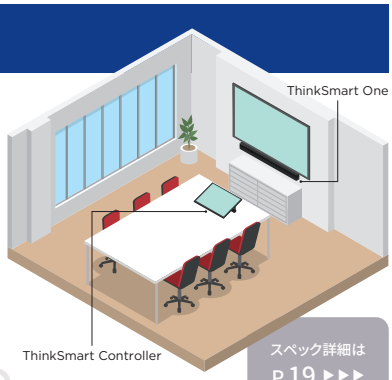

スペック詳細は
P.19 ▸▸▸

製品に含まれているもの	コンピューター / カメラ / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの	ディスプレイ

マウント用パーツを標準で同梱 二種類の設置方法に対応

壁などへの固定

据え置き

2種類のタッチコントローラーから選択

Lenovo IP Controller
（PoE接続）

OR

ThinkSmart Controller
（USB接続）

広角高解像度AIカメラによる臨場感溢れる映像と 8つのマイクで実現する“クリア”な音声

AIによる参加者への自動フレーミングや話者トラッキングに対応するカメラを内蔵することで、臨場感あふれるビデオコラボレーションを実現。また、話者の声を明瞭にするビームフォーミングアレイマイクを8つ搭載することで、参加者全員にクリアな音声を届け、“質”の高い会議体験を提供。

美観と使いやすさを考慮した会議室向けの専用設計 ケーブルマネジメントとセキュリティへの配慮

ケーブルガイドにより配線を綺麗にまとめ、ケーブル露出の最小化など美観を保つ設計。また、デジタル時計の表示により時間通りの会議進行をサポートするなど欠かさない配慮。セキュリティの観点では、物理的にレンズを隠すプライバシーシャッターや、不意なケーブル抜き差し、ポートへの無断アクセスを防ぐセキュリティドアを採用。

用途や設置場所に応じて選べる2つのコントローラー 誰でも直感的に操作可能な10.1型のタッチディスプレイ

同梱のタッチコントローラーは設置場所に応じた2タイプから選択可能。10mのケーブルが付属し、本体と直接USB接続するThinkSmart Controllerに加えて、専用のリンクボックス経由で最大100mまでLANケーブルで接続・給電（PoE）、HDMI入力による画面共有もコントローラー側で可能なLenovo IP Controller同梱モデルも用意。

インターフェース

1. スピーカー
2. カメラインジケーター
3. マイク
4. カメラ
5. 会議ステータスインジケーター
6. プライバシーシャッター
7. 時計
8. 電源ジャック
9. 2× USB 3.2 Gen 1
10. USB Type-C 3.2 Gen 1（Thunderbolt™ 4対応）
11. USB Type-C 2.0（タッチコントローラー接続用）
12. ケーブルガイド
13. 音量ボタン
14. 電源ボタン
15. 2× HDMI出力
16. HDMI入力
17. 2× RJ-45

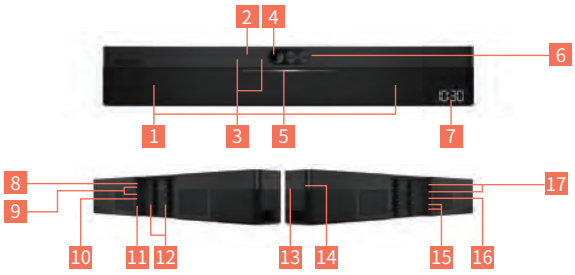

接続イメージ（Lenovo IP Controller利用時）

集音範囲 & カメラ視野角

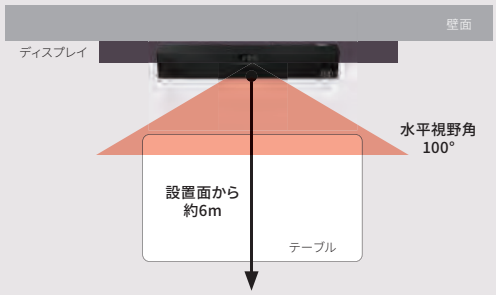

小〜中規模会議室向け

ThinkSmart Hub Gen 2

コンピューター・コントローラー・マイク・スピーカーを一体化
360°スピーカーと半径約4.5m集音可能な
4つのマイクで机上の中央に設置し、
高品質なオンライン会議の実現をサポート

スペック詳細は
P.20 ▸▸▸

製品に含まれているもの	コンピューター / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの	カメラ / ディスプレイ

すっきり綺麗で分かりやすい ケーブルマネジメント

机上には、ケーブル管理コネクター1本と
画面共有時に利用するPC接続用HDMIケーブルのみ

ケーブル・ロック・
ボックスによる
テーブル下への固定

コンパクト筐体であらゆる会議スペースへ 柔軟な設置が可能

コンパクトなオールインワンの筐体で、小さめのテーブルなどにも無理なく設置可能。ThinkSmart Camなど別売のWebカメラと接続することで、最適化された映像と音声でさまざまなオンライン会議に対応。

ThinkSmart Cam

オンライン会議の“質”を追及した360°集音マイク搭載 遠隔地からの参加者にも距離を感じさせないクリアな音声

360°集音マイクをパネル上部に4つ搭載し、最大半径約4.5mまでの集音が可能。また高品質な4つの360°スピーカーを備え、ストレスのないクリアな音声での会議を実現。オンライン会議が定着し、会議の“質”が重要となった今日、優れた音質により快適な会議進行および、よりFace to Faceに近づくコラボレーション体験を提供。

使いやすさに配慮した会議室のための専用設計と 美観を保つケーブル管理コネクター

一目で稼働状況が把握できるよう、視認性の高い3色LEDインジケーターを採用し、緑：通話中、赤：ミュート、白：待機中など点灯カラーで瞬時に識別可能。さらに、机上の美観を保つため複数のケーブルを1本にまとめたケーブル管理コネクターによる統合管理を実現。

インターフェース

1. ケーブル管理コネクター
2. セキュリティーキーホール
3. マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
4. パワーボタン
5. 3色LEDステータスインジケーター
6. 360°スピーカー
7. 半径約4.5m集音マイク
8. 3色LEDステータスインジケーター
9. 10.1型 タッチディスプレイ

本体



ケーブル管理
コネクター



接続イメージ

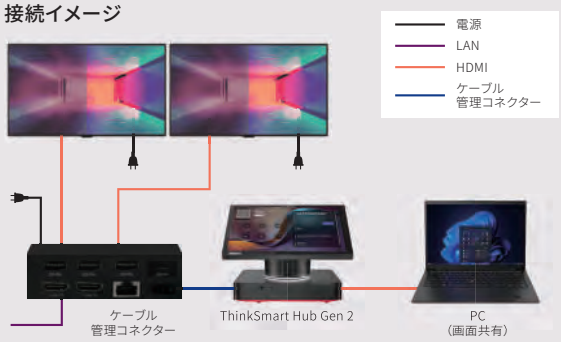

集音範囲 & カメラ視野角

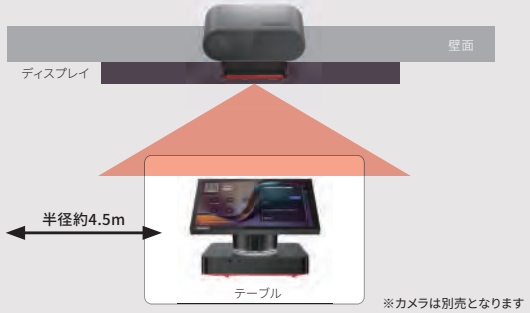

※カメラは別売となります

小〜中規模会議室向け

ThinkSmart Core Full Room Kit Bar 180

会議室専用コンピューターとコントローラー
圧倒的視野角180°のインテリジェントなビデオバー
卓越した音と映像で新たなコラボレーション体験を

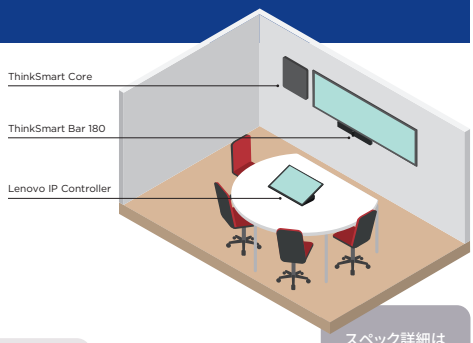

スペック詳細は P.21 ▸▸▸

製品に含まれているもの	コンピューター / カメラ / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの	ディスプレイ

ThinkSmart Bar 180
（カメラ・マイク・スピーカー）

ThinkSmart Core
（会議室専用コンピューター）

2種類のタッチコントローラーから選択

Lenovo IP Controller
（PoE接続）

ThinkSmart Controller
（USB接続）

参加者全員がフレームに収まる水平視野角180°のテクノロジーと高音質なオーディオで実現するスムーズな会議体験

ビデオバー中心に搭載された3台、高精細13MPの視野角180°カメラで部屋の隅々までカバー。ビデオバーとテーブルが至近距離の設置でも、誰かが見切れることなく参加者全員の顔を捉え、適切な映像を配信。また、自然な会話を実現するためのフルデュプレックス対応の8つのビームフォーミングマイクで話者の声を明瞭化し、不要な音はノイズ抑制によって自動的に除去。

分離型モジュール設計によるコンパクト筐体で柔軟な設置を実現 会議室での使いやすさを徹底追求した専用コンピューター

ThinkSmart Core本体は同梱のマウント用パーツ利用により、テーブル下、モニター背面、壁面などさまざまな場所に設置可能で、中央に機器設置が困難なコの字型レイアウトなどにも柔軟に対応。不意なケーブル抜き差し防止のためのセキュリティドアや、敢えて押下しづらい電源ボタンなどいつでも会議実施がかなう状態を維持する一方、人感センサー搭載*で省エネにも配慮。

用途や設置場所に応じて選べる2つのコントローラー 誰でも直感的に操作可能な10.1型のタッチディスプレイ

同梱のタッチコントローラーは設置場所に応じた2タイプから選択可能。10mのケーブルが付属し、本体と直接USB接続するThinkSmart Controllerに加えて、専用のリンクボックス経由で最大100mまでLANケーブルで接続・給電（PoE）、HDMI入力による画面共有もコントローラー側で可能なLenovo IP Controller同梱モデルも用意。

*Microsoft Teams Roomsでご利用いただけます。

接続イメージ（Lenovo IP Controller利用時）

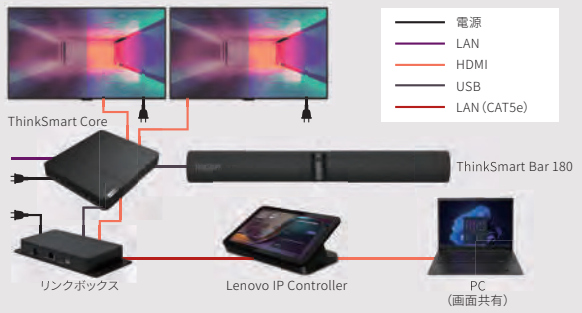

集音範囲 & カメラ視野角

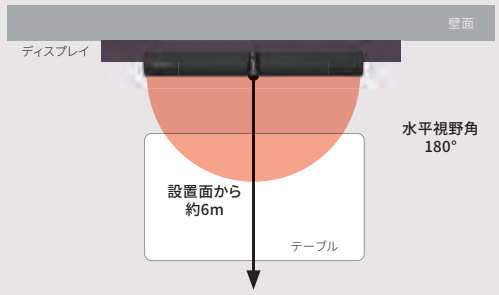

ThinkSmart Bar 180は会議室専用の周辺機器として単体でもラインアップ

スペック詳細は P.22 ▸▸▸

PCとUSB接続することで
ThinkSmart Bar 180 を周辺機器として利用可能

- 超高解像度のパノラマ4Kでありながら、圧倒的な視野角180°で省スペースでも参加者全員を捉える映像
- 8つのマイクとノイズキャンセルによる明瞭でクリアな音声とゼロ振動の4つのパワフルなスピーカーでHDサウンドを実現
- オンデバイスAI搭載で映像や音声を最適化するさまざまなインテリジェント機能によって、最高のコラボレーション体験を提供

ThinkSmart Bar 180

～場所を問わない、会議室とリモート参加者の平等性の担保が重要な時代に～

本体に実装したAI機能はハードウェアで処理し、会議室参加者も個人を認識
スムーズな話者認識と映像により、リモート参加者にも平等な会議進行を実現

Microsoft Teams Rooms 認定 インテリジェントスピーカー

インテリジェントズーム（デフォルト設定）

入室と同時にフレーミングを開始　対象者を捉え、徐々にズームイン　着席と同時に2名をフレーミング

強力なAIを使用して、リアルタイムで断続的に画像をスキャンし調整。4.5m以内にいるすべての参加者を捉えオートフレーミング。

話者トラッキング

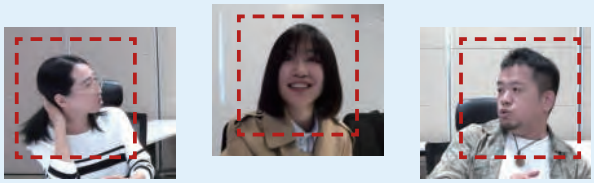

話者トラッキング機能で、アクティブスピーカーのみに焦点をあて追跡。
リアルタイムで即座に調整を行うことにより、直感的な会議体験を提供。

スマートビデオフィード（2つのモードから選択可能）

シングルストリーム



会議室内で直前に話した最大4名の
クローズアップビュー（画面分割）を表示

マルチストリーム

会議室内で直前に話した最大2名と
会議室全体のパノラマビューを表示

*アクティブに利用できる自動ズームモードは1つとなり、デフォルト設定はインテリジェントズームになります。
*Dynamic Composition（マルチストリーム）の一部機能は、Microsoft Teams Rooms Pro ライセンスが必要となります。
また、事前に音声・顔プロファイルの登録をすることで、会議室内の参加者を個別に切り抜き名前まで表示することが可能となり、会議中はもちろんのこと議事録作成にも役立ちます。

ホワイトボード認識

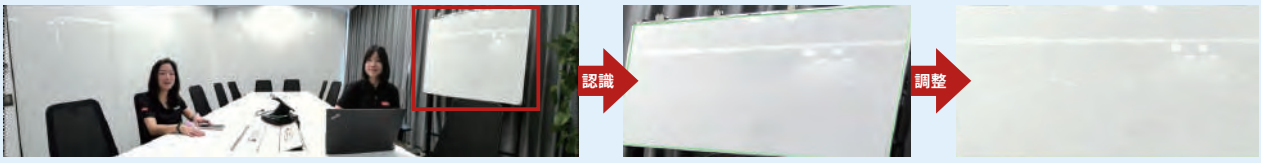

カメラがホワイトボードに書かれた文字を認識

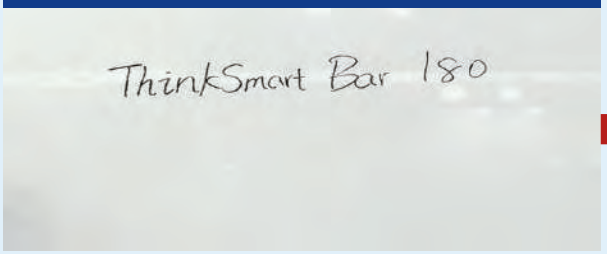

参加者に文字だけが見やすいように人物の透過が可能

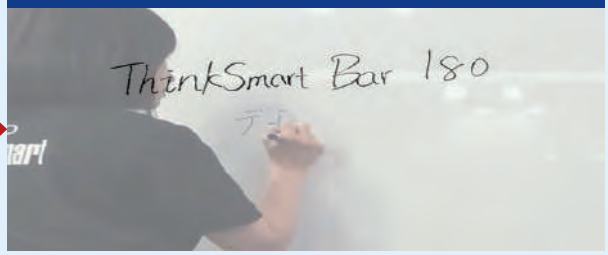

ホワイトボードを適切に捉え投影することにより、会議室だけではなくリモート参加者にも何が書かれているのか明確に認識可能

*ホワイトボード認識を利用する際は、ThinkSmart Manager にて設定可能です。

さまざまな会議スペースに組み合わせで対応する最小構成

ThinkSmart Core + Controller

会議室の大きさやレイアウトを問わない柔軟性
分離型モジュール設計の専用コンピューターで
他製品との“組み合わせ”利用による幅広い選択肢を提供

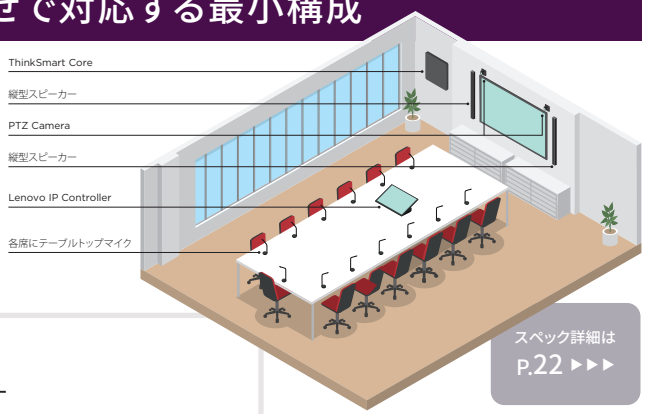

スペック詳細は P.22 ▸▸▸

製品に含まれているもの	コンピューター / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの	ディスプレイ / カメラ / マイク / スピーカー

コンパクト筐体

コンピューターとコントローラーの最小構成で
他製品との組み合わせ利用が可能
レイアウトや利用シーンに適した柔軟な製品選択が実現

カメラやオーディオ機器は、既存で利用されている製品はもちろんのこと、規模や用途に適したMicrosoft Teams や Zoom 認定機器と組み合わせての利用が可能*。

*Microsoft Teams デバイスや Zoom 認定ハードウェアとの接続を想定しています。
この記述はサードパーティアクセサリとの互換性を保証するものではありません。

インターフェース

1. USB Type-C 3.2 Gen 1 *
2. USB 3.2 Gen 1
3. HDMI出力
4. USB 3.2 Gen 2 **
5. RJ-45
6. Thunderbolt™ 4
7. USB 3.2 Gen 2
8. HDMI出力
9. 電源ジャック
10. HDMI 入力 ***

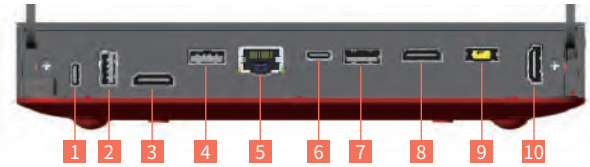

* ThinkSmart Controller利用の場合はコントローラー接続用
** Lenovo IP Controller利用の場合はリンクボックス接続用
*** ThinkSmart Controller利用の場合はPCとの接続用、
Lenovo IP Controller利用の場合はリンクボックス接続用

2種類のタッチコントローラーから選択

Lenovo IP Controller（PoE接続）　ThinkSmart Controller（USB接続）

会議室の大きさやレイアウトを問わず、「組み合わせ」による高品質なコラボレーション体験を

Lenovo

会議室向け
専用コンピューター

会議スペースに合わせた
他社製品との組み合わせ

- PTZ（パン・チルト・ズーム）対応カメラ
  カメラ内蔵のオーディオバー
- 会議室埋め込み型のシーリングマイクやスピーカー
  卓上設置やグースネック型のマイクロフォン

役員会議室や大規模セミナールームはもちろん、特殊レイアウトにも最適な製品選択が可能に！

役員会議室

セミナールーム

ThinkSmart One および ThinkSmart Coreで選べる2つのコントローラー

	Lenovo IP Controller PoE接続	ThinkSmart Controller USB接続
ディスプレイ	10.1インチ 16:10　マルチタッチ対応　1280×800	
ポート類	セキュリティーキーホール / HDMI外部入力 RJ-45（PoE対応）/ USB 2.0	セキュリティーキーホール 3.5mm オーディオジャック
コントローラー 接続方式	LANケーブルで ThinkSmart 製品本体に接続している リンクボックスに接続	USBケーブルで ThinkSmart 製品本体と接続
ケーブル	LANケーブルを伝送・給電に使用（PoE）することで リンクボックスから最長約100m*までの ケーブル引き回しに対応	（同梱）USBケーブル：10m
電源	リンクボックス側に別途、電源が必要	ThinkSmart 製品本体から給電
寸法 / 重量	（本体）約247×151×102 mm / 約990g （リンクボックス）約210×96×27mm / 約210g	約269.5×168.1×83.3 mm / 約754g

*規格上の数値です。配線状況等により最大距離は左右される可能性があります。

ThinkSmart Core 利用時のコントローラー接続イメージ比較

さまざまな会議スペースに組み合わせで対応する最小構成

ThinkSmart Tiny Kit

ワンタップ会議参加など、生産性と会議の質を高める
コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル

製品に含まれているもの	コンピューター / タッチコントローラー
別途用意が必要なもの	ディスプレイ / カメラ / マイク / スピーカー

スペック詳細は P.20 ▶▶▶

ThinkSmart Tiny 本体
会議室専用コンピューター

ThinkSmart Controller
（USB接続）
操作用タッチコントローラー

Lenovo USB - HDMI
ビデオキャプチャー アダプター
会議中PCからの画面共有が可能

会議開始までの無駄なタイムロスを削減

Microsoft Teams Roomsをプリインストールした会議室専用ソリューション。空きのある会議室宛に事前に予約メールを送付することで、操作用のタッチコントローラーからワンタップでオンライン会議への参加が実現。突発的な会議でも、IDとパスワードによる参加が可能。また常時稼働で、さまざまな周辺機器と接続した状態での設置を前提とするため、PCを利用したケースと比較すると、会議開始までの準備時間やトラブルを大幅に削減し、生産性向上を支援。

簡単な操作と、異なる会議プラットフォームへの参加対応

直感的に操作可能な専用のタッチコントローラーによって、個人の業務用PCを占領することなく、会議の進行に応じたレイアウト表示や、接続機器の切替など簡単な操作で実現。また、取引先などが利用しているオンライン会議プラットフォームが異なる場合、Zoom ミーティングやWebex Meetingsへも、ワンタップでゲスト参加が実現する相互乗り入れに対応*。

柔軟な設置と、他製品との組み合わせ利用で会議の質を向上

会議室専用コンピューターのThinkSmart Tinyは、軽量約1.12kgで1ℓサイズの超コンパクト筐体のため、さまざまな場所への柔軟な設置が可能。また、充実のポート搭載により、既存で利用されているカメラやマイク、スピーカーなどの周辺機器はもちろんのこと、会議室やニーズに応じ、他社を含めた製品の組み合わせ利用を実現し、会議体験の質の向上に貢献。

*現時点では、Google Meet ビデオ会議への相互乗り入れには対応しておりません。

インターフェース

1. マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック
2. 2x USB 3.2 Gen 2
3. USB Type-C 3.2 Gen 1
4. 電源ボタン
5. 電源コネクター
6. USB 3.2 Gen 1
7. HDMI 2.1（外部出力）
8. セキュリティスロット
9. 2x USB 3.2 Gen 2
10. RJ-45

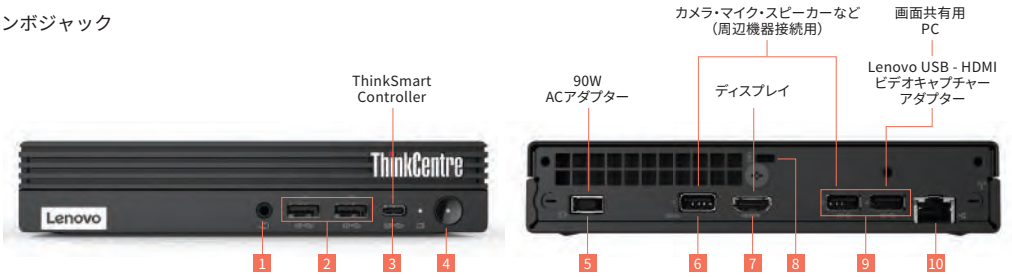

製品比較

製品名	ThinkSmart Tiny Kit	ThinkSmart Core + Controller
プロセッサー	インテル® Core™ i3-13100T プロセッサー	インテル® vPro® プラットフォーム対応、インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー
プリインストール 会議プラットフォーム	Microsoft Teams Rooms	2モデルから選択可能 ■ Microsoft Teams Rooms　■ Zoom Rooms
ディスプレイ	1画面	2画面
操作用コントローラー	ThinkSmart Controller（USB接続）	2種類から選択可能 ①ThinkSmart Controller（USB接続）、②Lenovo IP Controller（PoE接続）
画面共有用 PC接続	● Tiny本体とPCをLenovo USB - HDMI ビデオキャプチャー アダプターを経由して接続	● ①ThinkSmart Core本体とPCをHDMIケーブルで接続、②コントローラーとPCをHDMIケーブルで接続
セキュリティドア	ー	● ポートへの物理的なアクセスを防止
保証	1年間標準付帯（最大3年まで延長可能）	3年間標準付帯（最大5年まで延長可能）
ThinkSmart Manager	ThinkSmart Manager Premium* 有料版　1年間標準付帯（延長購入可能）	ThinkSmart Manager Premium 有料版　1年間標準付帯（延長購入可能）

*一部、利用できる機能に制限があります。

Microsoft Teams Rooms

テレワークとオフィスのギャップを橋渡しする
ThinkSmartに組み込まれた会議室専用 Teams 会議 アプリケーション

セットアップガイド

【ワンタップで会議参加】
予約した会議が、タッチコントローラー画面に表示されます。
参加ボタンをワンタップするだけで、会議を開始することができます。

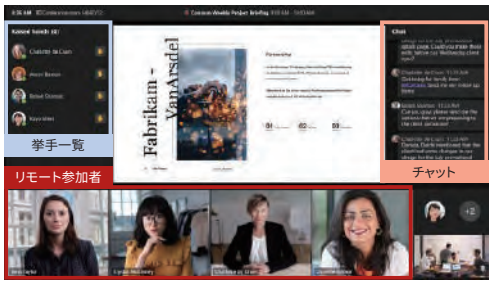

【フロント・ローレイアウト】
資料に加え、会議室参加者にも表情などが見やすいように
目線に合わせディスプレイの下部にリモート参加者の映像を配置し、
挙手一覧やチャットなども同時表示が可能です。

特徴

ワンタップで会議の参加が可能な直感的な使い勝手

あらかじめ会議設定を行うことで「参加」ボタンを押下するだけで会議に参加可能。また、任意のオンライン会議への会議IDを用いた参加にも対応

遠隔地とのコラボレーションを円滑化する画面レイアウト

ビデオフィードのみ、コンテンツのみなどシーンに応じたレイアウト変更が可能。さらに、フロント・ローレイアウトではチャットや挙手などの常時表示にも対応

その他のオンライン会議サービスとの互換性

事前設定することでZoom ミーティングやWebex Meetingsなど Microsoft Teams 会議以外のプラットフォームにもゲスト参加が可能

主な要件

- Microsoft Teams Rooms ハードウェア
- 会議スペースに設置されたフロントディスプレイ
- 有効なTeams Rooms ライセンス
  有償のMicrosoft Teams Pro、もしくは基本的な機能がテナントあたり25アカウントまで無償で使用可能なTeams Rooms Basic
- 会議スペースごとに用意されたMicrosoft Entra ID上のリソース（会議室）アカウント
- インターネット接続

*一部機能はTeams Rooms Proのみでご利用いただけます。

会議室とリモート参加者の平等性を担保するAIを活用した最新機能

IntelliFrame

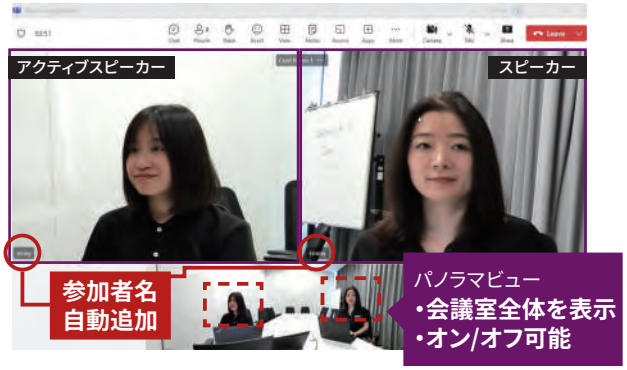

IntelliFrameは、ハイブリッド会議を改善するために設計されたAI主導のオンライン会議体験です。
リモート参加者が、顔やジェスチャーをより明確に認識できるように、会議室の参加者を拡大してフレームを作成し表示することができます。音声および顔プロファイルまで登録することで、映像に加え会議室参加者の名前を自動表示することが可能です。また、会議室全体を見ることができるパノラマビューも表示され、状況に応じてオフにすることも可能です。

主な要件

- Microsoft Teams Rooms ハードウェア（Windows版）
- Microsoft Teams Pro ライセンス
- サポートされているカメラ*

*会議室参加者の名前の自動表示や、会議室全体のパノラマビューの表示に対応しているカメラは、ThinkSmart Bar 180となります。

インテリジェント スピーカー

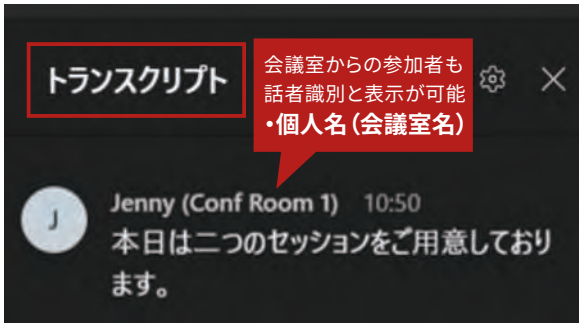

会議中、すべての参加者は誰が何を言っているのかを簡単に確認でき、会議後のトランスクリプトは、リモートおよび会議室からの参加者も個人を識別して反映します。
Microsoft 365 Copilotを組み合わせて利用することにより、会議の議事録作成など、さらに生産性を向上させます。

主な要件

- Microsoft Teams Rooms ハードウェア（Windows版）
- Microsoft Teams Pro ライセンス
- 音声プロファイルの登録
- スピーカー・マイク

※AI機能を活用した会議の議事録などの作成には別途、Microsoft 365 Copilotのライセンスが必要となります。

Zoom Rooms

会議スペースからのZoom ミーティング参加体験を最適化
ThinkSmart にプリインストールされた会議室専用アプリケーション

セットアップ
ガイド

【スマートギャラリー / Intelligent Director】
スマートギャラリーは、会議室内の参加者を個別に切り抜き表示することができます。このスマートギャラリー機能をベースにしたIntelligent Director は、さらに複数のカメラとAIのテクノロジーを使用して、最も写りの良い角度に調整し最適化します。これによりリモート参加者は、会議室内の参加者の位置に関係なく、表情や話者をより認識しやすくなり、誰もが平等に参加できる会議を実現します。

特徴

ワンタップで会議の参加が可能な直感的な使い勝手

あらかじめ会議設定を行うことで「参加」ボタンを押下するだけで会議に参加可能。また、任意のオンライン会議への会議IDを用いた参加にも対応

インテリジェントな映像体験

あらかじめ組み込まれた「スマートギャラリー」や「Intelligent Director」などAIを活用した機能を用いることで、参加者一人ひとりの表情を遠隔地に届ける

その他のオンライン会議サービスとの互換性

Google Meet や Webex ミーティング、Microsoft Teamsなど Zoom ミーティング以外のプラットフォームにもゲスト参加が可能

主な要件

- Zoom Rooms ハードウェア
- 会議スペースに設置されたフロントディスプレイ
- 有効なZoom Rooms ライセンス（有償）
- 会議室予約と連動させてワンタップ参加を使用する場合、Microsoft 365 や Google Workspaceの会議室アカウントとの連携
- インターネット接続

* 一部機能はお使いいただくハードウェアの組み合わせによってはご利用いただけません

オンライン会議でのコミュニケーションを円滑にするAIを活用した最新機能

スマートネームタグ

スマートネームタグは、AI機能を活用して会議室内の参加者に名札を表示します。リモート参加者は、会議室に誰がいるかを簡単に把握することができ、よりつながりのあるシームレスな会議体験を実現します。
管理者は設定でこの機能を有効にすることができ、個人は会議中にネームタグを手動で追加するか、自動認識を選択することができます。この機能は、チームが初めてミーティングを行う場合や、外部関係者を含む会議を行う場合に特に有益です。

主な要件

- 管理者などによるスマートネームタグの有効化
- カメラ解像度が1080p以上
- ユーザーによるアカウントを通じた登録と同意

Windows OS搭載の会議室専用ソリューションを利用するメリット

1 没入感のある
コラボレーション体験*

2 シンプルな展開と
メンテナンス**

3 強力で適応力のある
サイバーセキュリティ

* Windows OSを搭載したハードウェアは機能制限が少なく、特にAIを活用した最新機能への対応に優位性があります。
** Zoom Rooms のハードウェアは、Autopilotを利用した展開はサポートしておりません。

ThinkSmart Manager

クラウド経由で離れた拠点の会議室も一括管理できるThinkSmart専用ソリューション

●稼働状況の可視化　●遠隔制御や設定　●トラブル検知と通知

リモート操作による運用管理の業務効率化

【アカウント作成】
https://portal.thinksmart.lenovo.com/

【デバイス登録】
デバイスのシリアル番号と、Windows管理者パスワードもしくは初期設定で表示したアクティベーションコードを入力してデバイス登録。

【可視化と管理】
直接デバイスに触れることなく、いつでも状況を確認することが可能。また、遠隔でネットワークやハードウェア設定を配信したりと管理も効率化。

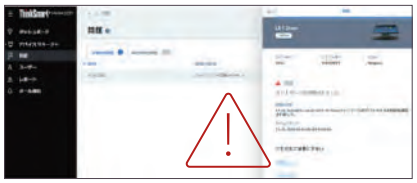

【検知した問題の確認】
AIでネットワーク問題や、接続問題などを検知。さらに検知した問題をリアルタイムで管理者にメールで通知することが可能。(事前に通知ルールを作成)

Premiumライセンス

インテル® vPro®ベースの遠隔でのリモートデスクトップやターミナルアクセス機能

【リモートデスクトップ】
会議室ディスプレイとタッチコントローラー画面をリモートから設定変更可能。

【ターミナル機能】
Microsoft Teams Roomsをマニュアルでアップデートする場合などのコマンド実行もリモートから可能。

ライセンス別対応可否一覧

ThinkSmart Core、ThinkSmart Hub Gen 2、ThinkSmart One 、ThinkSmart Tiny Kit には
1年間のThinkSmart Manager Premium ライセンスが標準で付帯しています。(別途、延長購入可)

主な機能		ライセンス	
		Basic (無料版)	Premium
設定	ネットワーク設定(プロキシ設定、証明書のインストールなど)	○	○
	Teams Roomsアカウント関連設定	○	○
	Windows設定(管理者パスワードの設定など)	○	○
	ハードウェア設定(USB機能のブロックと有効、タイムゾーンなど)	○	○
管理	デバイスの登録	○	○
	ThinkSmart Manager のファームウェア更新	○	○
	デバイス状況の確認(デバイス名、ライセンスタイプ、UCプラットフォーム、ステータスなど)	○	○
	他社製周辺機器の管理(ロジクール製のカメラ、スピーカーなどのファームウェア更新)	×	○
	ThinkSmart Cam / ThinkSmart Bar 180 のAI機能や動作モードの管理	○	○
	デバイスの一括再起動	×	○
	リモートデスクトップ	×	○
	ターミナル機能	×	○
トラブルシューティング	インシデントの一覧と詳細	○	○
	インシデントの通知(メール)	○	○
分析	**ミーティングルームの利用状況の分析(会議数、会議室からの参加人数など)**	×	○

安心のサポート体制

Lenovo Premier Support

徹底したサポート体制

レノボは、コールセンター、オンサイト修理*、パーツ管理まで日本全国で幅広いサポート体制を構築しております。万が一のトラブル発生時は、迅速な部品手配や修理対応が可能です。

Premier Support 3年付*1 翌日オンサイト修理

上級エンジニアによる3年×24時間×365日テクニカルサポートとオンサイトによる全国対応*迅速で質の高いサポートとサービスでハードウェア保守を提供します。（最大5年まで延長可能）

デプロイ & メンテナンスサービス 1年付

デバイスをご利用いただくにあたり、ハードウェア修理・サポートに限らず、オンライン会議プラットフォームに関するご不明点や問題点についてのお困りごとも支援します。

スムーズな導入を支援する デプロイメントガイドなどのご提供

*離島などの一部エリアは対象外となります

対象製品

ThinkSmart Hub Gen 2

ThinkSmart One + Controller
ThinkSmart One + IP Controller

ThinkSmart Core + Controller
ThinkSmart Core + IP Controller

ThinkSmart Core IP Controller Full Room Kit Bar 180

ThinkSmart Core Full Room Kit Bar 180

ThinkSmart Tiny Kit（1年標準、3年延長可能）

ThinkSmart Bar 180

会議室からのオンライン会議体験を最高のものに

周辺機器 ラインアップ

ThinkSmart Cam

スペック詳細は P.23 ▶▶▶

AI機能搭載の会議室専用カメラ

部屋の明るさを自動調整するHDR対応の
高解像度カメラで配信される映像はより
自然でリアルに最適化

自動フレーミング・話者トラッキング・ホワイトボード
認識などのAI機能搭載。参加者の動きを捉え、
自動調整することでさまざまな会議室に対応

会議室専用端末やPCとUSB接続で、
プラグ&プレイを実現し専用アプリ*により
各種設定や機能管理が可能

*ThinkSmart Manager および ThinkSmart Cam control

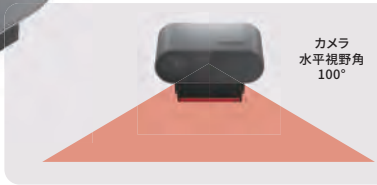

豊富なマウント用パーツを同梱

- スタンドアロン*
- ウォールマウント
- 金属板取付
- TVマウント など

クリップによる簡易的な
ディスプレイへの固定も可能

＊三脚穴、マグネットによる取付可

ThinkPad ユニバーサル USB Type-C スマートドック ThinkSmart Edition

スペック詳細は P.24 ▶▶▶

会議室向けに最適化された ドッキングステーション

オンライン会議で必要となるカメラ・
スピーカー・マイク、ディスプレイなど
周辺機器を予め一括接続し
据え置くことで、準備負担を軽減

ホストとして利用するPCには、
USB Type-C ケーブル1本で接続
同時に最大96WでPCへ給電するため
給電能力不足の懸念を解消

美観を保つためのケーブル
マネジメントやセキュリティドアの搭載
柔軟な設置を支援するための
マウントブランケットを標準で同梱

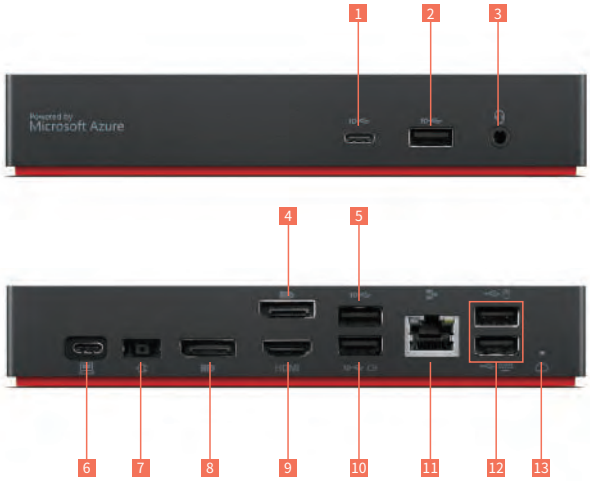

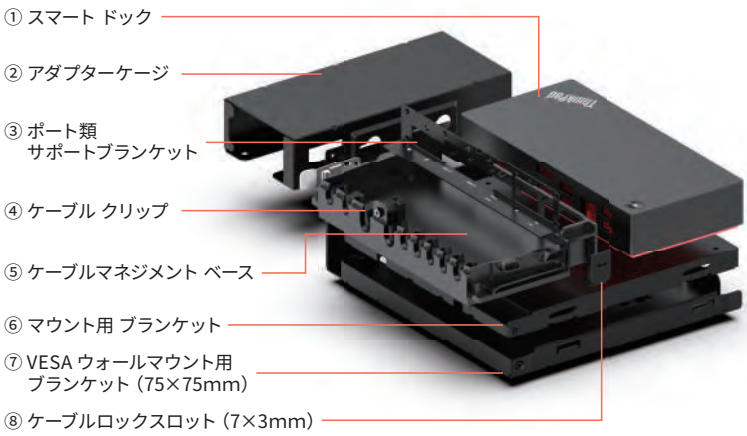

インターフェース

1. USB Type-C 3.2 Gen 2
2. USB 3.2 Gen 2（カメラ・オーディオ接続用）
3. マイクロホン / ヘッドホン・コンボ・ジャック
4. DisplayPort 1.4（最大4K@60Hz）*
5. USB 3.2 Gen 2（カメラ・オーディオ接続用）
6. USB Type-C 3.2 Gen 2（PC接続用：最大96W給電）
7. 電源ジャック（135W）
8. DisplayPort 1.4（最大4K@60Hz）
9. HDMI 2.0（最大4K@60Hz）
10. USB 3.2 Gen 2（Always On USB**）
11. RJ-45（1GbE）***
12. 2x USB 2.0
13. インターネット接続状況LEDインジケーター

* ブランケット装着時は、ポートが隠れるためご利用いただけません。
** ポートを経由したデバイスの給電に対応しています。
*** Wi-Fiにも対応（管理用途のみ）。

chromeOS

Google Meet Series One Room Kits Gen 3

最高レベルのAI制御のノイズキャンセリングによる抜群のクリアな音声
会議スペースでも、高品質で直感的な Google Meet コラボレーション体験を

スペック詳細は P.24 ▸▸▸

圧倒的にクリアな音質を実現する TrueVoice® テクノロジー

Google Edge TPU
エッジで処理が完結

最大44チャネルの音を
同時処理するフィルタリング

不要な環境音を制御し
人の声を認識して増幅

磨き抜かれた設置体験

コンポーネントごとに色分けされた
ケーブルとPoEでの一括接続

直感的な会議体験

シームレスな管理体験

Google Workspace 管理画面から
会議室の環境を一括管理可能

Google Meet　会議スペースになじむモダンなデザインを採用した専用設計のハードウェア

スマートカメラ*
高解像度イメージセンサー
内蔵4Kカメラ
*大会議室向けにスマートカメラ XLも提供

スマートオーディオバー
最大約4m集音
ビームフォーミングアレイマイク×8

Meet コンピュートシステム
自動更新可能
常に最新状態を維持

マイクポッド
最大半径約2m集音
ミュート　ON･OFF 可能

タッチコントローラー**
10.1インチ タッチパネル
直感的で簡単なタッチ操作
**小会議室向けにはリモートコントローラーも選択可能

接続イメージ

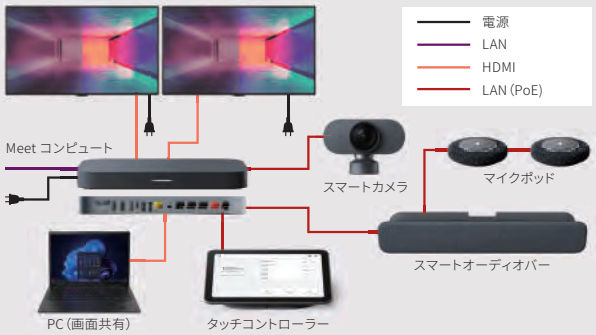

集音範囲 & カメラ視野角

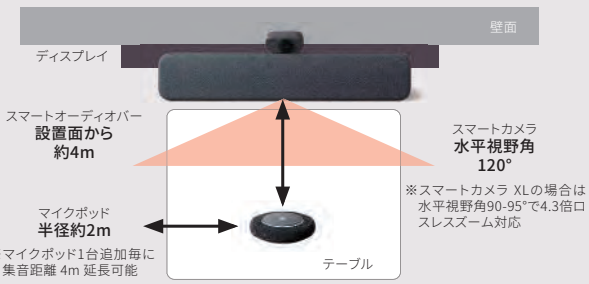

Google Workspace

ワンタップで直感的に会議に参加可能

Google管理コンソールを利用した
一元管理による業務効率化

事前準備はスケジュール作成のみ

予約した会議をワンタップで会議開始



遠隔地のデバイスもリモート管理可能

デバイス状況の確認はもちろんのこと
会議接続・解除・ミュート、再起動など
さまざまな遠隔操作・設定変更が可能

さまざまな会議スペースに柔軟に対応するラインアップ

小会議室 | 中会議室 | 大会議室

選択可能な製品 リモートコントローラー / タッチコントローラー

集音範囲：**最大約4m**

選択可能な製品 スマートカメラ / スマートカメラ XL

集音範囲：**最大約8m**

集音範囲：**最大約12m**

さらにマイクポッドによる拡張で**最大約20m***まで集音可能

*4台のデイジーチェーン接続時（拡張用は別途ご購入いただく必要があります）

拡張用コンポーネント

右の表に記載の各コンポーネントは、単品で購入が可能です。
Google Meet Series One Room Kitsに追加してご利用いただけます。

製品型番	製品名称	ダイレクト価格（税込）
40CLBLCKMP	マイクポッド	42,900円
40CLCHARAA	アドオンオーディオバー	74,800円
40CLCHARCM	スマートカメラ	113,300円
40CLCHARXL	スマートカメラ XL	217,800円
40CLCHARTC	タッチコントローラ	107,800円

Lenovo Premier Support

- プレミア コールセンター
- 24時間365日対応 プレミア コールセンター
- ハイレベルな専任エージェント
- 高度なテクニカルサポート
- 24時間365日対応の高度な テクニカルサポート
- 部品の優先手配

製品の最新情報はWebサイト上でご確認いただけます
https://www.lenovojp.com/business/special/156/

ThinkSmart One + Controller

			ThinkSmart One + Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart One + Controller for Zoom Rooms
製品番号（保守用製品番号）			12BS0005JP	12BU0007JP
ダイレクト価格（税込）			500,500円	500,500円
コンポーネント			ThinkSmart One、ThinkSmart Controller	
ThinkSmart One	OS※2		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
	主なソフトウェア	会議室ソリューション※1※7	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
		管理ユーティリティ※7	ThinkSmart Manager	
		インターネット・セキュリティ※13	Microsoft Defender ウイルス対策	
	プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
	vPro対応		対応	
	セキュリティ・チップ（TPM）		あり（TCG V2.0準拠）	
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティ キーホール	
	メモリ※3※4		16GB DDR4 SDRAM	
	SSD		256GB SSD	
	ポート類※5		2×USB 3.2 Gen 1、USB Type-C 3.2 Gen 1（Thunderbolt™ 4対応）、USB Type-C 2.0（ThinkSmart Controller 接続可能）、2×RJ-45、HDMI 2.0（外部出力）、HDMI 1.4（外部出力）、HDMI（外部入力）、電源ジャック	
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）	
		ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax	
		Bluetooth※12	Bluetooth v5.2	
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド	
	デジタル出力（HDMI）※17		最大4096×2160ドット（1677万色）	
	電源ユニット※6		135W ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）	
	寸法・重量※14		約700×89×110mm、約3.55kg	
	内蔵カメラ		解像度：1080p 視野角：対角視野角125°/水平視野角100°/垂直視野角68° AI機能：話者トラッキング（最大認識範囲：約3メートル）、ホワイトボード認識（最大認識範囲：約3メートル）、自動フレーミング（最大認識範囲：約5メートル）、人数カウント（最大認識範囲：約5メートル）	
	スピーカー		出力音圧レベル（SPL）：85+/-3dB、2×15W	
	マイクロホン		8×マイクロフォン、最大約6メートル集音可能	
ThinkSmart Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ（10点）、1280×800ドット	
	センサー類※15		近接センサー、方位センサー	
	ポート類		3.5mmオーディオジャック、セキュリティーキーホール	
	ケーブル		ThinkSmart One接続用USB Type-C 10mケーブル（ThinkSmart Controllerに固定可能）	
	寸法・重量※14		約265.5×168.1×83.3mm、約754g	
寸法・重量	梱包箱寸法（幅×奥行×高さ）※14		約768×293×245mm	
	梱包箱重量※14		約9.0kg	
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間	
	リカバリメディア※8		なし	
	電源関係※6		ACアダプター、電源コード	
	ケーブル類		なし	
	マウント用パーツ		ThinkSmart Oneウォールマウント用パーツ、滑り止めシール	
	マニュアル保証書関係		マニュアル類	
保証期間※9			3年間	
国内での修理※10			翌営業日オンサイト修理（Lenovo Premier Support）	
海外での修理※10※16			修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。
※6 電源コードは電圧100V向けとなります。ハイボルターのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされた場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード/カバリーサービスサイト（https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653）に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員が各種の機器設置先に伺いして修理を行います。 ※11「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは記
Webサイト www.lenovo.com/jp/ja/ を ご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムによって異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアで不、最新のウィルス対策パターンファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。 ※15 Zoom Roomsのアプリケーション設定によって動作しないことがあります。 ※16 ThinkSmart プロフェショナ
ルサービス（Deploy）および（Maintain）を1年間ご利用いただけます。 ※17 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは画解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画
面拡大機能により間伐的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080のピクセルの出力がサポートされています（当製品発表時点） ※18 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。いず
れのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11n(2.4GHz帯域)の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本では二万用いただけません。

ThinkSmart One + IP Controller

			ThinkSmart One + IP Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart One + IP Controller for Zoom Rooms
製品番号（保守用製品番号）			12BW0004JP	12BY0004JP
ダイレクト価格（税込）			614,900円	614,900円
主なコンポーネント			ThinkSmart One、Lenovo IP Controller、リンクボックス	
ThinkSmart One	初期導入済みOS※2		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
	主なソフトウェア	会議室ソリューション※1※7	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
		管理ユーティリティ※7	ThinkSmart Manager	
		インターネット・セキュリティ※13	Microsoft Defender ウイルス対策	
	プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
	vPro対応		対応	
	セキュリティ・チップ（TPM）		あり（TCG V2.0準拠）	
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
	メモリ※3※4		16GB DDR4 SDRAM	
	SSD		256GB SSD	
	ポート類※5		2×USB 3.2 Gen 1、USB Type-C 3.2 Gen 1（Thunderbolt™ 4対応）、USB Type-C 2.0（ThinkSmart Controller 接続可能）、2×RJ-45、HDMI 2.0（外部出力）、HDMI 1.4（外部出力）、HDMI（外部入力）、電源ジャック	
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）	
		ワイヤレス※18	インテル® Wi-Fi 6E AX210 a/b/g/n/ac/ax	
		Bluetooth※12	Bluetooth v5.2	
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド	
	デジタル出力（HDMI）※17		最大4096×2160ドット（1677万色）	
	電源ユニット※6		135W ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）	
	寸法・重量※14		約700×89×110mm、約3.55kg	
	内蔵カメラ		解像度：1080p 視野角：対角視野角125°/水平視野角100°/垂直視野角68° AI機能：話者トラッキング（最大認識範囲：約3メートル）、ホワイトボード認識（最大認識範囲：約3メートル）、自動フレーミング（最大認識範囲：約5メートル）、人数カウント（最大認識範囲：約5メートル）	
	スピーカー		出力音圧レベル（SPL）：85+/-3dB、2×15W	
	マイクロホン		8×マイクロフォン、最大約 6メートル集音可能	
Lenovo IP Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ（10点）、1280×800ドット	
	センサー類		近接センサー、方位センサー	
	ポート類		HDMI 1.4（外部入力）、USB 2.0、RJ-45（POE対応）、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
	寸法・重量※14		約247×151×102mm、約0.99kg	
リンクボックス	ポート類		電源ジャック、RJ-45（POE対応）、HDMI 1.4（外部出力）、USB Type-B 2.0（ThinkSmart One接続用）	
	電源ユニット※6		45W ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）	
	寸法・重量		約210×96×27mm、約0.21kg	
寸法・重量	梱包箱寸法（幅×奥行×高さ）※14		約768×293×245mm	
	梱包箱重量※14		約9.35kg	
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間	
	リカバリメディア※8		なし	
	電源関係※6		135W ACアダプター（ThinkSmart One用）、電源コード（ThinkSmart One用）、45W ACアダプター（リンクボックス用）、電源コード（リンクボックス用）	
	ケーブル類		5メートル カテゴリ5e（CAT5e）LANケーブル、2メートル HDMI ケーブル（PC画面共有用）、1メートル HDMIケーブル（ThinkSmart Oneとリンクボックスを接続用）、1メートル USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル（ThinkSmart Oneとリンクボックスを接続用）	
	ThinkSmart Oneマウント用パーツ		ThinkSmart Oneウォールマウント用パーツ、滑り止めシール	
	マニュアル保証書関係		マニュアル類	
保証期間※9			3年間	
国内での修理※10			翌営業日オンサイト修理（Lenovo Premier Support）	
海外での修理※10※16			修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。
※6 電源コードは電圧100V向けとなります。ハイボルターのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※7 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※8 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされた場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード/カバリーサービスサイト（https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653）に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※9 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※10 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員が各種の機器設置先に伺いして修理を行います。 ※11「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは記
Webサイト www.lenovo.com/jp/ja/ を ご覧ください。 ※12 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムによって異なる可能性があります。 ※13 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアで不、最新のウィルス対策パターンファイルの定期的な更新が必要です。 ※14 平均値です。 ※15 Zoom Roomsのアプリケーション設定によって動作しないことがあります。 ※16 ThinkSmart プロフェショナ
ルサービス（Deploy）および（Maintain）を1年間ご利用いただけます。 ※17 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは画解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画
面拡大機能により間伐的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080のピクセルの出力がサポートされています（当製品発表時点） ※18 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用ください。いず
れのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11n(2.4GHz帯域)の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本では二万用いただけません。

ThinkSmart Hub Gen 2

				ThinkSmart Hub Gen 2 for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Rooms
製品番号(保守用製品番号)				11H1000KJP	11H3000KJP
ダイレクト価格(税込)				389,400円	389,400円
筐体※1				会議操作用ディスプレイ一体型	
OS	初期導入済OS※2			Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
	ライセンスOS			Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
プロセッサー	名称			インテル® Core™ i5-8365UE プロセッサー	
	動作周波数			1.60GHz	
	コア数			4	
	キャッシュ			6MB	
統合メモリコントローラー				2400MHz	
チップセット				CPUに統合	
vPro対応				対応	
セキュリティ・チップ(TPM)				あり(TCG V2.0準拠)	
その他のセキュリティ機能				パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、セキュリティ キーホール	
メインメモリ	容量(搭載)※3			16GB	
	仕様※3			DDR4 SDRAM	
	メモリスロット数			0(空0)	
SSD				256GB(PCIe NVMe/M.2)	
ビデオ・チップ				CPU内蔵(インテル® UHD グラフィックス 620)	
ビデオRAM容量※4				最大約8GB(メインメモリーと共有)	
外部接続時の解像度および最大発色数	デジタル出力(本体)※5			最大 4096×2160ドット、1677万色(DisplayPort接続時/USB Type-C接続時)	
	デジタル出力(ケーブル管理コネクター)※5			HDMI:最大 4096×2160ドット(1677万色)	
ディスプレイ	ディスプレイサイズ(ドット・発色)			10.1型	
	液晶パネル方式			FHD IPS WLED液晶	
	マルチタッチ機能(ポイント数)			マルチタッチ対応(10点)	
	有効表示領域(水平×垂直)			216.6×135.4mm	
	アスペクト			16:10	
	最大解像度			1920×1200ドット	
	表示色数(最大)			1,677万色	
	回転機能(ピボット)			360°	
	自動輝度調整機能			なし	
インターフェース(本体)	USBポート	Type-A	USB3.2※6※7	2×USB 3.2 Gen 2	
		Type-C	USB3.2※6※7	USB 3.2 Gen 2(Video-out対応)	
	イーサネット・コネクター(RJ-45)※6※7			1	
	ディスプレイ関連ポート	DisplayPort(外部出力)※6※7		1	
		DisplayPort(外部入力)※6※7		0	
		HDMI(外部出力)※6※7		0	
		HDMI(外部入力)※6		1	
	オーディオ関連ポート	コンボジャック※6		1	
インターフェース(ケーブル管理コネクター)	USBポート	Type-A	USB3.2※6※8	3×USB 3.2 Gen 1	
		Type-C	USB3.2※6※8	USB 3.2 Gen 1(Video-out非対応)	
	ディスプレイ関連ポート	HDMI(外部出力)※6※8		2	
	イーサネット・コネクター(RJ-45)※6※8			1	
センサー類				近接センサー	
通信関係	ネットワークコントローラー			10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T(Wake on LAN対応)	
	ワイヤレス			インテル® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac(※Teams Rooms利用時には有線接続を強く推奨)	
	Bluetooth※16			Bluetooth v5.1	
オーディオ・映像関連	内蔵カメラ			なし	
	オーディオ機能			インテル® ハイデフィニション・オーディオ	
	スピーカー			全二重スピーカー(360度、4×3W)	
	マイクロホン			4×デジタルアレイ マイクロフォン	
キーボード				なし	
マウス				なし	
寸法・重量	本体寸法(幅×奥行×高さ)			約 200×240×185.3mm	
	本体質量			約 2.45kg	
	梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)			約 33.2×29.7×26.2cm	
	梱包箱重量			約 4.62kg	
電源ユニット	仕様※9			ACアダプター AC 100V(50/60Hz)90W	
	ACアダプター質量(本体)			約 340g	
	ACアダプター質量(コード)			約 110g	
使用環境				温度:10～35℃、湿度:20～80%(但し結露無き事)	
保存環境				温度:-20～60℃、湿度:20～80%(但し結露無き事)	
最大消費電力(W)				86	
省エネ法に基づくエネルギー消費効率(2022年度省エネ基準達成率)				非対象	
主なソフトウェア	会議室ソリューション※10			Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
	管理ユーティリティ※10			ThinkSmart Manager	
	インターネット・セキュリティ※10※11			Microsoft Defender ウイルス対策	
主な付属品	電源関係			ACアダプター(90W)および電源コード(1.0m)	
	リカバリメディア※12			なし	
	マニュアル保証書関係			マニュアル類	
	付属ライセンス			ThinkSmart Manager Premium 1年間	
	その他			ケーブル管理コネクター	
システム本体	保証期間※13			3年間	
	国内での修理※14			翌営業日オンサイト修理(Lenovo Premier Support)	
	海外での修理※15※17			修理依頼国での修理方法(IWS/ハードウェア国際保証サービス)に準ずる	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。また、初期セットアップの際には別途、外付けのディスプレイやプロジェクターなどが必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものを、ご使用ください。液晶ディスプレイは表解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画面を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています(当製品発表時点)。 ※6 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。 ※7 ケーブル管理コネクターに接続されているポートと同時に利用できません。 ※8 本体に搭載されているポートと同時に利用できません。 ※9 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントに接続いただく際にご利用いただけません。 ※10 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※11 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定期ファイルの定期的な更新が必要です。 ※12 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱のリカバリメディアに関するご案内に記載の手順に従ってお申しみください。 ※13 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※14 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※15「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Webサイト www.lenovo.com/jp/ws/ をご覧ください。 ※16 ハードウエアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる仕様性があります。 ※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (Deployおよび(Maintain)も年間ご利用いただけます。 ※18 近接センサーはZoom Roomsでは、ご利用いただけません。

ThinkSmart Tiny Kit

		ThinkSmart Tiny Kit
製品番号(保守用製品番号)		12XH0008JP
ダイレクト価格(税込)		294,800円
JANコード		4582763873757
コンポーネント		ThinkSmart Tiny、ThinkSmart Controller
ThinkSmart Tiny	OS	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit
	会議室ソリューション	Microsoft Teams Rooms
	プロセッサー	インテル® Core™ i3-13100T プロセッサー
	vPro対応	非対応
	メモリ	16GB DDR4 SDRAM
	SSD	256GB SSD
	ポート類	USB 3.2 Gen2 x 4(1個はHDMI ビデオキャプチャー USB ドングル接続用)、USB 3.2 Gen1 、USB Type-C 3.2 Gen1 (ThinkSmart Controller接続用)、RJ45、HDMI® 2.1 TMDS(外部出力)x 1、電源ジャック、セキュリティーキーホール、マイク入力/ヘッドホン出力コンボジャック
	通信関係	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)、インテル® Wi-Fi 6E AX211 a/b/g/n/ac/ax、Bluetooth v5.3
	ケーブル管理	なし
	デジタル出力(HDMI)	最大4096x2160ドット(1677万色)
	電源ユニット	ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 90W
	寸法・重量	約179 x 182.9 x 36.5 mm、約1.2 kg
ThinkSmart Controller	ディスプレイ	10.1型 マルチタッチ(10点)、1280x800ドット
	センサー類	モーションセンサー
	ポート類	3.5mmオーディオジャック、セキュリティーキーホール
	ケーブル	ThinkSmart Core接続用USB Type-C 10mケーブル(ThinkSmart Controllerと分離不可)
	スタンド	30度、60度対応可能
	寸法・重量	約 265.5×168.1×83.3 mm 、約754g
寸法・重量	梱包箱寸法(幅×奥行×高さ)	約 313×242×327 mm
	梱包箱重量	約4.9kg
主な付属品	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間
	ケーブル類	Lenovo USB – HDMI ビデオキャプチャー アダプター
	マウント用パーツ	VESA規格マウントパーツ、ウオールマウント/テーブルマウント2 in 1ブラケット
サポート		1年間翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。また、初期セットアップの際には別途、外付けのディスプレイやプロジェクターなどが必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものを、ご使用ください。液晶ディスプレイは表解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画面を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています(当製品発表時点)。 ※6 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。 ※7 ケーブル管理コネクターに接続されているポートと同時に利用できません。 ※8 本体に搭載されているポートと同時に利用できません。 ※9 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントに接続いただく際にご利用いただけません。 ※10 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※11 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定期ファイルの定期的な更新が必要です。 ※12 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱のリカバリメディアに関するご案内に記載の手順に従ってお申しみください。 ※13 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※14 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※15「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Webサイト www.lenovo.com/jp/ws/ をご覧ください。 ※16 ハードウエアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる仕様性があります。 ※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (Deployおよび(Maintain)も年間ご利用いただけます。 ※18 近接センサーはZoom Roomsでは、ご利用いただけません。

ThinkSmart Core Full Room Kit Bar 180

			ThinkSmart Core Full Room Kit Bar 180 for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core Full Room Kit Bar 180 for Zoom Rooms
製品番号（保守用製品番号）			12VL0001JP	12VN0001JP
ダイレクト価格（税込）			740,300円	
コンポーネント			ThinkSmart Core、ThinkSmart Controller、ThinkSmart Bar 180	
ThinkSmart Core	OS※2		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
	主なソフトウェア	会議室ソリューション※1※8	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
		管理ユーティリティ※8	ThinkSmart Manager	
		インターネット・セキュリティ※14	Microsoft Defender ウイルス対策	
	プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
	vPro対応		対応	
	セキュリティ・チップ（TPM）		あり（TCG V2.0準拠）	
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
	メモリ※3※4		16GB DDR4 SDRAM	
	SSD		256GB SSD	
	ポート類※6		USB 3.2 Gen 2×2（ThinkSmart Bar 180などのオーディオ設備、カメラ接続用）、USB 3.2 Gen 1、USB Type-C 3.2 Gen 1（ThinkSmart Controller接続用）、 USB Type-C 3.2 Gen 2（Thunderbolt™ 4 対応）、HDMI 1.4（外部出力）×2、HDMI（外部入力）、RJ-45、電源ジャック	
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）	
		ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax	
		Bluetooth※13	Bluetooth v5.2	
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド	
	デジタル出力（HDMI）※5		最大4096×2160ドット（1677万色）	
	電源ユニット※7		ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）90W	
	寸法・重量※15		約226×200×37.5mm、約1.12kg	
ThinkSmart Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ（10点）、1280×800ドット	
	センサー類		近接センサー、方位センサー	
	ポート類		3.5mmオーディオジャック、セキュリティーキーホール	
	ケーブル		ThinkSmart Core接続用USB Type-C 10mケーブル	
	スタンド		30度、60度対応可能	
	寸法・重量※15		約265.5×168.1×83.3mm、約754g	
ThinkSmart Bar 180	カメラの台数		3	
	カメラのタイプ		パノラマ マルチカメラ アレイ	
	視野角		水平視野角180度、垂直視野角54度	
	カメラ解像度		13メガピクセル	
	サポート可能な解像度		パノラマ 4K：3840×1080 @ 30fps	
	Zoom		最大6倍のデジタルズーム	
	AI機能		インテリジェントフレーム、話者トラッキング、人数カウント、Dynamic Composition対応（最大4人の参加者をタイルビューで表示可能）	
	スピーカーの数		4	
	スピーカー		2×2”（50mm）ウーファー、2×3/4”（20mm）トゥイーター	
	スピーカー周波数		80Hz - 20kHz	
	マイク数		8	
	マイク		ビームフォーミングアレイ	
	マイクの感度		-37dBFS	
	マイク周波数		100Hz – 8kHz	
	ポート・ボタン類※18		リセットボタン、電源ジャック、USB Type-C 3.2 Gen1、Bluetoothボタン（リモコンとのペアリング用）	
	電源ユニット※7		ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）60W	
	寸法・重量※15		約650×125×80mm、約1.88kg	
寸法・重量	梱包箱寸法（幅×奥行×高さ）※15		約697×150×507mm	
	梱包箱重量※15		約8.6kg	
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間	
	リカバリメディア※9		なし	
	電源関係※7		ThinkSmart Core用ACアダプター、ThinkSmart Core用電源コード、ThinkSmart Bar 180用ACアダプター、ThinkSmart Bar 180用電源コード	
	ケーブル類		ThinkSmart Bar 180接続用2m USB 3.0 Type-C - USB Type-A ケーブル	
	マウント用パーツ		ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Bar 180ウォールマウント用パーツ	
	マニュアル保証書関係※10		マニュアル類	
保証期間※11			3年間	
国内での修理※11※17			翌営業日オンサイト修理（Lenovo Premier Support）	
海外での修理※12			修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

			ThinkSmart Core IP Controller Full Room Kit Bar 180 for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core IP Controller Full Room Kit Bar 180 for Zoom Rooms
製品番号（保守用製品番号）			12VR0001JP	12VT0001JP
ダイレクト価格（税込）			867,900円	
コンポーネント			ThinkSmart Core、Lenovo IP Controller、ThinkSmart Bar 180	
ThinkSmart Core	OS※2		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
	主なソフトウェア	会議室ソリューション※1※8	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
		管理ユーティリティ※8	ThinkSmart Manager	
		インターネット・セキュリティ※14	Microsoft Defender ウイルス対策	
	プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
	vPro対応		対応	
	セキュリティ・チップ（TPM）		あり（TCG V2.0準拠）	
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
	メモリ※3※4		16GB DDR4 SDRAM	
	SSD		256GB SSD	
	ポート類※6		USB 3.2 Gen 2×2（ThinkSmart Bar 180などのオーディオ設備、カメラ接続用）、USB 3.2 Gen 1、USB Type-C 3.2 Gen 1（Lenovo IP Controller接続用）、 USB Type-C 3.2 Gen 2（Thunderbolt™ 4 対応）、HDMI 1.4（外部出力）×2、HDMI（外部入力）、RJ-45、電源ジャック	
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）	
		ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax	
		Bluetooth※13	Bluetooth v5.2	
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド	
	デジタル出力（HDMI）※5		最大4096×2160ドット（1677万色）	
	電源ユニット※7		ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）90W	
	寸法・重量※15		約226×200×37.5mm、約1.12kg	
Lenovo IP Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ（10点）、1280×800ドット	
	センサー類		近接センサー、方位センサー	
	ポート類		HDMI 1.4（外部入力）、USB 2.0、RJ-45（POE対応）、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
	スタンド		テーブルに設置してご利用の場合、30度対応可能 壁に取り付けてご利用の場合、60度対応可能	
	寸法・重量※15		約247×151×102mm、約0.99kg	
リンクボックス	ポート類		電源ジャック、RJ-45（POE対応）、HDMI 1.4（外部出力）、USB Type-B 2.0（ThinkSmart Core接続用）	
	電源ユニット※7		45W ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）	
	寸法・重量		約210×96×27mm、約0.21kg	
ThinkSmart Bar 180	カメラの台数		3	
	カメラのタイプ		パノラマ マルチカメラ アレイ	
	視野角		水平視野角180度、垂直視野角54度	
	カメラ解像度		13メガピクセル	
	サポート可能な解像度		パノラマ 4K：3840×1080 @ 30fps	
	Zoom		最大6倍のデジタルズーム	
	AI機能		インテリジェントフレーム、話者トラッキング、人数カウント、Dynamic Composition対応（最大4人の参加者をタイルビューで表示可能）	
	スピーカーの数		4	
	スピーカー		2×2”（50mm）ウーファー、2×3/4”（20mm）トゥイーター	
	スピーカー周波数		80Hz - 20kHz	
	マイク数		8	
	マイク		ビームフォーミングアレイ	
	マイクの感度		-37dBFS	
	マイク周波数		100Hz – 8kHz	
	ポート・ボタン類※18		リセットボタン、電源ジャック、USB Type-C 3.2 Gen1、Bluetoothボタン（リモコンとのペアリング用）	
	電源ユニット※7		ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）60W	
	寸法・重量※15		約650×125×80mm、約1.88kg	
寸法・重量	梱包箱寸法（幅×奥行×高さ）※15		約697×150×507mm	
	梱包箱重量※15		約9.2kg	
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間	
	リカバリメディア※9		なし	
	電源関係※7		90W ACアダプター（ThinkSmart Core用）、電源コード（ThinkSmart Core用）、45W ACアダプター（リンクボックス用）、電源コード（リンクボックス用） 60W ACアダプター（ThinkSmart Bar 180用）、ThinkSmart Bar 180用電源コード	
	ケーブル類		5m カテゴリ5e（CAT5e）LANケーブル、2m HDMI ケーブル（PC画面共有用）、1m HDMIケーブル（ThinkSmart CoreとリンクボックスのI接続用）、 1m USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル（ThinkSmart CoreとリンクボックスのI接続用）、2m USB 3.0 Type-C - USB Type-A ケーブル（ThinkSmart Bar 180接続用）	
	マウント用パーツ		ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Bar 180ウォールマウント用パーツ	
	マニュアル保証書関係※10		マニュアル類	
保証期間※11			3年間	
国内での修理※11※17			翌営業日オンサイト修理（Lenovo Premier Support）	
海外での修理※12			修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メインメモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものを ご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920 x 1080ピクセルの出力がサポートされています（当製品発表時点） ※6 接続できる全ての周辺機器の作動を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。 ※7 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントに接続いただく際にご利用いただけません。 ※8 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により更されることがあります。 ※9 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード・リカバリー・サービスサイト（https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653）に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※10 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※11 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※12「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※13 ハードウエアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※14 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※15 平均値です。 ※16 近接センサーはZoom Roomsではご利用いただけません。 ※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス（DeployおよびMaintain）も1年間ご利用いただけます。 ※18 物理的に搭載されているボードで一部機能しないものもあります。

ThinkSmart Bar 180

	ThinkSmart Bar 180
製品番号（保守用製品番号）	12UE0001JP
ダイレクト価格（税込）	349,800円
JANコード	4582763254860
仕様	・パノラマ マルチカメラ アレイ　・13メガピクセルカメラ3台搭載 ・サポート可能な解像度：パノラマ 4K：3840×1080 @ 30fps ・FOV：水平視野角180°/垂直視野角54°　・最大6倍のデジタルズーム ・以下のAI機能を実現します - インテリジェントフレーム　- 話者トラッキング　- 人数カウント　- Muti Stream Dynamic Composition対応　- Single Stream Dynamic Composition対応 ・スピーカー4台搭載：2×2"（50mm）ウーファー、2×3/4"（20mm）ツイーター ・スピーカー周波数：80Hz – 20kHz　・マイク周波数：100Hz – 8kHz　・マイク感度：-37dBFS ・ビームフォーミングアレイマイク8つ内蔵　・推奨集音範囲：設置面から 最大約6m
寸法	約 650×125×80mm（本体） 約 677×170×95mm（梱包）
質量	約 1.88kg（本体） 約 3.17kg（梱包）
パワーインプット	60W ACアダプター
接続ケーブル	USB 3.0 Type-C - USB Type-A ケーブル（2m）
動作環境	5°C～35°C
保証期間	3年

ThinkSmart Core + Controller

			ThinkSmart Core + Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core + Controller for Zoom Rooms
製品番号（保守用製品番号）			11LR000BJP	11LT000CJP
ダイレクト価格（税込）			431,200円	431,200円
コンポーネント			ThinkSmart Core、ThinkSmart Controller	
ThinkSmart Core	OS※2		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
	主なソフトウェア	会議室ソリューション※1※8	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
		管理ユーティリティ※8	ThinkSmart Manager	
		インターネット・セキュリティ※14	Microsoft Defender ウイルス対策	
	プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
	vPro対応		対応	
	セキュリティ・チップ（TPM）		あり（TCG V2.0準拠）	
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
	メモリ※3※4		16GB DDR4 SDRAM	
	SSD		256GB SSD	
	ポート類※6		2×USB 3.2 Gen 2（ThinkSmart Cam、ThinkSmart Bar XLなどのオーディオ設備、カメラ接続用）、USB 3.2 Gen 1、 USB Type-C 3.2 Gen 1（ThinkSmart Controller接続用）、USB Type-C 3.2 Gen 2（Thunderbolt™ 4 対応）、2×HDMI 1.4（外部出力）、HDMI（外部入力）、RJ-45、電源ジャック	
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）	
		ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax	
		Bluetooth※13	Bluetooth v5.2	
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド	
	デジタル出力（HDMI）※5		最大4096×2160ドット（1677万色）	
	電源ユニット※7		ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）90W	
	寸法・重量※15		約226×200×37.5mm、約1.12kg	
ThinkSmart Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ（10点）、1280×800ドット	
	センサー類		近接センサー、方位センサー	
	ポート類		3.5mmオーディオジャック、セキュリティーキーホール	
	ケーブル		ThinkSmart Core接続用USB Type-C 10mケーブル	
	寸法・重量※15		約269.5×168.1×83.3mm、約754g	
寸法・重量	梱包箱寸法（幅×奥行×高さ）※15		約614×149×344mm	
	梱包箱重量※15		約5.32kg	
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間	
	リカバリメディア※9		—	
	電源関係※7		ThinkSmart Core用ACアダプター、ThinkSmart Core用電源コード	
	ケーブル類		—	
	マウント用パーツ		ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ	
	マニュアル保証書関係※10		マニュアル類	
保証期間※11			3年間	
国内での修理※11※17			翌営業日オンサイト修理（Lenovo Premier Support）	
海外での修理※12			修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています（当製品発表時点）。 ※6 接続できるその周辺機器の作動を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。 ※7 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※8 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※9 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード・リカバリー・サービスサイト（https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653）に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※10 本製品に保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※11 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※12 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Webサイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※13 ハードウエアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※14 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※15 平均値です。 ※16 近接センサーはZoom Roomsでは二利用いただけません。 ※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス（DeployおよびMaintain）も1年間ご利用いただけます。

ThinkSmart Core + IP Controller

			ThinkSmart Core + IP Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core + IP Controller for Zoom Rooms
製品番号（保守用製品番号）			12QJ0004JP	12QL0004JP
ダイレクト価格（税込）			545,600円	545,600円
コンポーネント			ThinkSmart Core、Lenovo IP Controller	
ThinkSmart Core	OS※2		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
	主なソフトウェア	会議室ソリューション※1※8	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
		管理ユーティリティ※8	ThinkSmart Manager	
		インターネット・セキュリティ※14	Microsoft Defender ウイルス対策	
	プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
	vPro対応		対応	
	セキュリティ・チップ（TPM）		あり（TCG V2.0準拠）	
	その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
	メモリ※3※4		16GB DDR4 SDRAM	
	SSD		256GB SSD	
	ポート類※6		2×USB 3.2 Gen 2（ThinkSmart Cam、ThinkSmart Bar XLなどのオーディオ設備、カメラ接続用）、USB 3.2 Gen 1、USB Type-C 3.2 Gen 1、 USB Type-C 3.2 Gen 2（Thunderbolt™ 4 対応）、2×HDMI 1.4（外部出力）、HDMI（外部入力）、RJ-45、電源ジャック	
	通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）	
		ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax	
		Bluetooth※13	Bluetooth v5.2	
	ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド	
	デジタル出力（HDMI）※5		最大4096×2160ドット（1677万色）	
	電源ユニット※7		ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）90W	
	寸法・重量※15		約226×200×37.5mm、約1.12kg	
Lenovo IP Controller	ディスプレイ		10.1型 マルチタッチ（10点）、1280×800ドット	
	センサー類		近接センサー、方位センサー	
	ポート類		HDMI 1.4（外部入力）、USB 2.0、RJ-45（POE対応）、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
	寸法・重量※15		約247×151×102mm、約0.99kg	
リンクボックス	ポート類		電源ジャック、RJ-45（POE対応）、HDMI 1.4（外部出力）、USB Type-B 2.0（ThinkSmart One接続用）	
	電源ユニット※7		45W ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）	
	寸法・重量		約210×96×27mm、約0.21kg	
寸法・重量	梱包箱寸法（幅×奥行×高さ）※15		約614×152×336mm	
	梱包箱重量※15		約5.9kg	
主な付属品	付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間	
	リカバリメディア※9		なし	
	電源関係※7		90W ACアダプター（ThinkSmart Core用）、電源コード（ThinkSmart Core用）、45W ACアダプター（リンクボックス用）、電源コード（リンクボックス用）	
	ケーブル類		5m カテゴリ5e（CAT5e）LANケーブル、2m HDMI ケーブル（PC画面共有用）、1m HDMIケーブル（ThinkSmart CoreとリンクボックスのHDMI接続用）、1m USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル（ThinkSmart CoreとリンクボックスのUSB接続用）	
	マウント用パーツ		ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ	
	マニュアル保証書関係※10		マニュアル類	
保証期間※11			3年間	
国内での修理※11※17			翌営業日オンサイト修理（Lenovo Premier Support）	
海外での修理※12			修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています（当製品発表時点）。 ※6 接続できるその周辺機器の作動を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。 ※7 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントにご接続いただく際にご利用いただけません。 ※8 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※9 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード・リカバリー・サービスサイト（https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653）に記載の手順に沿ってお申しこみください。 ※10 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※11 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて翌営業日以降に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※12 「IWS ハードウェア国際保証サービス」のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Webサイト www.lenovo.com/jp/iws/ をご覧ください。 ※13 ハードウエアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※14 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※15 平均値です。 ※16 近接センサーはZoom Roomsでは二利用いただけません。 ※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス（DeployおよびMaintain）も1年間ご利用いただけます。

ThinkSmart Core

		ThinkSmart Core for Zoom Rooms	
製品番号（保守用製品番号）		11RW000FJP	11RW000GJP
ダイレクト価格（税込）		272,800円	268,400円
OS		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
主なソフトウェア	会議室ソリューション※1 ※8	Zoom Rooms	
	管理ユーティリティ※8	ThinkSmart Manager	
	インターネット・セキュリティ※14	Microsoft Defender ウイルス対策	
プロセッサー		インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサー	
vPro対応		対応	
セキュリティ・チップ（TPM）		あり（TCG V2.0準拠）	
その他のセキュリティ機能		パワーオン パスワード、ハードディスク パスワード、アドミニストレーター パスワード、スーパーバイザー パスワード、ケーブルロックスロット（3×7mm）	
メモリ※3 ※4		16GB DDR4 SDRAM	
SSD		256GB SSD	
ポート類※6		2×USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 1、USB Type-C 3.2 Gen 1、 USB Type-C 3.2 Gen 2（Thunderbolt™ 4 対応）、 2×HDMI 1.4（外部出力）、HDMI（外部入力）、RJ-45、電源ジャック	2×USB 3.2 Gen 2、USB 3.2 Gen 1、USB Type-C 3.2 Gen 1、 USB Type-C 3.2 Gen 2（Thunderbolt™ 4 対応）、 2×HDMI 1.4（外部出力）、RJ-45、電源ジャック
通信関係	ネットワークコントローラー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T（Wake on LAN対応）	
	ワイヤレス	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax	
	Bluetooth※13	Bluetooth v5.2	
ケーブル管理		セキュリティドア、ケーブルガイド	
デジタル出力※5		最大4096×2160ドット（1677万色）	
電源ユニット※7		ACアダプター AC 100-240V（50/60Hz）90W	
寸法・重量	本体※15	約226×200×37.5mm、約1.12kg	
	梱包箱※15	約312×127×304mm、約2.38kg	
付属ライセンス		ThinkSmart Manager Premium 1年間	
リカバリメディア※9		なし	
マウント用パーツ		VESA規格マウントパーツ	
電源関係※7		ACアダプター、電源コード	
マニュアル保証書関係※10		マニュアル類	
保証期間※11		3年間	
国内での修理※11 ※17		翌営業日オンサイト修理（Lenovo Premier Support）	
海外での修理※12		修理依頼国での修理方法（IWSハードウェア国際保証サービス）に準ずる	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。 ※2 初期設定で日本語および英語を選択可能です。 ※3 メイン・メモリの一部はビデオ・メモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメイン・メモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度および発色数は接続する表示装置の表示能力およびサポートするオペレーティング・システムの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものをご使用ください。液晶ディスプレイは表解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全画面拡大機能により擬似的に画素を拡大して表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これらは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大3920×1080ピクセルの出力がサポートされています（出製品発表時点） ※6 接続できるすべての周辺機器の作動を保証するものではありません。最大2画面外部出力可能です。 ※7 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントに接続いただく際にご利用いただけません。 ※8 初期導入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることがあります。 ※9 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、Lenovoデジタル・ダウンロード・リカバリー・サービスサイト（https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht103653）に記載の手順に沿ってお申し込みください。 ※10 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受けられる際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※11 機器設置先対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて訪問要員は現地に保守担当員がお客様の機器設置先にお伺いして修理を行います。 ※12 「IWS（ハードウェア国際保証サービス）のサービス提供国は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記Webサイト www.lenovo.com/jp/iws をご覧ください。 ※13 ハードウェアバージョンとなります。搭載オペレーティングシステムにより異なる可能性があります。 ※14 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要です。 ※15 平均値です。 ※16 近接センサーはZoom Roomsでは、ご利用いただけません。 ※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス（Deploy および Maintain）も平時ご利用いただけます。

Lenovo IP Controller

	Lenovo IP Controller
製品番号（保守用製品番号）	12SQ0000JP
ダイレクト価格（税込）	279,400円
JANコード	4571591330501
ポート類	HDMI 1.4（外部入力）、USB 2.0、RJ-45（PoE対応）、ケーブルロックスロット（3×7mm）
寸法	約 247×151×102 mm（本体） 約 352×160×283mm（梱包）
質量	約 0.99kg（本体） 約 3.4kg（梱包）
動作環境	-10℃～25℃
保証期間	3年

ThinkSmart Cam

	ThinkSmart Cam
製品番号（保守用製品番号）	40CLTSCAM1
ダイレクト価格（税込）	71,500円
JANコード	4571591858630
仕様	・サポート可能な解像度:同梱のケーブルはUSB2.0となっており、以下の解像度をサポートします。 1080p@60fps 720p@120fps なお、4K MJPG@30fpsを出力したい場合は、別途お客様にてUSB 3.0ケーブルをご用意頂く必要があります AI機能有効の場合、以下の解像度をサポートします。 1080p@30fps 720p@30fps 360p@30fpsアスペクト：16:9 サポート可能な出力フォーマットおよび最大解像度 - MJPEG、YUV2フォーマットサポート - 4K（3840x2160）@30fps for MJPEG - 2K（2560x1440）@30fps for MJPEG - 1080p（1920x1080）@30fps for YUY2&MJPEG - 720p@60fps for YUY2&MJPEG - 640x360@60fps for YUY2&MJPEG ・USB3.2 Gen1（USB3.0/USB3.1）Type-Cサポート ・USB Type-C – USB Type-Aケーブル同梱（5m）、UVC1.1互換 ・プラグアンドプレイ対応 ・FOV: 対角視野角125°/水平視野角100°/垂直視野角68°（レンズディストーション補正後） ・デジタルズーム4倍対応 ・ピクチャーインピクチャー ・HDRにより微光から直射日光まで様々な環境でも最高なパフォーマンスを発揮し、最適な画質で表現できます ・VPU & Neural Network内蔵によって以下のAI機能を実現します - 自動フレーミング＆4倍ズーム - 話者トラッキング（認識範囲：約5メートル） - 人数カウント - ホワイトボード認識
寸法	52（H）×61（D）×105（L）mm（本体） 61（H）×120（D）×420（L）mm（梱包）
質量	245g（本体） 1250g（梱包）
パワーインプット	5V / 0.5A / 2.5W
接続ケーブル	USB Type-C – USB Type-Aケーブル（USB2.0）/ 5m
動作環境	温度：0℃～60℃、湿度：85%以下（但し結露しないこと）
保証期間	3年間

ThinkPad ユニバーサル USB Type-C スマートドック ThinkSmart Edition

	ThinkPad ユニバーサル USB Type-C スマートドック ThinkSmart Edition
製品番号（保守用製品番号）	40BN0135JP
ダイレクト価格（税込）	83,600円
JANコード	4582763410372
インターフェース	1×USB 3.2 Gen 2（Always On USB）、2×USB 3.2 Gen 2、2×USB 2.0、2×USB Type-C 3.2 Gen 2（1個はPC接続用、最大96Wの給電が可能）、1×RJ-45（1GbE）、 電源ジャック、1×マイクロホン/ヘッドホンコンボジャック、 2×ケーブルロックスロット（3×7mm）（本体側×1（電源ブラケット着装時利用不可）、ブラケット側×1）、1×ケーブルロックスロット（Nano Saver 2.5×6mm、本体側×1（電源ブラケット着装時利用不可）） ・ビデオポート：1×HDMI 2.0、2×DisplayPort 1.4（ブラケット着装時一個が隠されるため利用できません。） ・ネットワーク接続：RJ-45（1GbE）/Wi-Fi（管理用途のみ）
寸法	49.5mm（H）×165.9mm（D）×257.7mm（L）（本体のみ） 95mm（H）×389mm（D）×677mm（L）（梱包）
質量	スマートドック本体のみ：約388g 総重量：約1.35kg 梱包重量：約3.8kg
パワーインプット	135W ACアダプター
接続ケーブル	2m USB Type-C ケーブル（PC接続用：最大96Wの給電が可能）、5m HDMI ケーブル（外部ディスプレイ用）
動作環境	温度：0℃～35℃ 湿度：20%～95%（但し結露しないこと）
保証期間	3年

Google Meet Series One Room Kits Gen 3

Google Meet Series One Room Kits Gen 3		小会議室用キット	中会議室用キット（ライト）	中会議室用キット	中会議室用キット（プレミアム）	大会議室用キット
製品番号		21N60000JP	21N60005JP	21N60001JP	21N6000EJP	21N60002JP
色		チャコール				
構成内容		ミートコンピューターシステム、 リモートコントローラ、 スマートカメラ、 スマートオーディオバー	ミートコンピューターシステム、 タッチコントローラ、 スマートカメラ、 スマートオーディオバー	ミートコンピューターシステム、 タッチコントローラ、 スマートカメラ、 スマートオーディオバー、 マイクポッド	ミートコンピューターシステム、 タッチコントローラ、 スマートカメラ XL、 スマートオーディオバー、 マイクポッド	ミートコンピューターシステム、 タッチコントローラ、 スマートカメラXL、 スマートオーディオバー、 アドオンオーディオバー、 2×マイクポッド
コンピューター	コンポーネント	ミートコンピューターシステム				
	初期導入済OS	Chrome OS				
	プロセッサー	インテル® Core™ i5-1335U プロセッサー				
	メモリ	8GB RAM				
	ストレージ	256GB SSD				
	ポート	2×HDMI外部出力（CEC対応）、1×HDMI外部入力、5×RJ-45（内1×ネットワーク接続用、4×POE対応）、2×USB Type-A、2×USB Type-C（内1×DP対応）、 1×USB Type-C（Thunderbolt4.0対応）、セキュリティーキーホール				
	ネットワーク	イーサネット、Wi-Fi 6E（802.11ax）2.4GHz/5GHz/6GHz、Bluetooth 5.2				
コントローラ	コンポーネント	リモートコントローラ	タッチコントローラ			
	仕様	前面：10キー、 背面：QWERTY配列、38キー	10.1インチ anti-smudge タッチ、1280×800			
カメラ	コンポーネント	スマートカメラ			スマートカメラXL	
	ビデオパフォーマンス	12 MP 1/2.3" CMOSセンサー、 最大1080p Full HD @ 30 fps			20.30 MP 1" CMOSセンサー、 最大1080p Full HD @ 30 fps	
	光学	水平視野角120°、垂直視野角90°、対角視野角150°			水平視野角90-95°、垂直視野角90°、 対角視野角103°、4.3倍ロスレスズーム	
	マイク	全指向性				
オーディオバー	コンポーネント	スマートオーディオバー				スマートオーディオバー+アドオンオーディオバー
	スピーカー	20W RMS パワースピーカー				
	マイクロフォン	8つの線形ビームフォーミングアレイマイク				
	オーディオパフォーマンス	AEC、ANC、TrueVoice™マルチチャネルノイズキャンセリング				
マイクポッド	コンポーネント	—		マイクポッド		
	仕様	—		8つの円形ビームフォーミングアレイマイク		
サポート		3年間引き取り修理（Lenovo Premier Support）				

Lenovo ThinkSmart

オンライン会議 インフラチェックリスト

オンライン会議専用システム導入時に
必要となる要件の洗い出しにご活用ください。

付録

	回答
主に使用している オンライン会議 プラットフォーム	Microsoft Teams ・ Zoom ・ Google Meet ・ (＿＿＿＿＿＿)
組織内で活用 されているその他の オンライン会議	Microsoft Teams ・ Zoom ・ Google Meet ・ (＿＿＿＿＿＿)
会議スペース数	
Microsoft Teams Rooms	Microsoft Teams Rooms Pro ライセンス保有 ・ ライセンス未購入
Zoom Rooms	Zoom Rooms ライセンス保有 ・ ライセンス未購入
Google Meet	Google Meet ハードウェアライセンス保有 ・ ライセンス未購入
社内のカレンダー基盤	Microsoft Entra ID ・ Google カレンダー ・ (＿＿＿＿＿＿)
会議スペース 予約システム	あり（システム名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） ・ なし
会議スペースに標準で 既設のビジネスフォン	あり ・ なし
会議スペースへの 電話番号の付与	あり ・ なし
会議スペースに標準で 既設のスピーカーマイク	あり（モデル：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） ・ なし
会議スペースに標準で 既設のWebカメラ	あり（モデル：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） ・ なし
会議スペースへの インターネット環境敷設	全スペースあり ・ 一部スペースあり ・ なし
会議スペースからの インターネット アクセス方法	すべて有線 ・ 一部有線/一部無線 ・ すべて無線 ・ なし
会議室の回線からの インターネットアクセス時 のセキュリティ認証	あり（方法：＿＿＿＿＿＿＿＿） ・ なし
会議室の回線からの インターネットアクセス時 のプロキシ設定	必要 ・ 不要
組織内で標準的な PCとフロントディスプレイ の接続方法	HDMI ・ USB Type-C ・ DisplayPort ・ VGA

Lenovo ThinkSmart

会議室環境 チェックリスト

販売店やインテグレーターに相談いただく際に必要な
会議室環境のチェック項目としてご活用ください。

付録

	回答
会議室名	
所在地	
フロア	
広さと仕切り	___人部屋（床面積 ___㎡ x ___㎡） クローズド空間 ・ オープン空間
会議机 レイアウト フロントディスプレイ	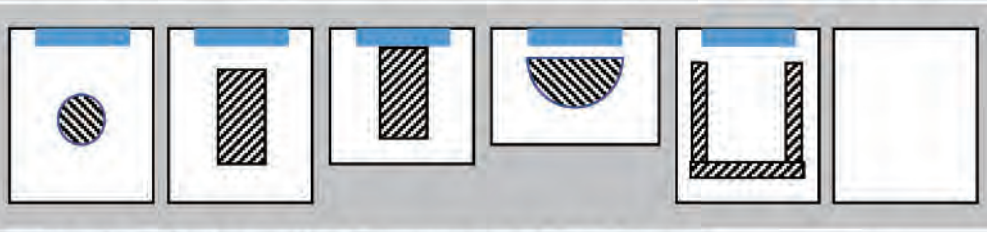
話者までの距離	フロントディスプレイ設置位置から最も遠い話者までの距離： _____m
ネットワーク環境	方式： 有線LAN ・ 無線LAN
	接続時のセキュリティ： あり ・ 制限付き（ ） ・ なし
	実測スピード： 下り _____Mbps 上り_____Mbps
	有線LANポート： 床下配線敷設済 ・ 卓上設置済 ・ （ ）
	RJ-45ポートからコンピュータ設置予定箇所までの距離： _____m
フロントディスプレイ	メーカー：_____ モデル：_____
	ディスプレイ種別： モニター ・ プロジェクター
	接続方式： HDMI ・ USB Type-C ・ DisplayPort ・ （ ）
	フロントディスプレイが複数あるか： ある（___台） ・ 1台のみ
	2台目のフロントディスプレイ情報：_____
電源	電圧： 100V ・ （ ）
	会議スペース内のコンセント個数： _____個
	コンセントからコンピュータ設置予定場所までの距離： _____m
	コンセントからフロントディスプレイまでの距離： _____m
周辺機器	カメラ： 未設置 ・ 設置済（モデル：_____）
	スピーカー及びマイク： 未設置 ・ 設置済（モデル：_____）

Lenovo
ThinkSmart

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

https://www.lenovo.com/jp

販売店より購入を検討されている方

0120-68-6200

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～17:30
（土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く）

direct01_jp@lenovo.com

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

0120-498-170

受付時間：9:00～12:00／13:00～18:00
（土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く）

L_pitch@lenovo.com

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更となる場合があります。●表示画面などの出力例のうち、特に断りのない出力例はすべて架空のものです。画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2024年11月時点のものです。●このカタログに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

©2024 Lenovo Japan LLC. All Rights Reserved.

ver.2 24-11