

Lenovo ThinkSmart

会議スペース向けコラボレーション製品
総合カタログ

Smarter
technology
for all

Lenovo

 Windows 11

Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします
Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro

Lenovo ThinkSmart

持続可能なハイブリッドワークの実現を 会議室でのスマートなコラボレーション環境からサポート

コロナ禍を通じて企業や組織におけるオンライン会議の利用は約1.9倍に増加、テレワークを実践するビジネスパーソンの半数以上が一日に複数回オンライン会議に参加するなど、コラボレーションのあり方は大きな変化を遂げています。


一方、オフィスや事業所にも人が戻り始めている今日、会議室におけるオンライン会議参加体験の向上は企業や組織が長期的に働き方を考える上で重要な検討要素となりつつあります。

Lenovo ThinkSmart は、持続可能なハイブリッドワークを会議室環境からサポートするために専用に設計されたコラボレーション・ソリューションです。

さまざまな会議スペースのニーズに対応する豊富なラインアップが、場所の壁を溶かす円滑なリモートコラボレーションの実現をサポートします。


オフィスから、コラボレーションを解放するために。

コロナ禍を通じて定着した
オンライン会議の活用

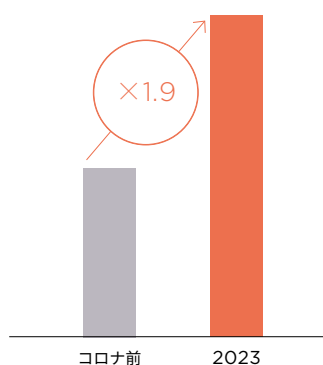


2020年2月以前と2023年4月時点の
オンライン会議利用率の比較
(テレワークの活用を問わず)

テレワーク実践のビジネスパーソン
約9割が毎日オンライン会議を活用

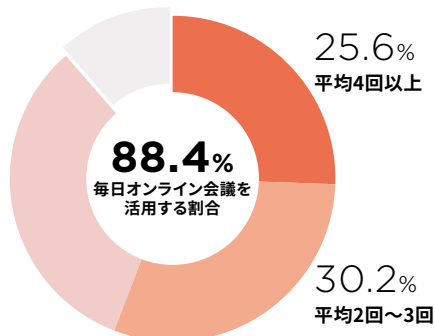

出典: デジタルワークに関する調査、アドビ・レノボ (2023.4)

オンライン会議の活用は
企業や組織のスタンダードに

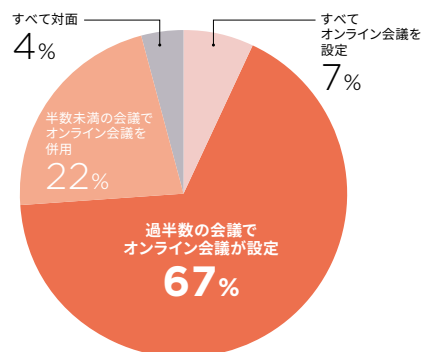

出典: 働き方とテクノロジー活用実態調査(レノボ・ジャパン) 2023年11月



Microsoft Teams Rooms製品の
最新情報はWebサイト上でご確認いただけます
<https://www.lenovo.jp.com/business/special/154/>



Zoom Rooms製品の
最新情報はWebサイト上でご確認いただけます
<https://www.lenovo.jp.com/business/special/155/>

会議スペース向け 製品ラインアップ



個室ブース(〜約2名)



小規模会議室



中規模会議室



大規模会議室



これ一台でオンライン会議に参加可能な
27型 オールインワン・コラボレーションモニター

ThinkSmart View Plus



小規模会議室に最適な卓上設置型
コンピュータ・コントローラ・スピーカーとマイクを一台に凝縮

ThinkSmart Hub Gen 2



Windows IoT Enterprise 搭載デバイスとして世界初
壁面設置型のカメラ内蔵オールインワン・コラボレーションバー

ThinkSmart One + Controller



モジュラー設計で柔軟な設置が可能な
カメラ、オーディオ、コンピュータ、コントローラ分離型ソリューション



ThinkSmart Core Full Room Kit



サードパーティ製品との組み合わせを前提としたモジュラー設計の
コンピュータ+タッチコントローラの最小構成
Zoom Rooms向けにはコンピュータ単体の構成も用意

ThinkSmart Core + Controller



ThinkSmart Core Generic Zoom



最高クラスのノイズキャンセリングを
ハードウェアレベルで実装した Google Meet デバイス

Google Meet Series One Room Kits



内蔵するVPUで実現するAIオートフレーミングを実装した
水平視野角約100°の会議スペース専用カメラ

ThinkSmart Cam



180°超広角を実現する3つのカメラを実装した
ハドルスペースに最適なカメラ・オーディオバー

ThinkSmart Bar 180



中規模以上の会議室に最適な
マイク・スピーカー内蔵のオーディオバー

ThinkSmart Bar* / Bar XL



* ThinkSmart Bar には専用マイクポッドは付属しません



Lenovo
ThinkPad



ThinkPad X1 Carbon Gen 11

ハイブリッドワークに最適な14型大画面薄型設計の
Windows 11 Pro 搭載モバイルノートブックPC
高品質なオンライン会議体験を担保するために、
ノートブックPCとして業界初のZoom認証*を取得!

*Zoom Personal Workspace Certified Hardwareとして2023年4月に認定。
Premium Laptopカテゴリで初の認証取得

あらゆる会議スペースに最適なコラボレーション体験を

小規模会議室の例

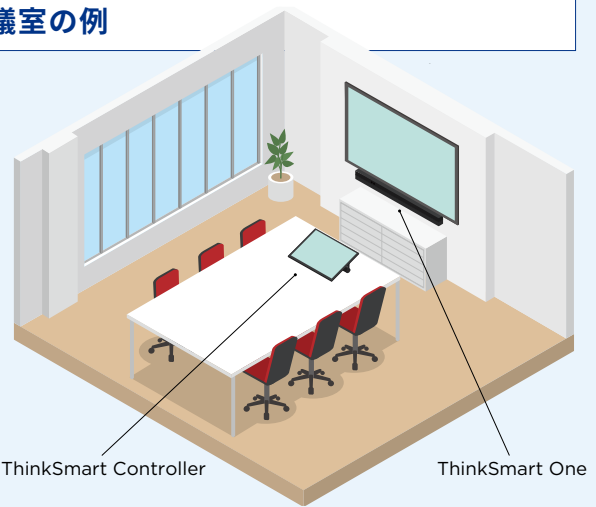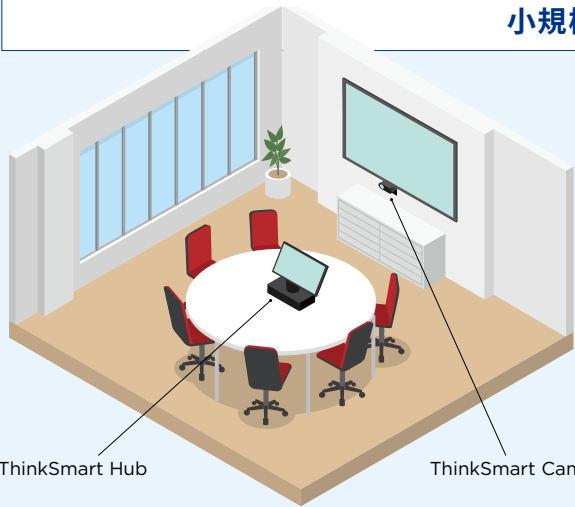

このレイアウトの構成

ThinkSmart Hub Gen 2
ThinkSmart Cam



このレイアウトの構成

ThinkSmart One + Controller



Signature Teams Roomsの例

ThinkSmart Core

ThinkSmart Bar 180

Lenovo IP Controller



このレイアウトの構成

ThinkSmart Core + IP Controller
ThinkSmart Bar 180



中～大規模会議室の例

ThinkSmart Core

ThinkSmart Bar + Cam

ThinkSmart Bar XLのサテライトマイク

Lenovo IP Controller



このレイアウトの構成

ThinkSmart Core Full Room Kit



大規模会議室・役員会議室の例

ThinkSmart Core


縦型スピーカー

PTZ Camera

縦型スピーカー

Lenovo IP Controller

各席にテーブルトップマイク

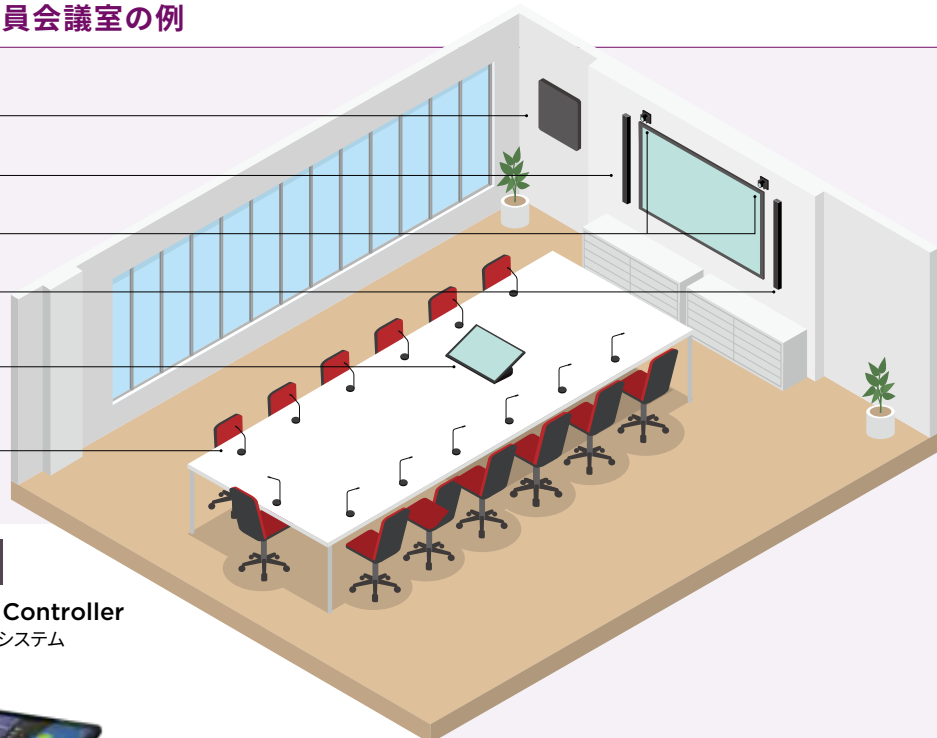

このレイアウトの構成

ThinkSmart Core + IP Controller

部屋に合わせた組み込みの音響システム

部屋に合わせたPTZカメラ



小～中規模会議室向け

ThinkSmart Hub Gen 2

コンピュータ・コントローラー・マイク・スピーカーを一体化
360°スピーカーと半径約4.5m集音可能な4つのマイクで
机上の中央に設置し、高品質なオンライン会議の実現をサポート




- 製品に含まれているもの コンピュータ / マイク / スピーカー / コントローラー
- 別途用意が必要なもの カメラ / ディスプレイ

スペック詳細は
P.17 ▶▶▶

すっきり綺麗で分かりやすい ケーブルマネジメント



机上には、ケーブル管理コネクタ1本と画面共有時に利用するPC接続用HDMIケーブルのみ

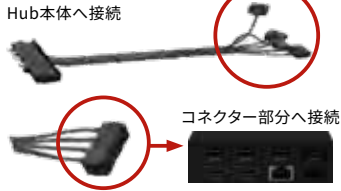

ケーブル・ロック・ボックスによる
テーブル下への固定

コンパクト筐体であらゆる会議スペースへ 柔軟な設置が可能

コンパクトなオールインワンの筐体で、小さめのテーブルなどにも無理なく設置可能。ThinkSmart Camなど別売のWebカメラと接続することで、最適化された映像と音声でさまざまなオンライン会議に対応。



ThinkSmart Cam
詳細はP11

オンライン会議の“質”を追及した360°集音マイク搭載 遠隔地からの参加者にも距離を感じさせないクリアな音声

360°集音マイクをパネル上部に4つ搭載し、最大半径約4.5mまでの集音が可能。また高品質な4つの360°スピーカーを備え、ストレスのないクリアな音声での会議を実現。オンライン会議が定着し、会議の“質”が重要となった今日、優れた音質により快適な会議進行および、よりFace to Faceに近づくコラボレーション体験を提供。

使いやすさに配慮した会議室のための専用設計と 美観を保つケーブル管理コネクタ

一目で稼働状況が把握できるよう、視認性の高い3色LEDインジケータを採用し、緑：通話中、赤：ミュート、白：待機中など点灯カラーで瞬時に識別可能。また、実用性の高いポートを充実させ拡張性にも優れている。さらに、机上の美観を保つため複数のケーブルを1本にまとめたケーブル管理コネクタによる統合管理を実現。

インターフェース


- 1 ケーブル管理コネクタ
- 2 セキュリティーキーホール
- 3 マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック
- 4 パワーボタン
- 5 3色LEDステータスインジケータ
- 6 360°スピーカー
- 7 半径約4.5m集音マイク
- 8 3色LEDステータスインジケータ
- 9 10.1型タッチディスプレイ




本体




ケーブル管理
コネクタ



接続イメージ

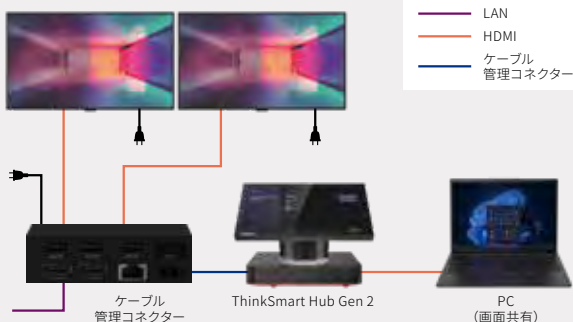

集音範囲 & カメラ視野角

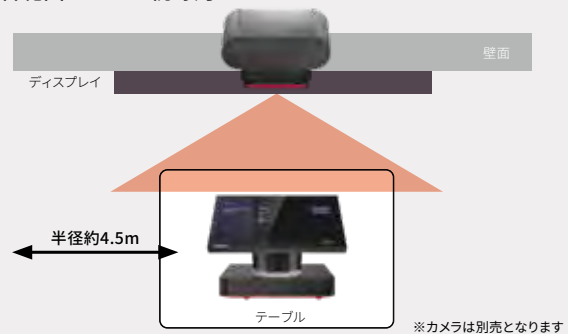

小～中規模会議室向け

ThinkSmart One + Controller

会議に必要なすべてを一体化した設計
ケーブル露出を最小化し、会議室内の美観を保つ
オールインワン・コラボレーションバー



- 製品に含まれているもの コンピュータ / カメラ / マイク / スピーカー / タッチコントローラー
- 別途用意が必要なもの ディスプレイ

スペック詳細は
P.19 ▶▶▶

マウント用パーツを標準で同梱
二種類の設置方法に対応



壁などへの固定



据え置き

広角高解像度AIカメラによる臨場感溢れる映像と 8つのマイクで実現する”クリア”な音声

AIによる参加者への自動フレーミングや話者トラッキングに対応するカメラを内蔵することで、臨場感あふれるビデオコラボレーションを実現。また、話者の声を明瞭にするビームフォーミングアレイマイクを8つ搭載することで、参加者全員にクリアな音声を届け、“質”の高い会議体験を提供。

美観と使いやすさを考慮した会議室向けの専用設計 ケーブルマネジメントとセキュリティへの配慮

ケーブルガイドにより配線を綺麗にまとめ、ケーブル露出の最小化など美観を保つ設計。また、デジタル時計の表示により時間通りの会議進行をサポートするなど欠かさない配慮。セキュリティの観点では、物理的にレンズを隠すプライバシーシャッターや、不意なケーブル抜き差し、ポートへの無断アクセスを防ぐセキュリティドアを採用。

用途や設置場所に応じて選べる2つのコントローラー 誰でも直感的に操作可能な10.1インチのタッチディスプレイ

詳細はP.9 ▶

同梱のタッチコントローラーは設置場所に応じた2タイプから選択可能。10mのケーブルが付属し、本体と直接USB接続するThinkSmart Controllerに加えて、専用のリンクボックス経由で最大100mまでLANケーブルで接続・給電 (PoE)、HDMI入力による画面共有もコントローラー側で可能なLenovo IP Controller同梱モデルも用意。




ThinkSmart Controller
(USB接続)


Lenovo IP Controller
(PoE接続)

インターフェース


- 1 スピーカー×2
- 2 カメラインジケータ
- 3 マイク×2
- 4 カメラ
- 5 会議ステータスインジケータ
- 6 プライバシーシャッター
- 7 時計
- 8 電源ジャック
- 9 USB 3.2 Gen 1×2
- 10 USB Type-C 3.2 Gen 1 (Thunderbolt™ 4対応)
- 11 USB Type-C 2.0 (タッチコントローラー接続用)
- 12 ケーブルガイド
- 13 音量ボタン
- 14 電源ボタン
- 15 HDMI出力×2
- 16 HDMI入力
- 17 RJ-45×2

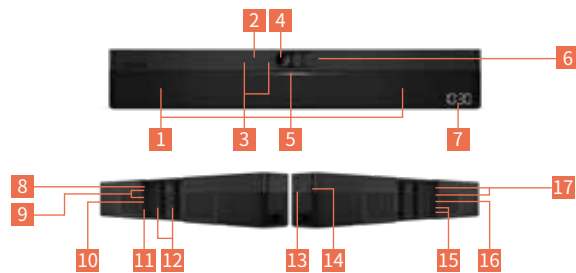

接続イメージ (Lenovo IP Controller利用時)

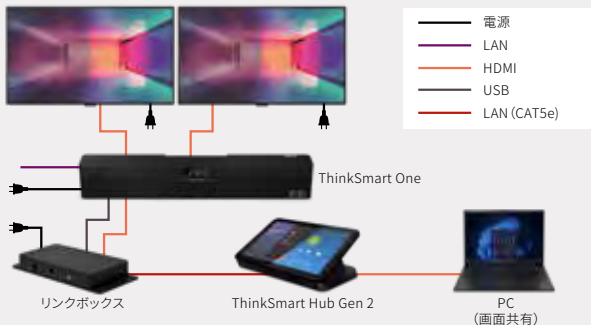

集音範囲 & カメラ視野角

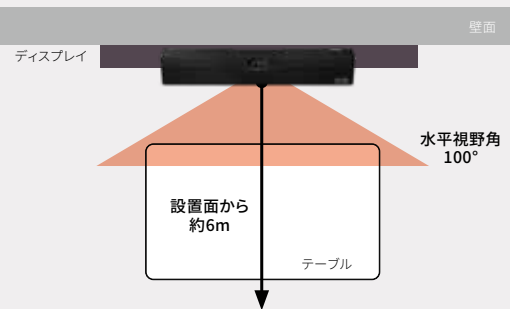

中～大規模会議室向け

ThinkSmart Core Full Room Kit


コンピュータ・AIカメラ・スピーカー・マイク・サテライトマイク
オンライン会議に必要なコンポーネントすべてが揃う
中～大規模会議室に最適なオールインワン・キット



- 製品に含まれているもの コンピュータ / カメラ / マイク / スピーカー / コントローラー
- 別途用意が必要なもの ディスプレイ

スペック詳細は
P.18 ▶▶▶

マウント用パーツを
標準で同梱
簡単な設置と利用



据え置き

テーブル下

壁面固定

分離型モジュール設計によるコンパクト筐体で柔軟な設置を実現 使いやすさを徹底追求した会議室専用コンピュータ

本体は同梱のマウント用パーツの利用で、テーブル下、モニター背面、壁面などさまざまな場所に設置可能で、中央に機器設置が困難なコの字型レイアウトなどにも柔軟に対応。不意なケーブル抜き差し防止のためのセキュリティドアや、あえて押し下づらい電源ボタンでいつでも会議実施がかなう状態を維持する一方、人感センサー搭載*で省エネにも配慮。

まるでその場にいるかのようなリアルな音声と 高解像度AIカメラによる臨場感溢れる映像体験を提供

詳細はP.11▶

エコーキャンセル、ノイズ抑制機能を備えたスピーカー&マイク。最大音量97dBに対応したスピーカーに加え、最大約10m**まで集音可能なビームフォーミングマイクを搭載。カメラは優れたAI機能により、人の顔や姿、動きを認識し、自動で参加者のフレーミング、話者のトラッキング、ホワイトボード認識機能を備え、快適な会議進行をサポート。

用途や設置場所に応じて選べる2つのコントローラー 誰でも直感的に操作可能な10.1インチのタッチディスプレイ

詳細はP.9▶




ThinkSmart Controller
(USB接続)

Lenovo IP Controller
(PoE接続)

同梱のタッチコントローラーは設置場所に応じた2タイプから選択可能。10mのケーブルが付属し、本体と直接USB接続するThinkSmart Controllerに加えて専用のリンクボックス経由で最大100mまでLANケーブルで接続・給電 (PoE)、HDMI入力による画面共有もコントローラー側で可能なLenovo IP Controller同梱モデルも用意。

*Microsoft Teams Roomsでご利用いただけます。 **2個のサテライトマイクを組み合わせるとの利用時となります。

コンポーネント



閉じることでポートへのアクセスを物理的に遮断可能なセキュリティドア

ケーブルを整理する
ケーブルガイド


ThinkSmart Core



セキュリティドアを
閉じた状態




ThinkSmart Bar XL
会議室専用スピーカー&2つのサテライトマイクセット




ThinkSmart Cam
内蔵VPUによるAI機能に対応した
会議室専用カメラ

二種類の
コントローラーから選択

接続イメージ (Lenovo IP Controller利用時)

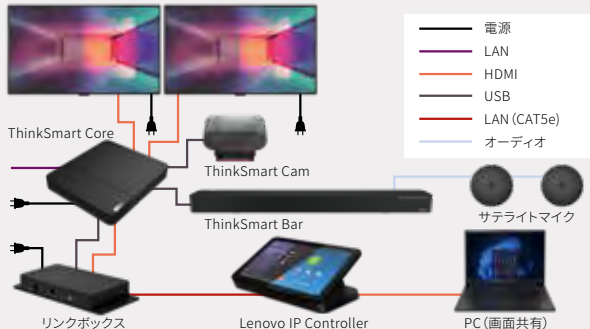

集音範囲 & カメラ視野角

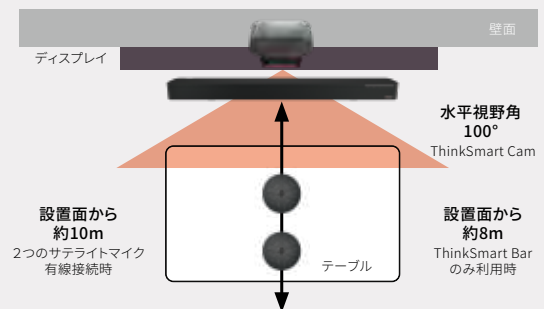

さまざまな会議スペースに組み合わせで対応する最小構成

ThinkSmart Core + Controller

会議室の大きさやレイアウトを問わない柔軟性
分離型モジュール設計の専用コンピュータで
他製品との“組み合わせ”利用による幅広い選択肢を提供



- 製品に含まれているもの コンピュータ/コントローラー
- 別途用意が必要なもの ディスプレイ/カメラ/マイク/スピーカー

スペック詳細は
P.18 ▶▶▶

コンパクト筐体



コンピュータとコントローラーの最小構成で 他製品との組み合わせ利用が可能 レイアウトや利用シーンに適した柔軟な製品選択が実現

カメラやオーディオ機器は、既存で利用されている製品はもちろんのこと、規模や用途に適したMicrosoft Teams や Zoom 認定機器と組み合わせての利用が可能*。

*Microsoft Teams デバイスや Zoom 認定ハードウェアとの接続を想定しています。
この記述はサードパーティアクセサリとの互換性を保証するものではありません。

インターフェース

- 1 USB Type-C 3.2 Gen 1 *
- 2 USB 3.2 Gen 1
- 3 HDMI 出力
- 4 USB 3.2 Gen 2 **
- 5 RJ-45
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 4 (Thunderbolt™ 4 対応)
- 7 USB 3.2 Gen 2
- 8 HDMI 出力
- 9 90W AC アダプター
- 10 HDMI 入力 ***



* ThinkSmart Controller利用の場合はコントローラー接続用
**Lenovo IP Controller利用の場合はリンクボックス接続用
*** ThinkSmart Controller利用の場合はPCとの接続用、
Lenovo IP Controller利用の場合はリンクボックス接続用



ThinkSmart Controller (USB接続)

Lenovo IP Controller (PoE接続)

二種類の
コントローラーから選択

詳細はP.9 ▶

会議室の大きさやレイアウトを問わず、「組み合わせ」による高品質なコラボレーション体験を

Lenovo

会議室向け
専用コンピュータ



会議スペースに合わせた
他社製品との組み合わせ



PTZ (パン・チルト・ズーム) 対応カメラ
カメラ内蔵のオーディオバー




会議室埋め込み型のシーリングマイクやスピーカー
卓上設置やゲースネック型のマイクロフォン

役員会議室や大規模セミナールームはもちろん、特殊レイアウトにも最適な製品選択が可能に!



役員会議室

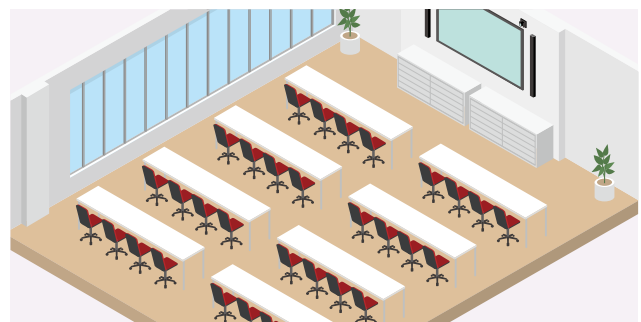

セミナールーム

ThinkSmart One および ThinkSmart Coreで 選べる2つのコントローラー



ディスプレイ	10.1インチ 16:10 マルチタッチ対応 1280×800	
ポート類	セキュリティーキーホール/HDMI入力	セキュリティーキーホール
コントローラー 接続方式	LANケーブルで ThinkSmart 製品本体に接続している リンクボックスに接続	USBケーブルで ThinkSmart 製品本体と接続
ケーブル	LANケーブルを伝送・給電に使用 (PoE) することで リンクボックスから 最長約100m* までの ケーブル引き回しに対応*	(同梱)USBケーブル:10m (別売)USBケーブル:15m
寸法 重量	約247×151×102 mm 約990g	約269.5×168.1×83.3 mm 約754g

ThinkSmart Core 利用時のコントローラー接続イメージ比較



Microsoft Teams Rooms

テレワークとオフィスのギャップを橋渡す

ThinkSmartに組み込まれた会議室専用 Teams 会議 アプリケーション



セットアップ
ガイド



特徴



ワンタップで会議の参加が可能な直感的な使い勝手

あらかじめ会議設定を行うことで「参加」ボタンを押下するだけで会議に参加可能。また、任意のオンライン会議への会議IDを用いた参加にも対応



遠隔地とのコラボレーションを円滑化する画面レイアウト

ビデオフィードのみ、コンテンツのみなどシーンに応じたレイアウト変更が可能。さらに、フロント・ローレイアウトではチャットや挙手などの常時表示にも対応



その他のオンライン会議サービスとの互換性

事前設定することでWebex ミーティングや Zoom ミーティングなどMicrosoft Teams 会議以外のプラットフォームにもゲスト参加が可能

主な要件

- Microsoft Teams Rooms ハードウェア
 - 会議スペースに設置されたフロントディスプレイ
 - 有効なTeams Rooms ライセンス
- 有償のMicrosoft Teams Pro、もしくは基本的な機能がテナントあたり25アカウントまで無償で使用可能なTeams Rooms Basic
- 会議スペースごとに用意されたMicrosoft Entra ID上のリソース(会議室) アカウント
 - インターネット接続

*一部機能はTeams Rooms Proのみでご利用いただけます

Zoom Rooms

会議スペースからのZoom ミーティング参加体験を最適化

ThinkSmart にプリインストールされた会議室専用アプリケーション



セットアップ
ガイド



特徴



ワンタップで会議の参加が可能な直感的な使い勝手

あらかじめ会議設定を行うことで「参加」ボタンを押下するだけで会議に参加可能。また、任意のオンライン会議への会議IDを用いた参加にも対応



インテリジェントな映像体験

あらかじめ組み込まれた「スマートギャラリー」や「Intelligent Director」などAIを活用した機能を用いることで、参加者一人ひとりの表情を遠隔地に届ける



その他のオンライン会議サービスとの互換性

Google Meet や Webex ミーティング、Microsoft Teams など Zoom ミーティング以外のプラットフォームにもゲスト参加が可能

主な要件

- Zoom Rooms ハードウェア
- 会議スペースに設置されたフロントディスプレイ
- 有効なZoom Rooms ライセンス (有償)
- 会議室予約と連動させてワンタップ参加を使用する場合、Microsoft 365 や Google Workspaceの会議室アカウントとの連携
- インターネット接続

*一部機能はお使いいただくハードウェアの組み合わせによってはご利用いただけません

ThinkSmart Bar 180

平等な会議体験を提供するインテリジェントなビデオバー



超高解像度のパノラマ4Kでありながら、圧倒的な視野角180°で省スペースでも参加者全員を捉える映像



8つのビームフォーミングマイクによる明瞭でクリアな音声と振動ゼロの4つのパワフルなスピーカーでHDサウンドを実現




オンデバイスAI搭載で映像や音声を最適化するさまざまなインテリジェント機能によって、最高のコラボレーション体験を提供



・ウォールマウント (同梱)

集音範囲 & カメラ視野角

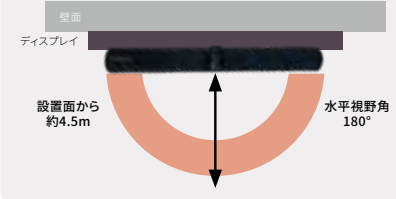

ThinkSmart Cam

AI機能搭載の会議室専用カメラ



部屋の明るさを自動調整するHDR対応の高解像度カメラで配信される映像はより自然でリアルなものに最適化



自動フレーミング・話者トラッキング・ホワイトボード認識などのAI機能搭載。参加者の動きを捉え、自動調整することでさまざまな会議室に対応



会議室専用端末やPCとUSB接続で、プラグ&プレイを実現し専用アプリ*により各種設定や機能管理が可能

*ThinkSmart Manager および ThinkSmart Cam control



豊富なマウント用パーツを同梱

- スタンドアロン*
- ウォールマウント
- 金属板取付
- TVマウント など

クリップによる簡易的なディスプレイへの固定も可能

*三脚穴、マグネットによる取付可



ThinkSmart Bar / ThinkSmart Bar XL

ノイズ抑制機能搭載の会議室専用スピーカーマイク



エコーキャンセル、ノイズ抑制機能を備え、クリアな音質で臨場感あふれるオンライン会議体験を提供



話者の声を明瞭化する4つのビームフォーミングマイクを搭載し2個のサテライトマイクを利用することで最大約10m集音が可能




会議室専用端末やPCとUSB接続で、プラグ&プレイを実現し多様なマウント用パーツを同梱で柔軟な設置が可能

会議テーブルに固定 / ウォールマウント / TVマウント など



*2個のサテライトマイクがセットとなった製品が ThinkSmart Bar XL

集音範囲 & カメラ視野角

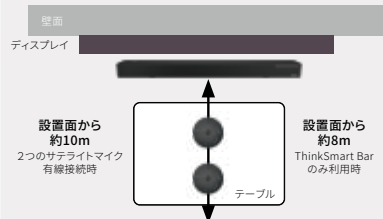

個室型ブース / フリーアドレス / ハドルルーム

ThinkSmart View Plus

あらゆる利用とスペースに対応する
Microsoft Teams displays搭載
27型 オールインワン・コラボレーションモニター



製品に含まれているもの コンピュータ / ディスプレイ / マイク / スピーカー / コントローラー

別途用意が必要なもの なし

スペック詳細は
P.20 ▶▶▶



個人専用モード

個人アカウントでサインインし、単体で会議参加やコール、チャットなどすべてのTeams機能が利用可能。重要なアクティビティや通知をハイライト表示し、カスタマイズも可能。



共有端末モード

組織利用の共有端末としてTeamsとOutlookを介して、もしくはデバイス自体で事前予約し、個人アカウントでサインイン。ログアウトするとすべての個人情報が削除される。

利用用途に応じた2つのモードと パススルーモードへの対応

さまざまな使い方を想定し、固定席・ホームオフィスなどに向けた個人専用モード、フリーアドレス・ハドルルーム・フォンブースなどに向けた共有端末モードを搭載。またパススルーモードへの対応で、USB Type-Cケーブル1本でPCと接続し、オーディオ・カメラ搭載オールインワンのモニターとしても利用可能。

PC不要で会議への参加が実現 直感的なユーザーエクスペリエンス

PC接続不要で、製品単体でオンライン会議にワンタップでの参加を実現。共有端末モードでは、Exchange Onlineとの連携でオンデマンド利用時の予約も可能。ペン&タッチ対応モニターにより、会議中に共有されたホワイトボードや資料への書き込みなど幅広い使い方、誰にでも簡単に利用できる直感的な操作感。

“質”の高いオンライン会議への最適化 臨場感あるコラボレーション体験を

視認性が高く、あらゆる場所へ柔軟な設置が可能な27インチ大画面モニターを採用。AI機能により映像を最適化する高解像度4Kカメラ、そして高音質スピーカーと、4つのマイクを内蔵した集音範囲約2.3mのサウンドバーを搭載。綺麗な映像とクリアな音声で、ストレスのない会議に集中できる環境を提供。

インターフェース



- サウンドバー
 - ステレオスピーカー(2×5w)、マイクアレイ(×4)
 - 物理的なボタン(スピーカーマイクミュート、音量調整)
- 顔認識4Kカメラ
 - FOV:100°/90°/50°
 - 4倍デジタルズーム、自動フレーミング
 - カメラシャッター搭載
- 27" FHD IPS ペン&マルチタッチディスプレイ
- パッドスタイラスペン(ディスプレイの左右に取り付け可能)
- VESA マウントプレート
- 高さ、角度調整可能スタンド


- セキュリティスロット
- USB Type-C 3.2 Gen 1
- DP 1.2(外部入力)
- DP 1.2(外部出力)
- RJ-45
- USB 3.2 Gen 1
- 電源ジャック



パススルーモード

USB Type-C ケーブル1本でPCと接続することでオールインワンのセカンドモニターとしても利用可能。周辺機器として利用することで、PC経由で参加するTeams以外のオンライン会議の利用も可能。

集音範囲 & カメラ視野角

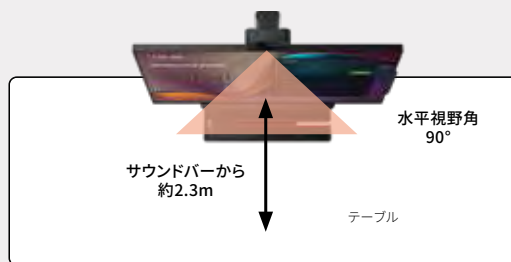

ThinkSmart Manager

クラウド経由で離れた拠点の会議室も一括管理できるThinkSmart専用ソリューション

- 稼働状況の可視化
- 遠隔制御や設定
- トラブル検知と通知



リモート操作による運用管理の業務効率化




【アカウント作成】
<https://portal.thinksmart.lenovo.com/>



【デバイス登録】
デバイスのシリアル番号と、Windows管理者パスワードもしくは初期設定で表示したアクティベーションコードを入力してデバイス登録。



【可視化と管理】
直接デバイスに触れることなく、いつでも状況を確認することが可能。また、遠隔でネットワークやハードウェア設定を配信したりと管理も効率化。

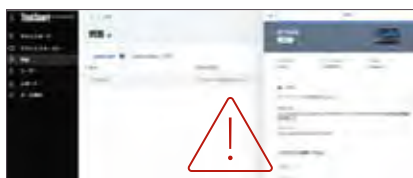

【検出した問題の確認】
AIでネットワーク問題や、接続問題などを検知。さらに検出した問題をリアルタイムで管理者にメールで通知することが可能。(事前に通知ルールを作成)

Premiumライセンス

インテル® vPro®ベースの遠隔でのリモートデスクトップやターミナルアクセス機能



【リモートデスクトップ】
会議室ディスプレイとタッチコントローラー画面をリモートから設定変更可能。

【ターミナル機能*】
Microsoft Teams Roomsをマニュアルでアップデートする場合などのコマンド実行もリモートから可能。

ライセンス別対応可否一覧

ThinkSmart Core、ThinkSmart Hub Gen 2、ThinkSmart One には1年間のThinkSmart Manager Premiumライセンスが標準で付帯しています。(別途、延長購入可)

	機能	ライセンス	
		Basic (無料版)	Premium
設定	ネットワーク設定 (プロキシ設定、証明書インストールなど)	○	○
	Teams Roomsアカウント関連設定	○	○
	Windows設定 (管理者パスワードの設定など)	○	○
	ハードウェア設定 (USB機能のブロックと有効、タイムゾーンなど)	○	○
管理	デバイスの登録	○	○
	ThinkSmart Manager のファームウェア更新	○	○
	デバイス状況の確認 (デバイス名、ライセンスタイプ、UCプラットフォーム、ステータスなど)	○	○
	他社製周辺機器の管理 (ロジクール製のカメラ、スピーカーなどのファームウェア更新)	×	○
	ThinkSmart CamのAI機能の管理	○	○
	デバイスの一括再起動	×	○
トラブルシューティング	リモートデスクトップ	×	○
	ターミナル機能	×	○
	インシデントの一覧と詳細	○	○
分析	インシデントの通知 (メール)	○	○
	ミーティングルームの利用状況の分析 (会議数、会議室からの参加人数など)	×	○

安心のサポート体制 Lenovo Premier Support

標準3年 最大5年まで延長可能



徹底したサポート体制

レノボは、コールセンター、オンサイト修理*、パーツ管理まで日本全国で幅広いサポート体制を構築しております。万が一のトラブル発生時は、迅速な部品手配や修理対応が可能です。

Premier Support 3年付 翌日オンサイト修理

上級エンジニアによる3年×24時間×365日テクニカルサポートとオンサイトによる全国対応*迅速で質の高いサポートとサービスでハードウェア保守を提供します。(最大5年まで延長可能)

デプロイ & メンテナンスサービス 1年付

デバイスをご利用いただくにあたり、ハードウェア修理・サポートに限らず、オンライン会議プラットフォームに関するご不明点や問題点についてのお困りごとにも支援します。

スムーズな導入を支援する デプロイメントガイドなどのご提供



*離島など一部エリアは対象外となります



対象製品



ThinkSmart Hub Gen 2



ThinkSmart One + Controller
ThinkSmart One + IP Controller



ThinkSmart Core Full Room Kit
ThinkSmart Core IP
Controller Full Room Kit



ThinkSmart Core + Controller
ThinkSmart Core + IP Controller



ThinkSmart View Plus



Lenovo はビジネスに Windows 11 Pro をお勧めします
Work and collaborate smarter on Windows 11 Pro


Google Meet Series One Room Kits

最高レベルのAI制御のノイズキャンセリングによる抜群のクリアな音声
会議スペースでも、高品質で直感的な Google Meet コラボレーション体験を

スペック詳細は
P.20 ▶▶▶



圧倒的にクリアな音質を実現する TrueVoice® テクノロジー



Google Edge TPU
エッジで処理が完結



最大44チャネルの音を
同時処理するフィルタリング



不要な環境音を制御し
人の声を認識して増幅



磨き抜かれた設置体験
コンポーネントごとに色分けされた
ケーブルとPoEでの一括接続

直感的な会議体験



シームレスな管理体験

Google Workspace 管理画面から
会議室の環境を一括管理可能



Google Meet 会議スペースになじむモダンなデザインを採用した専用設計のハードウェア

スマートカメラ*

高解像度イメージセンサー
内蔵4Kカメラ
*大会議室向けにスマートカメラ XLも提供

スマートオーディオバー

最大約4m集音
ビームフォーミングアレイマイク×8

Meet コンピュータシステム

自動更新可能
常に最新状態を維持


タッチコントローラー**

10.1インチ タッチパネル
直感的で簡単なタッチ操作

マイクポッド

最大半径約2m集音
ミュート ON・OFF 可能

**小会議室向けにはリモートコントローラーも
選択可能

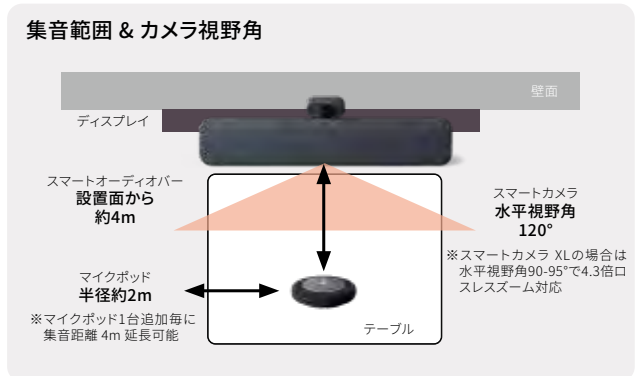




ワンタップで直感的に会議に参加可能

Google管理コンソールを利用した一元管理による業務効率化

事前準備はスケジュール作成のみ

予約した会議をワンタップで会議開始

遠隔地のデバイスもリモート管理可能

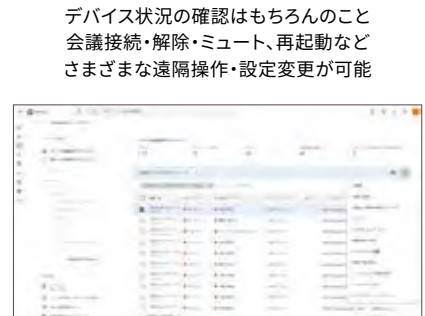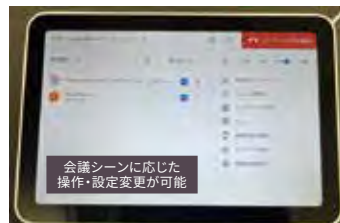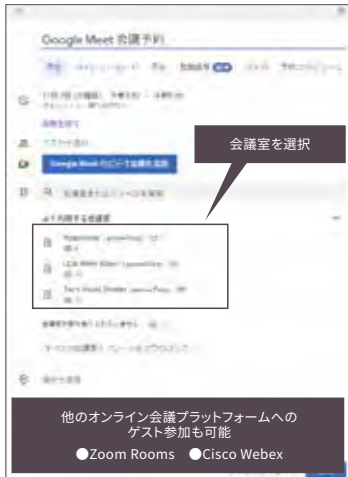

さまざまな会議スペースに柔軟に対応するラインアップ

小会議室

中会議室

大会議室



集音範囲：最大約4m



集音範囲：最大約8m



集音範囲：最大約12m



さらにマイクポッドによる拡張で最大約20m*まで集音可能

*4台のデジーチェーン接続時(拡張用は別途ご購入いただく必要があります)

Lenovo

Premier Support



プレミアコールセンター



24時間365日対応プレミア コールセンター



ハイレベルな専任エージェント



高度なテクニカルサポート



24時間365日対応の高度なテクニカルサポート



部品の優先手配



製品の最新情報はWebサイト上でご確認いただけます
<https://www.lenovo.jp.com/business/special/156/>



ThinkSmart Hub Gen 2

	ThinkSmart Hub Gen 2 for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Hub Gen 2 for Zoom Rooms
製品番号 (保守用製品番号)	11H1000KJP	11H3000KJP
ダイレクト価格 (税込)	389,400円	389,400円
JANコード	4571592936504	4571592936528
筐体		会議操作用ディスプレイ一体型
初期導入済OS ²⁾		Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit
プロセッサ		インテル® Core™ i5-8355U プロセッサ
vPro対応		対応
セキュリティチップ (TPM)		あり (TCG V2.0準拠)
メインメモリ	容量 (搭載) ³⁾	16GB
	仕様 ³⁾	DDR4 SDRAM
SSD		256GB (PCIe NVMe/M.2)
ビデオチップ		CPU内蔵 (インテル® UHD グラフィックス 620)
ビデオRAM容量 ⁴⁾		最大約8GB (メインメモリと共有)
外部接続時の解像度および最大発色数	デジタル出力 (本体) ⁵⁾	最大 4096×2160ドット, 1677万色 (DisplayPort接続時/USB Type-C接続時)
	デジタル出力 (ケーブル管理コネクタ) ⁵⁾	HDMI: 最大 4096×2160ドット (1677万色)
	ディスプレイサイズ (ドット・発色)	10.1型
	液晶パネル方式	FHD IPS WLED液晶
	マルチタッチ機能 (ポイント数)	マルチタッチ対応 (10点)
	有効表示領域 (水平×垂直)	216.6×135.4mm
	アスペクト	16:10
	最大解像度	1920×1200ドット
	表示色数 (最大)	1,677万色
	回転機能 (ピボット)	360°
	自動調整機能	なし
	USBポート	USB 3.2 Gen 2 × 2
	Type-A	USB 3.2 Gen 2 (Video-out対応) × 1
	Type-C	2
	イーサネットコネクタ (RJ-45) ¹⁶⁾	1
	DisplayPort (外部出力) ¹⁷⁾	1
	DisplayPort (内部入力) ¹⁸⁾	0
	HDMI (外部出力) ¹⁹⁾	0
	HDMI (内部入力) ¹⁸⁾	1
	オーディオ関連ポート	2
	コンボジャック ²⁰⁾	USB 3.2 Gen 1 × 3
	Type-A	USB 3.2 Gen 1 (Video-out対応) × 1
	Type-C	2
	イーサネットコネクタ (RJ-45) ²¹⁾	1
	近接センサー	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)
	ワイヤレス	Intel® Wireless-AC 9560 a/b/g/n/ac (Teams Rooms利用時には有線接続を強く推奨)
	Bluetooth ²²⁾	Bluetooth v5.1
	内蔵カメラ	なし
	オーディオ機能	インテル® ハイデフィニションオーディオ
	スピーカー	金二重スピーカー (360度, 3W×4)
	マイクホン	デジタルアレイマイクアフォン×4
	本体寸法 (幅×奥行×高さ)	約 200 × 240 × 185.3mm
	本体質量	約 2.45kg
	梱包寸法 (幅×奥行×高さ)	約 33.2 × 29.7 × 26.2cm
	梱包重量	約 4.62kg
	最大消費電力 (W)	86
	省エネ法に基づくエネルギー消費効率 (2022年度省エネ基準達成率)	非対象
	主要ソフトウェア	Microsoft Teams Rooms Zoom Rooms
	Secure Boot ²³⁾	ThinkSmart Manager
	セキュリティアプリ ²⁴⁾	Microsoft Defender ウイルス対策
	インテグレートドセキュリティ ²⁵⁾	なし
	キーボード	なし
	マウス	なし
	スタンド関係	なし
	電源関係	ACアダプター (90W) および電源コード (1.0m)
	リカバリメディア ²⁶⁾	なし
	Office類	なし
	マニュアル保証書関係	マニュアル類
	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間
	その他	ケーブル管理コネクタ
	保証期間 ²⁷⁾	3年間
	国内での修理 ²⁸⁾	登録業日本オンライン修理 (Lenovo Premier Support)
	海外での修理 ²⁹⁾	修理依頼国での修理方法 (WSA/ドキュメント/国際保証サービス) に準ずる

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。また、初期セットアップの際には別途、外付けのディスプレイやプロジェクターなどが必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメインメモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示能力及びサポートするオペレーティングシステムの性能により異なります。また、接続する表示装置はブラックプライに対応したものをご利用ください。液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量は多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際には、全面拡大機能により解像度を表示するため文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1200×1800ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点) ※6 修理できる全ての周辺機器の動作を保障するものではありません。 ※7 ケーブル管理コネクタに搭載されているポートは同時に利用できません。 ※8 本体に搭載されているポートは同時に利用できません。 ※9 電源コードは電圧100V対応となります。ハイボルテージのコンセントに接続したくご利用いただけません。 ※10 別購入済みソフトウェアのバージョンは生産時期により変更されることとなります。 ※11 Microsoft Windowsに標準で組み込まれています。他社ソフトウェアや最新のウイルスやソフトウェアからの攻撃に対応するため、定期アップデートの定期的な更新が必要です。 ※12 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱のリカバリメディアに関するご案内に記載の手順に沿ってご申請ください。 ※13 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書 ※14 保証サービスを受ける際に必要となる場合がありますので、必ずご確認ください。 ※15 機械故障対応のモデルは、電話受付にて故障内容を確認したうえで、必要に応じて登録業日本オンライン修理に依頼して修理を行います。 ※16 WSAハードウェア品質保証サービスのサービス提供開始は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは右記 Web サイト www.lenovo.com/jp/WSA をご覧ください。 ※17 ThinkSmart プロフェッショナルサービス (DeployおよびMaintain) も1年間ご利用いただけます。 ※18 近接センサーはZoom Roomsでは利用されません。 ※19 平均値です。 ※20 ワイヤレスLANで、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプションで確認下さい。IEEE802.11aを含むカードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度は異なります。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。

ThinkSmart Cam

	ThinkSmart Cam
製品番号 (保守用製品番号)	40CLTSCAM1
ダイレクト価格 (税込)	71,500円
JANコード	4571591858630
仕様	<ul style="list-style-type: none"> サポート可能な解像度:同梱のケーブルはUSB2.0となっており、以下の解像度をサポートします。 <ul style="list-style-type: none"> 1080p@60fps 720p@120fps なお、4K MJPG@30fpsを出力したい場合は、別途お客様にてUSB 3.0ケーブルをご用意頂く必要があります AI機能有効の場合、以下の解像度をサポートします。 <ul style="list-style-type: none"> 1080p@30fps 720p@30fps 360p@30fps サポート可能な出力フォーマットサポート <ul style="list-style-type: none"> - MJPEG, YUV2フォーマットサポート - 4K(3840x2160)@30fps for MJPEG - 2K(2560x1440)@30fps for MJPEG - 1080p(1920x1080)@30fps for YUV2&MJPEG - 720p@60fps for YUV2&MJPEG - 640x360@60fps for YUV2&MJPEG <ul style="list-style-type: none"> ・ USB3.2 Gen1(USB3.0)/USB3.1 Type-Cサポート ・ USB Type-C - USB Type-Aケーブル同梱(5m), UVC1.1互換 ・ クラウドストレージ対応 ・ FOV: 対角視野角125°/水平視野角100°/垂直視野角68°(レンズディストーション補正後) ・ デジタルズーム4倍対応 ・ ビクチャーインビクチャー ・ HDRにより微光から直射日光まで様々な環境でも最適なパフォーマンスを発揮し、最適な画質で表現できます ・ VPU & Neural Network内蔵によって以下のAI機能を実現します <ul style="list-style-type: none"> - 自動フレーミング & 4倍ズーム - 話者トラックング (認識範囲:約5メートル) - 人数カウント - ホワイトボード認識
寸法	52 (H) × 61 (D) × 105 (L) mm (本体) 61 (H) × 120 (D) × 420 (L) mm (梱包)
質量	245g (本体) 1250g (梱包)
パワーインプット	5V, 0.5A / 2.5W
接続ケーブル	USB Type-C - USB Type-Aケーブル (USB2.0) / 5m
動作環境	温度: 0°C ~ 60°C, 湿度: 85%以下 (但し結露しないこと)
保証期間	3年間

ThinkSmart Core Full Room Kit

	ThinkSmart Core Full Room Kit for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core Full Room Kit for Zoom Rooms	ThinkSmart Core + Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core + Controller for Zoom Rooms		
製品番号 (保守用製品番号)	11S3000JP (ThinkSmart Controller 付き)	11S5000JP (ThinkSmart Controller 付き)	11LR000BJP (ThinkSmart Controller 付き)	11LT000CJP (ThinkSmart Controller 付き)		
ダイレクト価格 (税込)	552,200円	552,200円	431,200円	431,200円		
JANコード	4571592935392	4571592935439	4571592935316	4571592935460		
コンポーネント	ThinkSmart Core, ThinkSmart Controller, ThinkSmart Bar XL, ThinkSmart Cam					
ThinkSmart Core	OS ¹²	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
	主なソフトウェア	ThinkSmart Manager				
	ウェブカメラ	Microsoft Defender ウイルス対策				
	プロセッサ	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ				
	vPro対応	対応				
	セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)				
	メモリ ^{13,14}	16GB DDR4 SDRAM				
	SSD	256GB SSD				
	ポート類 ¹⁵	USB 3.2 Gen 2 × 2 (ThinkSmart Cam, ThinkSmart Bar XLなどのオーディオ接続), USB 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 1 (ThinkSmart Controller接続), USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt™ 4 対応), HDMI 1.4 (外部出力) × 2, HDMI (外部入力), RJ45, 電源ジャック				
	ネットワークコントローラ	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)				
通信関係	ワイヤレス					
Bluetooth ¹⁶	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax					
Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2					
ケーブル管理	セキュリティドア、ケーブルガイド					
デジタル出力 (HDMI) ¹⁷	最大4096 × 2160ピクセル (1677万色)					
寸法・重量 ¹⁸	約226 × 200 × 37.5mm, 約1.12kg					
ThinkSmart Cam	視野角	水平視野角100度、垂直視野角68度、対角視野角125度				
	アスペクト	16:10				
	解像度	USB 2.0 ケーブルを使用する場合 (同梱ケーブル): 1080p at 30fps, 720p at 30fps, 360p at 30fps USB 3.2 Gen 1 ケーブルを使用する場合 (別途ご購入ください): 4K at 30fps, 1080p at 60/30fps, 720p at 60/30fps, 360p at 60/30fps				
	出力フォーマット	MJPEG, YUV2				
	AI機能	自動フレーミング、話者トラッキング (認識範囲: 約5メートル)、人数カウント、ホワイトボード認識				
	寸法・重量 ¹⁹	約105mm × 60.5mm × 36mm, 約245g				
	取り付け方法	スタンドアロン (三脚付)、マグネットによる取り付け可能、ウォールマウント、ThinkSmart Barにマグネットによる取り付け				
	主なコンポーネント	サウンドバー、サテライトマイク × 2				
	デジタルシグナルプロセッサ (DSP)	エコーキャンセリル、ノイズ抑制DSP内蔵				
	マイク	全二重方式、ビームフォーミングアレイマイク4個 (本体側に内蔵、サテライトマイク2個)、最大10m集音可能 (サテライトマイク利用時)				
ボタン類 ²⁰	電源ボタン (サウンドバー側)、サテライトマイク側、Bluetooth、ボリュームボタン					
ポート類	電源ジャック、USB Type-C、アナログインプット、アナログアウトプット、マイクイン、マイクアウト (サテライトマイク側)、マイクイン (サテライトマイク側)					
寸法・重量 ²¹	約80 × 56 × 90mm (ThinkSmart Bar本体), 約100 × 20mm (サテライトマイク), 約1.9kg (ThinkSmart Bar XL本体), 約220g (サテライトマイク)					
寸法・重量	縦向き寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) ²² 約86 × 148 × 502mm 横向き寸法 ²³ 約10.13kg					
主な付属品	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間				
	リカバリメディア ²⁴	なし				
	電源関係 ²⁵	ThinkSmart Core用ACアダプター、ThinkSmart Core用電源コード、ThinkSmart Bar XL用ACアダプター、ThinkSmart Bar XL用電源コード				
	ケーブル類	ThinkSmart Cam接続用USB Type-C - USB Type-Aケーブル (USB2.0)、ThinkSmart Bar XL接続用5m USB Type-C - USB Type-Aケーブル (USB2.0)、サテライトマイク接続用5mケーブル × 2				
	マウント用パーツ	ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Camマウント用パーツ、ThinkSmart Bar XLマウント用パーツ				
	マニュアル保証書関係 ²⁶	ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ				
	保証期間 ²⁴	3年間				
	国内での修理 ^{24, 27}	翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)				
	海外での修理 ²⁸	修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

	ThinkSmart Core IP Controller Full Room Kit for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core IP Controller Full Room Kit for Zoom Rooms	ThinkSmart Core + IP Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core + IP Controller for Zoom Rooms		
製品番号 (保守用製品番号)	12QN0004JP (Lenovo IP Controller 付き)	12QR0004JP (Lenovo IP Controller 付き)	12QJ0004JP (Lenovo IP Controller 付き)	12QL0004JP (Lenovo IP Controller 付き)		
ダイレクト価格 (税込)	666,600円	666,600円	545,600円	545,600円		
JANコード	4571592935446	4571592935415	4571592935453	4571592935378		
コンポーネント	ThinkSmart Core, Lenovo IP Controller, ThinkSmart Bar XL, ThinkSmart Cam					
ThinkSmart Core	OS ¹²	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
	主なソフトウェア	ThinkSmart Manager				
	ウェブカメラ	Microsoft Defender ウイルス対策				
	プロセッサ	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ				
	vPro対応	対応				
	セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)				
	メモリ ^{13,14}	16GB DDR4 SDRAM				
	SSD	256GB SSD				
	ポート類 ¹⁵	USB 3.2 Gen 2 × 2 (ThinkSmart Cam, ThinkSmart Bar XLなどのオーディオ接続、カメラ接続), USB 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 1 (Lenovo IP Controller接続), USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt™ 4 対応), HDMI 1.4 (外部出力) × 2, HDMI (外部入力), RJ45, 電源ジャック				
	ネットワークコントローラ	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)				
通信関係	ワイヤレス					
Bluetooth ¹⁶	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax					
Bluetooth v5.2	Bluetooth v5.2					
ケーブル管理	セキュリティドア、ケーブルガイド					
デジタル出力 (HDMI) ¹⁷	最大4096 × 2160ピクセル (1677万色)					
寸法・重量 ¹⁸	約226 × 200 × 37.5mm, 約1.12kg					
ThinkSmart Cam	視野角	水平視野角100度、垂直視野角68度、対角視野角125度				
	アスペクト	16:10				
	解像度	USB 2.0 ケーブルを使用する場合 (同梱ケーブル): 1080p at 30fps, 720p at 30fps, 360p at 30fps USB 3.2 Gen 1 ケーブルを使用する場合 (別途ご購入ください): 4K at 30fps, 1080p at 60/30fps, 720p at 60/30fps, 360p at 60/30fps				
	出力フォーマット	MJPEG, YUV2				
	AI機能	自動フレーミング、話者トラッキング (認識範囲: 約5メートル)、人数カウント、ホワイトボード認識				
	寸法・重量 ¹⁹	約105mm × 60.5mm × 36mm, 約245g				
	取り付け方法	スタンドアロン (三脚付)、マグネットによる取り付け可能、ウォールマウント、ThinkSmart Barにマグネットによる取り付け				
	主なコンポーネント	サウンドバー、サテライトマイク × 2				
	デジタルシグナルプロセッサ (DSP)	エコーキャンセリル、ノイズ抑制DSP内蔵				
	マイク	全二重方式、ビームフォーミングアレイマイク4個 (本体側に内蔵、サテライトマイク2個)、最大10m集音可能 (サテライトマイク利用時)				
ボタン類 ²⁰	電源ボタン (サウンドバー側)、サテライトマイク側、Bluetooth、ボリュームボタン					
ポート類	電源ジャック、USB Type-C、アナログインプット、アナログアウトプット、マイクイン、マイクアウト (サテライトマイク側)、マイクイン (サテライトマイク側)					
寸法・重量 ²¹	約80 × 56 × 90mm (ThinkSmart Bar本体), 約100 × 20mm (サテライトマイク), 約1.9kg (ThinkSmart Bar XL本体), 約220g (サテライトマイク)					
寸法・重量	縦向き寸法 (幅 × 奥行 × 高さ) ²² 約86 × 149 × 514mm 横向き寸法 ²³ 約10.7kg					
主な付属品	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間				
	リカバリメディア ²⁴	なし				
	電源関係 ²⁵	90W ACアダプター (ThinkSmart Core用)、電源コード (ThinkSmart Core用)、45W ACアダプター (リンクボックス用)、電源コード (リンクボックス用)、65W ACアダプター (ThinkSmart Bar XL用)、ThinkSmart Bar XL用電源コード				
	ケーブル類	ThinkSmart Cam接続用5m USB Type-C - USB Type-Aケーブル (USB2.0)、サテライトマイク接続用6mケーブル × 2、5m カテゴリ5e (CAT5e) LANケーブル、2m HDMI ケーブル (PC画面共有用)、1m HDMI ケーブル (ThinkSmart Coreとリンクボックスの接続)、1m USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル (ThinkSmart Coreとリンクボックスの接続)				
	マウント用パーツ	ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ、ThinkSmart Camマウント用パーツ、ThinkSmart Bar XLマウント用パーツ				
	マニュアル保証書関係 ²⁶	ThinkSmart Coreマウント用VESA規格マウントパーツ				
	保証期間 ²⁴	3年間				
	国内での修理 ^{24, 27}	翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)				
	海外での修理 ²⁸	修理依頼国での修理方法 (WSハードウェア国際保証サービス) に準ずる				

ThinkSmart Controller	Lenovo IP Controller	ThinkSmart Core + IP Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart Core + IP Controller for Zoom Rooms
ディスプレイ	10.1型 マルチタッチ (10点)、1280 × 800ドット	10.1型 マルチタッチ (10点)、1280 × 800ドット	10.1型 マルチタッチ (10点)、1280 × 800ドット
センサー類	近接センサー、方位センサー	近接センサー、方位センサー	近接センサー、方位センサー
ポート類	3.5mmオーディオジャック、セキュリティキーホール	HDMI 1.4 (外部入力)、RJ45 (POE対応)、ケーブルロックポート (3 × 7mm)	HDMI 1.4 (外部入力)、RJ45 (POE対応)、ケーブルロックポート (3 × 7mm)
ケーブル	ThinkSmart Core接続用USB Type-C 10mケーブル	ケーブルに設置してご利用の場合、30度対応可能 壁に取り付けてご利用の場合、60度対応可能	ケーブルに設置してご利用の場合、30度対応可能 壁に取り付けてご利用の場合、60度対応可能
スタンド	30度、60度対応可能	約247 × 151 × 102mm, 約0.99kg	約247 × 151 × 102mm, 約0.99kg
寸法・重量 ²⁹	約269.5 × 168.1 × 83.3mm, 約754g	電源ジャック、RJ45 (POE対応)、HDMI 1.4 (外部出力)、USB Type-B 2.0 (ThinkSmart One接続用)	電源ジャック、RJ45 (POE対応)、HDMI 1.4 (外部出力)、USB Type-B 2.0 (ThinkSmart One接続用)
		電源コネクタ ³⁰ 45W ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz)	電源コネクタ ³⁰ 45W ACアダプター AC 100-240V (50/60Hz)
		寸法・重量 ²⁹ 約210 × 96 × 27mm, 約0.21kg	寸法・重量 ²⁹ 約210 × 96 × 27mm, 約0.21kg

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。また、初期セットアップの際は別途、外付けのディスプレイやプロセッサなどが必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。 ※4 センサーRAMとして使用されるメインメモリの容量は、BIOS等で変更することはできません。アプリケーションに依存してシステムメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度及び映像品質は接続する表示装置の性能及びケーブルの性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグアンドプレイに対応したものを必要としない高解像度表示装置は、画面に表示される情報は多くありますが、文字・画像などはよりよく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度は最も低い解像度で設定する際には、画面拡大機能により解像度の高い画面を拡大して表示するための文字・画像などがぼやけて表示される場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920 × 1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時点) ※6 接続できる全ての周辺機器の動作を保障するものではありません。 ※7 ケーブル管理システムに搭載されているポートと同時に利用できません。 ※8 本体に接続されているポートと同時に利用できません。 ※9 電源コードは電圧100V対応となります。アプリケーションのインストールに使用した際に利用したことはありません。 ※10 同梱入添付ソフトウェアのバージョンは変更可能となります。 ※11 Microsoft Windows標準で組み込まれています。他のソフトウェアでは、最新のウイルス対策ソフトウェアからの影響を避けるため、定義ファイルの定期的な更新が必要となります。 ※12 リカバリメディアは同梱されていません。後日必要とされる場合は、同梱のリカバリメディアに関する案内に記載の手順に従ってお問い合わせください。 ※13 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等は保証サービスを受ける際に必要となる場合がありますので、必ず保管してください。 ※14 機能限定版のモデルは、電話応対にて詳細内容を確認したうえで、必要に応じて登録番号に基づき保守担当者からお客様の機器を優先して対応して修理を行います。 ※15 IWS (ハードウェア国際保証サービス) のサービス提供範囲は、本製品が販売されている国に限定されます。詳しくは各Webサイト (www.lenovo.com/jp/iws) をご覧ください。 ※16 ハードウェア認証は、OSを起動する際に必要となります。接続するデバイスには、必ずその認証に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。 ※17 ThinkSmart CoreはZoom Roomsでは利用されません。 ※18 平均値です。 ※19 平均値です。 ※20 vProはLAN、インターネットや既存のLANシステムに接続するには、オプションのアクセスポイントが別途必要です。接続にはそれぞれの規格に対応したWi-Fi認定の機器をご利用下さい。 ※21 ThinkSmart CoreはZoom Roomsでは利用されません。 ※22 11の40Hz帯域の利用が可能です。なお記載されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度ではありません。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。

ThinkSmart Core

ThinkSmart Core for Zoom Rooms		ThinkSmart Core for Zoom Rooms
製品番号 (保守用製品番号)	11RW000FJP	11RW000GJP
ダイレクト価格 (税込)	272,800円	268,400円
JANコード	4571592933619	4571592933626
OS	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit	
主なソフトウェア	会議室ソリューション ¹⁾¹²⁾	Zoom Rooms
	管理ユーティリティ ¹³⁾ インターネットセキュリティ ¹⁴⁾	ThinkSmart Manager Microsoft Defender ウィルス対策
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ	
vPro対応	対応	
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)	
メモリ ¹⁵⁾¹⁶⁾	16GB DDR4 SDRAM	
SSD	256GB SSD	
ポート類 ¹⁷⁾	USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt™ 4 対応), HDMI 1.4 (外部出力)×2, HDMI (外部入力), RJ45, 電源ジャック	USB 3.2 Gen 2×2, USB 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 1, USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt™ 4 対応), HDMI 1.4 (外部出力)×2, RJ45, 電源ジャック
通信関係	ネットワークコントローラ	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)
	ワイヤレス Bluetooth ¹⁸⁾	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth v5.2
ケーブル管理	セキュリティドア、ケーブルガイド	
デジタル出力 ¹⁹⁾	最大4096×2160ドット (1677万色)	
寸法・重量	本体 ²⁰⁾	約226×200×37.5mm, 約1.12kg
	梱包箱 ²¹⁾	約312×117×304mm, 約2.38kg
付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間	
リカバリメディア ²²⁾	なし	
マウント用パーツ	VESA規格マウント用パーツ	
電源関係 ²³⁾	ACアダプター、電源コード	
マニュアル保証書関係 ²⁴⁾	マニュアル類	
保証期間 ²⁵⁾	3年間	
国内での修理 ²⁶⁾²⁷⁾	登録業日出張修理 (Lenovo Premier Support)	
海外での修理 ²⁸⁾	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる	

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。また、初期セットアップの際には別途、外付けのディスプレイやプロジェクターなどが必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメインメモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示装置の性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものを「ご利用ください」液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量が多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際は、画面拡大機能により自動的に画面を拡大して表示する場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時)。 ※6 接続できる全ての周辺機器の動作を保障するものではありません。 ※7 ケーブル管理コネクタに搭載されているポートと同時に利用できません。 ※8 本体に搭載されているポートと同時に利用できません。 ※9 電源コードには電圧100V対応となります。ハイボルトレンジのコンセントに接続した際に利用いただけません。 ※10 初期導入済ソフトウェアのバージョンは生産時に限り変更されることがあります。 ※11 Microsoft Windows、標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要となります。 ※12 リカバリメディアは同梱されません。後日必要とされる場合は、同梱のリカバリメディアに関する「案内」に記載の手順にてお問い合わせください。 ※13 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等が保証サービスの有効性を示すものとなります。必ずお守りください。 ※14 機器設置先対応のモデルは、電話受付にてお問い合わせください。 ※15 16GBハードウェアバージョンとなります。搭載OSバージョンにより異なる可能性があります。接続はそれぞれの規格に対応したWi-Fi対応の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11を各カードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度は異なります。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。

ThinkSmart One + Controller / ThinkSmart One + IP Controller

	ThinkSmart One + Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart One + Controller for Zoom Rooms	ThinkSmart One + IP Controller for Microsoft Teams Rooms	ThinkSmart One + IP Controller for Zoom Rooms
製品番号 (保守用製品番号)	12BS0005JP (ThinkSmart Controller 付き)	12BU0007JP (ThinkSmart Controller 付き)	12BW0004JP (Lenovo IP Controller 付き)	12BY0004JP (Lenovo IP Controller 付き)
ダイレクト価格 (税込)	500,500円	500,500円	614,900円	614,900円
JANコード	4571591202051	4571591202013	4571591202044	4571591202020
コンポーネント	ThinkSmart One, ThinkSmart Controller		ThinkSmart One, Lenovo IP Controller, リンクボックス	
OS ²⁹⁾	Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit			
主なソフトウェア	会議室ソリューション ¹⁾¹²⁾	Zoom Rooms	Microsoft Teams Rooms	Zoom Rooms
	管理ユーティリティ ¹³⁾ インターネットセキュリティ ¹⁴⁾	ThinkSmart Manager Microsoft Defender ウィルス対策		
プロセッサ	インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ			
vPro対応	対応			
セキュリティチップ (TPM)	あり (TCG V2.0準拠)			
メモリ ¹⁵⁾¹⁶⁾	16GB DDR4 SDRAM			
SSD	256GB SSD			
ポート類 ¹⁷⁾	USB 3.2 Gen 1×2, USB Type-C 3.2 Gen 1 (Thunderbolt™ 4対応), USB Type-C 2.0 (ThinkSmart Controller 接続用), RJ45×2, HDMI 2.0(外部出力), HDMI 1.4 (外部出力), HDMI (外部入力), 電源ジャック			
通信関係	ネットワークコントローラ	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T (Wake on LAN対応)		
	ワイヤレス Bluetooth ¹⁸⁾	インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax Bluetooth v5.2		
ケーブル管理	セキュリティドア、ケーブルガイド			
デジタル出力 (HDMI) ¹⁹⁾	最大4096×2160ドット (1677万色)			
寸法・重量 ²⁰⁾	約700×89×110mm, 約3.55kg			
内蔵カメラ	解像度: 1080p 視野角: 対角視野角125°/水平視野角100°/垂直視野角68° AI機能: 話者トラッキング (最大認識範囲: 約3メートル)、ホワイトボード認識 (最大認識範囲: 約3メートル)、自動フレーミング (最大認識範囲: 約5メートル)、人数カウント (最大認識範囲: 約5メートル)			
	スピーカー	出力音圧レベル (SPL) : 85/91/30dB, 15W×2 マイクパフォーマンス: 最大約96メートル集音可能		
寸法・重量	梱包寸法 (幅×奥行×高さ) ²¹⁾	約768×293×245mm		約768×293×245mm
	梱包箱重量 ²²⁾	約99.0kg		約99.35kg
主な付属品	付属ライセンス	ThinkSmart Manager Premium 1年間		
	リカバリメディア ²²⁾	なし		
電源関係 ²³⁾	ACアダプター、電源コード	135W ACアダプター (ThinkSmart One用)、電源コード (ThinkSmart One用)、 45W ACアダプター (リンクボックス用)、電源コード (リンクボックス用)		
ケーブル類	なし	5x-ケーブルアダプター (CAT5e/LANケーブル、標準 HDMI ケーブル (PC画面共有用))、1x-ケーブル HDMI ケーブル (ThinkSmart Oneとリンクボックスを接続用)、1x-ケーブル USB 3.0 Type-A、USB Type-B ケーブル (ThinkSmart Oneとリンクボックスを接続用)		
マウント用パーツ	ThinkSmart Oneウォールマウント用パーツ、滑り止めシール			
マニュアル保証書関係 ²⁴⁾	マニュアル類			
保証期間 ²⁵⁾	3年間			
国内での修理 ²⁶⁾²⁷⁾	登録業日出張修理 (Lenovo Premier Support)			
海外での修理 ²⁸⁾²⁹⁾	修理依頼国での修理方法 (IWS/ハードウェア国際保証サービス) に準ずる			

※1 本製品を利用するには別途ライセンスの購入が必要となります。また、初期セットアップの際には別途、外付けのディスプレイやプロジェクターなどが必要となります。 ※2 初期設定で日本語及び英語を選択可能です。 ※3 メインメモリの一部はビデオメモリとして使用されます。 ※4 ビデオRAMとして使用されるメインメモリの容量は、BIOS等で設定変更することはできません。アプリケーションに応じてシステムから最適なメモリ容量が自動的に割り当てられます。 ※5 解像度及び発色数は接続する表示装置の表示装置の性能により異なります。また、接続する表示装置はプラグ&プレイに対応したものを「ご利用ください」液晶ディスプレイは高解像度になるほど画面に表示される情報量が多くなりますが、文字・画像などはより小さく表示されます。また、液晶ディスプレイの最大解像度よりも低い解像度に設定する際は、画面拡大機能により自動的に画面を拡大して表示する場合があります。これは液晶ディスプレイの仕様であり、故障ではありません。Teams Roomsの仕様により最大1920×1080ピクセルの出力がサポートされています (当製品発表時)。 ※6 接続できる全ての周辺機器の動作を保障するものではありません。 ※7 ケーブル管理コネクタに搭載されているポートと同時に利用できません。 ※8 本体に搭載されているポートと同時に利用できません。 ※9 電源コードには電圧100V対応となります。ハイボルトレンジのコンセントに接続した際に利用いただけません。 ※10 初期導入済ソフトウェアのバージョンは生産時に限り変更されることがあります。 ※11 Microsoft Windows、標準で組み込まれています。他社製ソフトウェアです。最新のウィルスやスパイウェアからの攻撃に対応するため、定義ファイルの定期的な更新が必要となります。 ※12 リカバリメディアは同梱されません。後日必要とされる場合は、同梱のリカバリメディアに関する「案内」に記載の手順にてお問い合わせください。 ※13 本製品には保証書は添付されておりません。製品に添付されている購入証明書、または製品購入時の領収書や納品書等が保証サービスの有効性を示すものとなります。必ずお守りください。 ※14 機器設置先対応のモデルは、電話受付にてお問い合わせください。 ※15 16GBハードウェアバージョンとなります。搭載OSバージョンにより異なる可能性があります。接続はそれぞれの規格に対応したWi-Fi対応の機器をご利用下さい。いずれのモデルも使用可能なオプションは、オプション一覧でご確認ください。IEEE802.11を各カードは電波法の規制により、屋外および日本国外では使用できません。また802.11nの40MHz帯域の利用が可能です。なお表記されている転送速度は理論上の最大値であり、実際の転送速度は異なります。Wi-Fi 6Eは日本ではご利用いただけません。

ThinkSmart Bar

	ThinkSmart Bar	ThinkSmart Bar XL
製品番号 (保守用製品番号)	11RTZ9AQJP	11RTZ9C7JP
ダイレクト価格 (税込)	83,380円	94,380円
JANコード	4580550352256	4580550370137
仕様	<ul style="list-style-type: none"> - エコーキャンセル、ノイズ抑制DSP内蔵 - スピーカー: 0.5W x 4 (10W x 4) まで音量調節可能 - 20W + 20W 4 スピーカー - スピーカー周波数特性 250Hz to 20KHz - マイク - 全二重ビームフォーミングアレイマイク4つ内蔵 - サテライトマイク2個 (ThinkSmart Bar XLの場合) - マイク周波数特性 300Hz to 8KHz - 集音範囲 ThinkSmart Bar (5メートル)、ThinkSmart Bar XL (10メートル) - Bluetooth 5.0 (A2DP, SBC, MPEG-4, AAC) 	
寸法	800 x 56 x 90 mm (ThinkSmart Bar本体) 1046 x 132 x 147 mm (梱包)	800 x 56 x 90 mm (ThinkSmart Bar本体) 100 x 20 mm (サテライトマイク) 1046 x 132 x 147 mm (梱包)
質量	1900g (本体) 3340g (梱包)	後日掲載 (ThinkSmart Bar XL 本体) 220g (サテライトマイク) 4040g (梱包)
インターフェース	電源ジャック、USB-C、アナログインプット	電源ジャック、USB-C、アナログインプット、アナログアウトプット、マイクイン、マイクアウト (サテライトマイク)、マイクイン (サテライトマイク)
ボタン類	電源ボタン、ミュート、Bluetooth、ボリュームボタン	電源ボタン、ミュート、Bluetooth、ボリュームボタン、サテライトマイクミュート (サテライトマイク)
パワーインプット		65W AC アダプター
接続ケーブル	USB Type-C - USB Type-A ケーブル (USB2.0) / 5m	USB Type-C - USB Type-A ケーブル (USB2.0) / 5m、サテライトマイク接続用ケーブル x 2
保証期間		3年間

ThinkSmart View Plus

	ThinkSmart View Plus
製品番号	12CN0002JP
ダイレクト価格 (税込)	385,000円
OS / プラットフォーム	Android (AOSP) / Microsoft Teams displays
プロセッサ / メモリ / ストレージ	Qualcomm® QCS8250/8GB/128GB
タッチコントローラー	27インチマルチタッチ (10点)、1920 x 1080 (16:9)
スピーカーマイク	マイクアレイ x 4、最大約2.3m集音可能 ステレオスピーカー (5W x 2)
カメラ	FOV: 100°/90°/50° 4倍デジタルズーム、自動フレーミング、カメラシャッター搭載
ペン	パッシブ スタイラスペン
本体側ポート類	1 x DP 1.2 (外部入力)、1 x DP 1.2 (外部出力)、2 x USB 3.2 Gen 1、1 x USB Type-C 3.2 Gen 1、1 x RJ45、1 x 電源ジャック (AC adapter 135W)
通信関係	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、Wi-Fi 6 対応 (IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n 準拠) (Qualcomm Wi-Fi 6 QCA6391)、Bluetooth v5.1
初期導入済管理ソリューション	ThinkSmart Manager Basic
本体寸法・重量	約615.3 (W) x 600.6 (H) x 273 (D) mm、約12.6kg
主な付属品	135W ACアダプターと電源コード、USB Type-Cケーブル
保証期間	3年間翌営業日オンサイト修理 (Lenovo Premier Support)

Google Meet Series One Room Kits

Google Meet Series One Room Kits	小会議室用キット	中会議室用キット (ライト)	中会議室用キット	大会議室用キット
製品番号	20YX0000JP	20YX0006JP	20YX0001JP	20YX0002JP
ダイレクト価格 (本体のみ/税込)*	690,800円	792,000円	832,700円	1,080,200円
コンポーネント詳細	Meet コンピュータシステム、リモートコントローラ、スマートカメラ、スマートオーディオバー	Meet コンピュータシステム、タッチコントローラ、スマートカメラ、スマートオーディオバー	Meet コンピュータシステム、タッチコントローラ、スマートカメラ、スマートオーディオバー、マイクポッド	Meet コンピュータシステム、タッチコントローラ、スマートカメラ、スマートオーディオバー、アドオンオーディオバー、マイクポッド x 2
コンピューター	OS	ChromeOS		
	プロセッサ	インテル® Core™ i7-10510U		
	メモリ	8GB RAM		
	ストレージ	128GB SSD		
コントローラー	ポート	HDMI 外部出力 x 2 (CEC対応)、HDMI 外部入力 x 1、RJ45 x 5 (内ネットワーク接続用 x 1)、USB Type-A x 3、USB Type-C x 1、マイクロフォン / ヘッドフォン コンボジャック、セキュリティキーホール		
	ネットワーク	イーサネット、Wi-Fi 6 (802.11ax) 2.4GHz / 5GHz、Bluetooth 5.2		
	寸法 (L x W x H) / 重量	135 x 284 x 29mm / 985g		
	リモートコントローラ	前面: 10キー、背面: QWERTY配列、38キー		
カメラ	電源	リチウムイオンバッテリー内蔵、USB 充電ドック		
	寸法 (L x W x H) / 重量	130 x 45 x 14mm / 65g		
	スマートカメラ	ビデオパフォーマンス	12 MP 1/2.3" CMOSセンサー、1080p Full HD @ 30fps、720p HD @ 30fps、アスペクト 16:9	
	マイクパフォーマンス	全指向性		
オーディオバー	スマートカメラ XL	ビデオパフォーマンス	20.30 MP 1" CMOSセンサー、1080p Full HD @ 30fps、720p HD @ 30fps、アスペクト 16:9	
	マイクパフォーマンス	全指向性		
	ポート	水平視野角90°、垂直視野角103°、4.3倍光学ズーム		
	寸法 (L x W x H) / 重量	84 x 121 x 52mm / 480g		
オーディオバー	スマートオーディオバー	スピーカー	20W RMS / パワースピーカー、周波数帯域80Hz-24kHz	
	マイクパフォーマンス	8つの線形ビームフォーミングアレイマイク		
	オーディオパフォーマンス	AEC、ANC、TrueVoice™、マルチチャネルノイズキャンセリング		
	ポート	USB Type-C (USB 2.0 UAC)、ステレオアナログ (RCA) 出力、RJ45 x 3		
マイクポッド	オーディオパフォーマンス	集音範囲	最大4m	
	寸法 (L x W x H) / 重量	95 x 705 x 133mm / 3.3kg		
	アドオンオーディオバー	スピーカー	20W RMS / パワースピーカー、周波数帯域80Hz-24kHz	
	マイクパフォーマンス	8つの線形ビームフォーミングアレイマイク		
マイクポッド	オーディオパフォーマンス	集音範囲	最大4m	
	寸法 (L x W x H) / 重量	95 x 705 x 133mm / 2.8kg		
	マイクパフォーマンス	8つの円形ビームフォーミングアレイマイク		
	ポート	最大半径2m		
梱包サイズ	マイクパフォーマンス	最大半径2m		
	ポート	RJ45 (デジチェーン入力)、RJ45 (デジチェーン出力)、最大4台までデジチェーン接続可能		
	寸法 (L x W x H) / 重量	95 x 95 x 30mm / 215g		
	サポート	3年間引き取り修理 (Lenovo Premier Support)		
梱包サイズ	940 x 203 x 267mm / 11.82kg	940 x 203 x 267mm / 13.15kg	950 x 95 x 30mm / 215g	970 x 605 x 135mm / 18.82kg

*本表をご利用いただくためには、別途、管理ライセンス35,000円 (税別) をお買い求めいただく必要があります。

	回答
主に使用している オンライン会議 プラットフォーム	Microsoft Teams ・ Zoom ・ Google Meet ・ ()
組織内で活用 されているその他の オンライン会議	Microsoft Teams ・ Zoom ・ Google Meet ・ ()
会議スペース数	
Microsoft Teams Rooms	Microsoft Teams Rooms Pro ライセンス保有 ・ ライセンス未購入
Zoom Rooms	Zoom Rooms ライセンス保有 ・ ライセンス未購入
Google Meet	Google Meet ハードウェアライセンス保有 ・ ライセンス未購入
社内のカレンダー基盤	Microsoft Entra ID ・ Google カレンダー ・ ()
会議スペース 予約システム	あり (システム名:) ・ なし
会議スペースに標準で 既設のビジネスフォン	あり ・ なし
会議スペースへの 電話番号の付与	あり ・ なし
会議スペースに標準で 既設のスピーカーマイク	あり (モデル:) ・ なし
会議スペースに標準で 既設のWebカメラ	あり (モデル:) ・ なし
会議スペースへの インターネット環境敷設	全スペースあり ・ 一部スペースあり ・ なし
会議スペースからの インターネット アクセス方法	すべて有線 ・ 一部有線/一部無線 ・ すべて無線 ・ なし
会議室の回線からの インターネットアクセス時 のセキュリティ認証	あり (方法:) ・ なし
会議室の回線からの インターネットアクセス時 のプロキシ設定	必要 ・ 不要
組織内で標準的な PCとフロントディスプレイ の接続方法	HDMI ・ USB Type-C ・ DisplayPort ・ VGA

	回答
会議室名	
所在地	
フロア	
広さと仕切り	___人部屋（床面積 ___m ² x ___m ² ） クローズド空間 ・ オープン空間
会議机 レイアウト フロントディスプレイ	
話者までの距離	フロントディスプレイ設置位置から最も遠い話者までの距離： _____m
ネットワーク環境	方式： 有線LAN ・ 無線LAN
	接続時のセキュリティ： あり ・ 制限付き（ _____ ） ・ なし
	実測スピード： 下り _____Mbps 上り _____Mbps
	有線LANポート： 床下配線敷設済 ・ 卓上設置済 ・ （ _____ ）
	RJ45ポートからコンピュータ設置予定箇所までの距離： _____m
フロントディスプレイ	メーカー： _____ モデル： _____
	ディスプレイ種別： モニター ・ プロジェクター
	接続方式： HDMI ・ USB Type-C ・ DisplayPort ・ （ _____ ）
	フロントディスプレイが複数あるか： ある（ ___台 ） ・ 1台のみ
	2台目のフロントディスプレイ情報： _____
電源	電圧： 100V ・ （ _____ ）
	会議スペース内のコンセント個数： _____個
	コンセントからコンピュータ設置予定場所までの距離： _____m
	コンセントからフロントディスプレイまでの距離： _____m
周辺機器	カメラ： 未設置 ・ 設置済（モデル： _____）
	スピーカー及びマイク： 未設置 ・ 設置済（モデル： _____）


Lenovo ThinkSmart

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

<https://www.lenovo.com/jp>


販売店より購入を検討されている方

 **0120-68-6200**

受付時間:月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

 direct01_jp@lenovo.com

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

 **0120-498-170**

受付時間:9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)

 L_pitch@lenovo.com

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更となる場合があります。●表示画面などの出力例のうち、特に断りのない出力例はすべて架空のものです。画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2023年11月時点のものです。●このカタログに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

©2023 Lenovo Japan LLC. All Rights Reserved.

Lenovo

ver.1.23-11