

Lenovo ThinkSmart



ThinkSmart Core 本体

ThinkSmart Core + Controller


会議室の大きさやレイアウトを問わない柔軟性
分離型モジュール設計の専用コンピューターで
幅広い選択肢と卓越したオンライン会議体験を提供



ThinkSmart Controller
(USB接続)



Lenovo IP Controller
(PoE接続)



分離型モジュール設計によるコンパクト筐体で柔軟な設置とレイアウトや利用シーンに適した製品選択が実現

同梱のマウント用パーツ利用で、テーブル下、モニター背面、壁面などさまざまな場所に設置可能。そのため、中央に機器設置が困難なコの字型レイアウトなどにも柔軟に対応。カメラやオーディオ機器は、既存で利用されている製品はもちろんのこと、規模や用途に適したTeamsやZoom認定機器と組み合わせての利用が可能*。



画面共有もHDMIケーブル1本で簡単に 使いやすさを追求した会議室のための専用設計

会議時の画面共有もHDMIケーブルをPCに接続するだけで誰でも簡単に操作可能。不意なケーブル抜き差し防止のためのセキュリティドアや、あえて押し下じづらい電源ボタンなどいつでも会議実施がかなう状態を維持。それでいて、人感センサー**の搭載など省エネにも配慮された、会議室のための専用設計。



用途や設置場所に応じて選べる2つのコントローラー 誰でも直感的に操作可能な10.1型のタッチディスプレイ

同梱のタッチコントローラーは設置場所に応じた2タイプから選択可能。10mのケーブルが付属し、本体と直接USB接続するThinkSmart Controllerに加えて、専用のリンクボックス経由で最大100mまでLANケーブルで接続・給電 (PoE)、HDMI入力による画面共有もコントローラー側で可能なLenovo IP Controllerも用意。

*Microsoft TeamsデバイスやZoom Rooms認定ハードウェアとの接続を想定しています。この記述はサードパーティアクセサリーとの互換性を保証するものではありません。

**Microsoft Teams Roomsでご利用いただけます。



Smarter
technology
for all

Lenovo

ThinkSmart Core + Controller

PERFORMANCE

OS
初期導入済OS Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit
プロセッサ
CPU インテル® vPro® プラットフォーム対応 インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ
メインメモリ
容量 (仕様) 最大16GB (Dual-Channel) DDR4-3200 MHz
ストレージ
SSD 最大256GB
ワイヤレス
インテル® Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth
v5.2

DESIGN

ディスプレイ (コントロール用) ^{※1} 10.1型 解像度:1280×800 テーブル上に設置
本体寸法 ^{※1} 約226.0 (W) × 200.0 (D) × 37.5 (H) mm
質量 ^{※1} 約1.12kg
ポート 2×USB 3.2 Gen 2 USB 3.2 Gen 1 USB Type-C 3.2 Gen 1 USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt™ 4 対応) 2×HDMI (外部出力) HDMI (外部入力) RJ45 電源ジャック セキュリティキーホール

※組み合わせによりスペックが選択できない場合があります。詳しくはカタログやWebサイトをご確認ください。
※1 構成によって異なります。

Lenovo、レノボ、Lenovo、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNav は、Lenovo Corporation の商標。Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Office ロゴ、IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、UltraBook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

WARRANTY, MANAGEABILITY & ACCESSORIES

Lenovo Premier Support (3年間標準付帯 / 最大5年まで延長可能)
24時間×365日テクニカルサポート / 迅速な部品手配 / 翌営業日オンサイト修理(一部離島を除きます)

ThinkSmart Manager (高度な管理機能を追加したPremiumライセンスを1年間標準付帯 / 別途延長購入可)
離れた場所にある会議室も一括でリモート管理を実現する、ThinkSmartデバイス専用管理コンソール


主な同梱品 (ThinkSmart Core + Controller / ThinkSmart Core + IP Controller 共通)
(ThinkSmart Core用)90W ACアダプター、電源コード、VESA規格マウントパーツ、マニュアル類

主な同梱品 (ThinkSmart Core + IP Controllerのみ)
(リンクボックス用)45W ACアダプター、電源コード(PC画面共有用)2m HDMI ケーブル
(ThinkSmart Coreとリンクボックスの接続用)1m HDMIケーブル、1m USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル
(IP Controllerとリンクボックスの接続用)5m カテゴリ5e(CAT5e)LANケーブル

Controllerの比較

	Lenovo IP Controller	ThinkSmart Controller
ポート類	ケーブルロックスロット、HDMI (外部入力) RJ45 (PoE対応)、USB 2.0	ケーブルロックスロット 3.5mm オーディオジャック
タッチコントローラー接続方式	LANケーブルでThinkSmart Coreに接続しているリンクボックスに接続	USBケーブルでThinkSmart Coreと接続
ケーブル	LANケーブルを伝送・給電に使用 (PoE) することでリンクボックスから最長約100m* までのケーブル引き回しに対応*	同梱の10メートルのUSBケーブルを使用
寸法 / 重量	約247×151×102mm / 約990g	約265.5×168.1×83.3mm / 約754g

*規格上の数値です。配線状況等により最大距離は左右される可能性があります。

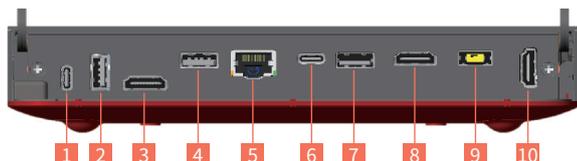

- 1 USB Type-C 3.2 Gen 1
- 2 USB 3.2 Gen 1
- 3 HDMI 出力
- 4 USB 3.2 Gen 2
- 5 RJ45
- 6 USB Type-C 3.2 Gen 2 (Thunderbolt™ 4 対応)
- 7 USB 3.2 Gen 2
- 8 HDMI 出力
- 9 電源ジャック
- 10 HDMI 入力

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX

<https://www.lenovo.com/jp>

販売店より購入を検討されている方

0120-68-6200

受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別営業日を除く)

direct01_jp@lenovo.com

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

0120-498-170

受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別営業日を除く)

L_pitch@lenovo.com

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更となる場合があります。●表示画面などの出力例のうち、特に断りのない出力例はすべて架空のもの。画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2024年2月時点のものです。●このカタログに記載されている会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。