

Lenovo ThinkSmart



ThinkSmart One 本体

ThinkSmart One + Controller

会議に必要なすべてを一体化した設計
ケーブル露出を最小化し、会議室内の美観を保つ
小～中規模会議室向けオールインワンモデル



ThinkSmart Controller
(USB接続)



Lenovo IP Controller
(PoE接続)



広角高解像度AIカメラによる臨場感溢れる映像と 8つのマイクで実現するよりクリアな音声

カメラはAI機能により、自動で参加者のフレーミングや、話者トラッキングに対応しオンラインでありながらも、Face to Faceに近づくコラボレーションを実現。また、話者の声を明瞭にするビームフォーミングアレイマイクを8つ搭載することで、参加者全員にクリアな音声を届け、“質”の高い会議体験を提供。



美観と使いやすさを考慮した会議室向けの専用設計 ケーブルマネジメントとセキュリティへの配慮

ケーブルガイドにより配線を綺麗にまとめ、標準同梱のマウント用パーツを利用することで、壁への固定も容易に実現。また、デジタル時計の表示により時間通りの会議進行をサポート。セキュリティの観点では、物理的にレンズを隠すプライバシーシャッターや、不意なケーブル抜き差し、ポートへの無断アクセスを防ぐセキュリティドアを採用。



用途や設置場所に応じて選べる2つのコントローラー 誰でも直感的に操作可能な10.1型のタッチディスプレイ

同梱のタッチコントローラーは設置場所に応じた2タイプから選択可能。10mのケーブルが付属し、本体と直接USB接続するThinkSmart Controllerに加えて、専用のリンクボックス経由で最大100mまでLANケーブルで接続・給電 (PoE)、HDMI入力による画面共有もコントローラー側で可能なLenovo IP Controllerも用意。

ThinkSmart One + Controller

PERFORMANCE

OS

初期導入済OS

Windows 11 IoT Enterprise SAC 64bit

プロセッサ

CPU

インテル® vPro® プラットフォーム対応
インテル® Core™ i5-1145G7E プロセッサ

メインメモリ

容量 (仕様)

最大16GB (Dual-Channel) DDR4-3200 MHz

ストレージ

SSD

最大256GB

グラフィックス

インテル® Iris® Xe グラフィックス

オーディオ (最大約6m集音)

ビームフォーミングアレイマイク×8

15W×2 (85+/-3dB) スピーカー

DESIGN

ディスプレイ (コントロール用)※1

10.1型 解像度:1280×800 テーブル上に設置

本体寸法※1

約700 (W) × 89 (D) × 110 (H) mm

質量※1

約3.55kg

ポート

2×HDMI (外部出力)

HDMI (外部入力)

2×RJ45

2×USB 3.2 Gen 1

USB Type-C 2.0

USB Type-C 3.2 Gen 1 (Thunderbolt™ 4 対応)

電源ジャック

カメラ (AI機能搭載)

解像度 1080p

視野角 水平: 100° / 垂直: 68° / 対角: 125°

※組み合わせによりスペックが選択できないものがあります。詳しくはカタログやWebサイトをご確認ください。
※1 構成によって異なります。

Lenovo、レノボ、Lenovo、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVision、ThinkPlus、TrackPoint、Rescue and Recovery、UltraNav は、Lenovo Corporation の商標。Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Office ロゴ、IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

WARRANTY, MANAGEABILITY & ACCESSORIES

Lenovo Premier Support (3年間標準付帯 / 最大5年まで延長可能)

24時間×365日テクニカルサポート / 迅速な部品手配 / 翌営業日オンサイト修理 (一部離島を除きます)

ThinkSmart Manager (高度な管理機能を追加した Premium ライセンスを1年間標準付帯 / 別途延長購入可)

離れた場所にある会議室も一括でリモート管理を実現する、ThinkSmart デバイス 専用管理コンソール

主な同梱品 (ThinkSmart One + Controller / ThinkSmart One + IP Controller 共通)

(ThinkSmart One 用) 135W AC アダプター、電源コード、マウントパーツ、滑り止めシール、マニュアル類

主な同梱品 (ThinkSmart One + IP Controller のみ)

(リンクボックス用) 45W AC アダプター、電源コード (PC 画面共有用) 2m HDMI ケーブル


(ThinkSmart One とリンクボックスの接続用) 1m HDMI ケーブル、1m USB 3.0 Type-A - USB Type-B ケーブル

(IP Controller とリンクボックスの接続用) 5m カテゴリ 5e (CAT5e) LAN ケーブル

Controller の比較

	Lenovo IP Controller	ThinkSmart Controller
ポート類	ケーブルロックスロット、HDMI (外部入力) RJ45 (PoE対応)、USB 2.0	ケーブルロックスロット 3.5mm オーディオジャック
タッチコントローラー接続方式	LAN ケーブルで ThinkSmart One に接続しているリンクボックスに接続	USB ケーブルで ThinkSmart One と接続
ケーブル	LAN ケーブルを伝送・給電に使用 (PoE) することでリンクボックスから最長約 100m* までのケーブル引き直しに対応*	同梱の 10メートルの USB ケーブルを使用
寸法 / 重量	約 247 × 151 × 102mm / 約 990g	約 265.5 × 168.1 × 83.3mm / 約 754g

*規格上の数値です。配線状況等により最大距離は左右される可能性があります。

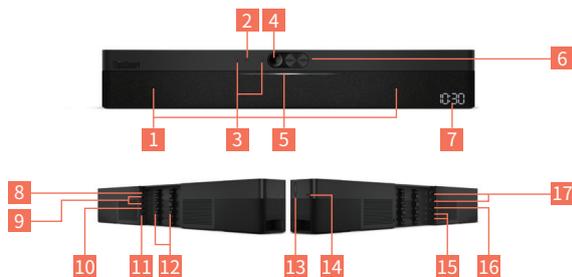

- 2×スピーカー
- カメラインジケータ
- 2×マイク
- カメラ
- 会議ステータスインジケータ
- プライバシーシャッター
- 時計
- 電源ジャック
- 2×USB 3.2 Gen 1

- USB Type-C 3.2 Gen 1 (Thunderbolt™ 4対応)
- USB Type-C 2.0
- 2×ケーブルガイド
- 音量ボタン
- 電源ボタン
- 2×HDMI 出力
- HDMI 入力
- 2×RJ45

レノボ・ジャパン合同会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原 UDX

<https://www.lenovo.com/jp>

販売店より購入を検討されている方

0120-68-6200

受付時間: 月曜日～金曜日 9:00～17:30
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別営業日を除く) direct01_jp@lenovo.com

ビジネス・パートナー様向け総合窓口

0120-498-170

受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00
(土、日、祝日、年末年始、レノボ特別営業日を除く) L_pitch@lenovo.com