

# ワークステーション 総合カタログ

ThinkStation Pシリーズ  
ThinkPad Pシリーズ

Lenovo



 **nVIDIA**  
**RTX**

Business runs smarter on Windows  
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

 **Windows 11**

# レノボ ワークステーション

## プロフェッショナルグレード・ワークステーション

限界を突破するために、これまでの常識を超えたものを作り上げる、これが新しいThinkStation/ThinkPad Pシリーズを設計した理由です。優れた信頼性と比類のないパフォーマンス、あらゆる業務に理想的なシステムにカスタマイズできる柔軟性をPシリーズは提供します。

## 最適なパフォーマンスが選べる 充実のラインアップ

レノボ・ワークステーションは、ビジネスに必要なパフォーマンスを自在に選べる豊富なラインアップ構成をご用意しています。クリエイターやエンジニアなど、ユーザーの業務とニーズに応じて、最適なパフォーマンスと機能拡張性をお選びいただけます。

### シングルプロセッサ

#### 2D & エントリー3D



#### パワーオフィス、2D CAD、グラフィックデザイン

#### 金融フロント/バックオフィス

# THE BEST DESIGNED WORKSTATION EVER

P = Power, Performance, Professional

Lenovo

## AI専用モデル



ThinkStation  
PGX

## デュアルプロセッサ

## GPUコンピューティング

## ハイエンド3D



ThinkStation  
P4



ThinkStation  
P5  
Gen 2



ThinkStation  
P7



ThinkStation  
P8



ThinkStation  
PX

3Dデジタルコンテンツ制作

BIM/CIM、医療画像処理

科学技術計算、4K動画編集、AI

金融トレーディング/リスク分析

VR/MR

 NVIDIA  
**RTX**

## 圧倒的なパフォーマンスを実現した フラッグシップワークステーション ThinkStation PX

CPUには第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを搭載、GPUにはNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを4枚まで搭載でき、最高峰のパフォーマンスと信頼性を備え、レンダリング、デジタルイメージングから複雑な解析・シミュレーション、メタバース/デジタルツインの構築まで、プロフェッショナルユーザーの高い期待に応えるデスクトップワークステーションです。

※下記のデザイン上の特徴は、機種やシステム構成によっては該当しない場合もございます。


### 赤い目印のレッドタッチ

ポイントを引き出すだけで各コンポーネントを取り出せます。




### グラフィックスサポート

最新の高性能グラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを4枚まで実装可能

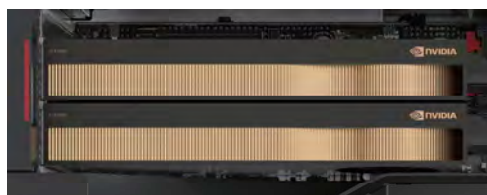

### アクセシビリティ形状と機能

筐体は正面から直接M.2 SSD、3.5インチHDDを装着できます。

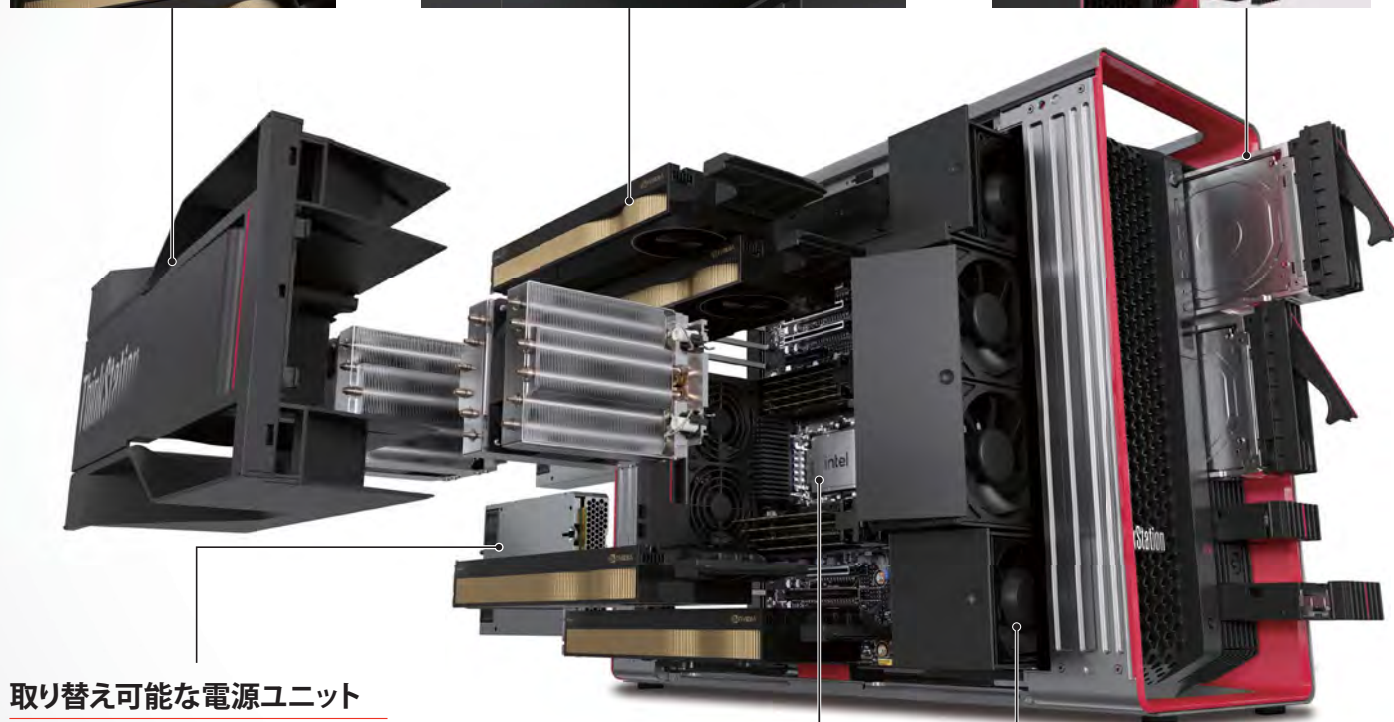

### 取り替え可能な電源ユニット

1850Wの電源ユニットを2つ搭載可能、冗長電源に対応



### プロセッサプラットフォーム

デュアルソケットに対応し、最大60コア/120スレッドの第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載可能



ThinkStation PX

### 4基のモジュールファン

差し込むだけのモジュールファン、トラブル発生時も迅速にファンを取り替えることが可能です。

## 優れた信頼性 Superior Reliability


レノボは、アストンマーティン社とのパートナーシップにより、新型デスクトップワークステーションの筐体を共同設計しました。大型の換気口に、レノボの特許取得済み冷却システムTri-Channelを組み合わせ、効率的なエアフローを実現しています。

※下記のデザイン上の特徴は、機種やシステム構成によっては該当しない場合もございます。

### Tri-Channelクーリング

前面から流入した3つのエアの流りがコンポーネントを極めて効率的に冷やします。大風量のファン4基を主体にし各所にエアの流れを誘導します。冷えるだけで無く、ワークステーションに求められる静音性をも同時に達成するため、徹底的なアイデアと設計を施しています。

#### ThinkStation PX

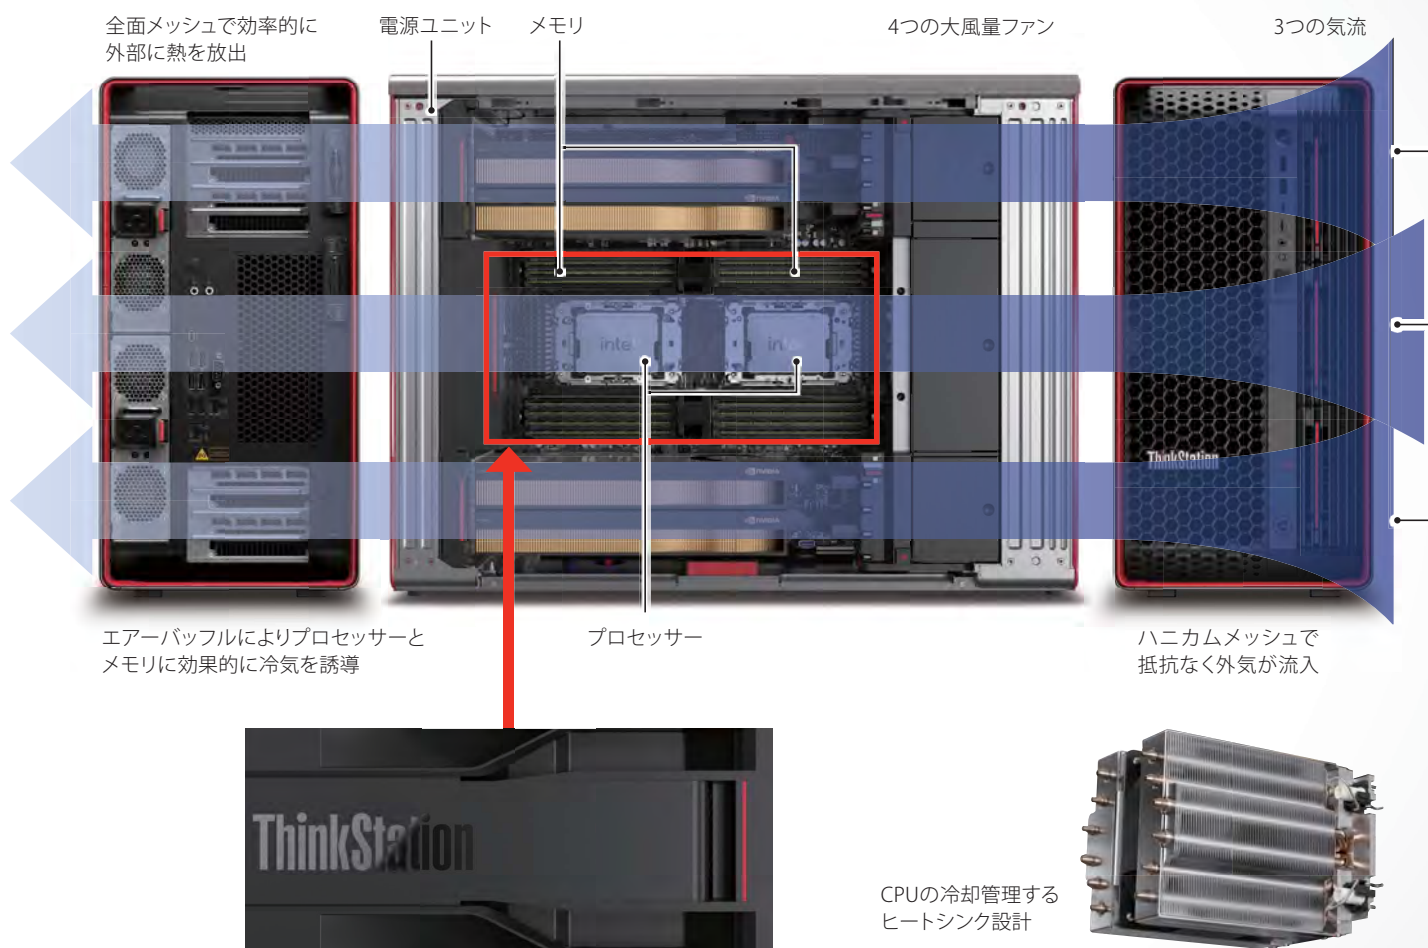

### ダイレクトクーリング・エアバッフル

エアバッフルは、エアの流れをシステムの心臓部である2基のプロセッサ、メモリ部分に確実に送り届け、また後方に一気に流し去ります。驚くことにこのエアバッフルには電動ファンを設けていません。そのためエアバッフルの取り外しもワンタッチで可能、メモリ増設も簡単に行えます。またファンを設けないことで静音性のほか電気的なトラブルありません。

# 比類のないパフォーマンス Unparalleled Performance

業務の生産性を高めるには計算能力とグラフィックパフォーマンスを最大化することから始まります。クリティカルなアプリケーションを限界まで走らせる、高度なレンダリングや膨大なデータセットを用いた解析・シミュレーションまで、ThinkStation Pシリーズの性能は新次元に達しています。


## 最新テクノロジー

### NVIDIA® AMPEREアーキテクチャー

Ampereアーキテクチャー採用モデルをラインアップ。描画や演算処理を行うSHADER/COMPUTE用のコアに加え、レイトレーシング専用プロセッサの第2世代RTコア、ディープラーニングの学習と推論に最適化した第3世代Tensorコアの3つのコアを実装しています。


#### 第3世代Tensorコア

NVIDIA® Volta™ アーキテクチャーで最初に導入されたNVIDIA® Tensorコア テクノロジは、AIに劇的な高速化をもたらしました。トレーニング時間を数週間から数時間に短縮し、推論を大幅に加速します。NVIDIA® Ampereアーキテクチャーはこのイノベーションを基盤としており、新しい精度であるTensor Float 32 (TF32)と64ビット浮動小数点 (FP64)を導入することで、AIの導入を加速して簡素化し、TensorコアのパワーをHPCにもたらしめます。

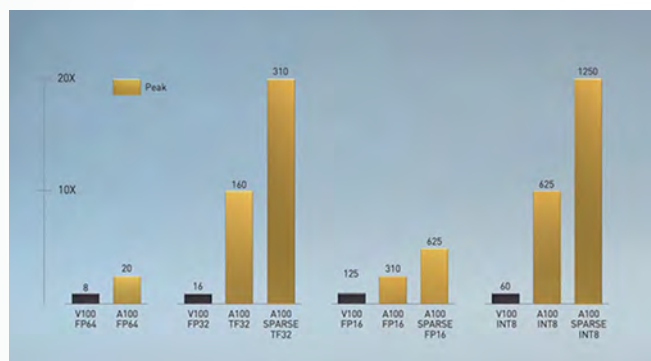

#### 第2世代RTコア


NVIDIA® A40のNVIDIA® Ampereアーキテクチャーの第2世代RTコアは、映画コンテンツのフォトリアルなレンダリング、建築デザインの評価、製品デザインのバーチャル試作品などのワークロードを大幅にスピードアップします。RTコアはまた、レイトレーシングされたモーションブラーのレンダリングをスピードアップし、短時間で結果が得られ、ビジュアルの精度が上がります。さらに、レイトレーシングをシェーディング機能またはノイズ除去機能と共に同時に実行できます。

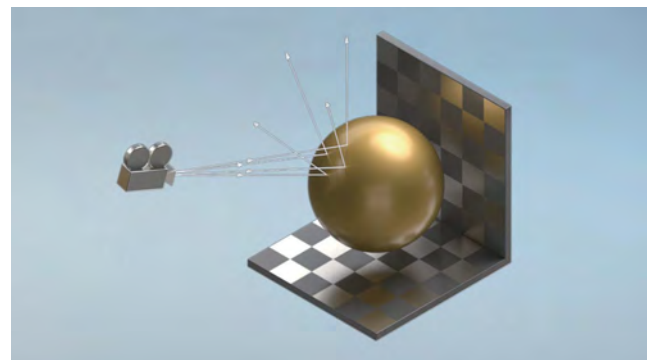

### ストレージボトルネックを解消、M.2 PCIe NVMe SSD

新規格のM.2 PCIe NVMe SSDに対応、PCI Expressをデータ転送バスに使いSSDの性能を最大限に生かす高速化が可能で、OSをインストールしてシステムブートにも利用できます。システムの起動を劇的に速めるほか、大型CADプロジェクトや4K動画編集、データ解析などで発生するデータ読み書きでのボトルネックを解消できます。

#### ストレージデバイス・パフォーマンス比較

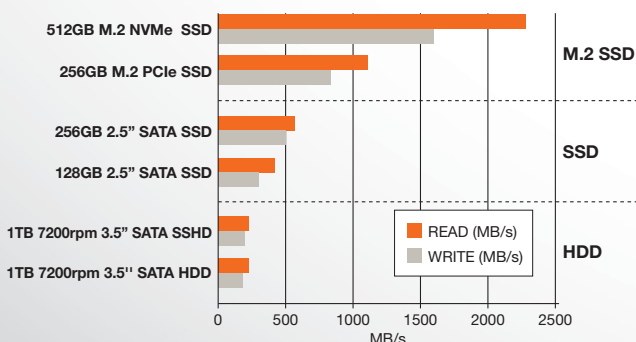

Storage Device Sequential Read/Write Performance (Based on ATTO Benchmark, 8192KB Transfer size) Lenovo

### インテルVROC

インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサーおよびインテル® Xeon® プロセッサー W ファミリー搭載機は新しいインテルVROC (仮想RAID)をサポート。マザーボード上の専用コネクタにオプションのVROCキーを取り付けることで、論理帯域32GbpsのPCIe NVMeインターフェースのRAIDをローコストに実現。しかも、RAIDボリュームからOSを起動させることが可能。ユーザーの貴重なデータ資産を、より快適に、よりセキュアに取り扱うことが可能になります。




## 圧倒的なパフォーマンスを実現した フラッグシップワークステーション

ThinkStation PXは、アストンマーティン社と共同設計したアイコンックな筐体を採用。アストンマーティン・エアロダイナミクス・デザインによる効率的なエアフローにより、CPU、GPUの性能を引き出し、圧倒的な処理能力を発揮するフラッグシップモデルです。

デュアルソケットに対応し、最大60コア/120スレッドの第5世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載可能。解析やレンダリング、AI関連のマシンラーニングなどの業務にも有効です。また、最新のハイエンドグラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを4枚まで実装できます。さらに、DDR5 5600MHzメモリを最大2TBまで内蔵でき、高精細4K映像の編集もスムーズに行えます。工具を使わずに本体正面からM.2 SSD、3.5インチHDDを装着できるフロントアクセスストレージを採用。電源の二重化（オプション）などにより、ダウンタイムのリスクを軽減できます。その他、最新の技術革新に基づいた包括的なセキュリティ機能ThinkShieldやBIOSの自己修復プログラムなど、高度なセキュリティ機能により、安心して利用できます。

### ThinkStation PX 主な特長

- 最高の処理性能と拡張性を備えた次世代フルスペックモデル
- ストレージは正面から直接装着できるフロントアクセスストレージ
- 第5世代/第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載可能
- NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを4枚まで実装可能
- アストンマーティン・エアロダイナミクス・デザインによる効率的な排熱

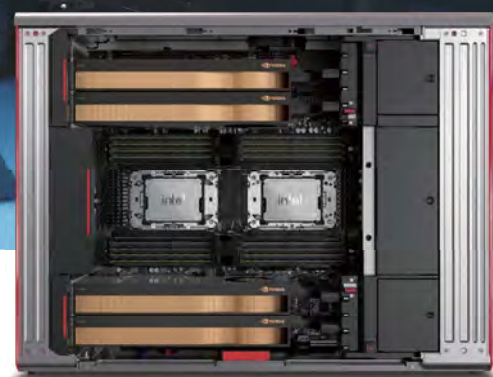

| 高度解析・シミュレーション | VFX/アニメーション                                                                                        | 4K・8K映像編集/レンダリング | 高精細VR/デジタルツイン | AI/データサイエンス |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------|
| 初期導入済OS       | Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                             |                  |               |             |
| プロセッサ         | 最大2x 第5世代/第4世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ                                                             |                  |               |             |
| メモリ           | 最大2TB (16スロット)<br>DDR5-4800MHz ECC RDIMM                                                           |                  |               |             |
| 最大グラフィックス     | 4x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q                                                            |                  |               |             |
| ストレージ単体容量     | M.2 PCIe NVMe SSD: 最大4TB / 3.5" SATA HDD: 最大12TB                                                   |                  |               |             |
| オプティカル        | 非対応                                                                                                |                  |               |             |
| 機能、デザイン       | モジュラーデザイン、ツールレス筐体、Tri-Channelクーリング、ダイレクトクーリング・エアバッフル、フロントパネルディスプレイ (4ケタデジタル表示)、フロントアクセス・ストレージ、冗長電源 |                  |               |             |
| 外形寸法/質量       | 幅220×奥行575×高さ440.4mm / 約35.6kg (最大構成)                                                              |                  |               |             |
| 電源容量          | 1850W 92%効率 (デュアルで搭載可能)                                                                            |                  |               |             |

# ThinkStation P8 ウルトラハイエンドAMD

Lenovo



## シングルソケットながら、デュアルソケットに匹敵する パワフルな高性能ワークステーション

AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WXシリーズ プロセッサ搭載。シングルソケットで最大96コア/192スレッドのパワフルな処理能力により、レンダリングやシミュレーション、AI/深層学習などの高負荷作業も快適に行えます。グラフィックスにはNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを最大3枚まで搭載可能。最大1400Wの電源容量により、安定性の高いGPUサポートを実現します。

8基のメモリスロットにDDR5 4800MHz RDIMMメモリを最大1TBまで拡張でき、大容量データ、大規模アセンブリも高速で取り込むことができます。


### ThinkStation P8 主な特長

- 最大96コア/192スレッド対応の  
AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000 WXシリーズ  
プロセッサ搭載
- 最新のハイエンドグラフィックス  
NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを3枚まで搭載可能
- 冷却性に加えて静音性をも達成する特許Tri-Channelクーリング

| 3D CAD/<br>CAE                                                                                                 | CIM/BIM | 3Dデジタル<br>コンテンツ<br>制作 | VR | ゲーム開発 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----|-------|
| 初期導入済OS                                                                                                        |         |                       |    |       |
| Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                                                          |         |                       |    |       |
| プロセッサ                                                                                                          |         |                       |    |       |
| AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 9000/7000 WXシリーズ プロセッサ                                                            |         |                       |    |       |
| メモリ                                                                                                            |         |                       |    |       |
| 最大1TB (8スロット)<br>DDR5-4800 ECC RDIMM                                                                           |         |                       |    |       |
| 最大グラフィックス                                                                                                      |         |                       |    |       |
| 3x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q                                                                        |         |                       |    |       |
| ストレージ単体容量                                                                                                      |         |                       |    |       |
| M.2 PCIe NVMe SSD: 最大4TB / 2.5" U.3 SSD: 最大15.3TB /<br>3.5" SATA HDD: 最大12TB                                   |         |                       |    |       |
| オプティカル                                                                                                         |         |                       |    |       |
| 非対応                                                                                                            |         |                       |    |       |
| 機能、デザイン                                                                                                        |         |                       |    |       |
| モジュラーデザイン、ツールレス筐体、Tri-Channelクーリング、<br>ダイレクトクーリング・エアパッフル、<br>フロントパネルディスプレイ (4ケタデジタル表示)、<br>フロントアクセス・ストレージ、冗長電源 |         |                       |    |       |
| 外形寸法 / 質量                                                                                                      |         |                       |    |       |
| 幅175 × 奥行508 × 高さ440.4mm / 約22.7kg (最大構成)                                                                      |         |                       |    |       |
| 電源容量                                                                                                           |         |                       |    |       |
| 1000W、1400W 92%効率<br>80 PLUS Platinum電源ユニット (ツールレス交換可能)                                                        |         |                       |    |       |

# ThinkStation P7 ハイエンド

Lenovo

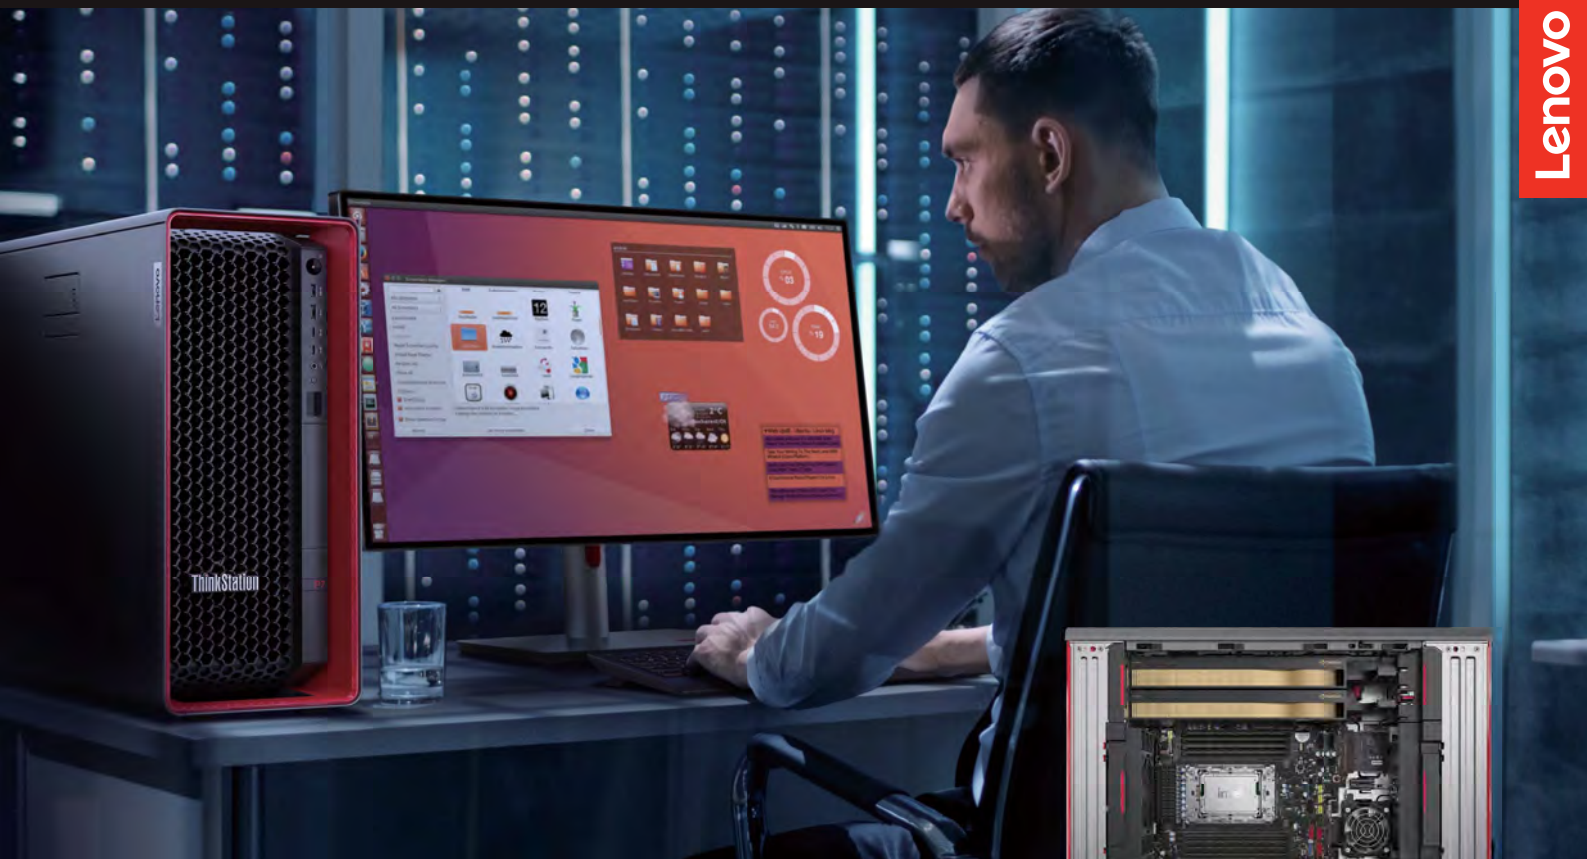

## パワフルなCPUとGPUを備えた ハイエンドワークステーション

アストンマーティン社と共同設計したアイコンニックな筐体に、最大60コア/120スレッドのインテル® Xeon® W-3500プロセッサを搭載可能。さらに最新のハイエンドグラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを最大3枚まで実装できます。DDR5 4800MHzメモリを最大1TBまで内蔵でき、大容量データに対する作業もストレスなく行えます。リアルタイムレンダリングやCAE、機械学習などの負荷のかかる業務に最適なパフォーマンスを発揮。デスクトップとしてもデータセンターとしても対応できる柔軟性を備えています。

また、工具を使わずに正面から直接M.2 SSDを装着できるフロントアクセスストレージ、4Uラックマウント対応デザインにより、カスタマイズやアップグレードも容易です。

1400Wの大容量電源ユニットを選択でき、要求の厳しいワークロード要件に適合します。その他、ThinkShieldやBIOSの自己修復プログラムなど、高度なセキュリティ機能で、ハードウェアとデータを保護。電源の二重化（オプション）などにより、ダウンタイムのリスクを軽減できます。



| 高度解析・シミュレーション | VFX/アニメーション                                                                         | 4K映像編集/レンダリング | VR/デジタルツイン | 金融トレーディング |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|
| 初期導入済OS       | Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)              |               |            |           |
| プロセッサ         | インテル® Xeon® W-3500/W-3400 プロセッサ                                                     |               |            |           |
| メモリ           | 最大1TB (8スロット)<br>DDR5-4800MHz ECC RDIMM                                             |               |            |           |
| 最大グラフィックス     | 3x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q                                             |               |            |           |
| ストレージ単体容量     | M.2 PCIe NVMe SSD: 最大4TB / 3.5" SATA HDD: 最大12TB                                    |               |            |           |
| オプティカル        | 非対応                                                                                 |               |            |           |
| 機能、デザイン       | モジュラーデザイン、ツールレス筐体、Tri-Channelクーリング、<br>フロントパネルディスプレイ (4ヶタデジタル表示)、<br>フロントアクセス・ストレージ |               |            |           |
| 外形寸法/質量       | 幅175×奥行508×高さ440.4mm/約24.5kg (最大構成)                                                 |               |            |           |
| 電源容量          | 1000W、1400W 92%効率                                                                   |               |            |           |

### ThinkStation P7 主な特長

- アストンマーティン社と共同設計した約39Lサイズの筐体
- ストレージは正面から直接装着できるフロントアクセスストレージ
- 最大60コア/120スレッドのインテル® Xeon® W-3500プロセッサを搭載可能
- NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q GPUを3枚まで実装可能
- 冷却性に加えて静音性にも優れたTri-Channelクーリング

 **nvidia**  
**RTX**

# ThinkStation P5 Gen 2 メインストリーム

Lenovo



## 処理能力とグラフィック性能に優れた メインストリームワークステーション

アイコンニックなシャーシを採用した33Lサイズのワークステーション。最大48コア/96スレッドのインテル® Xeon® 600 シリーズ プロセッサーを搭載でき、VFXや3Dレンダリング、解析なども快適に行えます。さらにハイエンドグラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを最大2枚まで実装可能。DDR5 6400MHzメモリを最大1TBまで拡張でき、映像編集やGPUレンダリングにも最適です。冷却性能に優れたTri-Channelクーリングを備え、CPU、GPUの性能を引き出します。

また、データ転送速度に優れた第5世代PCIeスロットを用意。正面から直接M.2 SSDを装着できるフロントアクセスストレージにより、ストレージの拡張が容易に行えます。その他、ISV認証を取得し、主要なアプリケーションの利用も安心です。2.5GbE RJ-45を標準搭載し、高速かつ安定した通信環境を実現します。さらに、1000Wの大容量電源ユニットに対応。電源の二重化（オプション）などにより、ダウンタイムのリスクを軽減できます。

### ThinkStation P5 Gen 2 主な特長

- 安定稼働と高い拡張性を備えたアイコンニックな筐体
- 正面から直接装着できるフロントアクセスストレージ
- 最大48コア/96スレッドの  
インテル® Xeon® 600 シリーズ プロセッサー搭載
- 最大2枚のNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを搭載可能
- 冷却性に加えて静音性にも優れたTri-Channelクーリング



| 3D CAD/<br>CAE                                                         | CIM/BIM | 3Dデジタル<br>コンテンツ<br>制作 | VR/<br>デジタル<br>ツイン | ゲーム開発 |
|------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|--------------------|-------|
| 初期導入済OS                                                                |         |                       |                    |       |
| Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語) |         |                       |                    |       |
| プロセッサー                                                                 |         |                       |                    |       |
| インテル® Xeon® 600 シリーズ プロセッサー<br>(最大48コア/96スレッド)                         |         |                       |                    |       |
| メモリ                                                                    |         |                       |                    |       |
| 最大1TB (8スロット)<br>DDR5-6400 RDIMM ECC                                   |         |                       |                    |       |
| 最大グラフィックス                                                              |         |                       |                    |       |
| 2x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q                                |         |                       |                    |       |
| ストレージ単体容量                                                              |         |                       |                    |       |
| M.2 PCIe NVMe SSD: 最大2TB / 3.5" SATA HDD: 最大2TB                        |         |                       |                    |       |
| オプティカル                                                                 |         |                       |                    |       |
| 非対応                                                                    |         |                       |                    |       |
| 機能、デザイン                                                                |         |                       |                    |       |
| モジュラーデザイン、ツールレス筐体、<br>フロントパネルディスプレイ (4ケタデジタル表示)、<br>フロントアクセス・ストレージ     |         |                       |                    |       |
| 外形寸法／質量                                                                |         |                       |                    |       |
| 幅165×奥行453.9×高さ446mm / 約19kg (最大構成)                                    |         |                       |                    |       |
| 電源容量                                                                   |         |                       |                    |       |
| 750W、1000W 92%効率                                                       |         |                       |                    |       |

# ThinkStation P4 ミニタワーエントリAMD

Lenovo



## CPU、GPUのパフォーマンスを引き出す レノボ初、水冷ワークステーション

29.9Lのタワー筐体に最大16コア/32スレッドのAMD Ryzen™ PRO 9000 シリーズ プロセッサーを搭載。グラフィックスはNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを搭載でき、3D、VFX、リアルタイム・レイトレーシングなど、負荷の高いワークロードを快適に処理します。最大256GBのDDR5 メモリ、最大48TBまでのストレージ構成をサポート。さらに、空冷式の標準構成に加え、水冷式クーラーを選択できる点も大きな特長のひとつです。高TDP構成でもパフォーマンスを維持しながら、安定した冷却と静音性を両立。長時間の高負荷作業でも、性能を引き出すことができます。また、9つのUSBポートや拡張スロット、オプションポートなどを備え、用途に合わせた柔軟なカスタマイズが可能です。

その他、RAID (0/1/5) に対応し、容量効率とデータ冗長性を確保。dTPM 2.0、自己回復BIOS、Secure Wipe、筐体内部ロックなどのセキュリティ機能も充実しています。電源ユニットは500W、750Wの他、1100Wも選択可能です。

### ThinkStation P4 主な特長

- AMD Ryzen™ PRO 9000 シリーズ プロセッサー搭載
- NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを選択可能
- 水冷式クーラーを搭載可能
- 最大1100Wの電源ユニットを選択可能
- コンパクトかつ拡張性も備えた筐体

| 3D CAD/<br>CAE                                                            | CIM/BIM | 3Dデジタル<br>コンテンツ<br>制作 | VR | ゲーム開発 |
|---------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|----|-------|
| 初期導入済OS                                                                   |         |                       |    |       |
| Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                       |         |                       |    |       |
| プロセッサー                                                                    |         |                       |    |       |
| AMD Ryzen™ PRO 9000 シリーズ プロセッサ<br>(最大16コア/32スレッド)                         |         |                       |    |       |
| メモリ                                                                       |         |                       |    |       |
| 最大512GB(4スロット)<br>DDR5-5600 UDIMM ECC/non-ECC<br>DDR5-6400 CUDIMM non-ECC |         |                       |    |       |
| 最大グラフィックス                                                                 |         |                       |    |       |
| 4x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition                     |         |                       |    |       |
| ストレージ単体容量                                                                 |         |                       |    |       |
| M.2 PCIe NVMe SSD:最大1TB/3.5" SATA HDD:最大2TB                               |         |                       |    |       |
| オプティカル                                                                    |         |                       |    |       |
| 非対応                                                                       |         |                       |    |       |
| 機能、デザイン                                                                   |         |                       |    |       |
| E-lockスロット(筐体内部ロック用)                                                      |         |                       |    |       |
| 外形寸法/質量                                                                   |         |                       |    |       |
| 幅180×奥行401.5×高さ415mm/約8.75kg(最大構成)                                        |         |                       |    |       |
| 電源容量                                                                      |         |                       |    |       |
| 500W、750W、1100W 92%効率                                                     |         |                       |    |       |

 **nvidia**  
**RTX**

# ThinkStation P3 Tower Gen 2 ミニタワーエントリー

Lenovo



## パワフルでコストパフォーマンスに優れた ミニタワー型エントリーワークステーション

ThinkStation P3 Tower Gen 2は、約27Lサイズの筐体に最大24コア/24スレッドのインテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載可能。AI-Readyに対応し、レンダリングや解析作業、CADモデリングなどスムーズに行えます。重量級のワークロードも快適に処理できる高性能グラフィックスNVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを選択可能です。電源ユニットには、500W、750Wの他、余裕のある1100Wも選べ、GPUのパフォーマンスを引き出すことができます。また、DDR5 5600MHzメモリはECC/Non-ECCをラインアップし、最大256GBまで拡張できます。高度なセキュリティ機能を備え、オンボードM.2 PCIe NVMe SSDが最大3枚まで搭載でき、高速データアクセスが可能です。

ISV各社による厳密な認証テストをクリアし、安心して主要なアプリケーションを利用できます。多用途で、柔軟性とパフォーマンスを求めるデザイナーやエンジニア、学生にも最適なエントリーワークステーションです。

### ThinkStation P3 Tower Gen 2 主な特長

- インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載可能
- NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Qを選択可能
- 人のささやき声よりも静かな静音性を達成
- 最大1100Wの電源ユニットを選択可能
- コンパクトかつ拡張性も備えた筐体


Business runs smarter on Windows  
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

| 3D CAD/<br>CAE                                                                | BIM/CIM | 映像製作 | デジタル<br>コンテンツ<br>制作 | VR |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------|----|
| 初期導入済OS                                                                       |         |      |                     |    |
| Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                         |         |      |                     |    |
| プロセッサ                                                                         |         |      |                     |    |
| インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー<br>(最大24コア/24スレッド)                         |         |      |                     |    |
| メモリ                                                                           |         |      |                     |    |
| 最大256GB (4スロット)<br>DDR5-6400 CUDIMM non-ECC<br>DDR5-5600 UDIMM ECC/non-ECC    |         |      |                     |    |
| 最大グラフィックス                                                                     |         |      |                     |    |
| 2x NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Workstation Edition                         |         |      |                     |    |
| ストレージ単体容量                                                                     |         |      |                     |    |
| M.2 PCIe NVMe SSD: 最大4TB / 2.5" SATA SSD: 最大7.68TB /<br>3.5" SATA HDD: 最大12TB |         |      |                     |    |
| オプティカル                                                                        |         |      |                     |    |
| 対応                                                                            |         |      |                     |    |
| 機能、デザイン                                                                       |         |      |                     |    |
| ツールレス筐体、SDカードスロット (オプション)                                                     |         |      |                     |    |
| 外形寸法 / 質量                                                                     |         |      |                     |    |
| 幅180×奥行370×高さ415mm / 約14.38kg (最大構成)                                          |         |      |                     |    |
| 電源容量                                                                          |         |      |                     |    |
| 500W、750W、1100W 92%効率                                                         |         |      |                     |    |

 Windows 11

# ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 コンパクトエントリー

Lenovo

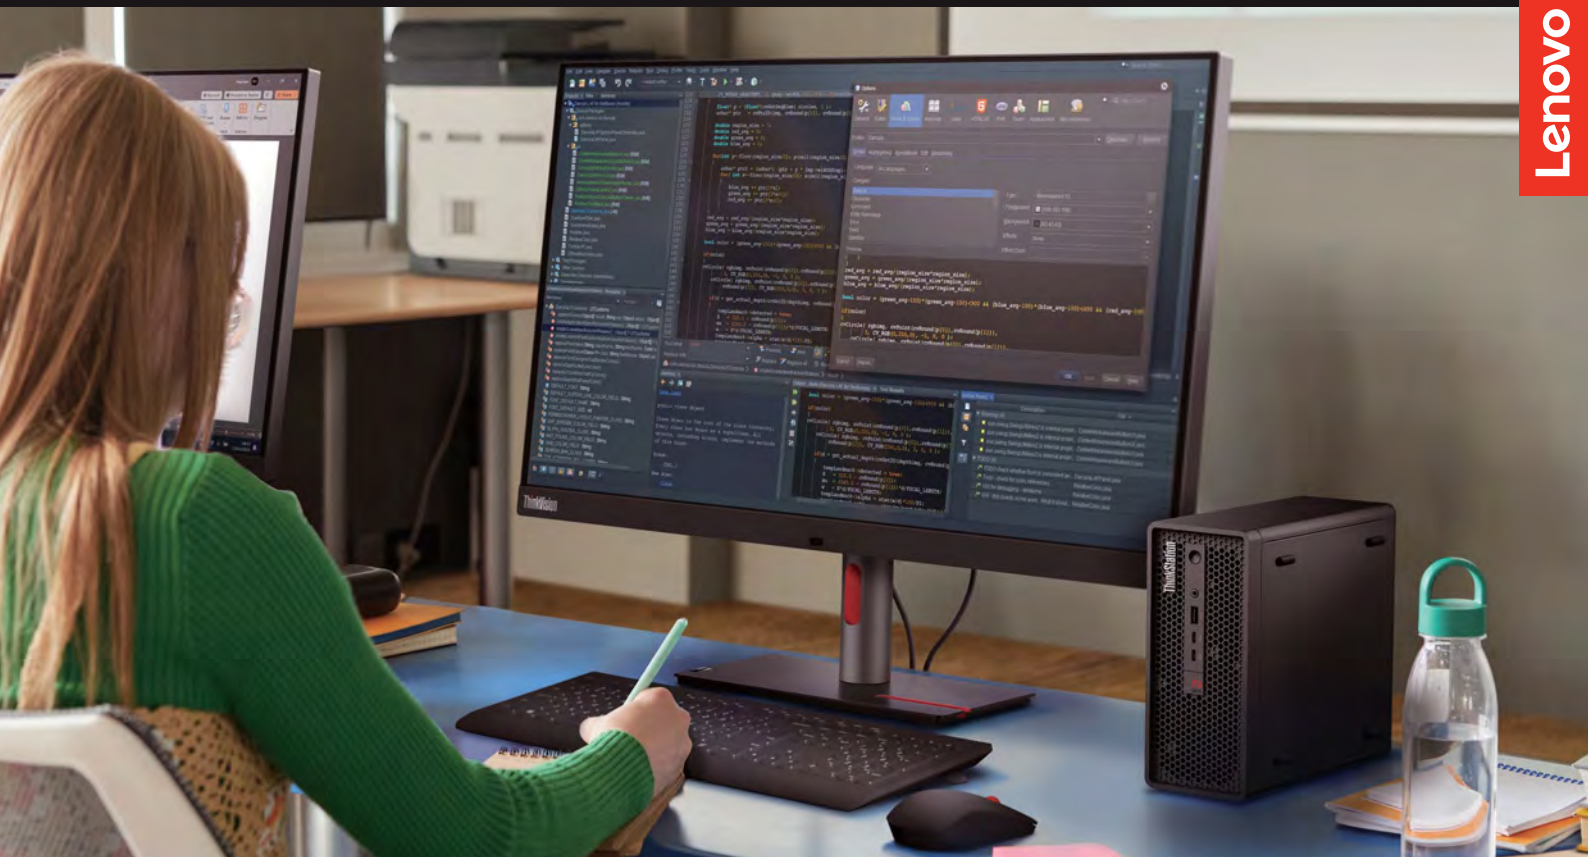

## ハイエンドなCPUとGPUを搭載した 3.9Lサイズのコンパクトワークステーション

ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2は、3.9Lの小型筐体に最大24コア/24スレッドのインテル® Core™ Ultra プロセッサー、NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada 世代を搭載可能。ハイエンドCPUとGPUにより、CADやデジタルコンテンツの制作、解析、レンダリングなど、幅広い業務で優れたパフォーマンスを発揮します。DDR5 6400MHzメモリは最大128GBまで内蔵でき、ECC/Non-ECCをラインアップ。オンボードM.2 PCIe NVMe SSDが最大3枚まで搭載可能です。ACアダプターを330Wまで増強でき、豊富なポート類を搭載。小型筐体ながら、タワー機並みの高い拡張性を備え、さまざまなワークフローのニーズに対応した柔軟な構成の選択できます。また、OSが起動していない状態でも、ヘルスチェック、再起動、BIOS設定など、高度なリモート監視とシステム管理が可能。その他、ISV認証を取得し、安心して主要なアプリケーションを利用できます。

### ThinkStation P3 Ultra SFF Gen 2 主な特長

- インテル® Core™ Ultra プロセッサー搭載可能
- NVIDIA® RTX™ 4000 SFF Ada 世代を選択可能
- 人のささやき声よりも静かな静音性を達成
- 幅約87mmの小型設計。スペースの限られた場所にも無理なく設置
- 拡張性を損なわずに、コンパクト化を実現

| 3D CAD    | BIM/CIM | 映像製作                                                                            | CAE | 金融<br>フロント/<br>バック<br>オフィス |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 初期導入済OS   |         | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                             |     |                            |
| プロセッサー    |         | インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサーファミリー<br>(最大24コア/24スレッド)                          |     |                            |
| メモリ       |         | 最大128GB(2スロット)<br>DDR5-6400 CSODIMM ECC/non-ECC<br>DDR5-5600 SODIMM ECC/non-ECC |     |                            |
| 最大グラフィックス |         | NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell SFF Edition                                      |     |                            |
| ストレージ単体容量 |         | M.2 PCIe NVMe SSD:最大4TB                                                         |     |                            |
| オプティカル    |         | 非対応                                                                             |     |                            |
| 機能、デザイン   |         | ツールレス筐体                                                                         |     |                            |
| 外形寸法/質量   |         | 幅87×奥行223×高さ202mm/約3.6kg(最大構成)                                                  |     |                            |
| 電源容量      |         | 170W、230W、330W 90%効率                                                            |     |                            |

 **nvidia**  
**RTX**

# ThinkStation P2 Tower Gen 2 コンパクトタワーエントリー

Lenovo



## 手頃な価格帯と高いパフォーマンスを両立した コンパクトなエントリーワークステーション

約17Lサイズのコンパクトなタワー型筐体に、最新のインテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載可能。遠隔地からのメンテナンスに最適なインテル® vPro®にも対応しています。グラフィックスはNVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代まで選択可能です。また、DDR5 5600MHzメモリはECC/Non-ECCをラインアップし、最大128GBまで拡張できます。

9つのUSBポートに加え、2つのDisplayPort、HDMI、オプションポートを備え、高い拡張性を発揮。用途に合わせて柔軟にカスタマイズが行えます。

自己回復ファームウェア2.0、dTPM 2.0、BIOS設定から筐体カバーをロックして物理的にPCを保護する筐体内部ロック、筐体が開封された際に警告を発するタンパーディテクションなど、強固なセキュリティ機能を搭載。店舗や公共スペースでも安全に利用できます。多彩なシーンで使えるコストパフォーマンスに優れたエントリーモデルです。


### ThinkStation P2 Tower Gen 2 主な特長

- インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載可能
- NVIDIA® RTX™ 2000 Ada 世代まで選択可能
- 人のささやき声よりも静かな静音性を達成
- 最大750Wの電源ユニットを選択可能
- コンパクトかつ拡張性も備えた筐体

| 3D CAD/<br>CAE | BIM/CIM                                               | 映像製作 | デジタル<br>コンテンツ<br>制作 |
|----------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------|
| 初期導入済OS        | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)   |      |                     |
| プロセッサ          | インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー<br>(最大24コア/24スレッド) |      |                     |
| メモリ            | 最大128GB(4スロット)<br>DDR5-5600 UDIMM ECC/non-ECC         |      |                     |
| 最大グラフィックス      | 2x NVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell                     |      |                     |
| ストレージ単体容量      | M.2 PCIe NVMe SSD:最大4TB/3.5"SATA HDD:最大6TB            |      |                     |
| オプティカル         | 対応                                                    |      |                     |
| 機能、デザイン        | ツールレス筐体、SDカードスロット(オプション)                              |      |                     |
| 外形寸法/質量        | 幅170×奥行315.35×高さ376mm/約9.67kg(最大構成)                   |      |                     |
| 電源容量           | 500W、750W 92%効率                                       |      |                     |

# ThinkStation P3 Tiny Gen 2 ウルトラコンパクト

Lenovo

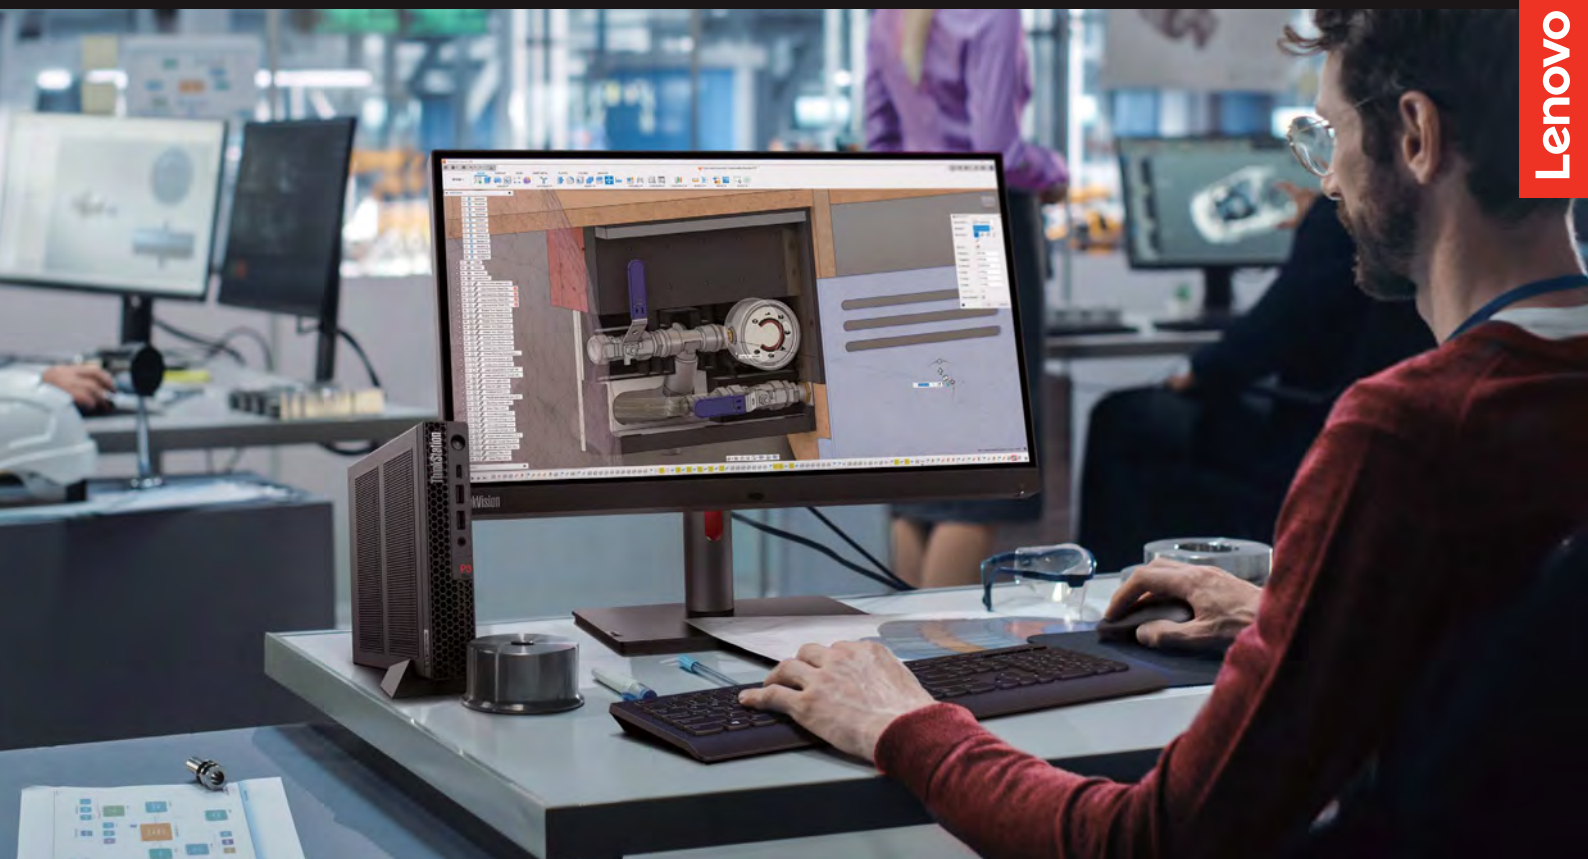

## 超小型ボディにパワフルな性能を凝縮した 手のひらサイズのコンパクトワークステーション

ThinkStation P3 Tiny Gen 2は、わずか1Lサイズの小型ボディに、インテル® Core™ Ultra プロセッサを搭載した世界最小クラスのワークステーションです。グラフィックスにNVIDIA® RTX™ A1000を選択可能。オプションポートを組み合わせることで、最大6画面出力まで対応しています。DDR5 6400MHzメモリ、M.2 PCIe NVMe SSDストレージを搭載可能、主要ISVソフトの動作認証を取得。ソフトウェアの高速化、安定稼働を実現します。また米国軍調達基準MIL規格をクリアした高い堅牢性により、過酷な作業環境でも使用可能です。オフィスはもちろん、監視・制御系端末、サイネージなど、幅広い用途で利用できます。

### Tinyシリーズ専用ドッキングモニター

ThinkCentre Tiny-in-Oneシリーズと組み合わせれば、ThinkStation P3 Tiny Gen 2を背面に差し込むだけで、すぐにオールインワンワークステーションとして使用可能です。他メーカーのモニターの背面やテーブルの下に設置させるための豊富なマウントキットもオプションで用意。さらに、過酷な運用環境への耐性をテストする米軍調達基準「MIL-STD-810H」を取得しています。

これまでスペースの都合でワークステーションの導入が難しかった業務や過酷な運用環境となりがちな組込用途にも最適。コンパクトながら、優れた機能・性能を凝縮し、使い勝手に優れたエントリーモデルです。



### ThinkStation P3 Tiny Gen 2 主な特長

- 1Lサイズの筐体でワークステーションクラスの性能を実現
- インテル® Core™ Ultra プロセッサ搭載可能
- 高性能グラフィックスNVIDIA® RTX™ A1000まで搭載可能
- モニター背面への設置や組み込み用途にも対応
- 優れた堅牢性と高度なセキュリティ

| 3D CAD                                                                        | BIM/CIM | 映像製作 | メディカル | 組込/制御 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|
| 初期導入済OS                                                                       |         |      |       |       |
| Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                           |         |      |       |       |
| プロセッサ                                                                         |         |      |       |       |
| インテル® Core™ Ultra 9/7/5 プロセッサファミリー<br>(最大24コア/24スレッド)                         |         |      |       |       |
| メモリ                                                                           |         |      |       |       |
| 最大128GB(2スロット)<br>DDR5 5600MHz non-ECC SODIMM<br>DDR5 6400MHz non-ECC CSODIMM |         |      |       |       |
| 最大グラフィックス                                                                     |         |      |       |       |
| NVIDIA® RTX™ A1000                                                            |         |      |       |       |
| ストレージ単体容量                                                                     |         |      |       |       |
| M.2 PCIe NVMe SSD:最大2TB                                                       |         |      |       |       |
| オプティカル                                                                        |         |      |       |       |
| 非対応                                                                           |         |      |       |       |
| 機能、デザイン                                                                       |         |      |       |       |
| ツールレス筐体                                                                       |         |      |       |       |
| 外形寸法/質量                                                                       |         |      |       |       |
| 幅179×奥行182.9×高さ37mm/約1.4kg(最大構成)                                              |         |      |       |       |
| 電源容量                                                                          |         |      |       |       |
| 170W、230W、330W 90%効率                                                          |         |      |       |       |

 **nvidia**  
**RTX**

# ThinkStation Tinyをモニターにマウントする方法

ThinkCentre Tiny用のモニター装着オプションをご使用いただくことで  
ThinkStation Tiny本体をサポート対象のモニターの背面にしっかりと取り付けることができます。  
ThinkStation Tinyを対象モニター背面へ装着時にご利用いただけるオプションおよび対応モニターは以下をご覧ください。

## ThinkVisionモニターにマウントするソリューション①



ThinkStation Tiny

+

ThinkCentre Tiny VESA マウントブラケット 2  
P/N:4XF0N03161

+

ThinkCentre Tiny クランプ ブラケット マウントキット 3  
P/N:4XF1K72399

### ソリューション①対応モニター

2025年8月現在サポート対象モニター

| 製品番号       | ThinkVision製品名       |
|------------|----------------------|
| 63D8MAR3JP | ThinkVision T24v-30  |
| 63D6UAR3JP | ThinkVision T27hv-30 |
| 63D1RAR1JP | ThinkVision P32p-30  |
| 63D4GAR1JP | ThinkVision T34w-30  |
| 63B3GAR6JP | ThinkVision P24h-30  |
| 63A1GAR1JP | ThinkVision P27h-30  |
| 63B0MAR6JP | ThinkVision T22i-30  |
| 63B2MAR6JP | ThinkVision T23i-30  |
| 63CFMARXJP | ThinkVision T24i-30  |
| 63A4MAR1JP | ThinkVision T27i-30  |
| 63A9GAR1JP | ThinkVision T27p-30  |
| 63D3GAR1JP | ThinkVision T32h-30  |
| 63D2GAR1JP | ThinkVision T32p-30  |
| 63F4MAR1JP | ThinkVision P25i-30  |
| 63FFMAR1JP | ThinkVision T24d-30  |

## ThinkVisionモニターにマウントするソリューション②



ThinkStation Tiny

+

ThinkCentre Tiny VESA マウントブラケット 2  
P/N:4XF0N03161

### ソリューション②対応モニター

2025年8月現在サポート対象モニター

| 製品番号       | ThinkVision製品名      |
|------------|---------------------|
| 62F7KAR4JP | ThinkVision E20-30  |
| 63FCKARBJP | ThinkVision S22i-30 |
| 63DEKAR3JP | ThinkVision S24i-30 |

## ThinkVisionモニターにマウントするソリューション③



ThinkStation Tiny

+

ThinkCentre Tiny マウンティングキット  
P/N:4XF1R07369

### ソリューション③対応モニター

ThinkVision Pシリーズ/Tシリーズ 40世代の全製品に対応

## 机周りのデッドスペースを活用

ThinkCentre Tiny アンダー・デスク・マウント・ブラケット  
P/N:0B47097

ThinkCentre Tinyを机の下に格納することができます。



ThinkCentre Tiny サンドイッチキット 2  
P/N:4XH0N04098

ThinkCentre Tiny本体をマウントしたモニターと対象のモニターアームに取り付けるためのキットです。



# ThinkStation PGX AI専用モデル

Lenovo



## 最大1000TOPSの処理性能を備えた コンパクトな高性能AIワークステーション

ThinkStation PGXは、優れたAI処理性能を備えたワークステーションです。150×150×50.5mm、質量約1.2kgの小型筐体に、NVIDIA Grace Blackwellアーキテクチャを搭載したGB10 Superchipを内蔵。FP4精度で最大1000 TOPSの圧倒的なAI処理性能を発揮。高負荷なAI推論やモデル学習にもスムーズに対応します。128GBの統合システムメモリにより、最大2000億パラメータの大規模モデルにも対応。処理効率と安定性を両立します。さらに、NVIDIA ConnectXによる2台接続で最大4050億パラメータまでスケール可能です。Ubuntu Linux ProベースのDGX OSをプリロードし、開封後すぐに本格的なAI開発環境を構築できます。優れた省電力性と設置場所を選ばない手のひらサイズコンパクトな設計により、AI開発者や研究者、データサイエンティストに最適。AIワークフローの新たなスタンダードを提供する一台です。

### ThinkStation PGX 主な特長

- Grace+Blackwellアーキテクチャ搭載、最大1000TOPS (FP4) のAI処理性能
- 128GB統合システムメモリで約2000億パラメータの大規模モデルに対応
- NVIDIA ConnectX-7による高速200Gbps×2接続
- 軽量コンパクト、省電力設計
- AI開発環境を手軽に構築可能

| 3D CAD    | BIM/CIM | 映像製作                                                          | CAE | 金融<br>フロント/<br>バック<br>オフィス |
|-----------|---------|---------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|
| 初期導入済OS   |         | NVIDIA® DGX™ OS<br>(Ubuntu Linux Proベース)                      |     |                            |
| プロセッサ     |         | 20コア ARM<br>(Cortex-X925×10+Cortex-A725×10)                   |     |                            |
| メモリ       |         | 128GB LPDDR5×統合システムメモリ<br>(256bit、帯域幅273GB/s)                 |     |                            |
| 最大グラフィックス |         | Blackwell世代GPU搭載 (CUDA/Tensor/RTコア)<br>最大1000 AI TOPS (FP4精度) |     |                            |
| ストレージ単体容量 |         | 1TB/4TB NVMe M.2 (自己暗号化ドライブ対応)                                |     |                            |
| オプティカル    |         | 非対応                                                           |     |                            |
| 外形寸法/質量   |         | 幅150×奥行150×高さ50.5mm/約1.2kg                                    |     |                            |
| 電源容量      |         | 最大240Wの省電力コンパクト設計                                             |     |                            |

**nvidia**  
**RTX**

## ビジネスのためのデザイン

狭額縁デザインを採用し、狭いスペースでもデュアルディスプレイが可能。高精細・広視野角パネルを採用し、動画や写真をより快適に楽しめます。

### 狭額縁デザイン

連続画面でも快適に



### 大画面


広い表示領域、  
高精細な表示が可能

### 広い視野角


どの角度からでも  
同じ色合いでみえる

## ユーザーに優しい設計・機能

表示モードを切り替えなくても、ブルーライトを自動でカットする Natural Low BlueLight 技術を搭載 (eyesafe 認証)。画面も黄色くならず、自然な色味を維持しながら、手間なく目への負担を軽減します。また、人間工学に基づいたスタンド機能で、利用者の身長や座り方に合わせて、最適な位置に画面を調整できます。

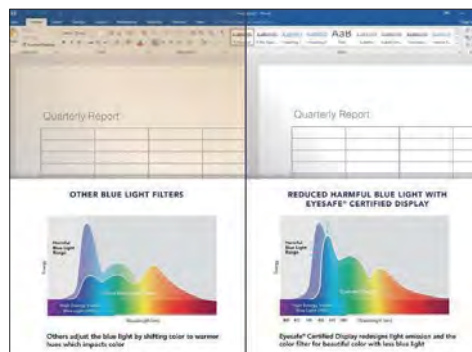

### 利用者の姿勢に合わせて柔軟に調整可能

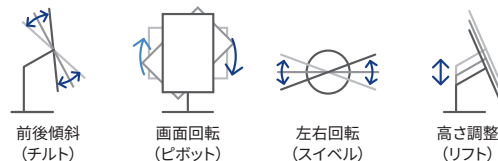

Lenovo  
ThinkVision

## 組み合わせに最適な一台

ThinkCentre Tiny  
シリーズを搭載可能\*1




HDMIやUSB Type-C®\*1  
ケーブルで接続するだけ!




## 信頼できる製品品質

### 3拠点のR&Dセンターにおける 2000項目以上の品質検証試験



\*1 機種によって異なります。

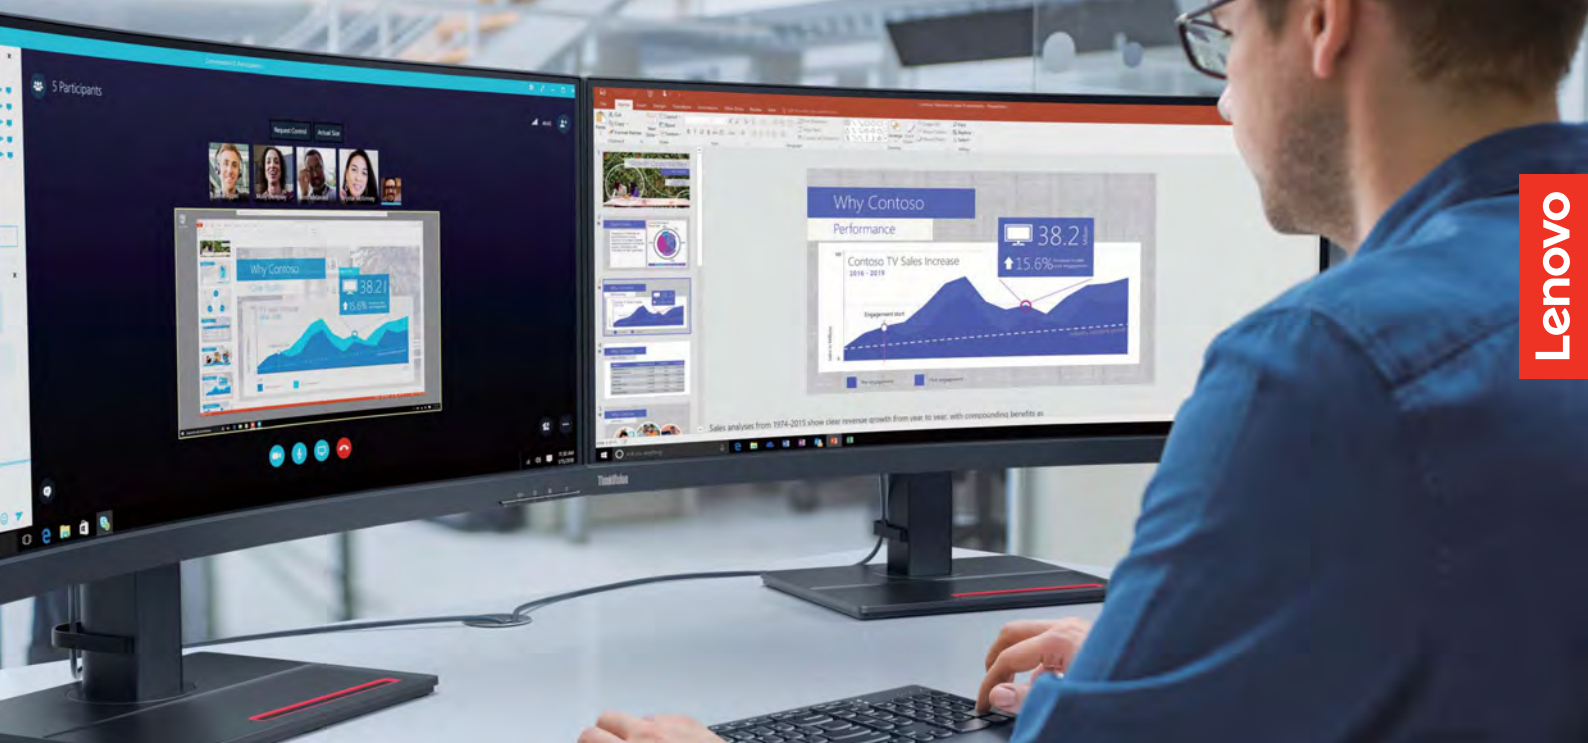

ドッキングステーション機能に加えて、  
高画質・高解像度のパネルを搭載したプレミアムモデル

## ThinkVision プロフェッショナル向けモニター

### ThinkVision Pシリーズ

ワークステーションの高精細グラフィックス性能を生かすにはモニターの選択も重要です。

ThinkVisionパフォーマンスモデルは、先進テクノロジーによる高解像度、低消費電力を備えたプロフェッショナル向けモニターです。

環境マネジメント基準  
EPEAT GOLDランクの認証取得

国際省電力基準  
ENERGY STAR 適合



|                          | ThinkVision P24QD-40           | ThinkVision P27QD-40           | ThinkVision P32UD-40              | ThinkVision P40WD-40              |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 製品番号 (MTM)               | 64B1GAR1JP                     | 64B3GAR2JP                     | 64A8XAR2JP                        | 64B4XAR1JP                        |
| 画面サイズ                    | 23.8型ワイド                       | 27.0型ワイド                       | 31.5型ワイド                          | 39.7型ウルトラワイド                      |
| 種類                       | In-Plane Switching WLED液晶      | In-Plane Switching WLED液晶      | In-Plane Switching WLED液晶         | In-Plane Switching WLED液晶         |
| 輝度・応答速度<br>(Normal Mode) | 300cd/m <sup>2</sup> ・6ms      | 350cd/m <sup>2</sup> ・6ms      | 350cd/m <sup>2</sup> ・6ms         | 400cd/m <sup>2</sup> ・6ms         |
| 解像度                      | 2560×1440                      | 2560×1440                      | 3840×2160                         | 5120×2160                         |
| 表示色 (最大)                 | 1,677万色以上                      | 10.7億色以上                       | 10.7億色以上                          | 10.7億色以上                          |
| ブルーライト自動カット<br>& 白色維持    | ○                              | ○                              | ○                                 | ○                                 |
| 映像入力端子                   | DisplayPort, HDMI, USB Type-C® | DisplayPort, HDMI, USB Type-C® | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt™ 4 | DisplayPort, HDMI, Thunderbolt™ 4 |

#### 統一的なThinkデザイン

2025年以降のモデルでは、4辺狭額縁デザインを標準化し、スリムパネルの採用によって省スペース化を実現。マルチモニター環境でも快適に表示可能です。幅広いサイズと解像度のラインアップを揃えています。

#### 信頼できる製品品質

ThinkVisionが目指す高品質かつ堅牢性の基準はThinkPadが20余年積み重ねてきた方向性を受け継ぎ、デスクトップPC向けに拡張・最適化されています。

#### ユーザーに優しい設計・機能

フリッカーフリー機能に対応し、自然な色味を維持したままブルーライトを自動でカットするEyesafe認証を取得。長時間利用しても目が疲れにくく、また、人間工学に基づいたスタンド機能でテーブル・椅子の高さ、利用者の身長や座り方に合わせて画面が調整可能です。

#### Think製品に最適な1台

USB ハブ/カメラ&マイク/スピーカーなどPC本体の機能を簡単に拡張可能。

ThinkPad Pシリーズは、主要ISVのハードウェア認証を取得した、定評あるThinkPadのワークステーション製品ラインです。ハイエンド機ではインテル® Core™ HX プロセッサーと最新グラフィックスによる新次元のパワー、これまでタワー型が常識であったミッドレンジ、ハイエンド領域でもモバイルが活躍します。

※下記のデザイン上の特徴は、機種やシステム構成によっては該当しない場合もございます。

### 組み合わせを選べるNVIDIA® GPUをラインアップ

搭載GPUは、NVIDIA® RTX™ 5000 Ada 世代/4000 Ada 世代/3500 Ada 世代/2000 Ada 世代/A1000 Laptop GPU、NVIDIA® GeForce® RTX™ 4090 Laptop GPUから、用途に応じて選択できます。またドーターカード機構を採用することで機能拡張が可能に。映像やレンダリング、グラフィックワークなどの理想的な作業環境を構築できます。

### X-Rite FCCIによる信頼のカラマネジメント

十分な作業環境を提供するマルチタッチ対応16型4Kディスプレイを搭載可能。アスペクト比は16:10。UHD+ 400NIT OLEDの高精細画質は、豊かな表現力が魅力です。また、X-Rite FCCIを搭載しているため、カラマネジメントの信頼性が高く、クリエイターやアーティストの感性を存分に追求できます。

### テンキー

CADやBIMアプリケーションにおける座標や寸法の数値入力に便利なテンキーを備えたモデルをラインアップ。デスクトップ機の代替として業務効率を損なわないよう、ワークステーションとしての運用シーンを十分考慮した設計です。

### ISVアプリケーション認証

ThinkPad PシリーズはThinkStationと同様に、オートデスク社、ダッソーシステムズ社をはじめ、主要なCAD、デジタルコンテンツ用アプリケーションでのISV認証を取得しています。

お客様のワークステーション導入時の機種選定を支援するほか、万一の障害時にも、Lenovoはもちろん、グラフィックスカード/ドライバを提供するNVIDIA社、OSベンダーなどが一致協力して問題の迅速な解決をサポートするため、安心です。

### インテル® Core™ HX プロセッサー

インテル® CPU、最大24コア/32スレッドを搭載し、Pコア、Eコアの分業でCADモデリング、解析、レンダリングを快適に行えます。前世代からクロック周波数が引き上げられたことでさらなる高速化を実現。ECCメモリにも対応し、長期間の使用、または長時間の計算の実施において信頼性を発揮します。

### FLEX パフォーマンス・クーリング

画期的な新技術FLEXパフォーマンス・クーリングはCPUクーラーとGPUクーラーをヒートパイプでつなぎ、デュアルファンによる冷却を相互で補完します。プロセッサー高負荷時にはグラフィックス側ファンもプロセッサー冷却に動員、これにより高い静音性を実現するのみならず、プロセッサーの温度上昇を抑えてターボ・ブーストの持続時間を飛躍的に伸ばすことができます。

さらに、ファンの故障率も低減。万一片方のファンが故障した際も運用の継続をサポート。国内開発、日本のものづくりの結晶と言える、レノボ独自の優れた冷却技術です。



ThinkPad P16 Gen 3



クーリングユニット

### ハイパフォーマンスと薄型軽量、静音性を両立するレノボ独創のテクノロジー

熱発生が多いハイパフォーマンスなCPUやGPUを搭載しながらも、薄型軽量や高い静音性が要求されるモバイルワークステーションには、精緻な熱設計が要求されます。

レノボ大和研究所での周到な設計開発により、パフォーマンスと、これら相反するファクターの両立を実現させています。

P16v Gen 3/P1 Gen 9/P16 Gen 3は、FLEXパフォーマンスクーリングとあいまってCPUのターボブースト状態を可能な限り長時間化することで同じCPUの性能を最大限引き出すことに成功しています。また、ファンについては、ノイズレベル(dB)のみならず、長時間ワークステーションを使うユーザーに生理的ストレスを与えないよう、ノイズの質にもこだわるなど、他社の追随を許さないレノボ独自の工夫が満載です。



パネルサイズに合わせた専用設計

## プライバシーフィルター



### Kensington MagPro Magnetic プライバシーフィルター

- 視野角左右30°で情報漏洩を防止
- マグネット装着式で扱いやすく、両面仕様で用途に合わせて活用
- ブルーライト最大52%カットで長時間使用も安心

Kensington MagPro Magnetic 16インチ プライバシーフィルター  
(4Z11U11059)

Kensington MagPro Magnetic 14インチ プライバシーフィルター  
(4Z11S57202)

Kensington MagPro Magnetic 13.3インチ プライバシーフィルター  
(4Z11P81506)

モバイルワークステーションをもっと便利に

## モバイルワークステーション対応アクセサリ

### 小型ACアダプター

大容量になるほど大型で可搬性に影響しがちなACアダプター。Xeon®対応モデルでは前世代比30~35%のACアダプター小型化を図り、利便性を高めています。



ThinkPad スリム 135W ACアダプター (スリムチップ)  
(4X20Q88542)

### ヘッドセット

3つのノイズキャンセルモードを搭載。「環境音ノイズキャンセル」は、生活音などを軽減して音質をクリア化。「アクティブノイズキャンセル」は不快な雑音に対応し、「トークスルー」では周囲の音声も聞けます。

Lenovo Dual Mode ワイヤレス  
アクティブノイズキャンセリングヘッドセット 6550  
(4XD1S19777 同梱レシーバー: USB Type-A)  
(4XD1S19778 同梱レシーバー: USB Type-C)



### ケーブルロック

小型設計でサポート対象の本体へ強力なセキュリティを提供し、盗難からご利用のデバイスを守ります。マスターキーソリューションも提供いたします。



Lenovo Kensington NanoSaver  
ツインヘッドケーブルロック マスターキー対応  
(4XE1B81918)

### スピーカーフォン

Microsoft Teamsを使用したオンライン会議に最適なスピーカーフォン。ノイズキャンセリング機能により、周囲の雑音や壁などに反射したエコーなどを低減して、相手にクリアな音声を届けることができます。



Lenovo Go USB Type-C スピーカーフォン  
(4XD1C82055)

ワークスペースに革新をもたらす接続性と拡張性

# Thunderbolt™ 5 ドック


ThinkPad Thunderbolt 5 スマートドック 7500

40BA0265JP

理論転送速度約80/120Gbps衝撃の超高速接続を可能とするThunderbolt 5接続。ドックを利用することにより付属の1mのThunderbolt 5ケーブル1本で周辺機器を一括接続。265W ACアダプターを同梱し、最大180WでPCへの給電に対応します。

高速通信、大容量データを扱うデータサイエンティストやプログラマー、クリエイティブな作業を行うゲームデザイナーや機械設計者、プロフェッショナルな利用に最適です。

映像出力ポートは、2x DisplayPort、HDMI、2x Thunderbolt 5合計5ポート搭載。DisplayPort、HDMIにおいては最大8Kの解像度まで対応します。ディスプレイへの最大出力は、ノートPC内蔵画面を含め最大4画面まで同時出力が可能です。

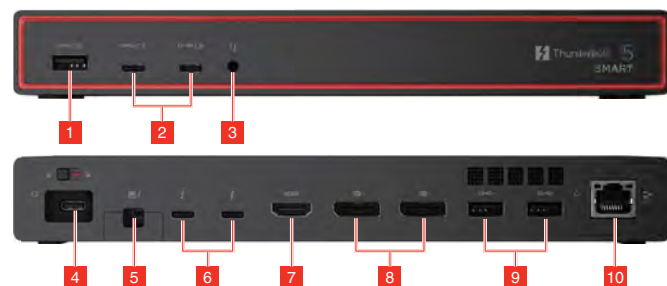

- 1 USB 10Gbps (AOU<sup>※1</sup>、12W)
- 2 2x USB 10Gbps Type-C (AOU<sup>※1</sup>、15W)
- 3 3.5mm コンボオーディオジャック
- 4 電源入力 (265W/パワーポートロック付き<sup>※2</sup>)
- 5 Thunderbolt 5 (PC本体接続用: 1mケーブル付/最大180W給電)
- 6 2x Thunderbolt 5 (80/120Gbps、15W)
- 7 HDMI 2.1
- 8 2x DisplayPort 2.1
- 9 2x USB 10Gbps (10W)
- 10 RJ-45 (2.5Gbps)
- 11 2x ケーブルロックスロット
  - マイクロセーバー (3×7mm)
  - Nanoセーバー (2.5×6mm)



5 は2点ねじ止めカバー付き

※1 AOU (Always On USB Port) : 電源オフ時でも、USB ポートを經由したデバイスの充電に対応しています。  
 ※2 パワーポートロックは、スイッチをスライドさせることにより、ケーブルを外す事ができます。




※ 弊社より発売しているUSB Type-CおよびThunderbolt接続のドッキングステーションは、それぞれのUSB Type-Cポート経由で業界標準で採用されているUSB Type-C Altモード、DisplayLink、もしくはThunderboltプロトコルに対応したノートブックPCをサポートします。 ※ ディスプレイへの出力は最大8K解像度、また4Kまでの解像度の場合は最大4画面出力まで対応しますが、実際にはお使いのPCやディスプレイのパフォーマンスに依存します。また、ディスプレイの最大出力数については解像度やリフレッシュレートによって異なります。 ※ Thunderbolt 5は、通常モードは双方向で最大80Gbpsの通信を行い、帯域幅ブーストモードでは高解像度の映像出力などに特化して、一方向に最大120Gbpsの通信が可能です。

## 信頼性と高品質を確保する厳しい品質テスト

ビジネスPCに求められる、高い信頼性と耐久性のために、ThinkPadは設計開発段階から、実際の使用状況を想定した厳しい品質テストを繰り返しています。落下テストや気温・気圧の変化、信号やディスプレイ部の開閉耐久性など、実際の使用状況に即したテストを実施し、さらに米軍の調達基準であるMIL規格テストも実施。ライフサイクルを通じて過酷な作業環境でもお使いいただける高い品質をお届けします。

※後日取得予定

※テストの内容は設計・開発上の耐久基準として定めているもので、同条件下での個々の製品の耐久性を保証するものではありません。 ※写真はイメージです。

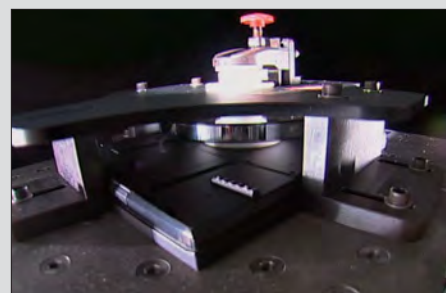

# ThinkPad P16 Gen 3 16型軽量ハイパフォーマンス

Lenovo



## 最新CPU&GPUで圧倒的な性能を実現。 パワフルな16型モバイルワークステーション

ThinkPad P16 Gen 3はThinkPad Pシリーズでフラッグシップモデルとなる、ハイパフォーマンスモバイルワークステーションです。

インテル® Core™ Ultra HXプロセッサ（シリーズ2）を搭載。グラフィックスはNVIDIA® RTX™ 5000 Blackwell GPUを搭載可能です。VR、解析、AI/ディープラーニングから高精細映像制作まで、デスクトップ並みのパワーを16型サイズのモバイル筐体で実現。場所を選ばずに、高負荷なワークステーション作業が行え、エンジニアやクリエイターの働き方改革を強力に推進します。

ディスプレイは3K OLEDから4K WQUXGA、WUXGAまで用途に応じて選択可能。また、優れた色再現性により圧倒的な描写性能を実現し、印刷物の制作や製造/建築系3Dモデルのフォトリアルな再現に効果を発揮します。また、テンキー付きフルサイズキーボードや大型タッチパッドも搭載し、優れた操作性を実現。最大99.9Whの交換可能バッテリーやWi-Fi 7、5G WWAN対応により、モバイル環境でも高い生産性を維持します。

### ThinkPad P16 Gen 3 主な特長

- NVIDIA® RTX™ 5000 Blackwell GPUを搭載可能
- インテル® Core™ Ultra HXプロセッサ（シリーズ2）搭載
- 16型ディスプレイは豊富なパネルから選択可能
- Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4、5G WWAN対応による優れた接続性
- ユーザー自身で交換できる99.9Whの大容量バッテリー

| 3D CAD/CAE                                                                 | BIM/CIM | デジタル<br>コンテンツ<br>制作 | VR/MR |
|----------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-------|
| 初期導入済OS                                                                    |         |                     |       |
| Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                      |         |                     |       |
| プロセッサ                                                                      |         |                     |       |
| インテル® Core™ Ultra シリーズ2 HXプロセッサ                                            |         |                     |       |
| NPU                                                                        |         |                     |       |
| インテル® AI Boost (最大13TOPS) (CPUに内蔵)                                         |         |                     |       |
| メモリ                                                                        |         |                     |       |
| 最大192GB (4スロット) DDR5                                                       |         |                     |       |
| 最大グラフィックス                                                                  |         |                     |       |
| NVIDIA® RTX™ PRO 5000 Blackwell Laptop GPU                                 |         |                     |       |
| ディスプレイ*1                                                                   |         |                     |       |
| 16型 16:10 WUXGA / WQXGA / WQUXGA / WQUXGA OLED                             |         |                     |       |
| ストレージ                                                                      |         |                     |       |
| 最大3x 4TB SSD                                                               |         |                     |       |
| ワイヤレス                                                                      |         |                     |       |
| 5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth                                      |         |                     |       |
| インターフェース                                                                   |         |                     |       |
| 2x Thunderbolt 4、USB 10Gbps Type-C、2x USB 5Gbps、HDMI、マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |         |                     |       |
| 外形寸法 / 質量*1                                                                |         |                     |       |
| 幅362 × 奥行252 × 高さ29.8 (最厚部) mm / 約2.54kg~                                  |         |                     |       |

\*1 構成によって異なります。

 NVIDIA  
**RTX**

# ThinkPad P1 Gen 9 16型スタイリッシュ・パフォーマンス

Lenovo



## デスクトップ並みのハイスペックを備えた クリエイティブ作業に最適なワークステーション

 Copilot+PC

ThinkPad P1 Gen 9は、薄型軽量のスタイリッシュなボディに最新の高性能CPU、GPUを凝縮した、パワフルなモバイルワークステーションです。91.7%の画面占有率を誇る狭額縁デザインを採用した大画面16型ディスプレイは、優れたモバイル性を保ちながら、快適に作業が行える画面サイズを確保しています。5G WWANにも対応し、場所を選ばない安定した業務が可能です。さらに圧倒的な描写性能で、映像編集や製造/建築系3Dモデルのフォトリアルな再現に効果を発揮します。

CPUにはインテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載。また薄型軽量筐体ながら、NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Laptop GPUの搭載にも対応しています。解析やシミュレーション、映像編集など、高負荷作業も快適です。メモリは最大96GB、ストレージは最大8TBまで拡張できます。さらに、ユーザー自身で90Whの大容量バッテリーやUSB Type-Cポートの交換が可能。メンテナンス性を重視した設計により、修理コストの低減、ダウンタイムの削減に貢献します。

### ThinkPad P1 Gen 9 主な特長

- インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載
- NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Laptop GPUを搭載可能
- 薄型軽量スタイリッシュなデザイン
- 3.2K (3200×2000) OLEDディスプレイを搭載可能
- 交換頻度の高い部品をユーザー自身で交換できる設計

| 3D CAD/CAE              | BIM/CIM                                                                    | デジタル<br>コンテンツ<br>制作 | VR/MR |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------|
| 初期導入済OS                 | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)                                                |                     |       |
| プロセッサー                  | インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー                                            |                     |       |
| NPU                     | インテル® AI Boost (最大50TOPS) (CPUに内蔵)                                         |                     |       |
| メモリ                     | 最大64GB (1スロット) LPDDR5x                                                     |                     |       |
| 最大グラフィックス               | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell Laptop GPU                                 |                     |       |
| ディスプレイ <sup>*1</sup>    | 16型 16:10 WUXGA / WQXGA / WQXGA OLED                                       |                     |       |
| ストレージ                   | 最大2x 8TB SSD                                                               |                     |       |
| ワイヤレス                   | 5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth                                      |                     |       |
| インターフェース                | 2x Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, USB 10Gbps, HDMI、<br>マイクホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |                     |       |
| 外形寸法 / 質量 <sup>*1</sup> | 幅354.4×奥行241.2×高さ20.6 (最厚部) mm / 約1.8kg～                                   |                     |       |


\*1 構成によって異なります。

Business runs smarter on Windows  
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

 Windows 11

# ThinkPad P16v Gen 3 16型パフォーマンス

Lenovo

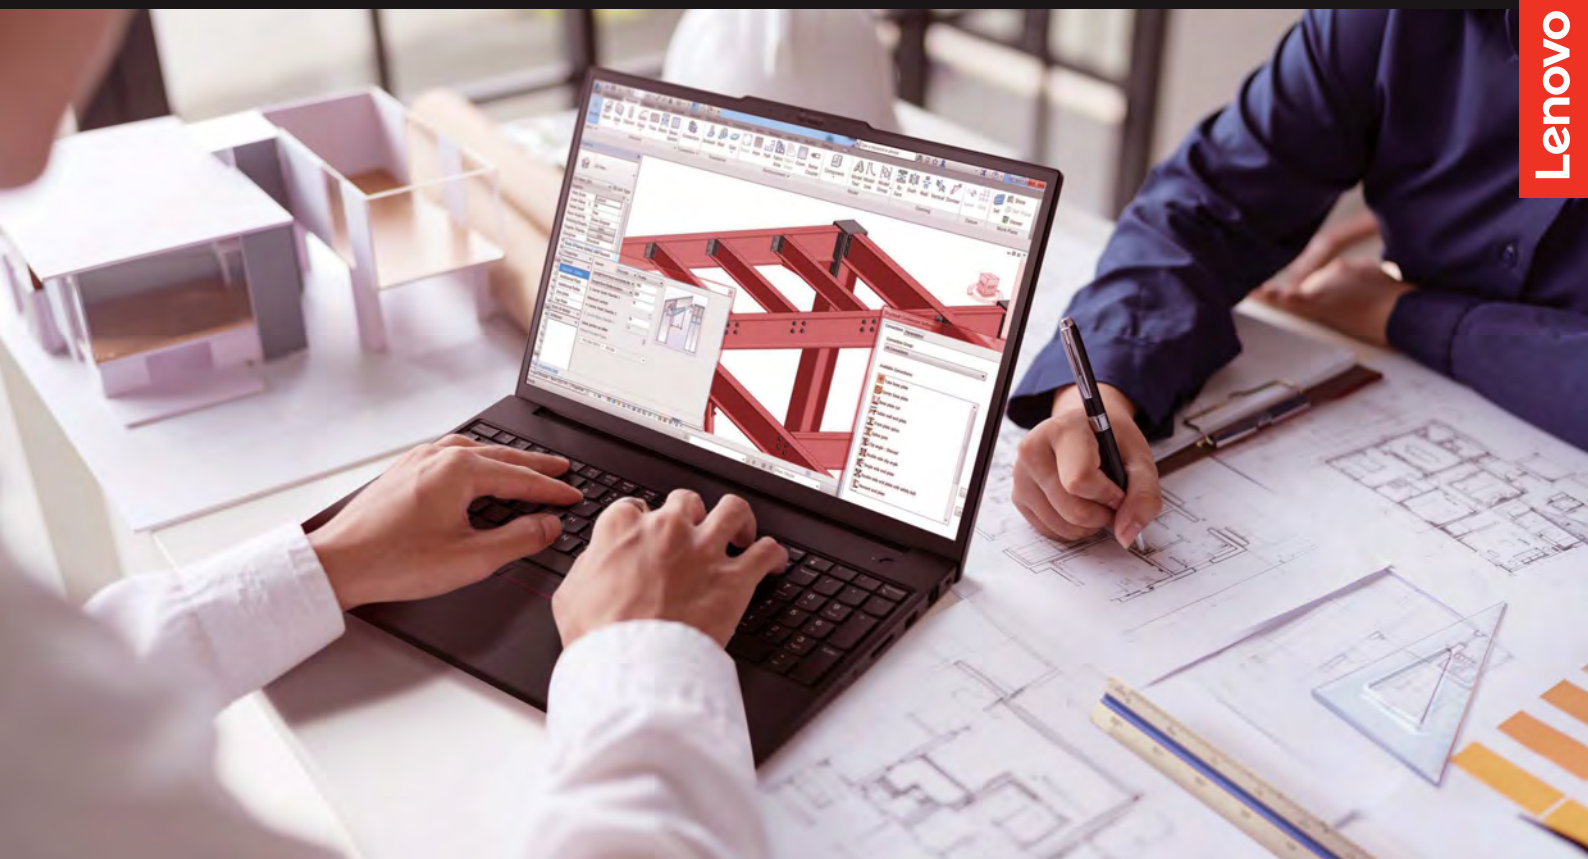

## アスペクト比16:10の16型大画面液晶搭載。 インテル® CPUを搭載したバリューモデル

ThinkPad P16v Gen 3は、アスペクト比16:10の16型ディスプレイを採用した大画面モバイルワークステーションです。最新のインテル® Core™ Ultra H プロセッサ（シリーズ2）、グラフィックスにはNVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを搭載し、主要ソフトウェアベンダーのISV認証を取得。さらに5G通信に対応したモデルをラインアップ。屋外でも快適にネットやメールの確認、社内システム、クラウドサービスを利用できます。

マルチタッチに対応したWQUXGA (3840×2400) OLEDを選択可能。圧倒的な描写性能を実現し、印刷物の制作や製造/建築系3Dモデルのフォトリアルな再現に効果を発揮します。X-Rite Pantone® ファクトリー・カラー・キャリブレーションをサポートし、極めて高い精度で出荷時の発色を保ち、デジタルコンテンツの納品物の発色を一定に維持します。また、カラー印刷、デジタルムービー、メディカルなどそれぞれの用途に適した発色を各種プロファイルから選択可能です。

### ThinkPad P16v Gen 3 主な特長

- 最新のインテル® Core™ Ultra H プロセッサ（シリーズ2）搭載
- NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwellを搭載可能
- 用途に応じてディスプレイの選択が可能
- X-Rite Pantone® ファクトリー・カラー・キャリブレーション対応可能
- 主要アプリケーションのISV認証を取得


| 3D CAD/CAE | BIM/CIM                                                         | デジタルコンテンツ制作 |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 初期導入済OS    | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)           |             |
| プロセッサ      | インテル® Core™ Ultra シリーズ2 Hプロセッサ                                  |             |
| NPU        | インテル® AI Boost (最大13TOPS) (CPUに内蔵)                              |             |
| メモリ        | 最大96GB (2スロット) DDR5                                             |             |
| 最大グラフィックス  | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell Laptop GPU                      |             |
| ディスプレイ*1   | 16型 16:10 WUXGA / WQUXGA                                        |             |
| ストレージ      | 最大2x 2TB SSD                                                    |             |
| ワイヤレス      | 5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth                           |             |
| インターフェース   | 2x Thunderbolt 4, USB 5Gbps, RJ-45, HDMI, マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |             |
| 外形寸法/質量*1  | 幅361.5×奥行248.6×高さ26.3 (最厚部) mm / 約2.1kg~                        |             |

\*1 構成によって異なります。

 NVIDIA  
RTX

# ThinkPad P16s Gen 5 16型軽量・省電力

Lenovo

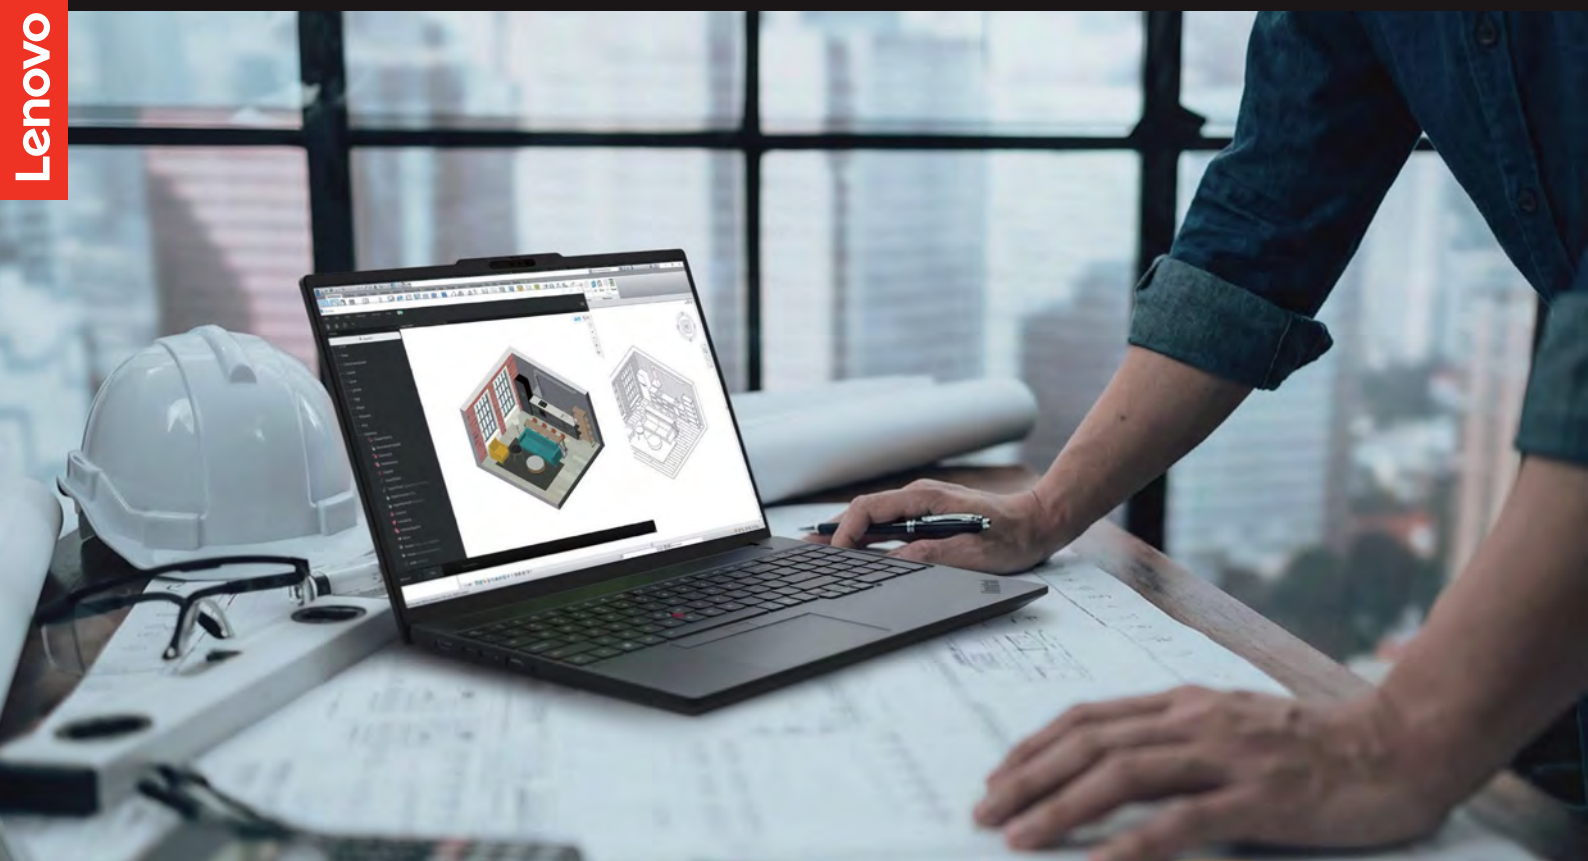

## 薄型軽量ボディに先進プロセッサを搭載した 高性能モバイルワークステーション

ThinkPad P16s Gen 5は、インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサを搭載。最新の高性能CPUにより、CADの簡単な解析やレンダリングもサポートします。また、本体質量は約1.79kg〜と薄型軽量設計で持ち運びにも便利です。Wi-Fi 7および5Gに対応。最大40.8時間の長時間バッテリー駆動により、外出先でも充電切れの心配がありません。さらに、交換可能なバッテリーに対応し、万一のトラブル時もダウンタイムを最小化できます。

16.0型2.8K OLEDディスプレイを選択でき、高精細なCAD/BIM、デジタルコンテンツの制作など快適に行えます。グラフィックスにはNVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Laptop GPUを搭載可能です。その他、豊富なポート類を備え、RJ-45を標準搭載。米国調達基準MIL-SPECに準拠し、過酷な環境でも利用できます。IRカメラの生体認証の他、電源ボタンは指紋センサーを内蔵。盗難を防ぐセキュリティキーホールを備え、万が一のセキュリティ対策にも対応しています。その他、ISV認証も取得し、安心して主要アプリケーションを利用できます。

### ThinkPad P16s Gen 5 主な特長

- インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ搭載
- NVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Laptop GPUを搭載可能
- 2.8K OLEDディスプレイを選択可能
- Wi-Fi 7および5Gに対応し高速通信を実現
- 長時間のバッテリー駆動、バッテリー交換に対応

 Copilot+PC

| パワーオフィス     | グラフィック<br>デザイン                                                        | 3D CAD | BIM/CIM |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 初期導入済OS     | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                 |        |         |
| プロセッサ       | インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサ                                        |        |         |
| NPU         | インテル® AI Boost (最大50TOPS) (CPUに内蔵)                                    |        |         |
| メモリ         | 最大96GB (1スロット) LPDDR5x                                                |        |         |
| 最大グラフィックス   | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell Laptop GPU                            |        |         |
| ディスプレイ*1    | 16型 16:10 2.8K / WUXGA タッチ / WUXGA                                    |        |         |
| ストレージ       | 最大2TB SSD                                                             |        |         |
| ワイヤレス       | 5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth                                 |        |         |
| インターフェース    | 2x Thunderbolt 4, 2x USB 5Gbps, RJ-45, HDMI<br>マイクホン / ヘッドホン・コンボ・ジャック |        |         |
| 外形寸法 / 質量*1 | 幅357.9×奥行247.9×高さ23.3 (最厚部) mm / 約1.79kg〜                             |        |         |

\*1 構成によって異なります。

Business runs smarter on Windows  
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

 Windows 11

# ThinkPad P16s Gen 5 AMD 16型軽量AMD

Lenovo



## さまざまなシーンでパフォーマンスを発揮する 薄型軽量モバイルワークステーション

ThinkPad P16s Gen 5 AMDは、最薄部11.45mm、質量1.75kgへの薄型軽量ボディにAMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサーを搭載。グラフィックスはNVIDIA RTX PRO™ 2000 Blackwell Laptop GPUを選択可能。さらに55 TOPのNPUを搭載し、AI処理を快適に実行できるモバイルワークステーションです。

16.0型2.8K (2880×1800) OLEDディスプレイは発色に優れ、高精細なCAD/BIM、デジタルコンテンツの制作など快適に行えます。豊富なポート類を備え、RJ-45を標準搭載。さらにプライバシーシャッター付き5MP IRカメラを装備し、高品位なビデオ会議も可能です。電源ボタンには指紋センサーが搭載でき、盗難を防ぐセキュリティキーホールも備え、万が一のセキュリティ対策にも対応しています。

交換可能な大容量バッテリーを標準搭載し、バッテリー故障時もメーカーに修理依頼をすることなく、誰でも容易に交換できる設計です。その他、ISV認証も取得し、安心して主要アプリケーションを利用できます。

### ThinkPad P16s Gen 5 AMD 主な特長

- AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサー搭載
- 16.0型2.8K (2880×1800) OLEDディスプレイ搭載可能
- 55 TOP NPUを搭載したCopilot+ PC
- ユーザー自身で交換できる60Whまたは90Whの大容量バッテリー
- 主要アプリケーションのISV認証を取得

 Copilot+PC

| パワー<br>オフィス | グラフィック<br>デザイン | CAD | BIM/CIM | プレゼン<br>テーション |
|-------------|----------------|-----|---------|---------------|
|-------------|----------------|-----|---------|---------------|

| 初期導入済OS     | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)                                            |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| プロセッサー      | AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサ                                       |
| NPU         | AMD Ryzen™ AI (最大55TOPS) (APUに内蔵)                                      |
| メモリ         | 最大96GB (1スロット) LPDDR5x                                                 |
| 最大グラフィックス   | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell Laptop GPU                             |
| ディスプレイ*1    | 16型 16:10 2.8K / WUXGA タッチ / WUXGA                                     |
| ストレージ       | 最大2TB SSD                                                              |
| ワイヤレス       | 5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth                                  |
| インターフェース    | 2x Thunderbolt 4, 2x USB 5Gbps, RJ-45, HDMI<br>マイクロホン / ヘッドホン・コンボ・ジャック |
| 外形寸法 / 質量*1 | 幅357.9×奥行247.9×高さ23.3 (最厚部) mm / 約1.75kg~                              |

\*1 構成によって異なります。

 NVIDIA  
**RTX**

# ThinkPad P14s Gen 7 14型軽量・省電力

Lenovo



## 場所を選ばず、高負荷作業が可能。 14.5型モバイルワークステーション

ThinkPad P14s Gen 7は、インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサーを搭載した14.5型モバイルワークステーションです。本体質量は約1.63kg〜と薄型軽量設計でモバイル性に優れ、どこへでも気軽に持ち運びが可能。動画再生時約18.2時間・アイドル時約24.7時間の長時間バッテリー駆動により、外出先でも充電切れを気にすることなく作業が行えます。グラフィックスにはNVIDIA RTX PRO™ 1000 Blackwell Laptop GPUを搭載。14.5型3K (3072×1920) 高解像度IPSディスプレイを選択でき、CAD/BIM、デジタルコンテンツの制作など快適に行えます。その他、RJ-45など豊富なポート類を備え、幅広い業務環境に柔軟に対応。バッテリーやメモリ、SSD、キーボード、WWAN、USB Type-Cポートなどをユーザー自身で交換できる設計により、ダウンタイムを最小限に抑え、業務の継続性を確保します。主要なCAD、デジタルコンテンツ用アプリでのISV認証を取得しており、サポート面でも安心です。

### ThinkPad P14s Gen 7 主な特長

- インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー搭載
- NVIDIA RTX PRO™ 1000 Blackwell Laptop GPUを搭載可能
- ユーザー自身で交換できる60Whまたは75Whの大容量バッテリー
- 主要アプリケーションのISV認証を取得



| パワーオフィス     | グラフィック<br>デザイン                                                        | 3D CAD | BIM/CIM |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|---------|
| 初期導入済OS     | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                 |        |         |
| プロセッサー      | インテル® Core™ Ultra シリーズ 3 プロセッサー                                       |        |         |
| NPU         | インテル® AI Boost (最大50TOPS) (CPUに内蔵)                                    |        |         |
| メモリ         | 最大96GB (1スロット) LPDDR5x                                                |        |         |
| 最大グラフィックス   | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 Blackwell Laptop GPU                            |        |         |
| ディスプレイ*1    | 14.5型 16:10 3K / WUXGA タッチ / WUXGA                                    |        |         |
| ストレージ       | 最大2TB SSD                                                             |        |         |
| ワイヤレス       | 5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth                                 |        |         |
| インターフェース    | 2x Thunderbolt 4, 2x USB 5Gbps, RJ-45, HDMI<br>マイクホン / ヘッドホン・コンボ・ジャック |        |         |
| 外形寸法 / 質量*1 | 幅325.2 × 奥行226.3 × 高さ22.2 (最厚部) mm / 約1.63kg〜                         |        |         |

\*1 構成によって異なります。

# ThinkPad P14s Gen 7 AMD

14型軽量AMD

Lenovo



## 薄型軽量ボディにAMD Ryzen™ を搭載。 14型モバイルワークステーション

ThinkPad P14s Gen 7 AMDは、AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサー、AMD Radeon™ 840M/860M/890Mグラフィックス、55 TOPのNPUを搭載したモバイルワークステーションです。本体質量は約1.29kg～の薄型軽量設計で可搬性に優れ、どこへでも気軽に持ち運ぶことが可能。長時間バッテリー駆動により、外出先でも充電切れを気にすることなく作業が行えます。さらに、ユーザー自らバッテリー交換が行え、故障時もメーカーに修理を依頼することなく、すぐに業務を継続できます。ワイヤレスWANに対応し、5G Sub6/4G LTEをサポートしています。14.0型2.8K (2880×1800) OLEDディスプレイは、発色に優れ、高精細なCAD/BIM、デジタルコンテンツの制作など快適に行えます。豊富なポート類を備え、薄型筐体ながらRJ-45を標準搭載。さらに5MP+IRカメラを装備でき、高品位なビデオ会議も可能です。オートデスク社、ダッソー・システムズ社をはじめ、主要なCAD、デジタルコンテンツ用アプリでのISV認証を取得しており、サポート面でも安心です。

### ThinkPad P14s Gen 7 AMD 主な特長

- AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサー搭載
- 2.8K (2880×1800) OLEDディスプレイ搭載可能
- 55 TOP NPUを搭載したCopilot+ PC
- ユーザー自身で交換できる60Whまたは75Whの大容量バッテリー
- 主要アプリケーションのISV認証を取得

 Copilot+PC

| パワー<br>オフィス                                                            | グラフィック<br>デザイン | CAD | BIM/CIM | プレゼン<br>テーション |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------|---------------|
| 初期導入済OS                                                                |                |     |         |               |
| Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                  |                |     |         |               |
| プロセッサー                                                                 |                |     |         |               |
| AMD Ryzen™ AI PRO 400 シリーズ プロセッサ                                       |                |     |         |               |
| NPU                                                                    |                |     |         |               |
| AMD Ryzen™ AI (最大55TOPS) (APUに内蔵)                                      |                |     |         |               |
| メモリ                                                                    |                |     |         |               |
| 最大96GB (2スロット) DDR5                                                    |                |     |         |               |
| 最大グラフィックス                                                              |                |     |         |               |
| AMD Radeon™ 890M (APUに内蔵)                                              |                |     |         |               |
| ディスプレイ*1                                                               |                |     |         |               |
| 14型 16:10 2.8K / WUXGA タッチ / WUXGA                                     |                |     |         |               |
| ストレージ                                                                  |                |     |         |               |
| 最大2TB SSD                                                              |                |     |         |               |
| ワイヤレス                                                                  |                |     |         |               |
| 5G Sub6 (オプション) / Wi-Fi 7 + Bluetooth                                  |                |     |         |               |
| インターフェース                                                               |                |     |         |               |
| 2x Thunderbolt 4, 2x USB 5Gbps, RJ-45, HDMI<br>マイクロホン / ヘッドホン・コンボ・ジャック |                |     |         |               |
| 外形寸法 / 質量*1                                                            |                |     |         |               |
| 幅313.6×奥行221.7×高さ21.95 (最厚部) mm / 約1.29kg～                             |                |     |         |               |

\*1 構成によって異なります。

 NVIDIA  
RTX

# プロフェッショナルを満足させる品質の追求 Professional Quality

## 最高レベルのグリーン性能

ENERGY STARへの適合\*を目指した製品開発はもちろんのこと、地球環境保全のため、レノボは再生プラスチックの採用を積極的に推進しています。「EPEAT」の最高基準であるGOLDに格付けされ、「GREENGUARD」をワークステーションで唯一取得。さまざまな方面から最高レベルのグリーン性能を認められたワークステーションです。加えて消費電力の削減にも貢献します。電源効率の指標となる80PLUS認証については、全機種において80 PLUS Bronze以上の電源ユニットを採用しています。

※厳密には各製品の構成に依存します。



80PLUS PLATINUM  
(プラチナ)

## 緊密な関係が築いた高い信頼性、ISV認証取得

レノボは主要な独立ソフトウェアベンダー (ISV) と強力なパートナーシップを構築し、安定して稼動する最適なプラットフォームを保証。OSやグラフィックベンダーに加え、ISV各社が行う厳密な認証テストをクリアし、認定ハードウェアとして各社から認証を取得しています。

※LenovoワークステーションのISV認証状況はISV各社ホームページまたはレノボの以下のURLをご参照ください。

<https://www.thinkworkstations.com/isv-certifications/>

|             |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSベンダー      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Microsoft®</li> <li>Red Hat®</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| グラフィックスベンダー | <ul style="list-style-type: none"> <li>NVIDIA®</li> </ul>                                                                                                                                                                                   |
| ソフトウェアベンダー  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Autodesk</li> <li>Dassault Systèmes</li> <li>SolidWorks</li> <li>PTC</li> <li>Siemens</li> <li>Adobe</li> <li>ANSYS</li> <li>MSC</li> <li>Avid</li> <li>Schlumberger</li> <li>Vectorworks</li> </ul> |

ワークステーション  
開発、および  
認証テスト



→

堅牢で、信頼性の高い  
プラットフォーム  
環境を提供



## ワークステーション専任チームによる開発

米ノースカロライナ州ラーレイのThinkStation専任チームでは、経験豊富な技術者が高度な解析・シミュレーションツールを駆使し、様々な物理テストを繰り返しながら、ワークステーションの開発に日々取り組んでいます。グラフィックス/ソフトウェア・ベンダーとの共同検証の成果や、ユーザーからのフィードバック情報などもここに集約。いかに高いアプリケーション性能を発揮しながら熱を制御し安定稼動させるか。いかに筐体の堅牢性と省スペース性、メンテナンス性をバランスよく実現するか。イノベーションへの挑戦は続きます。




## 業界No.1の信頼性

レノボでは、全社を挙げて継続的な品質改善に取り組んでいます。達成したスコアは業界平均を大きく上回り、ThinkStationの高品質の一端を証明するものとなりました。また、シックスシグマに代表される品質改善への取り組みは、厳格な部品・完成品テスト工程の確立や生産プロセス全体のスピード化にも寄与。多くのPCメーカーがEMS (Electronics Manufacturing Service) に生産を委託する中で、レノボはThinkStationの自社生産にこだわり自社内での生産技術の向上・ノウハウの蓄積に取り組んでいます。

### 故障対応率調査

Lenovoは製品導入後3年間、業界平均の故障率を下回った唯一のベンダー

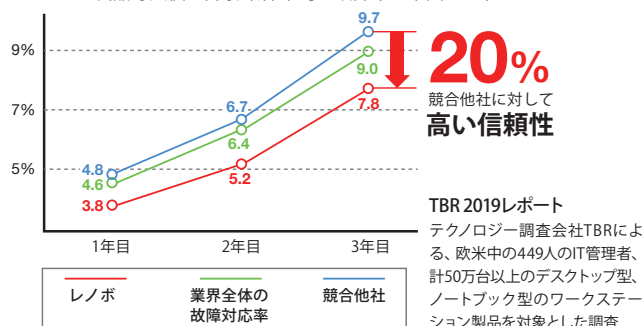

## レノボ サポートサイト

レノボのワークステーションをご利用のユーザーに役立つ情報を提供するサポートサイトです。

ドライバーやソフトウェアのダウンロード、豊富なヒント集、部品やアクセサリの検索、エラー診断、保証・修理の情報などを得ることができます。お使いの製品を選択する、もしくはシリアル番号を入力するだけで、その製品に適した内容が表示されるので、膨大な情報の中から必要な部分を探す手間がありません。調べたい時にサッとアクセスし、手軽に利用できるのが便利です。

▶ <http://support.lenovo.com/jp/ja>

※デザインやコンテンツは予告なく変更される可能性があります

### 保証のアップグレード(保守)と購入

保証のアップグレードと購入ができます。

### ヒント集

ご使用の製品向けのヒントを検索できます。

### 部品データベース検索

ご使用の製品のシリアル番号から使用されている部品がわかります。

### ドライバーとソフトウェア

各製品向けのドライバーやソフトウェアが検索できます。

### マニュアル・製品と部品・アクセサリー

マニュアルや部品、オプションの資料がダウンロードできます。

### お問い合わせ

ご使用の製品のシリアル番号から最適なサービスがわかります。

# Lenovo パフォーマンス チューナー

Lenovo パフォーマンス チューナーは、パフォーマンスの最適化ツールです。主要なアプリケーションについては最適化リソース使用設定がプリプログラムされ、容易に最適化が図れます。もちろん、設定の変更や、ターゲットアプリケーションの使用するコアを指定することも可能。インハウスアプリケーションも自由に追加登録できます。別々のCPUコア上にリソースを分離することで、ターゲットアプリケーションのワーカースレッドが他のスレッドからの干渉を受けずに、より効果的にCPUを使用可能です。例えば、解析作業を実行しながら、パフォーマンスの停滞を起こすことなく、CADアプリケーションを快適に使えるなどの効用があります。Lenovoのサポートサイトから入手可能です。



※写真は英語版です



## 対象機種

下記対象OSを搭載した全てのThinkStationおよびThinkPad Pシリーズ

## 対象オペレーティングシステム

- Windows 10 64bit
- Windows 8.1 64bit
- Windows 8 64bit
- Windows 7 64bit

# 素早い問題と対策の発見でいつも安心・快適

## Lenovo PC Diagnostics

万一OSが起動しない場合でも、Android/iOS端末でシステム診断が可能です。日本語による分かり易いガイドで障害の内容や復旧のアドバイスを表示します。USBメモリにデータをアップロードし、別のPCで分析することも可能です。大規模な解析やレンダリングで連続稼働にある状態でも動作を止めることなく、外部から稼働履歴(全てのイベント、アラート)、現在のステータスを確認できます。



アプリの操作方法などは  
動画でチェック!



## フロントパネルディスプレイ (PX/P8/P7/P5)

4ケタのディスプレイを前面に設置。表示されるコードでシステムの稼働状況が判別できます。



# ThinkStation Pシリーズ 仕様一覧

|                            | ThinkStation<br>P3 Tiny Gen 2                                                                                                                                                          | ThinkStation<br>P2 Tower Gen 2                                                                                                                                                                                          | ThinkStation<br>P3 Ultra SFF Gen 2                                                                                                                       | ThinkStation<br>P3 Tower Gen 2                                                                                                                                                 | ThinkStation<br>P4                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                            |                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                         |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |  |
| タイプ                        | ウルトラコンパクト                                                                                                                                                                              | コンパクトタワーエントリー                                                                                                                                                                                                           | コンパクトエントリー                                                                                                                                               | ミニタワーエントリー                                                                                                                                                                     | ミニタワーエントリーAMD                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 主なスペック                     |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 初期導入済OS                    | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                                                                                                                                    | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                                                                                                                                                                     | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                                                                                                      | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                                                                                                                            | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| プロセッサ(主なもの)                | インテル® Core™ Ultra 9/7/5<br>プロセッサファミリー<br>(最大24コア/24スレッド)                                                                                                                               | インテル® Core™ Ultra 9/7/5<br>プロセッサファミリー<br>(最大24コア/24スレッド)                                                                                                                                                                | インテル® Core™ Ultra 9/7/5<br>プロセッサファミリー<br>(最大24コア/24スレッド)                                                                                                 | インテル® Core™ Ultra 9/7/5<br>プロセッサファミリー<br>(最大24コア/24スレッド)                                                                                                                       | AMD Ryzen™ PRO<br>9000 シリーズ プロセッサ<br>(最大16コア/32スレッド)                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| プロセッサ最大搭載数                 | 1                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| チップセット                     | インテル® Q870 チップセット                                                                                                                                                                      | インテル® W880 チップセット                                                                                                                                                                                                       | インテル® W880 チップセット                                                                                                                                        | インテル® W880 チップセット                                                                                                                                                              | AMD Pro 675 チップセット                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| メモリ <sup>*1</sup>          | DDR5 5600MHz non-ECC<br>SODIMM<br>DDR5 6400MHz non-ECC<br>CSODIMM                                                                                                                      | DDR5-5600 UDIMM<br>ECC/non-ECC                                                                                                                                                                                          | DDR5-6400 CSODIMM<br>ECC/non-ECC<br>DDR5-5600 SODIMM<br>ECC/non-ECC                                                                                      | DDR5-6400 CUDIMM non-ECC<br>DDR5-5600 UDIMM<br>ECC/non-ECC                                                                                                                     | DDR5-5600 UDIMM<br>ECC/non-ECC<br>DDR5-6400 CUDIMM non-ECC                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| メモリ最大容量                    | 128GB                                                                                                                                                                                  | 128GB                                                                                                                                                                                                                   | 128GB                                                                                                                                                    | 256GB                                                                                                                                                                          | 512GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| メモリスロット数                   | 2                                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                        | 4                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 最大グラフィックス                  | NVIDIA® RTX™ A1000                                                                                                                                                                     | NVIDIA RTX PRO™ 4000<br>Blackwell                                                                                                                                                                                       | NVIDIA RTX PRO™ 4000<br>Blackwell SFF Edition                                                                                                            | NVIDIA RTX PRO™ 6000<br>Blackwell<br>Workstation Edition                                                                                                                       | NVIDIA RTX PRO™ 6000<br>Blackwell<br>Workstation Edition                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| グラフィックス搭載可能数 <sup>*2</sup> | 1                                                                                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                              | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ストレージ                      | M.2 NVMe SSD                                                                                                                                                                           | M.2 PCIe NVMe SSD<br>3.5インチ SATA HDD                                                                                                                                                                                    | M.2 PCIe NVMe SSD                                                                                                                                        | M.2 PCIe NVMe SSD<br>2.5インチ SATA SSD<br>3.5インチ SATA HDD                                                                                                                        | M.2 PCIe NVMe SSD<br>3.5インチ SATA HDD                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| ストレージ搭載可能数 <sup>*3</sup>   | M.2 SSD 最大3                                                                                                                                                                            | HDDベイ 最大2<br>M.2 SSD 最大4                                                                                                                                                                                                | M.2 SSD 最大4                                                                                                                                              | HDDベイ 最大3<br>M.2 SSD 最大4                                                                                                                                                       | HDDベイ 最大3<br>M.2 SSD 最大3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| RAID構成                     | RAID 0/1/5 (オンボード)                                                                                                                                                                     | RAID 0/1/5 (オンボード)                                                                                                                                                                                                      | RAID 0/1/5 (オンボード)                                                                                                                                       | RAID 0/1/10/5 (オンボード)                                                                                                                                                          | RAID 0/1/5 (オンボード)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| オプティカル                     | 非対応                                                                                                                                                                                    | Ultra Slim Blu-Ray/<br>Ultra Slim DVDスーパーマルチ/<br>Ultra Slim DVD-ROM                                                                                                                                                     | 非対応                                                                                                                                                      | Ultra Slim Blu-Ray/<br>Ultra Slim DVDスーパーマルチ/<br>Ultra Slim DVD-ROM                                                                                                            | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| PCIスロット                    | PCI Express x8 x1、<br>ロープロファイルGen 4.0 <sup>*5</sup>                                                                                                                                    | 2x Gen 3.0 PCI Express x1、<br>Gen 4.0 PCI Express x4<br>(x16 メカニカル)、<br>Gen 5.0 PCI Express x16                                                                                                                         | Gen 3 PCI Express x4<br>(x8 メカニカル)、<br>2x Gen 4 PCI Express x8<br>(x16 メカニカル) <sup>*6</sup>                                                              | 2x Gen 3 PCI Express x1、<br>Gen 4 PCI Express x4<br>(x16 メカニカル)、<br>Gen 4 PCI Express x16                                                                                      | 2x Gen 4.0 PCI Express x1、<br>Gen 4.0 PCI Express x4<br>(x16 メカニカル)、<br>Gen 5.0 PCI Express x16                                                                                                                                                                                                                   |  |
| メディアカードリーダー<br>(MCR)       | 非対応                                                                                                                                                                                    | 3in1 メディアカードリーダー<br>選択可能                                                                                                                                                                                                | 非対応                                                                                                                                                      | 3in1 メディアカードリーダー<br>選択可能                                                                                                                                                       | 3in1 メディアカードリーダー<br>選択可能                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| オンボード<br>インターフェース          | 前面:USB 20Gbps Type-C、<br>2x USB 10Gbps Type-A<br>(内、1x Powered USB)、<br>コンボジャック<br>背面:3x USB 10Gbps Type-A、<br>USB 5Gbps Type-A、<br>DisplayPort 1.4、<br>HDMI 2.1、1GbE RJ-45、<br>電源コネクタ | 前面:USB 20Gbps Type-C<br>2x USB 10Gbps Type-A、<br>2x USB 5Gbps Type-A、<br>コンボジャック、マイク入力<br>背面:2x USB 5Gbps Type-A、<br>2x USB 2.0、HDMI、2x<br>DisplayPort、<br>1GbE (RJ-45)、ライン出力、<br>シリアルポート (オプション)、<br>PS/2ポート×2 (オプション) | 前面:2x USB 20Gbps Type-C<br>USB 10Gbps Type-A、<br>コンボジャック<br>背面:Thunderbolt 4、<br>4x USB 10Gbps Type-A、<br>3x DisplayPort、<br>2.5GbE (RJ-45)、1GbE (RJ-45) | 前面:USB 20Gbps Type-C、<br>2x USB 10Gbps Type-A、<br>2x USB 5Gbps Type-A、<br>コンボジャック、マイク入力<br>背面:2x USB 5Gbps Type-A、<br>2x USB 2.0、HDMI、2x<br>DisplayPort、<br>1GbE (RJ-45)、ライン出力 | 前面:USB 20Gbps (Type-C / USB 20Gbps)、<br>2x USB 10Gbps (Type-A / USB 10Gbps)、<br>2x USB 5Gbps (Type-A / USB 5Gbps)、<br>3-in-1 SDカードリーダー、<br>コンボジャック (3.5mm)、マイク入力 (3.5mm)<br>背面:4x USB 5Gbps (Type-A / USB 5Gbps)、<br>DisplayPort 1.4、DisplayPort 2.0、HDMI 2.1、<br>ライン出力 (3.5mm)、2.5GbE RJ-45、<br>シリアルポート、オプションポート |  |
| 外形寸法/質量                    | 幅179×奥行182.9×高さ37mm<br>約1.4kg(最大構成)                                                                                                                                                    | 幅170×奥行315.35×高さ376mm<br>約9.67kg(最大構成)                                                                                                                                                                                  | 幅87×奥行223×高さ202mm<br>約3.6kg(最大構成)                                                                                                                        | 幅180×奥行370×高さ415mm<br>約14.38kg(最大構成)                                                                                                                                           | 幅180×奥行401.5×高さ415mm<br>約8.75kg(最大構成)                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 電源容量<br>補助電源               | 170W、230W、330W 90%効率                                                                                                                                                                   | 500W、750W 92%効率                                                                                                                                                                                                         | 170W、230W、330W 90%効率                                                                                                                                     | 500W、750W、1100W 92%効率                                                                                                                                                          | 500W、750W、1100W 92%効率                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

<sup>\*1</sup> メモリの実効クロックは機器構成により異なる場合がございます。 <sup>\*2</sup> 搭載可能なグラフィックスの種類、枚数はシステム構成、電源容量により制限されます。

<sup>\*3</sup> M.2 SSD以外のディスクの最大枚数の搭載にはRAIDカードが必要になる場合がございます。M.2 SSDの最大枚数の搭載にはアダプターカードが必要な場合がございます。 <sup>\*4</sup> 一部のスロットは2CPU構成時のみ有効です。

<sup>\*5</sup> カスタマイズ時のみPCI Expressカードを搭載可能、出荷後は増設不可。 <sup>\*6</sup> ライザーカードの構成により変わる場合があります。

|  | ThinkStation<br>P5 Gen 2                                                          | ThinkStation<br>P7                                                                | ThinkStation<br>P8                                                                | ThinkStation<br>PX                                                                | ThinkStation<br>PGX                                                                 |     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  |  |  |  |  |     |
|  | メインストリーム                                                                          | ハイエンド                                                                             | ウルトラハイエンドAMD                                                                      | ウルトラハイエンド                                                                         | AI専用モデル                                                                             | タイプ |

|  | Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                                                                                                                                                                                | Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                                                                                                                                                                                          | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                                                                                                                                                     | Windows 11 Pro for Workstations 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                                                                                                                                                                                             | NVIDIA® DGX™ OS<br>(Ubuntu Linux Proベース)                   | 初期導入済OS           |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|
|  | インテル® Xeon® 600 シリーズ プロセッサ (最大48コア/96スレッド)                                                                                                                                                                                                            | インテル® Xeon® W-3500/W-3400 プロセッサ                                                                                                                                                                                                                                 | AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WXシリーズ プロセッサ                                                                                                                                                            | 第5世代/第4世代 インテル® Xeon® スケラブル・プロセッサ                                                                                                                                                                                                                                  | 20コア ARM (Cortex-X925×10+ Cortex-A725×10)                  | プロセッサ (主なもの)      |
|  | 1                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                                                                                                                                                                                                         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                                                          | プロセッサ最大搭載数        |
|  | インテル® W790 チップセット                                                                                                                                                                                                                                     | インテル® W790 チップセット                                                                                                                                                                                                                                               | AMD WRX80                                                                                                                                                                                                 | インテル® C741 チップセット                                                                                                                                                                                                                                                  | NVIDIA® GB10 Grace Blackwell Supership                     | チップセット            |
|  | DDR5-6400 RDIMM ECC                                                                                                                                                                                                                                   | DDR5-4800MHz ECC RDIMM                                                                                                                                                                                                                                          | DDR5-4800 ECC RDIMM                                                                                                                                                                                       | DDR5-4800MHz ECC RDIMM                                                                                                                                                                                                                                             | 128GB LPDDR5× 統合システムメモリ (256bit、帯域幅273GB/s)                | メモリ*1             |
|  | 1TB                                                                                                                                                                                                                                                   | 1TB                                                                                                                                                                                                                                                             | 1TB                                                                                                                                                                                                       | 2TB                                                                                                                                                                                                                                                                | 128GB                                                      | メモリ最大容量           |
|  | 8                                                                                                                                                                                                                                                     | 8                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                                                                         | 16*4                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                          | メモリスロット数          |
|  | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q                                                                                                                                                                                                                  | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q                                                                                                                                                                                                                            | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q                                                                                                                                                                      | NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Max-Q                                                                                                                                                                                                                               | Blackwell世代GPU搭載 (CUDA/Tensor/RTコア) 最大1000 AI TOPS (FP4精度) | 最大グラフィックス         |
|  | 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                                                                                                                                                                                  | 統合型                                                        | グラフィックス搭載可能数*2    |
|  | M.2 PCIe NVMe SSD<br>3.5インチ SATA HDD                                                                                                                                                                                                                  | M.2 PCIe NVMe SSD<br>3.5インチ SATA HDD                                                                                                                                                                                                                            | M.2 PCIe NVMe SSD<br>2.5インチ U.3 SSD<br>3.5インチ SATA HDD                                                                                                                                                    | M.2 PCIe NVMe SSD<br>3.5インチ SATA HDD                                                                                                                                                                                                                               | 1TB/4TB NVMe M.2 (自己暗号化ドライブ対応)                             | ストレージ             |
|  | HDDベイ 最大3<br>M.2 SSD 最大8                                                                                                                                                                                                                              | HDDベイ 最大3<br>M.2 SSD 最大9                                                                                                                                                                                                                                        | HDDベイ 最大3<br>M.2 SSD 最大8<br>U.3 SSD 最大2                                                                                                                                                                   | HDDベイ 最大4<br>M.2 SSD 最大7                                                                                                                                                                                                                                           | M.2 SSD 最大1                                                | ストレージ搭載可能数*3      |
|  | RAID 0/1/10/5 (オンボード)                                                                                                                                                                                                                                 | RAID 0/1/5 (オンボード)、<br>RAID 0/1/10 (インテルVROC ベーシック RAIDカード)、<br>RAID 0/1/10/5 (インテルVROC プレミアム RAIDカード)                                                                                                                                                          | RAID 0/1/10/5 (オンボード)                                                                                                                                                                                     | RAID 0/1/10/5 (オンボード)、<br>インテルVROC プレミアム RAIDカード)<br>RAID 0/1/10 (インテルVROC ベーシック RAIDカード)                                                                                                                                                                          | 非対応                                                        | RAID構成            |
|  | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                   | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                             | 非対応                                                                                                                                                                                                       | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                | 非対応                                                        | オプティカル            |
|  | 3x Gen 4.0 PCI Express x4<br>Gen 5.0 PCI Express x8<br>2x Gen 5.0 PCI Express x16                                                                                                                                                                     | 3x PCIe 5.0 x16<br>PCIe 4.0 x16<br>PCIe 4.0 x8<br>PCIe 5.0 x4<br>PCIe 4.0 x4                                                                                                                                                                                    | Gen 4.0 PCI Express x8<br>2x Gen 5.0 PCI Express x8<br>4x Gen 5.0 PCI Express x16                                                                                                                         | デュアルプロセッサ構成時:<br>4x PCIe 5.0 x16、4x PCIe 4.0 x16、<br>PCIe 4.0 x8<br>シングルプロセッサ構成時:<br>2x PCIe 5.0 x16、2x PCIe 4.0 x16                                                                                                                                               | 非対応                                                        | PCIスロット           |
|  | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                   | 15-in-1メディアカードリーダー (FLEXモジュール)                                                                                                                                                                                                                                  | 15-in-1メディアカードリーダー (FLEXモジュール)                                                                                                                                                                            | 非対応                                                                                                                                                                                                                                                                | 非対応                                                        | メディアカードリーダー (MCR) |
|  | 前面: 2x USB 10Gbps Type-C (オプション)、<br>2x USB 10Gbps Type-A (内、1x Powered USB) (オプション)、<br>ヘッドホンマイクジャック<br>背面: 2x USB2.0、<br>3x USB3.2 Gen2 Type-A、<br>USB3.2 Gen2x2 Type-C<br>ギガビットイーサネット (2.5GbE RJ-45)、<br>シリアルポート (オプション)<br>オーディオポート (ライン入力、ライン出力) | 前面: 2x USB 10Gbps Type-C (オプション)、<br>2x USB 10Gbps Type-A (内、1x Powered USB) (オプション)、<br>ヘッドホンマイクジャック<br>背面: USB 20Gbps Type-C、<br>3x USB 10Gbps Type-A、<br>2x USB 2.0 Type-A、10GbE (RJ-45)、1GbE (RJ-45)、<br>シリアルポート (9-pin) (オプション)、<br>オーディオポート (ライン入力、ライン出力) | 前面: 2x USB 3.2 Gen2 Type-C、<br>2x USB3.2 Gen2 Type-A、<br>ヘッドホンマイクジャック<br>背面: USB 20Gbps Type-C、<br>3x USB3.2 Gen2 Type-A、<br>2x USB2.0、<br>10GbE (RJ-45)、1GbE (RJ-45)、<br>シリアルポート (オプション)、<br>ライン入力、ライン出力 | 前面: 2x USB 10Gbps Type-C (オプション)、<br>2x USB 10Gbps Type-A (内、1x Powered USB) (オプション)、<br>ヘッドホンマイクジャック<br>背面: USB 20Gbps Type-C、<br>4x USB 5Gbps Type-A、<br>2x USB 2.0 Type-A、<br>10GbE (RJ-45)、1GbE (RJ-45)、<br>シリアルポート (9-pin) (オプション)、<br>オーディオポート (ライン入力、ライン出力) | 背面: 4x USB4 Type-C、<br>HDMI 2.1a、<br>RJ-45 (10GbE)         | オンボード<br>インターフェース |
|  | 幅165×奥行453.9×高さ446mm<br>約19kg (最大構成)                                                                                                                                                                                                                  | 幅175×奥行508×高さ440.4mm<br>約24.5kg (最大構成)                                                                                                                                                                                                                          | 幅175×奥行508×高さ440.4mm<br>約22.7kg (最大構成)                                                                                                                                                                    | 幅220×奥行575×高さ440.4mm<br>約35.6kg (最大構成)                                                                                                                                                                                                                             | 幅150×奥行150×高さ50.5mm<br>約1.2kg                              | 外形寸法/質量           |
|  | 750W、1000W 92%効率                                                                                                                                                                                                                                      | 1000W、1400W 92%効率                                                                                                                                                                                                                                               | 1000W、1400W 92%効率                                                                                                                                                                                         | 1850W 92%効率<br>(デュアルで搭載可能)                                                                                                                                                                                                                                         | 最大240Wの<br>省電力コンパクト設計                                      | 電源容量<br>補助電源      |

# ThinkPad Pシリーズ 仕様一覧

Lenovo

|     | ThinkPad P14s Gen 7 AMD                                                           | ThinkPad P14s Gen 7                                                               | ThinkPad P16s Gen 5 AMD                                                            | ThinkPad P16s Gen 5                                                                 |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |  |  |  |  |  |
| タイプ | 14型軽量AMD                                                                          | 14.5型軽量・省電力                                                                       | 16型軽量AMD                                                                           | 16型軽量・省電力                                                                           |  |

| 主なスペック      |                                                                       |                                                                       |                                                                       |                                                                       |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--|
| 初期導入済OS     | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                   | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                   | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)                                            | Windows 11 Pro 64bit(日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS(多言語)                   |  |
| プロセッサ(主なもの) | AMD Ryzen™ AI PRO<br>400 シリーズ プロセッサ                                   | インテル® Core™ Ultra<br>シリーズ 3 プロセッサ                                     | AMD Ryzen™ AI PRO<br>400 シリーズ プロセッサ                                   | インテル® Core™ Ultra<br>シリーズ 3 プロセッサ                                     |  |
| NPU         | AMD Ryzen™ AI(最大55TOPS)<br>(APUに内蔵)                                   | インテル® AI Boost(最大50TOPS)<br>(CPUに内蔵)                                  | AMD Ryzen™ AI(最大55TOPS)<br>(APUに内蔵)                                   | インテル® AI Boost(最大50TOPS)<br>(CPUに内蔵)                                  |  |
| メモリ         | DDR5                                                                  | LPDDR5x                                                               | LPDDR5x                                                               | LPDDR5x                                                               |  |
| メモリ最大容量     | 96GB                                                                  | 96GB                                                                  | 96GB                                                                  | 96GB                                                                  |  |
| メモリスロット数    | 2                                                                     | 1                                                                     | 1                                                                     | 1                                                                     |  |
| 最大グラフィックス   | AMD Radeon™ 890M<br>(APUに内蔵)                                          | NVIDIA® RTX™ PRO 1000 Blackwell<br>Laptop GPU                         | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell<br>Laptop GPU                         | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell<br>Laptop GPU                         |  |
| ディスプレイ*1    | 14型 16:10<br>2.8K/WUXGA タッチ/WUXGA                                     | 14.5型 16:10<br>3K/WUXGA タッチ/WUXGA                                     | 16型 16:10<br>2.8K/WUXGA タッチ/WUXGA                                     | 16型 16:10<br>2.8K/WUXGA タッチ/WUXGA                                     |  |
| ストレージ       | 最大2TB SSD                                                             | 最大2TB SSD                                                             | 最大2TB SSD                                                             | 最大2TB SSD                                                             |  |
| ストレージ搭載可能数  | 1                                                                     | 1                                                                     | 1                                                                     | 1                                                                     |  |
| RAID構成      | —                                                                     | —                                                                     | —                                                                     | —                                                                     |  |
| ワイヤレス       | Wi-Fi 7 + Bluetooth                                                   | Wi-Fi 7 + Bluetooth                                                   | Wi-Fi 7 + Bluetooth                                                   | Wi-Fi 7 + Bluetooth                                                   |  |
| LTE対応       | 5G Sub6搭載可能                                                           | 5G Sub6搭載可能                                                           | 5G Sub6搭載可能                                                           | 5G Sub6搭載可能                                                           |  |
| カードスロット     | スマートカードリーダー(オプション)、<br>Nano SIMカードスロット(オプション)                         | スマートカードリーダー(オプション)、<br>Nano SIMカードスロット(オプション)                         | SDカードリーダー(オプション)、<br>スマートカードリーダー(オプション)、<br>Nano SIMカードスロット(オプション)    | SDカードリーダー(オプション)、<br>スマートカードリーダー(オプション)、<br>Nano SIMカードスロット(オプション)    |  |
| 指紋センサー      | 標準搭載                                                                  | 標準搭載                                                                  | 標準搭載                                                                  | 標準搭載                                                                  |  |
| インターフェース    | 2x Thunderbolt 4、<br>2x USB 5Gbps、RJ-45、HDMI<br>マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 2x Thunderbolt 4、<br>2x USB 5Gbps、RJ-45、HDMI<br>マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 2x Thunderbolt 4、<br>2x USB 5Gbps、RJ-45、HDMI<br>マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 2x Thunderbolt 4、<br>2x USB 5Gbps、RJ-45、HDMI<br>マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック |  |
| 内蔵カメラ       | あり<br>(前面:500万画素カメラ、<br>プライバシーシャッター付き)                                | あり<br>(前面:500万画素カメラ、<br>プライバシーシャッター付き)                                | あり<br>(前面:500万画素カメラ、<br>プライバシーシャッター付き)                                | あり<br>(前面:500万画素カメラ、<br>プライバシーシャッター付き)                                |  |
| 外形寸法/質量*1   | 幅313.6×奥行221.7×高さ21.95(最厚部)mm<br>約1.29kg～                             | 幅325.2×奥行226.3×高さ22.2(最厚部)mm<br>約1.63kg～                              | 幅357.9×奥行247.9×高さ23.3(最厚部)mm<br>約1.75kg～                              | 幅357.9×奥行247.9×高さ23.3(最厚部)mm<br>約1.79kg～                              |  |
| ACアダプター     | 65Wスリム 本体約200g、コード約171.4g<br>65W 本体約260g、コード約171.4g                   | 100W 本体約323g、コード約110g                                                 | 100Wスリム 本体約323g、コード約110g<br>140W GaN 本体約344g、コード約110g                 | 100W 本体約323g、コード約110g                                                 |  |
| バッテリー       | 60/75Wh                                                               | 60Wh                                                                  | 60/90Wh                                                               | 60Wh                                                                  |  |
| 最大バッテリー駆動時間 | JEITA測定法3.0:<br>動画再生時 約15.7時間・<br>アイドル時 約32.4時間                       | JEITA測定法3.0:<br>動画再生時 約12.7時間・<br>アイドル時 約20.0時間                       | JEITA測定法3.0:<br>動画再生時 約13.5時間・<br>アイドル時 約30.6時間                       | JEITA測定法3.0:<br>動画再生時 約14.4時間・<br>アイドル時 約22.9時間                       |  |

\*1 構成によって異なります。

※組み合わせにより選択できない構成があります。詳しくはお問い合わせください。

|  | ThinkPad<br>P16v Gen 3                                                            | ThinkPad<br>P1 Gen 9                                                              | ThinkPad<br>P16 Gen 3                                                              |     |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|  |  |  |  |     |
|  | 16型パフォーマンス                                                                        | 16型スタイリッシュ・パフォーマンス                                                                | 16型軽量ハイパフォーマンス                                                                     | タイプ |

|  | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                   | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)                                                  | Windows 11 Pro 64bit (日本語版)<br>Ubuntu Linux LTS (多言語)                           | 初期導入済OS      |
|--|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  | インテル® Core™ Ultra<br>シリーズ2 Hプロセッサ                                       | インテル® Core™ Ultra<br>シリーズ3 プロセッサ                                             | インテル® Core™ Ultra<br>シリーズ2 HXプロセッサ                                              | プロセッサ (主なもの) |
|  | インテル® AI Boost (最大13TOPS)<br>(CPUに内蔵)                                   | インテル® AI Boost (最大50TOPS)<br>(CPUに内蔵)                                        | インテル® AI Boost (最大13TOPS)<br>(CPUに内蔵)                                           | NPU          |
|  | DDR5                                                                    | LPDDR5x                                                                      | DDR5                                                                            | メモリ          |
|  | 96GB                                                                    | 96GB                                                                         | 192GB                                                                           | メモリ最大容量      |
|  | 2                                                                       | 1                                                                            | 4                                                                               | メモリスロット数     |
|  | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell<br>Laptop GPU                           | NVIDIA® RTX™ PRO 2000 Blackwell<br>Laptop GPU                                | NVIDIA® RTX™ PRO 5000 Blackwell<br>Laptop GPU                                   | 最大グラフィックス    |
|  | 16型 16:10 WUXGA／WQUXGA                                                  | 16型 16:10 WUXGA／WQXGA／WQUXGA OLED                                            | 16型 16:10 WUXGA／WQXGA／<br>WQUXGA／WQUXGA OLED                                    | ディスプレイ*1     |
|  | 最大4TB SSD                                                               | 最大8TB SSD                                                                    | 最大12TB SSD                                                                      | ストレージ        |
|  | 2                                                                       | 2                                                                            | 3                                                                               | ストレージ搭載可能数   |
|  | RAID 0,1 (オンボード)                                                        | RAID 0,1 (オンボード)                                                             | RAID 0,1,5 (オンボード)                                                              | RAID構成       |
|  | Wi-Fi 7 + Bluetooth                                                     | Wi-Fi 7 + Bluetooth                                                          | Wi-Fi 7 + Bluetooth                                                             | ワイヤレス        |
|  | 5G Sub6搭載可能                                                             | 5G Sub6搭載可能                                                                  | 5G Sub6搭載可能                                                                     | LTE対応        |
|  | SDカードリーダー、<br>スマートカードリーダー (オプション)、<br>Nano SIMカードスロット (オプション)           | SDカードリーダー                                                                    | SDカードリーダー、<br>スマートカードリーダー (オプション)、<br>Nano SIMカードスロット (オプション)                   | カードスロット      |
|  | 標準搭載                                                                    | 標準搭載                                                                         | 標準搭載                                                                            | 指紋センサー       |
|  | 2x Thunderbolt 4、<br>2x USB 10Gbps、RJ-45、HDMI、<br>マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 2x Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、<br>USB 10Gbps、HDMI、<br>マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | 2x Thunderbolt 5、Thunderbolt 4、<br>2x USB 10Gbps、HDMI、<br>マイクロホン/ヘッドホン・コンボ・ジャック | インターフェース     |
|  | あり<br>(前面:500万画素カメラ、<br>プライバシーシャッター付き)                                  | あり<br>(前面:500万画素カメラ、<br>プライバシーシャッター付き)                                       | あり<br>(前面:500万画素カメラ、<br>プライバシーシャッター付き)                                          | 内蔵カメラ        |
|  | 幅361.5×奥行248.6×高さ26.3 (最厚部) mm<br>約2.1kg～                               | 幅354.4×奥行241.2×高さ20.6 (最厚部) mm<br>約1.8kg～                                    | 幅362×奥行252×高さ29.8 (最厚部) mm<br>約2.54kg～                                          | 外形寸法／質量*1    |
|  | 140W 本体約344g、コード約108g                                                   | 140W 本体約344g、コード約108g                                                        | 180W 本体約438g、コード約108g                                                           | ACアダプター      |
|  | 90Wh                                                                    | 90Wh                                                                         | 99.9Wh                                                                          | バッテリー        |
|  | JEITA測定法3.0:<br>動画再生時 約24.5時間・<br>アイドル時 約21.5時間                         | JEITA測定法3.0:<br>動画再生時 約12.2時間・<br>アイドル時 約18.8時間                              | JEITA測定法3.0:<br>動画再生時 約16.8時間・<br>アイドル時 約27.9時間                                 | 最大バッテリー駆動時間  |

# Lenovo Services

## 安心の保守サービス

レノボはお客様のビジネスに安心をお届けする為のサポートメニューを用意しています。  
引き取り修理、オンサイト修理からワンランク上のプレミアサポート、  
そしてオプションサービスを組み合わせたトータルサポートプランまでお客様を幅広くサポートします。

| サービスメニュー                                                                          | 概要                                         | 主なサービス                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| トータル サポート パッケージ                                                                   | レノボ プレミア サポートにアップグレードオプションを加えた、最上級のサポートプラン | <ul style="list-style-type: none"><li>・レノボ プレミア サポート</li><li>・ハードディスク返却不要サービス</li><li>・内蔵バッテリー交換サービス</li><li>・アクシデント ダメージ プロテクション</li></ul>                                    |
|  | 通常保守に追加する、ワンランク上の上質なサポートサービス               | <ul style="list-style-type: none"><li>・プレミア専用コールセンター</li><li>・定期的なレポートと定例会※</li><li>・ハイレベルな専任エージェント</li><li>・部品の優先手配</li><li>・テクニカルアカウントマネージャー</li><li>・高度なテクニカルサポート</li></ul> |
| オンサイト修理                                                                           | エンジニアが訪問して修理を実施                            | <ul style="list-style-type: none"><li>・当日オンサイト修理</li><li>・翌営業日オンサイト修理</li></ul>                                                                                                |
| 引き取り修理                                                                            | 故障機器を引き取り、修理を実施                            | <ul style="list-style-type: none"><li>・テクニカルサポート</li></ul>                                                                                                                     |
| サポートレベル                                                                           |                                            | <div><div>BASIC</div><div>GOOD</div><div>BEST</div><div>TOTAL</div></div>                                                                                                      |

※ 500台以上ご契約のお客様を対象としています。

## アップグレード・サービス

お客様のビジネスニーズに合わせて、基本保証を延長またはアップグレードすることができます。

|        | 引き取り修理※1                                 | オンサイト修理※2                                |                                                            |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|        |                                          | 翌営業日オンサイト修理                              | 当日オンサイト修理 (プレミアサポートセット販売)※3                                |
|        | 宅配便で故障機器を引き取り修理します。修理完了後、機器を宅配便にてお届けします。 | 修理受付後、翌営業日以降に技術員が出張訪問修理を行います。            | 修理受付後、当日に技術員が出張訪問修理を行います。<br>※部品在庫状況などにより当日対応ができない場合があります。 |
| 修理受付時間 | 9:00～18:00／月～日<br>※月次指定休業日及び12/30～1/3を除く | 9:00～18:00／月～日<br>※月次指定休業日及び12/30～1/3を除く | 24時間 365日                                                  |
| 修理提供時間 | —                                        | 9:00～17:00／月～金<br>※月次指定休業日及び12/30～1/3を除く | 24時間 365日                                                  |

※1 引き取り修理サービスは当日16:00までにレノボによる障害箇所の特定ができた場合に当日を受付基準日として本サービスを提供します。  
※2 翌営業日オンサイト修理サービスは当日16:00までにレノボによる障害箇所の特定ができた場合に当日を受付基準日として本サービスを提供します。なお、天候、交通事情、保守部品の在庫状況等のやむを得ない事情によりオンサイトエンジニア及び保守部品の到着日時が遅れる場合があります。予めご了承ください。  
※3 当日オンサイト修理はプレミアサポートとセットでのご提供となります。

## Lenovo Services お問い合わせ先

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lenovo Services レノボが提供する信頼のトータルサービス<br> <a href="http://www.lenovo.jp.com/business/support/">http://www.lenovo.jp.com/business/support/</a> | オンラインでの修理受付やチャットによるお問い合わせ、製品に関するサポート情報の提供<br> <a href="https://support.lenovo.com/jp/ja/">https://support.lenovo.com/jp/ja/</a> (サポートサイト) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 引き取り修理のご依頼・技術サポートのご相談窓口<br> <b>0120-000-817</b> (レノボ・スマートセンター)<br>または 0570-022-205 (通話料お客様負担) | 出張修理対象製品の修理ご依頼窓口<br> <b>0120-053-600</b> (レノボ・オンサイトセンター)<br>または 0570-030-053 (通話料お客様負担) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

毎月の休業日はWEBサイトでご案内しています。▶ <https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/srv-c-smtlnv>

### 製品についてのご相談、ご購入

販売店よりご購入を検討されている方

 <https://www.lenovo.jp.com/business/estimate/form/>



ビジネス・パートナー様向け総合窓口

 **0120-498-170** 受付時間: 9:00～12:00 / 13:00～18:00 (土、日、祝日、年末年始、レノボ特別休業日を除く)  [L\\_pitch@lenovo.com](mailto:L_pitch@lenovo.com)

Webにてご購入を検討されている方

 <http://www.lenovo.com/jp/>

販売店からご購入を検討されている方 (Business With Lenovo)

 <http://www.lenovo.jp.com/business/>

●このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。●表示画面および印刷帳票の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のものです。●画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。●このカタログの情報は2026年8月現在のものです。●製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。●このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2026年8月現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。●「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。●当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、掲載されているものとは異なる場合があります。



レノボ・ジャパン合同会社  
〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDX  
<https://www.lenovo.com/jp>

Business runs smarter on Windows  
Security by design. Intelligence built in. Confidence at scale.

