

ThinkStation P720プラットフォーム仕様

コンポーネント	仕様																																																																																																																																																																																	
OS	Windows 10 Pro 64bit／Windows 10 Pro for Workstation 64bit																																																																																																																																																																																	
筐体	36L タワー型																																																																																																																																																																																	
寸法/質量	幅:約175mm 奥行:約485mm 高さ:約446mm/最大約25.7kg																																																																																																																																																																																	
プロセッサー	<table><thead><tr><th>プロセッサー</th><th>コア数</th><th>スレッド数</th><th>動作周波数</th><th>キャッシュ</th><th>消費電力</th><th>メモリアイブ</th></tr></thead><tbody><tr><td>インテル® Xeon® Gold 6242 プロセッサー</td><td>16</td><td>32</td><td>2.80GHz</td><td>22MB</td><td>150W</td><td rowspan="5">DDR4-2933</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 6238T プロセッサー</td><td>22</td><td>44</td><td>1.90GHz</td><td>30MB</td><td>125W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 6234 プロセッサー</td><td>8</td><td>16</td><td>3.30GHz</td><td>25MB</td><td>130W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 6230 プロセッサー</td><td>20</td><td>40</td><td>2.10GHz</td><td>28MB</td><td>125W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 5222 プロセッサー</td><td>4</td><td>8</td><td>3.80GHz</td><td>17MB</td><td>105W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 5218 プロセッサー</td><td>16</td><td>32</td><td>2.30GHz</td><td>22MB</td><td>125W</td><td rowspan="3">DDR4-2666</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 5217 プロセッサー</td><td>8</td><td>16</td><td>3.00GHz</td><td>11MB</td><td>115W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 5215 プロセッサー</td><td>10</td><td>20</td><td>2.50GHz</td><td>13.75MB</td><td>85W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4216 プロセッサー</td><td>16</td><td>32</td><td>2.10GHz</td><td>22MB</td><td>100W</td><td rowspan="5">DDR4-2400</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4215 プロセッサー</td><td>8</td><td>16</td><td>2.50GHz</td><td>11MB</td><td rowspan="2">85W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー</td><td>12</td><td>24</td><td rowspan="2">2.20GHz</td><td>17MB</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー</td><td>10</td><td>20</td><td>14MB</td><td rowspan="2">70W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4209T プロセッサー</td><td rowspan="2">8</td><td rowspan="2">16</td><td rowspan="2">2.10GHz</td><td>11MB</td><td rowspan="2">85W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4208 プロセッサー</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー</td><td>6</td><td>6</td><td>1.90GHz</td><td>8.25MB</td><td></td><td>DDR4-2133</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Platinum 8160T プロセッサー</td><td>24</td><td>48</td><td>2.10GHz</td><td>33MB</td><td rowspan="2">150W</td><td rowspan="5">DDR4-2666</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサー</td><td>16</td><td>32</td><td>2.60GHz</td><td>22MB</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサー</td><td>12</td><td>24</td><td>3.00GHz</td><td rowspan="2">24.75MB</td><td rowspan="2">130W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサー</td><td>8</td><td>16</td><td>3.20GHz</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサー</td><td>6</td><td>12</td><td>3.40GHz</td><td>19.25MB</td><td>115W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサー</td><td>4</td><td>8</td><td>3.60GHz</td><td>16.5MB</td><td rowspan="3">105W</td><td rowspan="23">DDR4-2400</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 5120T プロセッサー</td><td>14</td><td>28</td><td>2.20GHz</td><td>19.25MB</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサー</td><td>12</td><td>24</td><td>2.30GHz</td><td>16.5MB</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Gold 5115 プロセッサー</td><td>10</td><td>20</td><td>2.40GHz</td><td>13.75MB</td><td rowspan="6">85W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサー</td><td>12</td><td>24</td><td>2.10GHz</td><td>16.5MB</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4114T プロセッサー</td><td rowspan="2">10</td><td rowspan="2">20</td><td rowspan="2">2.20GHz</td><td colspan="2" rowspan="2">13.75MB</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサー</td><td>4</td><td>8</td><td>2.60GHz</td><td>8.25MB</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー</td><td rowspan="4">8</td><td rowspan="4">16</td><td>2.10GHz</td><td rowspan="4">11MB</td><td rowspan="4">70W</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4109T プロセッサー</td><td>2.00GHz</td></tr><tr><td>インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサー</td><td>1.80GHz</td><td>85W</td></tr></tbody></table>	プロセッサー	コア数	スレッド数	動作周波数	キャッシュ	消費電力	メモリアイブ	インテル® Xeon® Gold 6242 プロセッサー	16	32	2.80GHz	22MB	150W	DDR4-2933	インテル® Xeon® Gold 6238T プロセッサー	22	44	1.90GHz	30MB	125W	インテル® Xeon® Gold 6234 プロセッサー	8	16	3.30GHz	25MB	130W	インテル® Xeon® Gold 6230 プロセッサー	20	40	2.10GHz	28MB	125W	インテル® Xeon® Gold 5222 プロセッサー	4	8	3.80GHz	17MB	105W	インテル® Xeon® Gold 5218 プロセッサー	16	32	2.30GHz	22MB	125W	DDR4-2666	インテル® Xeon® Gold 5217 プロセッサー	8	16	3.00GHz	11MB	115W	インテル® Xeon® Gold 5215 プロセッサー	10	20	2.50GHz	13.75MB	85W	インテル® Xeon® Silver 4216 プロセッサー	16	32	2.10GHz	22MB	100W	DDR4-2400	インテル® Xeon® Silver 4215 プロセッサー	8	16	2.50GHz	11MB	85W	インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー	12	24	2.20GHz	17MB	インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー	10	20	14MB	70W	インテル® Xeon® Silver 4209T プロセッサー	8	16	2.10GHz	11MB	85W	インテル® Xeon® Silver 4208 プロセッサー				インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー	6	6	1.90GHz	8.25MB		DDR4-2133	インテル® Xeon® Platinum 8160T プロセッサー	24	48	2.10GHz	33MB	150W	DDR4-2666	インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサー	16	32	2.60GHz	22MB	インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサー	12	24	3.00GHz	24.75MB	130W	インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサー	8	16	3.20GHz	インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサー	6	12	3.40GHz	19.25MB	115W	インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサー	4	8	3.60GHz	16.5MB	105W	DDR4-2400	インテル® Xeon® Gold 5120T プロセッサー	14	28	2.20GHz	19.25MB	インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサー	12	24	2.30GHz	16.5MB	インテル® Xeon® Gold 5115 プロセッサー	10	20	2.40GHz	13.75MB	85W	インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサー	12	24	2.10GHz	16.5MB	インテル® Xeon® Silver 4114T プロセッサー	10	20	2.20GHz	13.75MB		インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー	インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサー	4	8	2.60GHz	8.25MB	インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー	8	16	2.10GHz	11MB	70W	インテル® Xeon® Silver 4109T プロセッサー	2.00GHz	インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサー	1.80GHz	85W	
プロセッサー	コア数	スレッド数	動作周波数	キャッシュ	消費電力	メモリアイブ																																																																																																																																																																												
インテル® Xeon® Gold 6242 プロセッサー	16	32	2.80GHz	22MB	150W	DDR4-2933																																																																																																																																																																												
インテル® Xeon® Gold 6238T プロセッサー	22	44	1.90GHz	30MB	125W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Gold 6234 プロセッサー	8	16	3.30GHz	25MB	130W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Gold 6230 プロセッサー	20	40	2.10GHz	28MB	125W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Gold 5222 プロセッサー	4	8	3.80GHz	17MB	105W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Gold 5218 プロセッサー	16	32	2.30GHz	22MB	125W	DDR4-2666																																																																																																																																																																												
インテル® Xeon® Gold 5217 プロセッサー	8	16	3.00GHz	11MB	115W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Gold 5215 プロセッサー	10	20	2.50GHz	13.75MB	85W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Silver 4216 プロセッサー	16	32	2.10GHz	22MB	100W	DDR4-2400																																																																																																																																																																												
インテル® Xeon® Silver 4215 プロセッサー	8	16	2.50GHz	11MB	85W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Silver 4214 プロセッサー	12	24	2.20GHz	17MB																																																																																																																																																																														
インテル® Xeon® Silver 4210 プロセッサー	10	20		14MB	70W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Silver 4209T プロセッサー	8	16	2.10GHz	11MB			85W																																																																																																																																																																											
インテル® Xeon® Silver 4208 プロセッサー																																																																																																																																																																																		
インテル® Xeon® Bronze 3204 プロセッサー	6	6	1.90GHz	8.25MB		DDR4-2133																																																																																																																																																																												
インテル® Xeon® Platinum 8160T プロセッサー	24	48	2.10GHz	33MB	150W	DDR4-2666																																																																																																																																																																												
インテル® Xeon® Gold 6142 プロセッサー	16	32	2.60GHz	22MB																																																																																																																																																																														
インテル® Xeon® Gold 6136 プロセッサー	12	24	3.00GHz	24.75MB	130W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Gold 6134 プロセッサー	8	16	3.20GHz																																																																																																																																																																															
インテル® Xeon® Gold 6128 プロセッサー	6	12	3.40GHz	19.25MB	115W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサー	4	8	3.60GHz	16.5MB	105W	DDR4-2400																																																																																																																																																																												
インテル® Xeon® Gold 5120T プロセッサー	14	28	2.20GHz	19.25MB																																																																																																																																																																														
インテル® Xeon® Gold 5118 プロセッサー	12	24	2.30GHz	16.5MB																																																																																																																																																																														
インテル® Xeon® Gold 5115 プロセッサー	10	20	2.40GHz	13.75MB	85W																																																																																																																																																																													
インテル® Xeon® Silver 4116 プロセッサー	12	24	2.10GHz	16.5MB																																																																																																																																																																														
インテル® Xeon® Silver 4114T プロセッサー	10	20	2.20GHz	13.75MB																																																																																																																																																																														
インテル® Xeon® Silver 4114 プロセッサー																																																																																																																																																																																		
インテル® Xeon® Silver 4112 プロセッサー	4	8	2.60GHz	8.25MB																																																																																																																																																																														
インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサー	8	16	2.10GHz	11MB			70W																																																																																																																																																																											
インテル® Xeon® Silver 4109T プロセッサー			2.00GHz																																																																																																																																																																															
インテル® Xeon® Silver 4108 プロセッサー			1.80GHz		85W																																																																																																																																																																													
プロセッサー・ソケット			FCLGA3647×2																																																																																																																																																																															
チップセット	インテル® C621 チップセット																																																																																																																																																																																	
メモリソケット	最大12×DIMMソケット。各プロセッサーは6チャンネルで最大6つのDIMMソケットをサポートします。																																																																																																																																																																																	
メモリアイブ	RDIMM、DDR4-2666またはDDR4-2933																																																																																																																																																																																	
メモリ容量	2プロセッサー時、12×64GBで最大768GB																																																																																																																																																																																	
メモリ保護	ECC																																																																																																																																																																																	
拡張スロット	<table><tbody><tr><td>スロット1 (CPU2)</td><td>PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W</td></tr><tr><td>スロット2 (CPU1)</td><td>PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W、ダブル幅</td></tr><tr><td>スロット3 (CPU1)</td><td>PCIe 3.0 x8、フルハイト、フルレンジス、25W、オープンエンド</td></tr><tr><td>スロット4 (CPU1)</td><td>PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W、ダブル幅</td></tr><tr><td>スロット5</td><td>PCI、フルハイト、フルレンジス、25W</td></tr><tr><td>スロット6 (PCH)</td><td>PCIe 3.0 x4、フルハイト、ハーフレンジス、25W、オープンエンド</td></tr></tbody></table>							スロット1 (CPU2)	PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W	スロット2 (CPU1)	PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W、ダブル幅	スロット3 (CPU1)	PCIe 3.0 x8、フルハイト、フルレンジス、25W、オープンエンド	スロット4 (CPU1)	PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W、ダブル幅	スロット5	PCI、フルハイト、フルレンジス、25W	スロット6 (PCH)	PCIe 3.0 x4、フルハイト、ハーフレンジス、25W、オープンエンド																																																																																																																																																															
スロット1 (CPU2)	PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W																																																																																																																																																																																	
スロット2 (CPU1)	PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W、ダブル幅																																																																																																																																																																																	
スロット3 (CPU1)	PCIe 3.0 x8、フルハイト、フルレンジス、25W、オープンエンド																																																																																																																																																																																	
スロット4 (CPU1)	PCIe 3.0 x16、フルハイト、フルレンジス、75W、ダブル幅																																																																																																																																																																																	
スロット5	PCI、フルハイト、フルレンジス、25W																																																																																																																																																																																	
スロット6 (PCH)	PCIe 3.0 x4、フルハイト、ハーフレンジス、25W、オープンエンド																																																																																																																																																																																	

コンポーネント	仕様					
グラフィックス	搭載されているプロセッサに応じて最大3つのPCIe 3.0 x16スロット(「拡張スロット」セクションを参照)。 最大1×NVIDIA® Quadro® P6000、または最大2×Quadro® P5000、Quadro® P4000、または NVS™ 810、最大3×75W以下のその他のグラフィックス・アダプター、900W PSUが必要です。下記のグラフィックス・アダプターをサポートします。					
	アダプター	メモリ	消費電力	コネクター	SLI/NVlink	最大搭載数
	NVS™ 810	4GB DDR3	68W	8×mini DP		2
	Quadro® P400	2GB GDDR5	30W	3×miniDP		3
	Quadro® P600	2GB GDDR5	45W	4×miniDP		3
	Quadro® P620	2GB GDDR5	40W	4×miniDP		3
	Quadro® P1000	4GB GDDR5	50W	4×miniDP		3
	Quadro® P2000	5GB GDDR5	75W	4×DP		3
	Quadro® P2200	5GB GDDR5X				
	Quadro® P4000	8GB GDDR5	120W		2	
	Quadro® P5000	16GB GDDR5	180W	DVI-DL+4×DP	SLI	2
	Quadro® P6000	24GB GDDR5	250W	DVI-DL+4×DP		1
	Quadro® RTX 4000	8GB GDDR6	160W	3×DP、1×VirtualLink		2
	Quadro® RTX 5000	16GB GDDR6	265W	4×DP、1×VirtualLink		1
	Quadro® RTX 6000	24GB GDDR6	295W	4×DP、1×VirtualLink		1
	Quadro® RTX 8000	48GB GDDR6	295W	4×DP、1×VirtualLink		1
	Quadro® GP100	16GB HBM2	235W	1×DVI-DL、4×DP		1
	Quadro® GV100	32GB HBM2	250W	4×DP		1
ストレージ・コントローラー	ストレージ・コントローラー	タイプ	インターフェース	RAID	キャッシュ	
	オンボードインテル® RST SATA RAID	Std	SATA 6Gb/s	0/1/10/5		
	9440-8i PCIe	オプション	SAS 12Gb/s、SATA 6Gb/s	0/1/10/5		
	9460-16i PCIe			0/1/10/5/6	4GB DDR4、SuperCap	
	NVMe Basic		PCIe NVMe	0/1/10		
	NVMe Premium			0/1/10/5		
	NVMe for Intel SSD					
ストレージ・サポート	ディスクタイプ	インターフェース	RPM	容量	最大搭載数(ブラインド・コネクション+9460使用)	
	3.5インチ SATA HDD	SATA 6Gb/s	7.2k	1TB/2TB/4TB/6TB	6(追加の4×2.5インチSATA SSD/HDDもサポート)	
	2.5インチ SATA HDD			500GB/500GB FIPS	10	
	2.5インチ SAS SSD	SAS 12Gb/s	10k	300GB/600GB	8	
	2.5インチ SATA SSD	SATA 6Gb/s		256GB/512GB/1TB/2TB	10	
	2.5インチ PCIe SSD	PCIe NVMe		1.5TB	2	
	M.2 PCIe SSD			256GB/512GB/1TB/2TB	9	
	PCIe AIC SSD			480GB	2	
ストレージ・ベイ	ベイの種類	ドライブ最大積載容量				
	M.2スロット	M.2 SSD×9(オンボード×2、PCIe to M.2 アダプター経由×7)				
	フレックス・ベイ	フレックス・ベイ×2は下記をサポートします： ・ハーフハイトの光学ドライブ×2 ・5.25インチ 9mm光学ドライブ×2 ・5.25インチ 9mm×光学ドライブ×1および3.5インチ/2.5インチ SATA SSDまたはHDD×2 ・前面アクセス・ストレージ・エンクロージャー経由の3.5インチまたは2.5インチSATA SSD/HDD×1 ・下記オプションに対応するフレックス・モジュール×1 トレイ1:9.0mm光学ドライブ トレイ2:15-in-1 USB 3.1リーダー、Thunderbolt×2または4桁の診断ディスプレイ ポート1とポート2:前面USB3.1 Type-CまたはeSATA ・M.2 SSD×2および取り外し可能な前面ドライブ・エンクロージャー				
	ディスク・ベイ	4基のディスク・ベイ(スタンダード2基、オプション2基)。下記構成のうち1つをサポートします： ・3.5インチSATA HDD×4 ・3.5インチSATA HDD×4+2.5インチSATA SSD/HDD×4(ブラインド・コネクションが必要) ・2.5インチSATA SSD/HDD×8または2.5インチSAS HDD×8(ブラインド・コネクションが必要) ・2.5インチPCIe SSD×2+3.5インチ/2.5インチディスク×2(ブラインド・コネクションが必要)				


Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。NVIDIA、NVIDIA のロゴ、米国および/または他国のNVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、UltraBook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。



高度なコンピューティング集中型
ワークロードを全力でサポート

Lenovoがお勧めする Windows 10 Pro.

コンポーネント	仕様				
内部ストレージ	最大9×M.2 SSDおよび6×3.5インチHDD/6×2.5インチSATAディスク/10×2.5インチSSD/10×2.5インチ HDDおよび2×PCIe AIC SSD 全てHDD:36TB (6×3.5インチHDD) 全てSSD:38.96TB (10×2.5インチSATA SSD、9×M.2 SSDおよび1×PCIe AIC SSD)				
メディア・リーダー	ほとんどのモデル上の9-in-1 USB 2.0カード・リーダー。 フレックス・モジュール上のオプションのUHS-II 15-in-1 USB 3.1リーダー				
ネットワーク・インターフェース	内蔵2ポート・ギガビット・イーサネット (インテル® i219LMおよびi210AT)、両方のポートでWake-on-LANをサポートします。オプションのPCIeイーサネットまたはワイヤレス・アダプターを使用できます				
WLAN+Bluetooth	オプションのインテル® Wireless-AC 8265、2×2、2.40GHz/5.00GHz、802.11ac、Bluetooth 4.2、最大867Mbps				
セキュリティー機能	電源オンおよび管理パスワード、トラステッド・プラットフォーム・モジュール、TCG 2.0準拠、UEFI設定による1.2への切り替え、シャシー・イントルージョン・スイッチ。オプションのアクセス・パネル・ロック、ケンジントン・ロック、およびパッド・ロック				
インテル® vPro™	Xeon® モデルでインテル® vPro™をサポートします。vPro™では、WiFiはWireless-AC 8265が必要です。				
インテル® AMT	インテル® アクティブ・マネジメント・テクノロジー 11				
システム管理	前面パネル警告LED。Windows用ThinkStation診断。AndroidおよびiOS用Lenovo PC診断によるフォト・オーディオ転送。フレックス・モジュール上のオプションの前面4桁診断ディスプレイ				
保証期間	1年または3年翌営業日オンサイト修理				
HD オーディオ	Realtek ALC662 コーデック				
前面ポート	USB3.1×4 (うち1つはPowered USB3.1)、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック (3.5mm)				
背面ポート	USB2.0×2、USB3.1×4、イーサネットポート (RJ-45) ×2、アナログオーディオポート×3 (ライン入力、ライン出力、マイク入力)、PS/2ポート×2				
オプションポート	下記のオプションのポートをサポートします。 • オプションのCOMポート • PCIeアダプター経由USB Type-Cポート×2、USB 3.1 Gen 2、15W×1、5W×1 • フレックス・モジュール上のThunderboltポート (USB Type-C) ×2、2つのポートのいずれかはビデオ出力をサポートします。 • フレックス・モジュール上の eSATA×1 • 内部USB 3.1 ポート×1				
電源	1×固定690W、オートセンシング、92%効率、80 PLUS Platinum認証済み 1×固定1000W、オートセンシング、92%効率、80 PLUS Platinum認証済み				
環境基準	温度 - 動作時		10℃～35℃	高度 - 動作時	0～3048m (非気密)
	温度 - 非動作時 (梱包なし)		－10℃～60℃	湿度 - 動作時	10%～80% (結露しないこと)
	温度 - 非動作時 (梱包あり)		－40℃～60℃	湿度 - 保管時 (梱包あり)	10%～90% (結露しないこと)
	RoHS指令準拠。GREENGUARD。下記モデルでEPEAT Gold評価および ENERGY STAR 6.1認定済み:				
	モデル	30BA0007US		30BA0008US	
OS	Windows 10 Pro 64bit		Windows 10 Pro 64bit		
プロセッサ	2×インテル® Xeon® Silver 4110 プロセッサ		2×インテル® Xeon® Gold 5122 プロセッサ		
メモリ	2×8GB RDIMM DDR4-2666 ECC		2×8GB RDIMM DDR4-2666 ECC		
ストレージ	2×1TB HDD 7.2K 3.5" SATA 6Gbps		2×256GB SSD 2.5" SATA 6Gbps Opal		
グラフィックス	NVIDIA Quadro P4000 8GB		NVIDIA Quadro P4000 8GB		
オプションドライブ	HH DVD±RW		HH DVD±RW		
電源	690W		900W		
ISV認証	右記URLでご確認ください www.thinkworkstations.com/isv-certifications/				

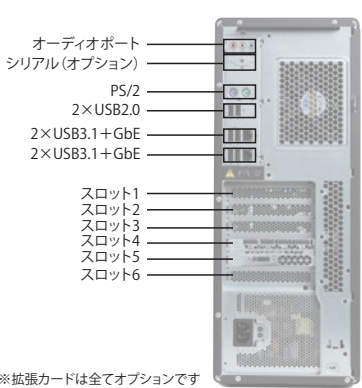

高度なコンピューティング集中型
ワークロードを全力でサポート

Microsoft、Windows、Windowsロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Officeロゴ、IntelliMouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。NVIDIA、NVIDIA のロゴ、米国および/または他国のNVIDIA Corporation の商標および/または登録商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Ultrabook、Celeron、Celeron Inside、Core Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel vPro、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Phi、Xeon Inside、Intel Optane は、アメリカ合衆国および / またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。